



# Envasadora automática de blísteres

Anxine ofrece envasadoras automáticas de blísteres para una producción a gran escala más eficiente. Integran todo el proceso: termoformado preciso, carga de comprimidos y cápsulas, sellado seguro y codificación. Diseñadas para trabajar continuamente a alta velocidad, reducen la mano de obra y garantizan calidad uniforme y envases inviolables.

+86-137-5776-3288 info@anxine.com

# Catálogos

Envasadora automática de blísteres DPP-88 ..... 1
Envasadora automática de blísteres DPP-140 ..... 2
Envasadora de blísteres DPP-250 ..... 3
Envasadora de blísteres DPP-260 ..... 4

# Envasadora automática de blísteres DPP-88



La DPP-88 alimenta la película, forma las cavidades, carga los productos y sella, corta y clasifica los blísteres automáticamente. Diseñada para trabajar sin interrupciones a alta velocidad, aumenta la producción y garantiza envases precisos, seguros y listos para comercializar, cumpliendo estrictos requisitos de calidad y seguridad, como las normas GMP.

## Características



✓ **Diversos materiales:** Admite materiales plásticos habituales y películas de conformado en frío, como Alu-Alu.

✓ **Control sencillo:** Pantalla táctil y automatización PLC de fácil manejo.

✓ **Construcción robusta:** Acero inoxidable para un servicio fiable y duradero.

✓ **Accionamiento neumático fiable:** Funcionamiento potente y estable con mínimo mantenimiento.

✓ **Formato compacto:** Cabe en la mayoría de laboratorios y zonas farmacéuticas pequeñas.

✓ **Lotes pequeños:** Facilita una producción de lotes pequeños más fiable.

✓ **Diseño sencillo e inteligente:** Automatización avanzada con controles simples.

✓ **Ahorro de costes:** Bajo mantenimiento, gran versatilidad y larga vida útil.

## Parámetros técnicos

| Modelo | DPP-88 |
|---|---|
| **Frecuencia de corte** | Al-Al: 6-20 veces/min; Al-plástico: 20-40 veces/min |
| **Capacidad** | Al-Al: 1200 (placa estándar 80×57); Al-plástico: 2400 (placa estándar 80×57) |
| **Área y profundidad máx. de formado** | Al-Al: 80×100×14; Al-plástico: 80×110×26 |
| **Presión de aire** | 0.4-0.6 MPa |
| **Alimentación eléctrica** | 380V/220V 50Hz |
| **Lámina rígida de PVC** | 0.15-0.5×100 mm |
| **Lámina de aluminio PTP** | 0.02-0.035×100 mm |
| **Papel de diálisis** | 50-100g×100 mm |
| **Refrigeración del molde** | Agua de red o de retorno |
| **Medidas** | 1400×460×950 mm |
| **Peso** | 450 kg |

# Envasadora automática de blísteres DPP-140



La DPP-140 desenrolla la película, forma las cavidades, carga los productos y sella, perfora y corta los blísteres automáticamente. Su funcionamiento continuo y estable permite producir grandes cantidades con rapidez y eficiencia. Garantiza calidad uniforme y sellado perfecto, facilita el cumplimiento de normas estrictas como GMP y ofrece un proceso fiable para volúmenes medios y altos.

## Características



✓ **Calentamiento uniforme:** El sistema de calentamiento plano distribuye el calor por igual en el PVC.

✓ **Velocidad regulable:** Se ajusta fácilmente a distintas necesidades de producción.

✓ **Varios formatos:** Admite diferentes tamaños de lámina de blíster.

✓ **Control preciso:** PLC y rodillos neumáticos para movimientos exactos y eficientes.

✓ **Cambio rápido de moldes:** Los moldes de formado y sellado se sustituyen fácilmente.

✓ **Alta precisión de llenado:** El alimentador versátil alcanza más del 99.5%, reduciendo desperdicios.

✓ **Mantenimiento sencillo:** Su bajo peso facilita el traslado y el mantenimiento.

## Especificaciones

| Modelo | DPP-140 |
|---|---|
| **Frecuencia de corte** | 10-50 veces/min |
| **Capacidad** | 7200 tiras/hora |
| **Área y profundidad máx. de formado** | 140x120x28 mm |
| **Presión de aire** | 0.4-0.6 MPa |
| **Alimentación eléctrica** | 380V/220V 50Hz |
| **Lámina rígida de PVC** | 0.15-0.5×140 mm |
| **Lámina de aluminio PTP** | 0.02-0.035×140 mm |
| **Papel de diálisis** | 50-100g×140 mm |
| **Refrigeración del molde** | Agua de red o de retorno |
| **Medidas** | 2050×526×1320 mm |
| **Peso** | 960 kg |

# Envasadora de blísteres DPP-250



La DPP-250 automatiza la alimentación de película, el formado de cavidades, la carga rápida y el sellado, perforado y corte precisos. Su funcionamiento continuo a alta velocidad aumenta la producción. Garantiza que cada blíster cumpla altos requisitos de calidad y seguridad, como GMP, y agiliza el envasado a gran escala con fiabilidad.

## Características




✓ **Montaje y traslado fáciles:** Diseño sencillo desmontable para transporte y montaje rápido con pasadores y tornillos.
✓ **Cambio rápido de moldes:** Se colocan y fijan fácilmente mediante presión y sujeción.
✓ **Velocidad regulable:** Motor principal de hasta 50 envases/min, ajustable a la producción.
✓ **Movimiento preciso:** Brazo mecánico de agarre firme para trabajo estable y sincronización exacta.
✓ **Formatos flexibles:** Carrera regulable de 30 a 120 mm para distintos tamaños de blíster.

✓ **Ahorro de energía y material:** Control inteligente de calentamiento que reduce consumo y residuos.
✓ **Sellado duradero:** Unidad termoselladora accionada por cilindro que evita deformaciones, facilita la limpieza y protege contra sobrepresión.
✓ **Sellos más firmes:** Relieves especiales en las piezas superior e inferior mejoran el cierre.
✓ **Seguridad integrada:** Parada y alarma por agotamiento o rotura de película, más parada de emergencia.
✓ **Altos estándares:** Acero inoxidable y materiales seguros conforme a estrictas normas GMP.

## Especificaciones

| Modelo | DPP-250 |
|---|---|
| **Frecuencia de corte** | 10-50 veces/min |
| **Capacidad** | 9600 tiras/hora |
| **Área y profundidad máx. de formado** | Alu-Alu: 240×150×18mm; Alu-PVC: 240×150×27mm (modelo especial hasta 47mm) |
| **Presión de aire** | 0.4-0.6 MPa |
| **Alimentación eléctrica** | 380V/220V 50Hz 6.2 kW |
| **Lámina rígida de PVC** | 0.15-0.5×260 mm |
| **Lámina de aluminio PTP** | 0.02-0.035×260 mm |
| **Papel de diálisis** | 50-100 g×260 mm |
| **Refrigeración del molde** | Agua de red o de retorno |
| **Medidas** | 3000×730×1600 mm |
| **Peso** | 1600 kg |

# Envasadora de blísteres DPP-260

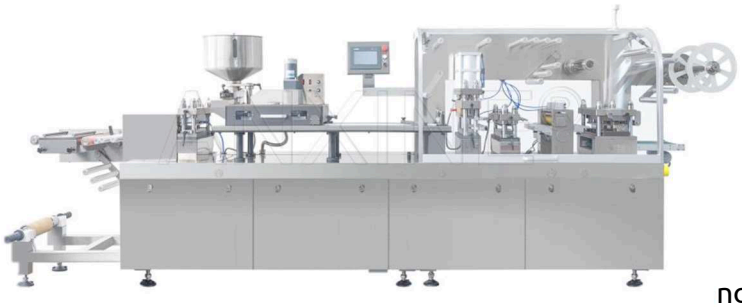

La envasadora automática DPP-260 integra formado preciso de cavidades, carga de productos, sellado, perforado y corte. Diseñada para una producción continua de gran volumen, aumenta el rendimiento con menos trabajo manual. Ofrece blísteres uniformes y seguros conforme a estrictas normas de calidad como GMP, mejorando la rapidez, fluidez y fiabilidad del envasado a gran escala.

## Características



✓ **Montaje fácil y seguro:** Diseño abierto y modular que facilita reparación y ajuste y protege al operario.

✓ **Seguridad inteligente:** Controla calentamiento, sobrecarga y niveles de material; se protege y detiene ante fallos.

✓ **Calentamiento inteligente:** Método especial que ahorra energía, reduce residuos y mantiene planas las láminas plásticas.

✓ **Cambio fácil de moldes:** Encaje especial y formado neumático, con moldes robustos de acero inoxidable.

✓ **Sellado seguro en pausa:** El sistema neumático eleva la placa al detenerse, evitando deformaciones y facilitando la limpieza.

✓ **Sellos firmes y planos:** Relieves especiales en ambas placas mejoran la resistencia y planitud.

✓ **Lotes legibles:** Unidad independiente de impresión de lotes que evita problemas al cambiar moldes.

✓ **Control táctil sencillo:** Permite supervisar, regular la velocidad y mover componentes con precisión.

✓ **Zona limpia:** Recoge materiales defectuosos y residuos para mantener el orden.

## Parámetros técnicos

| Modelo | DPP-260 |
|---|---|
| Frecuencia de corte | Alu-plástico: husillo de precisión ≤50; Alu-Al: ≤30 |
| Área máx. de formado | 250×180 mm |
| Profundidad máx. de formado | Alu-plástico: 26; Alu-Alu: 14 |
| Presión de aire | 0.4-0.6 MPa |
| Alimentación eléctrica | 380V/220V 50Hz 6.2 kW |
| Lámina rígida de PVC | 0.15-0.5×260 mm |
| Lámina de aluminio PTP | 0.02-0.035×260 mm |
| Medidas | 3900×730×1600 mm |
| Peso | 1600 kg |



*info@anxine.com*
*0086 137-5776-3288*
*https://www.anxine.com*
*Calle DaoHang, Wenzhou, Zhejiang, China, 325200*
***Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.***