




Автоматическая блистерная машина


Автоматические блистерные машины Anxine повышают эффективность крупного производства. Полный цикл: точное термоформование, загрузка таблеток и капсул, надёжная запайка и кодирование. Непрерывная высокая скорость снижает трудозатраты, сохраняя стабильное качество и защиту упаковки от вскрытия.

Каталог

Блистерный автомат DPP-88	1
Блистерный автомат DPP-140	2
Блистерная машина DPP-250	3
Блистерная машина DPP-260	4

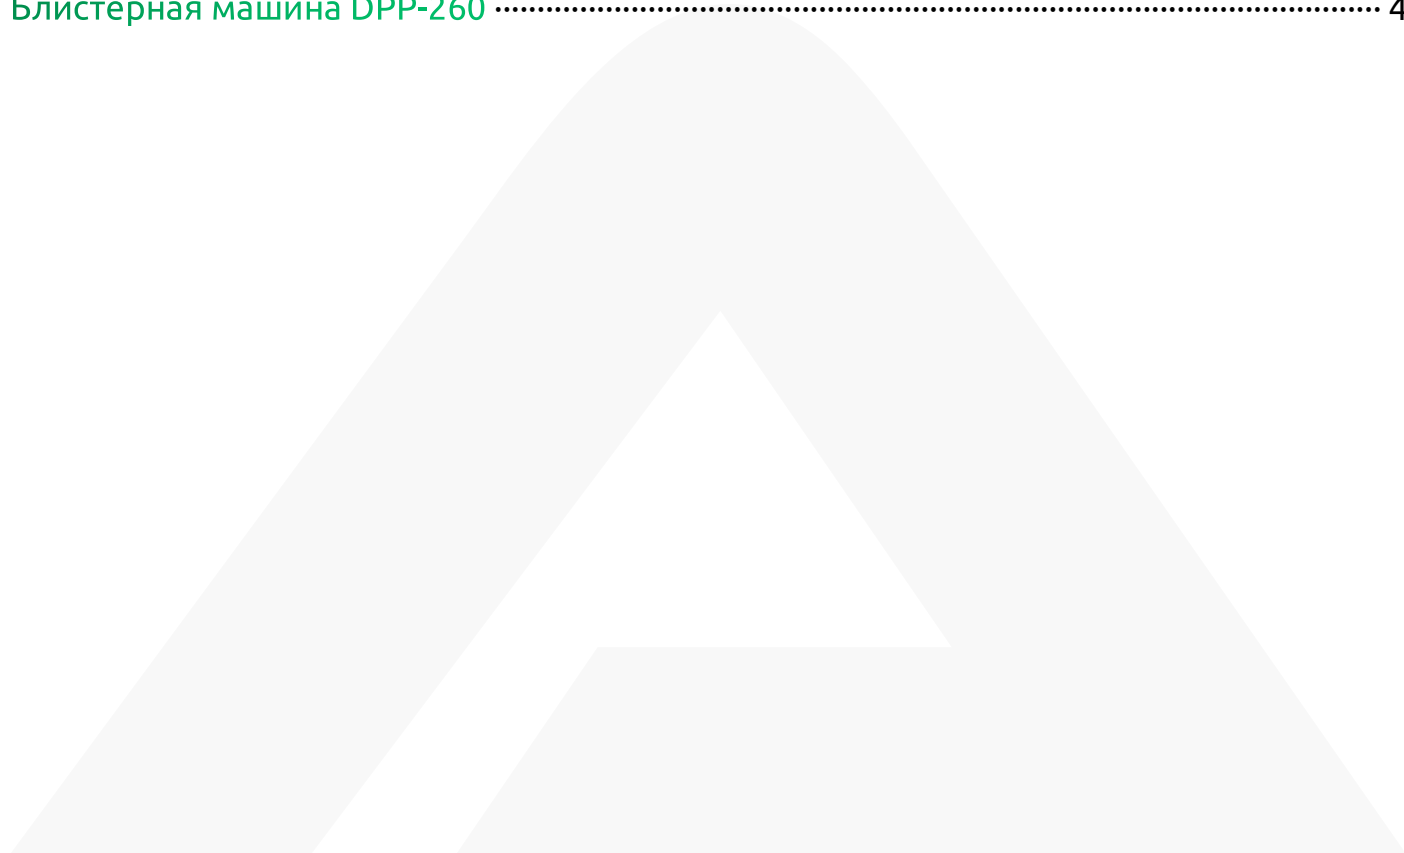

Блистерный автомат DPP-88

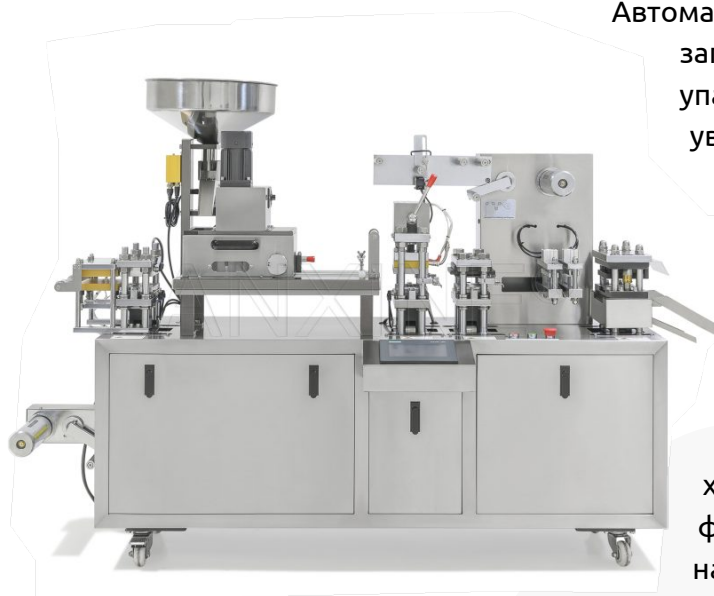

Автомат DPP-88 подаёт плёнку, формирует ячейки, загружает продукт, запаивает, режет и сортирует упаковки. Непрерывная скоростная работа увеличивает выпуск. Точные надёжные блистеры готовы к продаже; процесс помогает соблюдать строгие нормы качества и безопасности, включая GMP.

Особенности

✓ **Разные материалы:** Работает с обычными пластиковыми материалами и специальными для холодного формования, например Alu-Alu.

✓ **Простое**

управление: Сенсорный экран и интеллектуальный ПЛК упрощают работу оператора.

✓ **Прочная конструкция:** Нержавеющая сталь обеспечивает надёжность и долговечность.

✓ **Надёжная пневматика:** Пневмоприводы обеспечивают прочную стабильную работу с минимальным обслуживанием.

✓ **Компактность:** Помещается в большинстве лабораторий и малых аптечных помещений.

✓ **Для малых партий:** Упрощает и повышает надёжность выпуска малых партий.

✓ **Простая современная конструкция:** Современная автоматика с простым управлением.

✓ **Экономия затрат:** Минимальный сервис, высокая универсальность и долговечность.



Технические данные

Мод.	DPP-88
Частота резки	Al-Al: 6-20 циклов/min Al-пластик: 20-40 циклов/min
Выпуск	Al-Al: 1 200 (стандартный блистер 80×57) Al-пластик: 2 400 (стандартный блистер 80×57)
Макс. зона и глубина формования	Al-Al: 80×100×14 Al-пластик: 80×110×26
Давл. воздуха	0.4-0.6 МПа
Питание	380V/220V 50Hz
Жёсткий PVC	0.15-0.5×100 mm
Алюминиевая фольга РТР	0.02-0.035×100 mm
Диализная бумага	50-100g×100 mm
Охлаждение формы	Водопроводная или обратная вода
Габ.	1400×460×950 mm
Масса	450 kg

Блистерный автомат DPP-140

Автомат DPP-140 разматывает плёнку, формирует ячейки, загружает продукт, запаивает, перфорирует и режет. Непрерывная стабильная работа быстро выпускает большие объёмы. Постоянное качество и надёжные швы помогают соблюдать строгие нормы, включая GMP. Плавный надёжный процесс для средних и крупных объёмов.

Особенности

- ✓ **Равномерный нагрев:** Плоский нагрев каждый раз равномерно прогревает пластик PVC.



- ✓ **Регулировка скорости:** Скорость легко регулируется под разные производственные задачи.
- ✓ **Разные размеры:** Для блистерных листов разных размеров.
- ✓ **Точное управление:** Интеллектуальный ПЛК и пневморолики обеспечивают точное эффективное движение.
- ✓ **Быстрая смена форм:** Формующие и запаивающие матрицы легко менять, экономя время.
- ✓ **Точное наполнение:** Универсальный питатель обеспечивает показатель свыше 99.5%, снижая потери.
- ✓ **Простое обслуживание:** Лёгкая машина удобна для перемещения и обслуживания.

Технические данные

Мод.	DPP-140
Частота резки	10-50 циклов/min
Выпуск	7 200 блистеров/h
Макс. зона и глубина формования	140x120x28 mm
Давл. воздуха	0.4-0.6 MPa
Питание	380V/220V 50Hz
Жёсткий PVC	0.15-0.5×140 mm
Алюминиевая фольга RTP	0.02-0.035×140 mm
Диализная бумага	50-100g×140 mm
Охлаждение формы	Водопроводная или обратная вода
Габ.	2050×526×1320 mm
Масса	960 kg

Блистерная машина DPP-250



DPP-250 автоматически выполняет весь цикл: быстро подаёт плёнку, формирует ячейки, загружает продукт, точно запаивает, перфорирует и режет блистеры. Непрерывная работа на высокой скорости увеличивает выпуск. Каждая упаковка отвечает высоким нормам качества и безопасности, включая GMP, делая крупносерийную упаковку плавнее, быстрее и надёжнее.

Особенности


- ✓ **Простая установка и перемещение:** Простая конструкция разбирается для перевозки и быстро собирается штифтами и винтами.
- ✓ **Быстрая смена форм:** Матрицы легко устанавливаются прижимом и зажимом для быстрой простой замены.
- ✓ **Регулировка скорости:** Главный двигатель обеспечивает до 50 упаковок/мин; скорость регулируется под выпуск.
- ✓ **Точное движение:** Манипулятор прочно удерживает изделие для стабильной работы и точного такта.
- ✓ **Разные размеры блистеров:** Ход регулируется от 30 до 120 mm для разных размеров блистеров.
- ✓ **Экономия энергии и материалов:** Умное управление нагревом автоматически экономит энергию и снижает отходы.
- ✓ **Долговечный узел запайки:** Цилиндр узла термозапайки предотвращает деформацию, упрощает очистку и защищает от избыточного давления, продлевая ресурс.
- ✓ **Прочные швы:** Специальный рисунок верхней и нижней частей делает шов плотнее.
- ✓ **Встроенная защита:** Автостоп и сигнал при обрыве или исчерпании плёнки; аварийная кнопка для безопасности.
- ✓ **Высокие стандарты:** Нержавеющая сталь и другие безопасные материалы отвечают строгим правилам надлежащей производственной практики GMP.



Технические данные

Мод.	DPP-250
Частота резки	10-50 циклов/мин
Выпуск	9 600 блистеров/ч
Макс. зона и глубина формования	Alu-Alu: 240×150×18mm Alu-Pvc: 240×150×27mm (особая модель — до 47mm)
Давл. воздуха	0.4-0.6 MPa
Питание	380V/220V 50Hz 6.2 kW
Жёсткий PVC	0.15-0.5×260 mm
Алюминиевая фольга РТР	0.02-0.035×260 mm
Диализная бумага	50-100 g×260 mm
Охлаждение формы	Водопроводная или обратная вода
Габ.	3000×730×1600 mm
Масса	1600 kg

Блистерная машина DPP-260

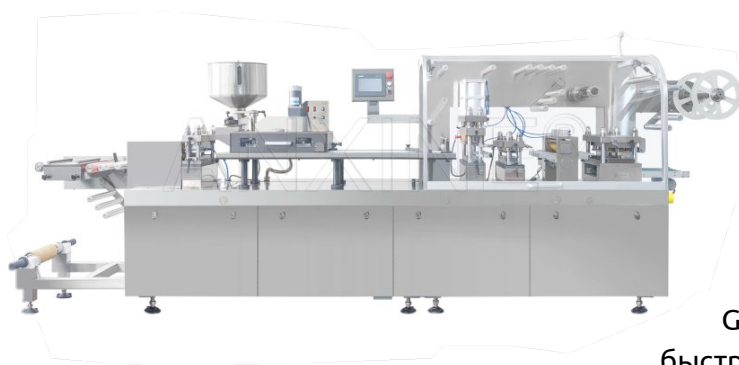

Автомат DPP-260 повышает выпуск и эффективность. Интеллектуальная система точно формирует ячейки, загружает продукт, запаивает, перфорирует и режет упаковки. Стабильная работа на больших объёмах сокращает ручной труд. Постоянное качество каждого блистера и строгие нормы, включая GMP, обеспечивают надёжную, плавную и быструю крупносерийную упаковку.

Особенности

- ✓ **Простая, безопасная установка:** Открытая модульная конструкция упрощает ремонт и настройку, защищая персонал.
- ✓ **Умная защита:** Контроль нагрева и уровня материала, защита от перегрузки. При сбое система защищается и автоматически останавливается.
- ✓ **Умный нагрев:** Специальный нагрев экономит энергию, снижает отходы и сохраняет плоскость пластиковых листов.
- ✓ **Простая смена форм:** Прочные матрицы из нержавеющей стали легко сменяются благодаря специальной посадке; формование — сжатым воздухом.
- ✓ **Безопасная запайка при останове:** При паузе пневмосистема поднимает плиту запайки, предотвращая изгиб блистеров и упрощая очистку.
- ✓ **Качественные ровные швы:** Специальный рисунок верхней и нижней плит делает швы прочнее и ровнее.
- ✓ **Чёткие номера партий:** Отдельный узел чётко печатает номер партии и исключает проблемы при смене матриц.
- ✓ **Удобный сенсорный экран:** Сенсорный экран упрощает контроль, изменение скорости и точное перемещение узлов.
- ✓ **Чистая рабочая зона:** Машина собирает брак и отходы, сохраняя чистоту рабочей зоны.



Технические данные

Мод.	DPP-260
Частота резки	Alu-пластик: точный ходовой винт ≤ 50 Упаковка Alu-al: ≤ 30
Макс. зона формования	250×180 mm
Макс. глубина формования	Alu-пластик: 26 Alu-Alu: 14
Давл. воздуха	0.4-0.6 MPa
Питание	380V/220V 50Hz 6.2 kW
Жёсткий PVC	0.15-0.5×260 mm
Алюминиевая фольга РТР	0.02-0.035×260 mm
Габ.	3900×730×1600 mm
Масса	1600 kg



info@anxine.com

0086 137-5776-3288

<https://www.anxine.com>

ул. Даохан, Вэньчжоу, Чжэцзян, Кунтай, 325200

Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.