



Durchlaufsigelmaschine

Unsere Durchlaufsigelmaschinen werden zu einem zentralen Bestandteil Ihrer Linie. Sie erzeugen dauerhaft feste, gleichmäßige Nähte auf flexiblen Verpackungsmaterialien. Ob feine Pulver, grobe Granulate oder bestimmte Flüssigkeiten: Jeder Beutel durchläuft beheizte Siegelbacken und erhält einen luftdichten Verschluss gegen Feuchtigkeit, Luft und Verunreinigung. Diese kontinuierliche Präzision steigert die Produktionseffizienz und verbessert den Produktschutz.

Kataloge

Horizontale automatische Durchlaufsiegelmaschine CFR-900	1
Vertikale automatische Durchlaufsiegelmaschine CFR-900V	2
Automatische Foliensiegelmaschine mit Begasung FR-1000	3
Siegelmaschine mit Farbraddruck FRD-1000V	4
Durchlauf-Vakuum- und Begasungsmaschine LF1080	5


Horizontale automatische Durchlaufsiegelmaschine CFR-900



Die Durchlaufsiegelmaschine CFR-900 erzeugt zuverlässige, hochwertige Verschlüsse für unterschiedliche Beutelmaterien und -dicken. Beim Beuteltransport bringt sie die passende Wärme und den richtigen Druck für feste Nähte auf. Robuste Bauweise, einfache Bedienung und konstante Siegelleistung sorgen für dicht verpackte Produkte, gute Warenpräsentation und längere Frische.

Merkmale

- ✓ **Hohe Effizienz:** Stabile elektronische Temperaturregelung ermöglicht 0 bis 12 Meter Siegelgeschwindigkeit pro Minute.
- ✓ **Variables Tempo:** Förderbandgeschwindigkeit per Drehknopf an den Bedarf anpassen.
- ✓ **Viele Materialien:** Für alle Kunststofffolienbeutel bis 0.08 mm einlagiger Dicke.
- ✓ **Einfache Steuerung:** Klare Beschriftungen am Bedienfeld erleichtern den Einstieg.
- ✓ **Breiter Temperaturbereich:** Von 0 bis 300 Grad Celsius für verschiedene Materialien einstellbar.
- ✓ **Leicht:** Nur 19 kg Gewicht, leicht beweglich und für kleine Flächen geeignet.
- ✓ **Langlebig:** Robuste Mechanik für dauerhaft zuverlässigen Betrieb.

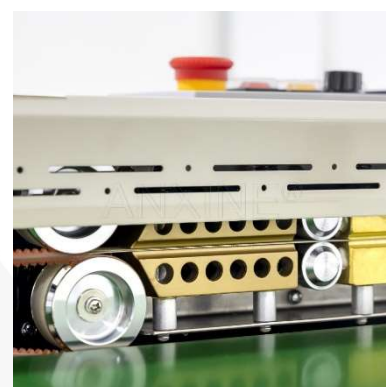

Technische Daten

Modell	CFR-900
Siegelbreite	6mm-14mm
Siegellänge	Unbegrenzt
Foliendicke	0.03-0.8mm
Anzahl Druckzeichen	39
Siegeltempo	Max. 12 m/min
Temperaturbereich	0-300°C
Förderbandmaß	775 x 140 mm
Förderlast	Max. 3kg
Leistung	500W
Spannung	220V 50Hz/110V 60Hz

Vertikale automatische Durchlaufsiegelmaschine

CFR-900V



Die vertikale Durchlaufsiegelmaschine CFR-900V ist für zuverlässiges Verpacken aufrechter Produkte ausgelegt. Sie erzeugt gleichmäßige, hochwertige und dichte Nähte bei verschiedenen Beutelmaterialeigenschaften und -dicken. Die Beutel werden gleichmäßig geführt und mit präziser Wärme und Druck versiegelt. Robuste Bauweise, einfache Bedienung und konstante Leistung sichern Flüssigkeiten und aufrechte Produkte. Ideal für effizientes, kontinuierliches vertikales Beutelsiegeln.

Merkmale


- ✓ **Effizient und langlebig:** Durchdachter Aufbau für stabilen Betrieb, wenige Störungen und lange Lebensdauer.
- ✓ **Einfache Bedienung:** Klare Steuerung und intelligente Temperaturregelung stellen die Wärme passend zur Foliendicke ein (etwa 150°C).
- ✓ **Vielseitig:** Versiegelt viele Kunststoffe bis 0.08mm einlagiger Dicke für zahlreiche Branchen.
- ✓ **Dauerbetrieb:** Für lange, unterbrechungsfreie Produktion und große Aufträge ausgelegt.
- ✓ **Hochwertige Nähte:** Sauber, staub- und feuchtigkeitsdicht sowie fest. Leichter Transport und Lagerung bei geringeren Verlusten.
- ✓ **Leichte Wartung:** Schrauben täglich prüfen, bei langen Pausen abschalten und regelmäßig reinigen und warten.



Technische Daten

Modell	CFR-900V
Siegelbreite	6mm-12mm
Siegellänge	Unbegrenzt
Foliendicke	0.03-0.8mm
Anzahl Druckzeichen	39
Siegeltempo	Max. 12 m/min
Temperaturbereich	0-300°C
Förderbandmaß	775 x 140 mm
Förderlast	Max. 3kg
Leistung	500W
Spannung	220V 50Hz/110V 60Hz

Automatische Foliensiegelmaschine mit Begasung FR-1000

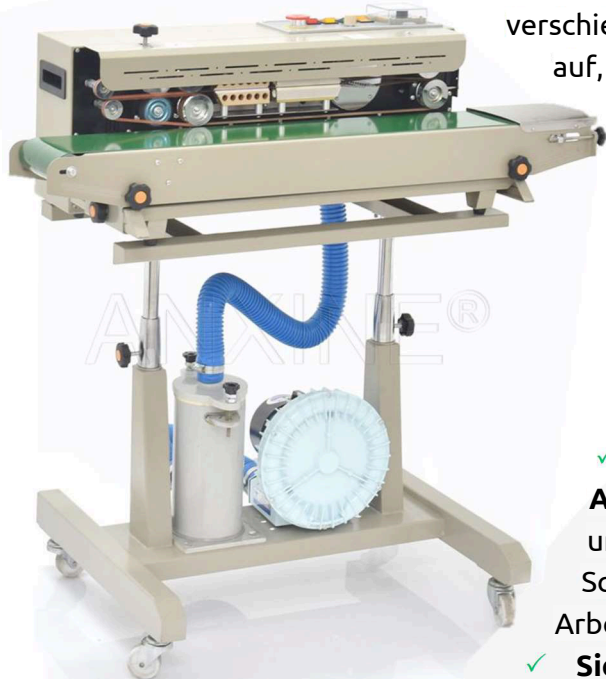

Die automatische Durchlaufsiegelmaschine FR-1000 verschließt verschiedene Folienmaterialien sicher und bläst Beutel schonend auf, um empfindliche Produkte zu polstern. Präzise Wärme- und Luftzufuhr erzeugen effizient feste Schutzverpackungen. Robuster Aufbau, einfache Bedienung und konstante Leistung sichern empfindliche Waren. Ideal für kontinuierliches, effizientes Siegeln mit zuverlässigem Produktschutz.

Merkmale

- ✓ **Effiziente Automatik:** Fördern und Siegeln in einem Schritt vereinfacht die Arbeit und spart Personal.
- ✓ **Sicher und einfach:** Übersichtlicher Aufbau für

schnelle Einarbeitung.

- ✓ **Schnelles Siegeln:** Erzeugt rasch feste Verschlüsse.
- ✓ **Saubere, feste Nähte:** Schützt vor Staub und Feuchte, erleichtert Transport und Lagerung und senkt Verluste.
- ✓ **Zuverlässig:** Stabile Steuerung und intelligente Mechanik für wenige Störungen und langen Betrieb.
- ✓ **Vielseitig:** Für viele Kunststoffe und unterschiedliche Verpackungsaufgaben.
- ✓ **Leichte Wartung:** Einfache tägliche Pflege verlängert die Lebensdauer.



Spezifikationen

Modell		FR-1000
Stromversorgung		110/220V/50~60Hz
Leistung	Antriebsleistung (50W)	750W
	Siegelleistung: 220Wx2	
Siegelgeschwindigkeit (m/min)		0~12
Siegelbreite (mm)		6~12
Temperaturbereich		0~300
Max. einlagige Foliendicke (mm)		≤0.08
Max. Förderbandlast (kg)		≤3
Abmessungen (L*B*H) mm		905*504*880-1070
Gewicht (kg)		39

Siegelmaschine mit Farbraddruck

FRD-1000V



Die vielseitige Durchlaufsiegelmaschine FRD-1000V liefert zuverlässige Nähte auf vielen Beutelarten und druckt zugleich klare Codes. Die Beutel werden gleichmäßig transportiert, präzise beheizt und mit wichtigen Daten bedruckt. Robuste Bauweise, leichte Bedienung und zuverlässige Leistung vereinfachen Ihren Verpackungsprozess. Ideal für effizientes, kontinuierliches Siegeln mit integriertem Datendruck.



Merkmale

- ✓ **Vollautomatisch:** Fördert und siegelt kontinuierlich bei weniger Handarbeit.
- ✓ **Breiter Einsatz:** Ideal für Lebensmittel, Arzneimittel, Chemikalien und weitere Branchen.
- ✓ **Hochwertige Nähte:** Feste Verschlüsse und klarer Farbdruk bei verschiedenen Materialdicken.
- ✓ **Präzise Temperatur:** Regler für genaue Einstellungen von 0-300°C.
- ✓ **Stabil und langlebig:** Für langen Dauerbetrieb mit wenigen Störungen ausgelegt.
- ✓ **Saubere Verpackung:** Schutz vor Staub, Feuchte und Schäden senkt Produktverluste.

Spezifikationen

Modell	FRD-1000V
Siegelbreite	6-12mm
Siegellänge	Unbegrenzt
Siegeltempo	0-12m/min
Druckverfahren	Stahlraddruck
Förderlast	Max. 3kg
Temperaturbereich	0~300°C
Leistung	750W
Spannung	220V 50Hz/110V 60Hz
Maschinenmaße	908 x 390 x 290 mm
Gewicht	27kg

Durchlauf-Vakuum- und Begasungsmaschine LF1080



Die LF1080 hält Produkte frisch und schützt sie. Luftabsaugung verlängert die Haltbarkeit von Lebensmitteln oder spart Platz. Begasung polstert empfindliche Waren wie Chips oder Elektronik. Diese Doppelfunktion erlaubt die gezielte Steuerung der Verpackungsatmosphäre. Ideal für effiziente, kontinuierliche Produktionslinien mit hoher Produktqualität und Sicherheit.

Merkmale

- ✓ **Komplettsystem:** Verbindet Vakuumieren, Fördern, Siegeln und Drucken/Codieren.
- ✓ **Hohe Automatisierung:** Vereinfacht Abläufe und senkt Personalkosten.
- ✓ **Intelligente Temperaturregelung:** Präzision verbessert die Siegelqualität.
- ✓ **Schnelle, feste Nähte:** Effizientes Heißsiegeln für saubere, sichere Ergebnisse.
- ✓ **Vielseitig:** Für Lebensmittel, Pharma, Chemie und Alltagsprodukte.
- ✓ **Einfache Bedienung:** Klare Oberfläche für schnelle Einarbeitung.
- ✓ **Leichte Wartung:** Einfache Reinigung und Pflege verlängern die Lebensdauer.



Technische Daten

Modell	LF1080
Siegel- und Schnittgeschwindigkeit	0-12m/min
Siegelbreite	6-12mm
Temperaturbereich	0~300°C
Max. einlagige Foliendicke	≤0.08
Förderlast	Max. 3kg
Leistung	1405W
Spannung	220V 50Hz/110V 60Hz
Maschinenmaße	1025 x 450 x (940+140 verstellbar)
Gewicht	85kg



info@anxine.com

0086 137-5776-3288

<https://www.anxine.com>

DaoHang Rd. Wenzhou, Zhejiang, China, 325200

Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.