



Selladora de banda

Nuestras selladoras continuas crean cierres firmes y uniformes en diversos envases flexibles. Para polvos finos, gránulos o ciertos líquidos, cada bolsa pasa por barras calientes que forman una barrera hermética contra humedad, aire y contaminación. Esta precisión continua aumenta la eficiencia de producción y la protección del producto.

Catálogos

Selladora continua automática horizontal CFR-900	1
Selladora continua automática vertical CFR-900V	2
Selladora automática con inflado FR-1000	3
Selladora multifunción con impresión por rodillo de tinta FRD-1000V	4
Envasadora continua con aspiración e inflado LF1080	5

Selladora continua automática horizontal

CFR-900



La selladora de banda CFR-900 realiza cierres fiables de alta calidad en bolsas de distintos materiales y espesores.

Transporta la bolsa aplicando calor y presión precisos para un cierre firme. Robusta, fácil de usar y de sellado uniforme, mejora la presentación y conserva la frescura del producto.

Características

- ✓ **Alta eficiencia:** Control electrónico estable de temperatura y velocidad de sellado de 0 a 12 m/min.
- ✓ **Velocidad flexible:** Regulación sencilla de la cinta mediante mando.
- ✓ **Varios materiales:** Admite bolsas de película plástica de hasta 0.08 mm por capa.
- ✓ **Controles sencillos:** Panel con rótulos claros para aprender rápidamente.
- ✓ **Amplio rango térmico:** Ajuste de 0 a 300 °C para distintos materiales.
- ✓ **Ligera:** Solo 19 kg, fácil de trasladar e instalar en poco espacio.
- ✓ **Diseño duradero:** Mecánica robusta para larga vida y funcionamiento fiable.



Parámetros técnicos

Modelo	CFR-900
Ancho de sellado	6mm-14mm
Longitud de sellado	Ilimitada
Espesor de película	0.03-0.8mm
Número de caracteres impresos	39
Velocidad de sellado	Máx. 12 m/min
Rango de temperatura	0-300°C
Tamaño del transportador	775 x 140 mm
Carga del transportador	Máx. 3kg
Potencia	500W
Tensión	220V 50Hz/110V 60Hz

Selladora continua automática vertical

CFR-900V



La CFR-900V ofrece sellado vertical continuo automático, fiable y sin fugas para bolsas de distintos materiales y espesores.

Desplaza las bolsas hacia arriba con suavidad y aplica calor y presión precisos para cierres firmes. Robusta y fácil de usar, mantiene rendimiento constante y sella líquidos o productos en posición vertical de forma segura y eficiente.

Características


- ✓ **Eficiente y duradera:** Diseño inteligente para trabajo estable, pocas averías y larga vida.
- ✓ **Uso sencillo:** Controles simples y regulación térmica para ajustar el calor al espesor de película (aprox. 150°C).
- ✓ **Varios materiales:** Sella plásticos de hasta 0.08mm por capa para numerosas industrias.
- ✓ **Trabajo continuo:** Diseñada para producir sin interrupciones y atender pedidos grandes.
- ✓ **Sellos de calidad:** Cierres limpios, firmes y resistentes al polvo y humedad; facilitan transporte y almacenamiento y reducen pérdidas.
- ✓ **Mantenimiento sencillo:** Revisar tornillos a diario, desconectar en pausas largas y limpiar y mantener regularmente.



Parámetros técnicos

Modelo	CFR-900V
Ancho de sellado	6mm-12mm
Longitud de sellado	Ilimitada
Espesor de película	0.03-0.8mm
Número de caracteres impresos	39
Velocidad de sellado	Máx. 12 m/min
Rango de temperatura	0-300°C
Tamaño del transportador	775 x 140 mm
Carga del transportador	Máx. 3kg
Potencia	500W
Tensión	220V 50Hz/110V 60Hz

Selladora automática con inflado FR-1000

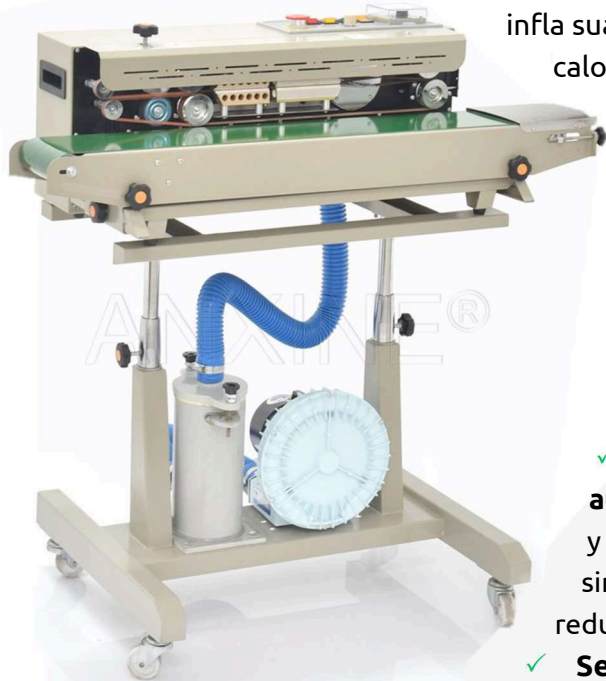

La selladora automática FR-1000 sella con firmeza distintas películas e infla suavemente las bolsas para amortiguar los artículos. Aplica calor y aire precisos para crear envases resistentes y protectores. Robusta, sencilla y fiable, protege productos delicados y permite un sellado continuo eficiente y seguro.

Características

- ✓ **Eficiente y automática:** Transporta y sella en una etapa, simplificando el trabajo y reduciendo mano de obra.
- ✓ **Segura y sencilla:** Diseño fácil de aprender y



usar.

- ✓ **Sellado rápido:** Cierres rápidos y resistentes.
- ✓ **Cierres limpios y firmes:** Buena presentación y protección contra polvo y humedad; fácil transporte y almacenamiento con menos pérdidas.
- ✓ **Fiable:** Controles estables y mecánica inteligente para pocas averías y servicio continuo duradero.
- ✓ **Versátil:** Admite numerosos plásticos para diversas necesidades de envasado.
- ✓ **Mantenimiento sencillo:** Cuidados diarios fáciles que prolongan la vida útil.

Especificaciones

Modelo		FR-1000
Alimentación eléctrica		110/220V/50~60Hz
Potencia	Potencia de transmisión (50W)	750W
	Potencia de termosellado: 220Wx2	
Velocidad de sellado (m/min)		0~12
Ancho de sellado (mm)		6~12
Rango de temperatura		0~300
Espesor máx. de una capa de película (mm)		≤0.08
Carga máx. del transportador (kg)		≤3
Dimensiones (L*A*H) mm		905*504*880-1070
Peso (kg)		39

Selladora multifunción con impresión por rodillo de tinta FRD-1000V



La selladora continua FRD-1000V combina rendimiento y versatilidad. Realiza cierres fiables en diversos tipos de bolsas e imprime códigos claros con su impresora integrada. Transporta con suavidad, aplica calor preciso y marca datos esenciales. Su construcción robusta, manejo sencillo y fiabilidad agilizan el envasado con sellado e impresión continuos.



Características

- ✓ **Automática:** Transporta y sella de forma continua, reduciendo trabajo manual.
- ✓ **Amplia aplicación:** Adecuada para alimentación, farmacia y química, entre otras.
- ✓ **Sellos superiores:** Cierres firmes e impresión nítida en distintos espesores.
- ✓ **Control térmico preciso:** Regulador de temperatura de 0-300°C.
- ✓ **Estable y duradera:** Trabajo continuo prolongado con pocas averías.
- ✓ **Envases limpios:** Bolsas resistentes al polvo, humedad y daños para reducir pérdidas.

Especificaciones

Modelo	FRD-1000V
Ancho de sellado	6-12mm
Longitud de sellado	Ilimitada
Velocidad de sellado	0-12m/min
Tipo de impresión	Impresión con rueda de acero
Carga del transportador	Máx. 3kg
Rango de temperatura	0~300°C
Potencia	750W
Tensión	220V 50Hz/110V 60Hz
Dimensiones de máquina	908 x 390 x 290 mm
Peso	27kg

Envasadora continua con aspiración e inflado LF1080



La LF1080 extrae aire para prolongar la conservación de alimentos o ahorrar espacio y también infla envases para amortiguar artículos frágiles, como patatas fritas o electrónica. Esta doble función permite controlar la atmósfera interior del envase. Ideal para líneas continuas eficientes, garantiza protección y calidad del producto.

Características

- ✓ **Equipo integrado:** Combina vacío, transporte, sellado e impresión de códigos.
- ✓ **Alta automatización:** Simplifica el manejo y reduce costes laborales.
- ✓ **Control térmico inteligente:** Sistema de alta precisión que mejora el sellado.
- ✓ **Cierres rápidos y firmes:** Termosellado eficiente con acabado limpio y resistente.
- ✓ **Amplia aplicación:** Alimentación, farmacia, química y artículos cotidianos.
- ✓ **Uso sencillo:** Interfaz clara para aprender rápidamente.
- ✓ **Mantenimiento sencillo:** Fácil limpieza y cuidados que prolongan la vida útil.



Parámetros técnicos

Modelo	LF1080
Velocidad de sellado y corte	0-12m/min
Ancho de sellado	6-12mm
Rango de temperatura	0~300°C
Espesor máx. de una capa de película	≤0.08
Carga del transportador	Máx. 3kg
Potencia	1405W
Tensión	220V 50Hz/110V 60Hz
Dimensiones de máquina	1025 x 450 x (940+140 regulable)
Peso	85kg



info@anxine.com

0086 137-5776-3288

<https://www.anxine.com>

Calle DaoHang, Wenzhou, Zhejiang, China, 325200

Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.