



Orientadora de botellas

Ya sean de PET o vidrio, las orientadoras de Anxine colocan las botellas de pie y las hacen avanzar en la dirección correcta con rapidez y fiabilidad.
Nuestra orientadora automática se adapta a líneas reales, desde pequeños lotes hasta alta velocidad. Reduce el trabajo manual, evita atascos y mantiene el flujo. Su detección inteligente garantiza que cada botella quede alineada y lista para el llenado.

+86-137-5776-3288 info@anxine.com

Catálogos


Orientadora automática de botellas CED-160 1
Orientadora rápida de botellas PBL-160 2
Orientadora automática de botellas CBL-Z 3
Orientadora de botellas CLP-650 4

Orientadora automática de botellas CED-160



La orientadora automática CED-160 admite numerosos tipos y tamaños de botella, desde pequeños frascos medicinales hasta envases mayores. Recoge las botellas amontonadas, las coloca de pie y las entrega una a una a ritmo constante. La CED-160, con su construcción robusta y funcionamiento fiable aseguran un flujo continuo hacia las llenadoras y taponadoras. Es ideal para empresas que desean aumentar su velocidad de envasado con un equipo fiable y fácil de usar.

Características

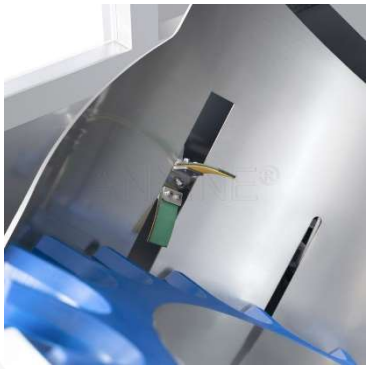

- ✓ **Fácil y fiable:** mandos sencillos, componentes robustos y electrónica inteligente para un funcionamiento estable y duradero.
- ✓ **Precisa y segura:** comprueba la alineación de cada botella. Señales y protecciones cuidan al operario.
- ✓ **Varios tamaños:** orienta botellas de plástico de 50 mL a 300 mL para diversas líneas.
- ✓ **Cumple GMP:** piezas en contacto con el producto de acero inoxidable, conforme a normas estrictas.
- ✓ **Ahorro energético:** el bajo consumo reduce el coste operativo y el impacto ambiental.

Parámetros técnicos

Modelo	CED-160
Tamaño de botella	50-300 mL
Capacidad máxima	60-100 botellas/min
Potencia	0.5 kW
Alimentación eléctrica	220 V
Medidas	2,200 x 1,050 x 1,900 mm
Peso	250 kg

Orientadora rápida de botellas PBL-160



La PBL-160 procesa con rapidez y precisión botellas de distintas formas y tamaños. La PBL-160 las recoge amontonadas, las coloca de pie y las entrega en un flujo rápido y constante. Su diseño duradero y rendimiento estable mantienen la alimentación continua de la línea. Es ideal para empresas que requieren aumentar considerablemente la velocidad y capacidad de embotellado con un sistema fiable.

Características



✓ **Cumple GMP:** construcción conforme a normas farmacéuticas de higiene y calidad.

✓ **Orientación rápida:** hasta 120 botellas por minuto para acelerar la línea.

✓ **Control inteligente:** regula el flujo de botellas y protege contra sobrecargas.

✓ **Diseño compacto:** carcasa cerrada que reduce ruido y espacio, fácil de limpiar y mantener.

✓ **Asistencia completa:** instalación en sus instalaciones y formación del personal por expertos.

Especificaciones

Modelo	PBL-160
Producción máx.	120 botellas/min
Tamaño de botella	20-300 mL
Tensión	220V/50-60 Hz
Potencia	0.2 kW
Presión de aire	0.4 MPa
Dimensiones	1,065 x 1,600 x 1,200 mm
Peso	200 kg

Orientadora automática de botellas CBL-Z



La orientadora automática CBL-Z clasifica con eficiencia botellas de plástico de distintas formas y tamaños. Su funcionamiento fluido y fiable evita arañazos y daños en la superficie de los envases. Es una opción ideal para aumentar la velocidad y eficiencia del envasado de botellas de plástico.

Características



- ✓ **Uso amplio:** farmacia, cosmética, alimentación y bebidas. Admite vidrio, plástico y formas redondas o cuadradas.
- ✓ **Buena velocidad:** orienta de 30 a 45 botellas por minuto y agiliza la línea.
- ✓ **Segura y fácil:** componentes eléctricos con puesta a tierra y manejo sencillo.
- ✓ **Mantenimiento sencillo:** limpiar a diario con un paño, sin rociar. Revisar el desgaste cada mes.

Parámetros técnicos

Modelo	CBL-Z
Capacidad de transporte	30-45 botellas/min
Alimentación eléctrica	220V 50Hz
Potencia total	0.5kW
Dimensiones del plato giratorio	Φ1000 ×1000 mm

Orientadora de botellas CLP-650



La orientadora CLP-650 está diseñada para trabajo continuo y exigente. Admite una gran variedad de formas, tamaños y materiales con alta velocidad y precisión. La CLP-650 recoge las botellas amontonadas, las coloca de pie y las entrega en un flujo de gran capacidad. Su construcción robusta y rendimiento constante permiten alimentar líneas rápidas y mantener una producción industrial eficiente y de gran volumen.



Características

✓ **Uso amplio:** farmacia, cosmética, alimentación y bebidas; vidrio y plástico; formas redondas, cuadradas, cuadradas planas e irregulares.

✓ **Alta velocidad:** de 30 a 200 botellas por minuto para aumentar el ritmo de línea.

✓ **Velocidad fácil de regular:** mando giratorio para adaptar el ritmo a la producción.

✓ **Segura y fiable:** componentes eléctricos con puesta a tierra y manejo sencillo.

✓ **Mantenimiento sencillo:** limpiar con un paño a diario, sin rociar. Revisar piezas cada mes y engrasar engranajes.

✓ **Cumple GMP:** piezas en contacto con el producto de acero inoxidable conforme a normas estrictas.

Especificaciones

Modelo	CLP-650
Campo de aplicación	Apta para botellas redondas, cuadradas, cuadradas planas e irregulares de diversos materiales.
Capacidad de producción	30~200 botellas por minuto
Diámetro de botella	20-80mm
Alimentación y potencia	AC220V 50Hz 0.1kW
Medidas	826 × 1,034 × 1,172 mm
Peso	95kg



info@anxine.com
0086 137-5776-3288
https://www.anxine.com
Calle DaoHang, Wenzhou, Zhejiang, China, 325200
Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.