

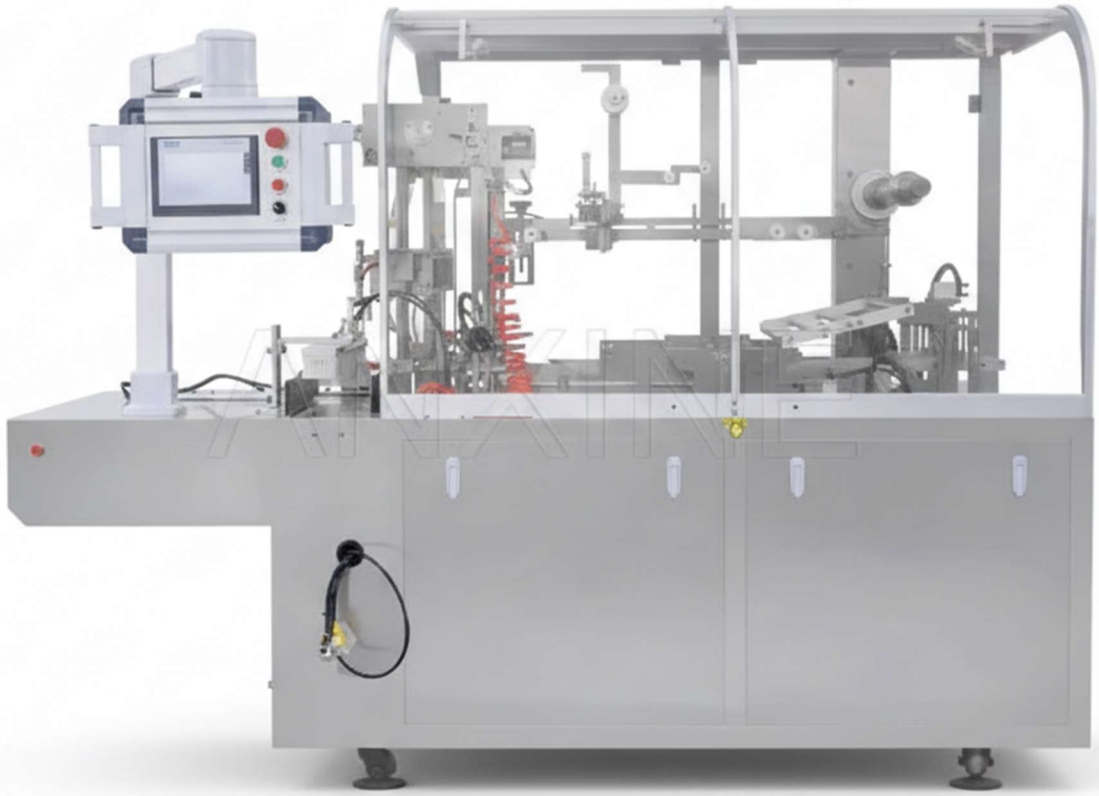

Karton-Folienverpackungsmaschine

Karton-Folienverpackungsmaschinen vereinfachen die Verpackung in zahlreichen Branchen. Sie schützen kartonierte Waren vor Staub, Feuchtigkeit und Schäden bei Handhabung und Transport.

Unsere automatischen Karton-Folienpacker decken unterschiedliche Produktionsgrößen und Anforderungen ab. Ob kleine oder große Kartons: Die Maschinen sind an viele Formate und Verpackungsmaterialien anpassbar.

+86-137-5776-3288 info@anxine.com

Kataloge

Automatischer Karton-Folienpacker CKB-180K 1
Cellophaniermaschine TMP-400S 2
Klarsichtfolien-Einschlagmaschine BT-2000B 3

Automatischer Karton-Folienpacker CKB-180K



Der vollautomatische CKB-180K umhüllt kartonierte Produkte mit PE-Folie zu sauberen, glatten Packungen. Er wird vielfach in Pharma, Lebensmitteln und Kosmetik eingesetzt. Folienzuführung, Siegeleinheit und Förderer bilden einen vollständigen Verpackungszyklus mit minimalem Bedienaufwand.

Die Maschine verarbeitet verschiedene Kartongrößen ohne lange Umrüstung. Sie zeichnet sich durch hohes Tempo und präzises Falten und Siegeln aus. Der CKB-180K ist ideal für Marken, die große Mengen zuverlässig in Folie verpacken möchten.



Merkmale

- ✓ **Gezielter Einsatz:** Für Kartons mit PE-Folienverpackung.
- ✓ **Breiter Formatbereich:** Für kartonierte Produkte verschiedener Größen und Formate.
- ✓ **Variables Packtempo:** Einschlagtempo an die Kartonmaße anpassbar.
- ✓ **Integrierte Steuerung:** SPS und importierte Elektronik sichern präzises Verpacken.
- ✓ **Intelligente Sensorik und Siegelung:** Fasersensor und SPS-Heißsiegelung für straffe, glatte Packungen.

Technische Daten

Modell	CKB-180K
Packungsgröße	Maximum: 240 x 150 x 300 mm; Minimum: 50 x 60 x 90 mm
Verpackungsmaterial	PE-Folie
Geeignete Bandbreite	30-80mm
Foliendicke	30-80μm
Packleistung	8-15 Bündel/min
Leistung	220V/50Hz 800W
Abmessungen	1,100 x 800 x 1,600 mm
Gewicht	350kg

Cellophaniermaschine TMP-400S

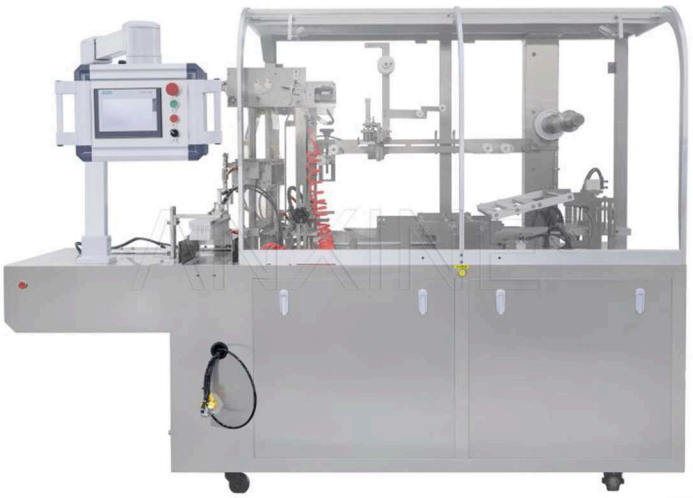

Die TMP-400S verpackt kartonierte Produkte schnell und automatisch in klare Folie. Sie verarbeitet Cellophan sowie OPP, BOPP und PVC und eignet sich für Geschenksets, Medienboxen, Gesundheitsprodukte und mehr. Einzel- und Mehrfachpackungen lassen sich gleichermaßen einschlagen.

Die Maschine senkt Materialkosten um bis zu 95% und schützt vor Feuchtigkeit und Staub. Mit vorgeschalteten Anlagen wie Kartonierern verbunden hält sie Ihre Linie ohne zusätzliche Handhabung im Fluss.



Merkmale

- ✓ **Touchscreen und SPS:** Intuitive HMI mit Echtzeit-Fehlermeldungen für rasche Störungsbehebung.
- ✓ **Servo-Folienzufuhr:** Automatisch, mit verstellbarer Geschwindigkeit und Länge für glatten Einschlag.
- ✓ **Kompakt und zugänglich:** Platzsparend, umfassend geschützt und leicht zu reinigen und zu warten.
- ✓ **Schneller Kurvenantrieb:** Mechanische Kurvensteuerung für bis zu 40 Kartons pro Minute.
- ✓ **Mobile Basis:** Vier Lenkrollen für leichtes Positionieren und Versetzen.
- ✓ **Flexible Zuführung:** Unterstützt lineare und vertikale Kartonzufuhr.

Spezifikationen

Modell	TMP-400S
Verpackungsmaterialien	OPP, BOPP, PVC
Produktionsleistung	10-40 Beutel/min
Packungsgröße	L (50-400) × B (40-220) × H (10-90) mm
Stromversorgung	AC380V 50Hz 6.5kW
Arbeitsdruck	0.5-0.7 MPa
Abluftvolumen	400L/min
Abmessungen	2,450 × 1,000 × 1,850 mm
Gewicht	850kg

Klarsichtfolien-Einschlagmaschine BT-2000B

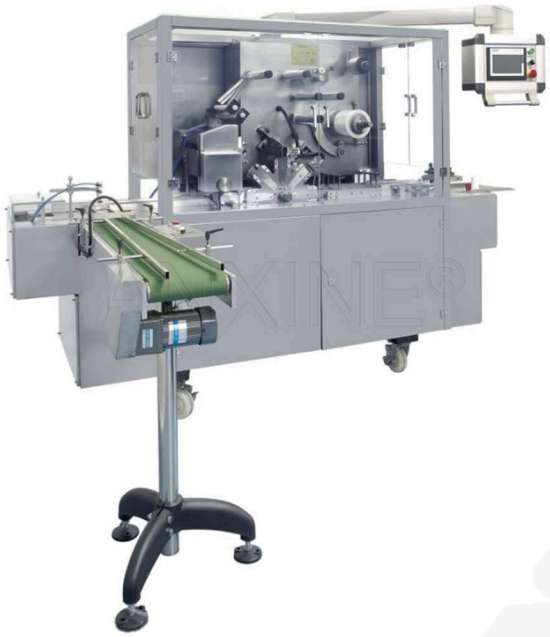

Dieses Modell umhüllt feste Schachteln und Kartons mit BOPP- oder OPP-Folie zu einer klaren, straffen Packung. Ideal für Arzneien, Nahrungsergänzung, Kosmetik, Tee und DVDs. Neben ansprechender Optik schützt die Folie vor Staub und Feuchtigkeit. Aufreißband erleichtert Verbrauchern das Öffnen.

Der BT-2000B verbindet optische, pneumatische und elektronische Steuerungssysteme für leisen, effizienten und bedienfreundlichen Betrieb. Eine ideale Lösung für Marken, die attraktive Verpackungen mit Zusatznutzen benötigen.



Merkmale

- ✓ **Präzise Steuerung:** Alle wichtigen Parameter klar angezeigt und leicht einstellbar.
- ✓ **Einfache Längenanpassung:** Schnittlänge rasch auf den Verpackungsbedarf abstimmbar.
- ✓ **Antistatik:** Verhindert Folienstau und sorgt für gleichmäßige Zuführung.
- ✓ **Flexibel integrierbar:** Einlaufförderer leicht an vorgeschaltete Linien anschließbar.
- ✓ **Überlastschutz:** Integrierte Sicherung schützt das System vor Schäden.
- ✓ **Leichte Staubentfernung:** Tägliche Reinigung mit Druckluft für sauberen Betrieb.
- ✓ **Mobile Basis mit Feststellrollen:** Leicht versetzbar und sicher positionierbar.
- ✓ **Normgerecht:** Nach ISO 9001:2000 und CE-Zertifizierungsstandards gebaut.

Technische Daten

Modell	BT-2000B
Produktionsleistung	40-60 Packungen/min
Packungsgröße	(L)40-160mm × (B)20-100mm × (H)10-50mm
Stromversorgung	220V 50-60Hz 0.75kW
Elektrische Heizung	3.7kW
Abmessungen	2,400 mm × 800 mm × 1,560 mm
Gewicht	880kg



info@anxine.com
0086 137-5776-3288
https://www.anxine.com
DaoHang Rd. Wenzhou, Zhejiang, China, 325200
Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.