


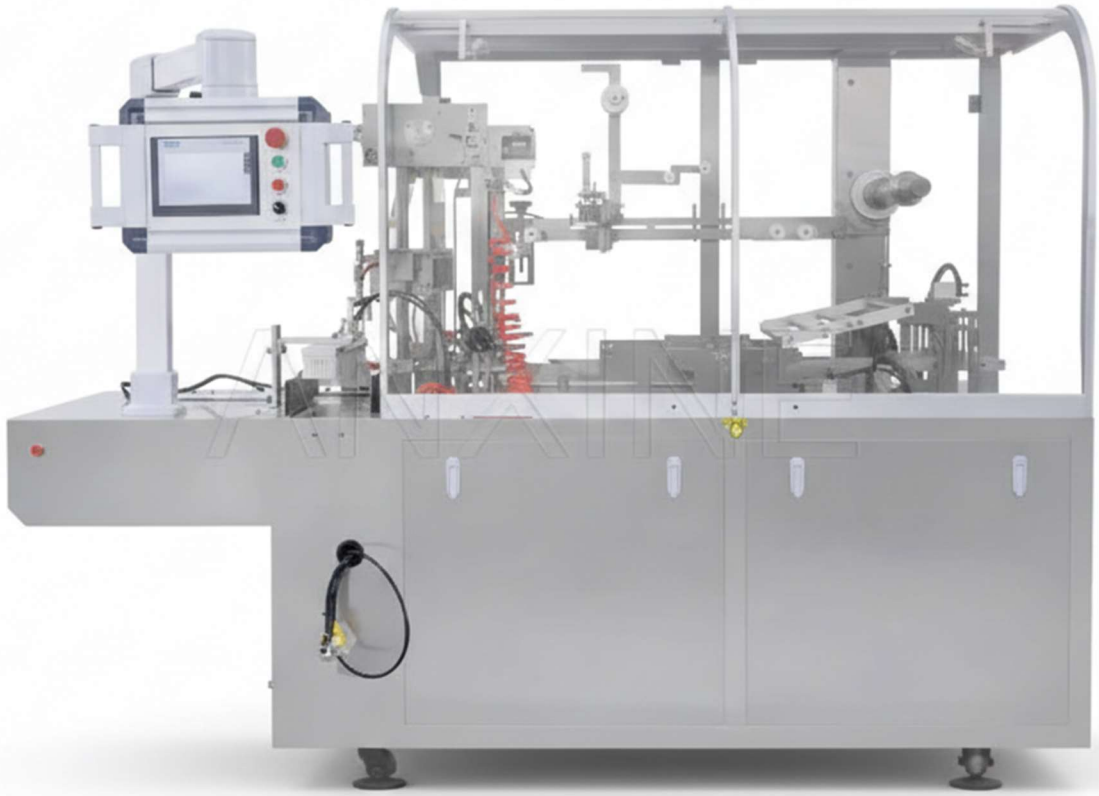

Envolvedora de cajas

Las envolvedoras de cajas simplifican el envasado en diversos sectores. Protegen los productos encajados del polvo, la humedad y los daños durante la manipulación y el transporte.

Ofrecemos envolvedoras automáticas para distintas escalas y necesidades. Tanto para cajas pequeñas como grandes, se ajustan a diversos tamaños y materiales de embalaje.

+86-137-5776-3288 info@anxine.com

Catálogos

Envolvedora automática de cajas CKB-180K 1
Envolvedora de celofán TMP-400S 2
Envolvedora de película transparente BT-2000B 3

Envolvedora automática de cajas CKB-180K



La CKB-180K es una envolvedora totalmente automática para productos encajados. Utiliza película PE para obtener paquetes limpios y elegantes en farmacia, alimentación y cosmética. Su alimentación de película, sellado y transportador completan el ciclo con mínima intervención del operario.

Admite distintos tamaños de caja con cambios rápidos. Destaca por su alta velocidad y precisión de plegado y sellado. La CKB-180K es ideal para marcas que necesitan envolver grandes volúmenes con fiabilidad.



Características

✓ **Uso específico:** cajas que requieren envoltura de película PE.

✓ **Amplio rango:** productos encajados de diversos tamaños y formatos.


✓ **Velocidad flexible:** regulación según las dimensiones de caja.
✓ **Control integrado:** PLC y electrónica importada para envoltura precisa.

✓ **Detección y sellado:** sensor de fibra óptica y termosellado con PLC para paquetes ajustados y elegantes.

Parámetros técnicos

Modelo	CKB-180K
Tamaño de paquete	Máximo: 240 x 150 x 300 mm Mínimo: 50 x 60 x 90 mm
Material de embalaje	Película PE
Ancho de cinta admisible	30-80mm
Espesor de película	30-80μm
Velocidad de embalaje	8-15 paquetes/min
Potencia	220V/50Hz 800W
Dimensiones	1,100 x 800 x 1,600 mm
Peso	350kg

Envolvedora de celofán TMP-400S

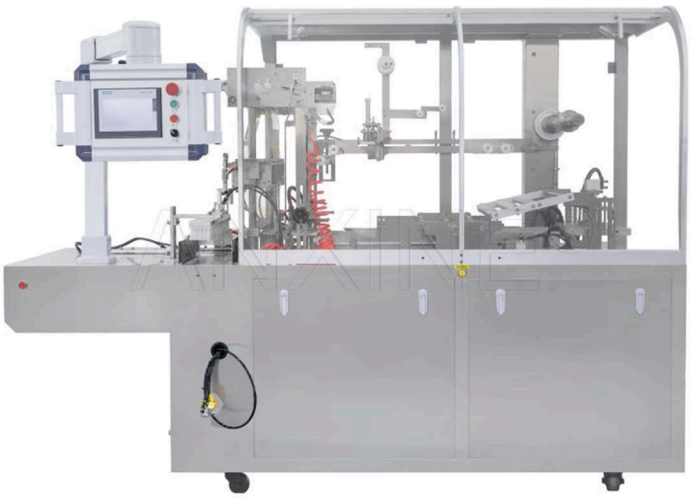

Esta envolvedora automatiza rápidamente el embalaje de cajas con película transparente. Admite celofán, OPP, BOPP y PVC. La TMP-400S es ideal para conjuntos de regalo, cajas multimedia, productos sanitarios y otros artículos, en paquetes de una o varias cajas.

Reduce el coste de material hasta un 95% y protege contra humedad y polvo. Conectada a equipos anteriores, como una estuchadora, mantiene el flujo sin manipulación adicional.

Características




- ✓ **Pantalla táctil y PLC:** interfaz HMI fácil y alarmas de fallos en tiempo real para diagnóstico rápido.
- ✓ **Alimentación servo:** avance automático de película con velocidad y longitud ajustables para envolver con fluidez.
- ✓ **Compacta y accesible:** ahorra espacio, con seguridad completa y fácil limpieza y mantenimiento.
- ✓ **Accionamiento por levas:** transmisión mecánica para hasta 40 cajas por minuto.
- ✓ **Base móvil:** cuatro ruedas giratorias para fácil ubicación y traslado.
- ✓ **Transporte adaptable:** alimentación de cajas lineal o vertical.

Especificaciones

Modelo	TMP-400S
Materiales de embalaje	OPP, BOPP, PVC
Capacidad de producción	10-40 bolsas/min
Tamaño de paquete	L (50-400) × An (40-220) × Al (10-90) mm
Alimentación eléctrica	AC380V 50Hz 6.5kW
Presión de trabajo	0.5-0.7 MPa
Caudal de escape	400L/min
Dimensiones	2,450 × 1,000 × 1,850 mm
Peso	850kg

Envolvedora de película transparente BT-2000B

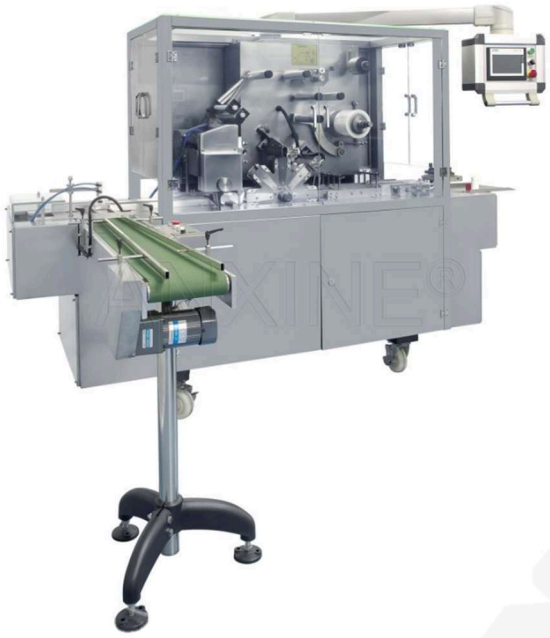

Diseñada para envolver cajas rígidas y estuches con BOPP u OPP y obtener un acabado transparente y ajustado. Es ideal para medicamentos, suplementos, cosméticos, té y DVD. Además de mejorar la presentación, protege contra polvo y humedad. Admite cinta de apertura para facilitar el uso al consumidor.

La BT-2000B combina sistemas ópticos, neumáticos y de control para un manejo silencioso, eficiente y sencillo. Es una solución completa para marcas que buscan envolturas elegantes con valor añadido.



Características

- ✓ **Control preciso:** parámetros principales claramente visibles y fáciles de ajustar.
- ✓ **Longitud ajustable:** corte fácil de regular para diversas necesidades.
- ✓ **Eliminador de estática:** evita atascos y asegura un avance fluido de película.
- ✓ **Integración flexible:** transportador de entrada conectable a la línea anterior.
- ✓ **Protección de sobrecarga:** mecanismo integrado para evitar daños al sistema.
- ✓ **Limpieza de polvo:** limpieza diaria rápida con aire comprimido para un funcionamiento más limpio.
- ✓ **Base móvil bloqueable:** ruedas para fácil traslado y colocación segura.
- ✓ **Cumple normas:** diseño según certificaciones ISO 9001:2000 y CE.

Parámetros técnicos

Modelo	BT-2000B
Capacidad de producción	40-60 paquetes/min
Tamaño de paquete	(L)40-160mm × (An)20-100mm × (Al)10-50mm
Alimentación eléctrica	220V 50-60Hz 0.75kW
Calentamiento eléctrico	3.7kW
Dimensiones	2,400 mm × 800 mm × 1,560 mm
Peso	880kg



info@anxine.com
0086 137-5776-3288
https://www.anxine.com
Calle DaoHang, Wenzhou, Zhejiang, China, 325200
Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.