




Compteuses automatiques de comprimés


Anxine propose des compteuses automatiques avancées pour compter vite et précisément comprimés, gélules, capsules molles et autres formes solides en pharmacie, nutraceutique et chimie. Elles améliorent fortement la mise en flacons et réduisent les erreurs en grande production.

Catalogue

Compteuse de comprimés à 8 canaux NPC-8	1
Compteuse de gélules à 16 canaux NPC-16	2
Compteuse de comprimés et gélules avec convoyeur NPC-3AC	3
Compteuse de gélules entièrement automatique NCC-A	4

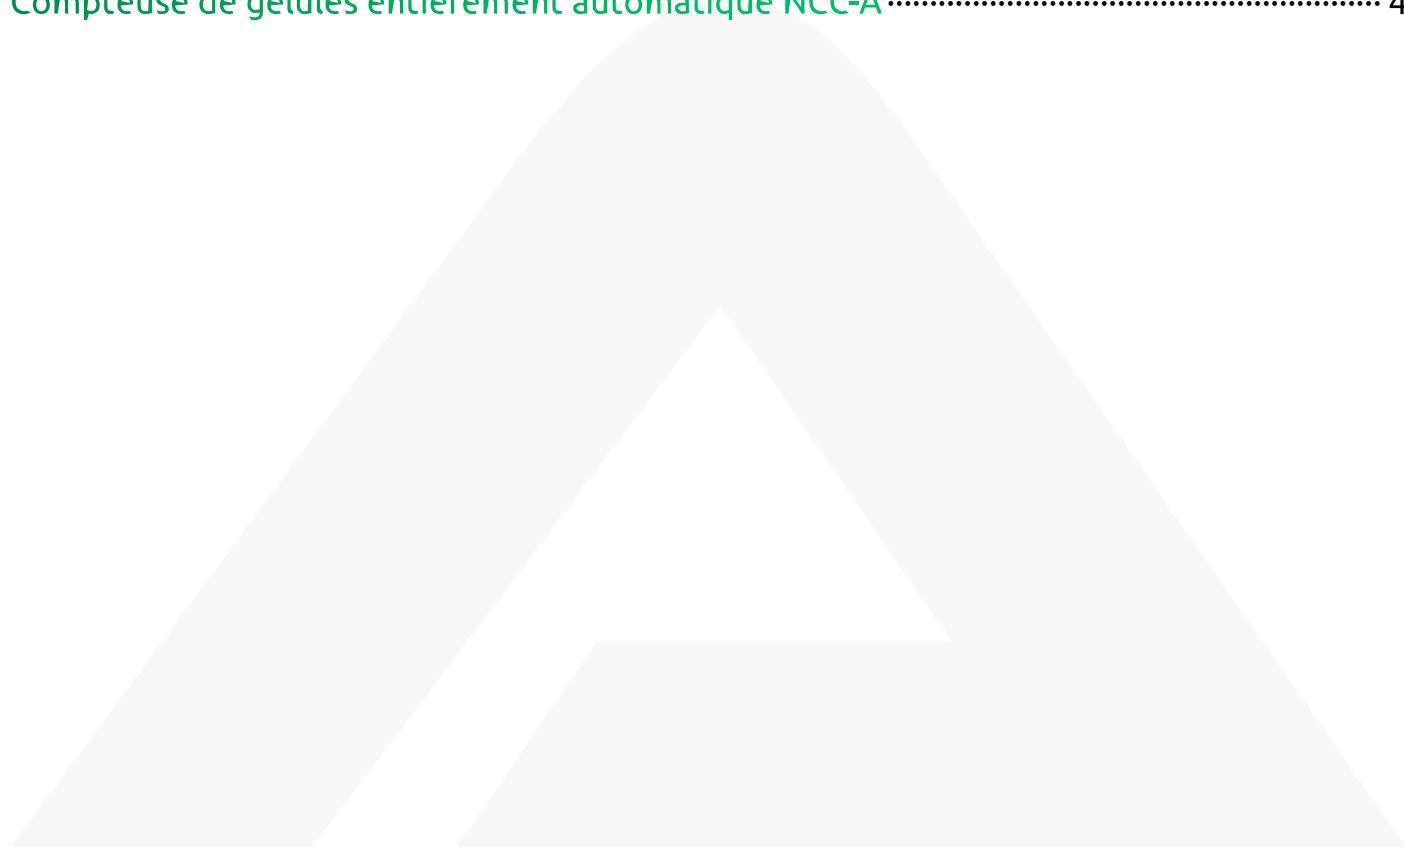

Compteuse de comprimés à 8 canaux NPC-8

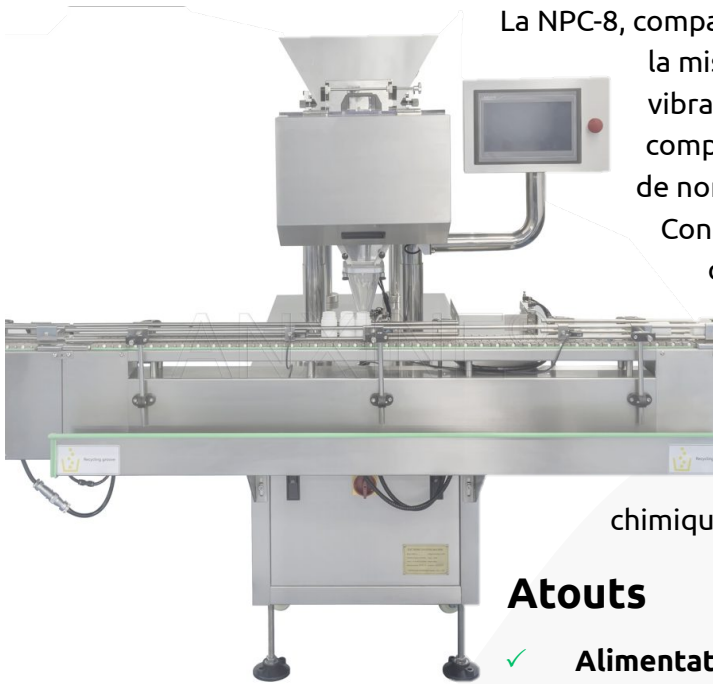

La NPC-8, compacte et puissante, compte gélules et comprimés pour la mise en flacons rapide de formes solides. Alimentation vibrante multicanal, balayage photoélectrique et comptage informatisé assurent rapidité et fiabilité pour de nombreuses gélules, comprimés et capsules molles. Conforme aux normes GMP, ce modèle convivial intègre des protections intelligentes. Avec son alimentation vibrante automatique et son intégration simple, la NPC-8 convient aux grandes productions pharmaceutiques, nutraceutiques, alimentaires et chimiques.



Atouts

✓ **Alimentation régulière** : Système vibrant à 3 étages

et 8 canaux.

- ✓ **Comptage précis** : Capteurs photoélectriques antipoussière et commande PLC.
- ✓ **Système intelligent** : Rejet automatique et alertes.
- ✓ **Utilisation simple** : Écran tactile intuitif, jusqu'à 15 réglages mémorisés.
- ✓ **Aspiration des poussières** : Collecteur de poussières intégré pour un poste propre.
- ✓ **Hauteur réglable** : S'adapte facilement aux différents formats de flacons.

Données techniques

Modèle	NPC-8
Débit de production	10-50 flacons/min
Format du récipient	Diam. : 20-100mm ; hauteur : 50-100mm
Taille gélules/comprimés	Gélules : #00-#4 ; comprimés : Ø5.5-22mm
Puissance principale	0.4kW
Alimentation	110V 60Hz / 220V 50Hz
Poids	450kg
Dimensions	1600x1500x1600mm

Compteuse de gélules à 16 canaux NPC-16

La NPC-16 est une compteuse avancée et rapide de comprimés et gélules. Son système vibrant à 16 canaux alimente efficacement sans bourrage. Ses fonctions spécifiques améliorent la précision du comptage et de la mise en flacons.

Cette compteuse traite diverses formes et tailles. Une solution puissante pour fabricants de médicaments et compléments exigeant vitesse et débit élevés.


Atouts

✓ **Alimentation vibrante** : Vibration à 3

étages et 16 canaux pour une alimentation

régulière.


- ✓ **Faible bruit** : Fonctionnement silencieux et fluide.
- ✓ **Comptage précis** : Conforme aux normes internationales.
- ✓ **Rejet intégré** : Détecte et rejette automatiquement les flacons mal remplis ou vides.
- ✓ **Interface intuitive** : Réglages rapides par écran tactile piloté par PLC.
- ✓ **Entretien facile** : Démontage sans outil pour nettoyer et remplacer rapidement les pièces.
- ✓ **Alimentation stable** : Régulateur de tension intégré.

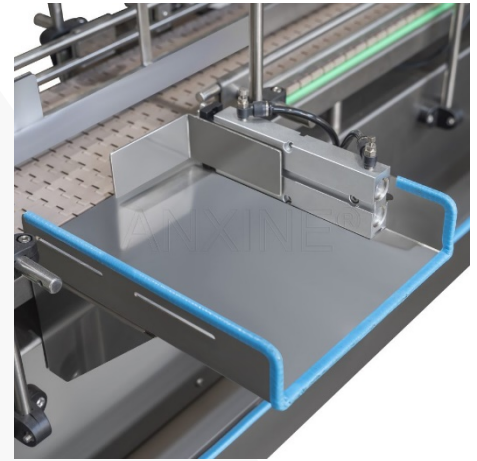

Données techniques

Modèle	NPC-16
Débit de production	60-100 flacons/min
Format du récipient	Diam. : 20~100mm Hauteur : 40~220mm
Taille gélules/comprimés	Gélules : #00-#4 Comprimés : Φ 5.5-22mm
Puissance principale	1.5kW
Alimentation	110V 60Hz / 220V 50Hz
Poids	780kg
Dimensions	2600x1600x1600mm

Compteuse de comprimés et gélules avec convoyeur NPC-3AC

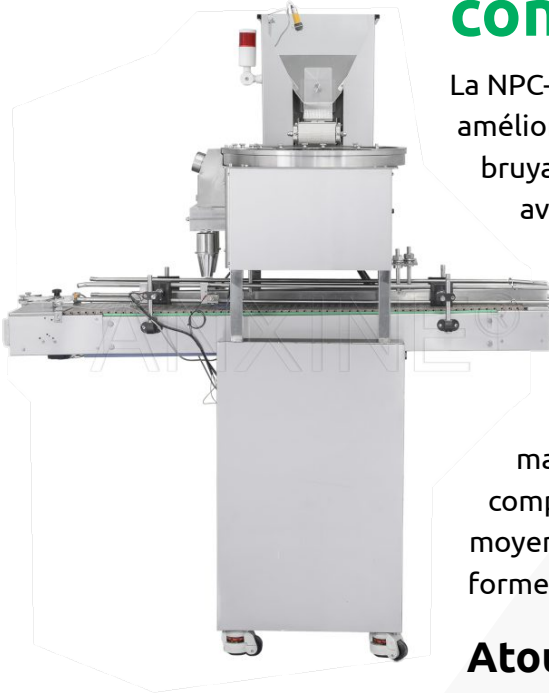

La NPC-3AC compte automatiquement gélules et comprimés. Version améliorée de la NPC-3A, elle intègre un convoyeur. Fluide et peu bruyante, elle guide doucement les produits sur un plateau tournant avant le comptage et leur distribution en flacons.

Le convoyeur de la NPC-3AC transfère automatiquement chaque flacon rempli vers l'étape suivante, améliorant l'efficacité de la ligne et réduisant les coûts de personnel.

Compacte et conviviale, la NPC-3AC offre une solution sans manipulation manuelle pour compter et conditionner à cadence moyenne comprimés, gélules et autres formes solides similaires.



Atouts

- ✓ **Détection intelligente des flacons** : Détecte présence, position et bourrages de flacons.
- ✓ **Busés réglables** : Pour flacons de différentes hauteurs.
- ✓ **Trappe de sortie** : Règle précisément le débit des produits depuis la trémie.
- ✓ **Capteur de niveau** : Surveille automatiquement le niveau de la trémie.
- ✓ **Voyant d'alarme** : Affiche les erreurs en temps réel et alerte l'opérateur.
- ✓ **Convoyeur intégré** : Réduit les manipulations et simplifie la mise en flacons.

Données techniques

Modèle	NPC-3AC
Débit de production	1 300 gélules/min (gélule n° 0)
Précision de comptage	99.99%
Nombre par flacon	1-9 999 (sur mesure)
Produits traités	Comprimés jusqu'à $\phi 22\text{mm}$; gélules #00-#5
Diamètre du col	$\phi 20\sim 25\text{mm}$ (sur mesure)
Puissance	220V AC, 50/60 Hz
Puissance absorbée	0.2kW
Consomm. d'air	0.1 m ³ /h
Pression d'air	0.4 MPa
Dimensions	845×1 372×1 648mm

Compteuse de gélules entièrement automatique NCC-A

La NCC-A compte les gélules par un procédé différent des autres compteuses. Son mécanisme d'alimentation à 5 logements comprend un magasin, un bloc de tri et des doigts horizontaux, comme sur les remplisseuses semi-automatiques de gélules.

Le mécanisme distribue cinq gélules à la fois dans les flacons via un entonnoir. Le comptage reste constant et précis sans capteurs optiques. Un convoyeur transporte automatiquement les flacons. La NCC-A est un choix fiable et compact pour compter les gélules et remplir les flacons.

Atouts

✓ **Chargeur à 5**

logements : Distribue cinq

gélules à la fois dans l'entonnoir.

- ✓ **Comptage réglé sur écran :** Le nombre se règle de 0 à 9 999.
- ✓ **Compacte et silencieuse :** Faible encombrement et marche silencieuse.
- ✓ **Convoyeur intégré :** Positionne les flacons vides pour le remplissage et transfère les flacons remplis vers l'étape suivante.
- ✓ **Construction conforme GMP :** Toutes les pièces en contact sont en inox 304.
- ✓ **Intégration facile :** S'intègre facilement aux autres équipements de mise en flacons.



Données techniques

Modèle	NCC-A
Temps de changement de moule	5 min
Débit	20 000-40 000 pièces/h
Précision de comptage	100%
Tailles de gélules admises	000#, 00L#, 00#, 0L#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#
Diamètre maximal du flacon	130mm
Alimentation	110V 60Hz / 220V 50Hz
Poids	200kg
Dimensions	1650x800x1750mm



info@anxine.com

0086 137-5776-3288

<https://www.anxine.com>

Rue DaoHang, Wenzhou, Zhejiang, Chine, 325200

Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.