




Conditionneuse sous blister de table

Les petites conditionneuses de table Anxine protègent et présentent comprimés, gélules et petits biens de consommation dans des blisters sûrs avec témoin d'effraction. Idéales en R&D pharmaceutique, essais cliniques et petites productions, pour un conditionnement hygiénique et précis.

Catalogue

Conditionneuse sous blister de table BM-IV	1
Scelleuse de blisters de table tout électrique EBM-I	2
Petite conditionneuse sous blister semi-auto ABM-I	3
Scelleuse pneumatique de blisters à plateau rotatif ABM-720	4

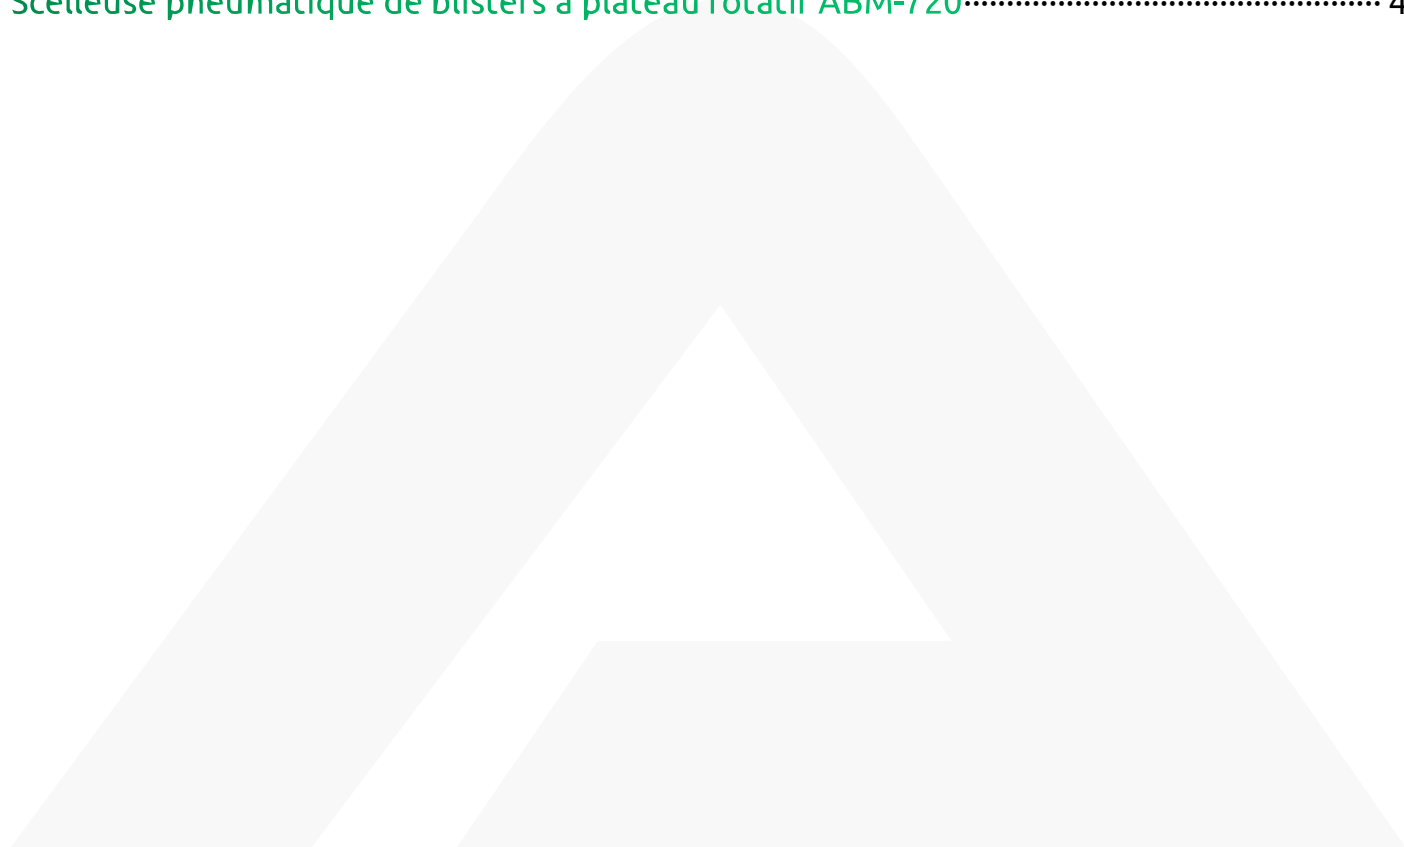

Conditionneuse sous blister de table BM-IV



Compacte et souple, la BM-IV crée des blisters témoins d'effraction pour comprimés, gélules et petits dispositifs médicaux. La BM-IV convient à la R&D, aux essais cliniques et lots spécialisés. Scellage précis pour protéger et présenter les produits. Conception simple, installation et conditionnement rapides, sans forte automatisation.

Atouts

- ✓ **Produits variés : solides pharmaceutiques, alimentaires et articles de quincaillerie spécialisés.**
- ✓ **Scellage parfait et constant : chauffage interne pour une adhérence uniforme du PVC, sans bulles ni pertes au scellage de la feuille d'aluminium.**
- ✓ **Utilisation facile : installation et commande simples, instructions claires pour apprendre vite.**

- ✓ **Compacte et robuste : peu encombrante, matériaux durables pour une longue vie.**



Données techniques

Modèle	BM-IV
Format de blister max.	96×64 mm
Débit	5-10 pièces/min (travail à l'unité)
Alimentation	AC110/220V
Puissance	600 W
Dimensions	250×270×235 mm (hauteur 500 mm avec levier de commande)

Scelleuse de blisters de table tout électrique EBM-I



L'EBM-I électrique est facile à installer et peu bruyante. L'EBM-I fonctionne entièrement à l'électricité, avec moins de bruit et d'entretien que le pneumatique. Ce modèle de table scelle les blisters préremplis avec un opercule compatible, protégeant le produit et signalant toute effraction. Idéal en R&D pharmaceutique, essais cliniques, salles propres et petites productions. Les réglages précis de l'EBM-I assurent une qualité régulière à chaque emballage.

Atouts

- ✓ **Matériaux variés** : Scelle aluminium-plastique, papier-plastique et aluminium-aluminium.
- ✓ **Scellage très précis** : Soudures étanches sur blisters standard, d'une qualité comparable aux grandes machines entièrement automatiques.
- ✓ **Sécurité renforcée** : Chambre chauffante fermée, protections contre surchauffe et court-circuit, réduisant fortement les risques de brûlure.
- ✓ **Alimentation souple** : Tensions de 110V à 230V pour différentes sources électriques.
- ✓ **Très compacte et efficace** : Idéale aux petits espaces pour améliorer le travail en usine.



Données techniques

Modèle	EBM-I
Rendement de production	60 pièces/min (version standard)
Dimensions du plateau	Max. 215×175 mm
Alimentation	AC 110~220V 50/60Hz 2.2kW
Température de thermoscellage	120-150°C
Dimensions	395(L)×250(W)×385(H) mm
Poids	45 kg

Petite conditionneuse sous blister semi-auto ABM-I




L'ABM-I semi-automatique donne plus de débit qu'un modèle de table et plus de souplesse qu'une ligne automatique. Robuste, elle simplifie l'emballage : chargement manuel des blisters et produits, scellage précis par l'ABM-I. Blisters de qualité avec témoin d'effraction pour médicaments, nutraceutiques, dispositifs médicaux et biens spécialisés. L'ABM-I assure une production régulière selon des normes strictes, pour petits à moyens volumes.

Atouts

- ✓ **Scellage fort et régulier** : Le vérin applique une forte pression ; le régulateur intelligent de température assure un scellage constant.
- ✓ **Utilisation et entretien**

simples : Panneau simple et moules vite changés, sans démontage de la machine, facilitent usage et entretien.

- ✓ **Durable** : Les barres de chauffage électrique de qualité assurent une marche fiable prolongée.
- ✓ **Légère et transportable** : Aluminium robuste et poignée pour la déplacer facilement.
- ✓ **Sécurité opérateur** : Le carter protecteur aide à éviter les blessures en fonctionnement.
- ✓ **Marquage des lots en option** : Ajoutez un poinçon en acier pour marquer directement lot et date sur les emballages.
- ✓ **Efficacité accrue** : Moule et éléments pneumatiques améliorés accroissent vitesse et qualité.

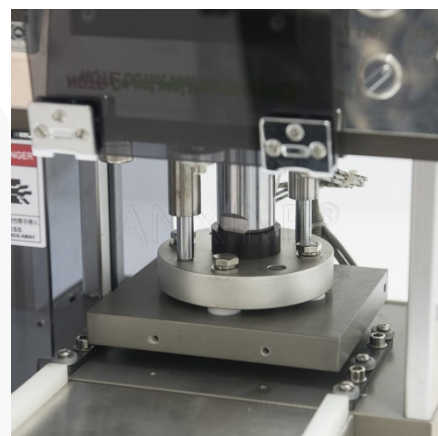

Données techniques

Modèle	ABM-I
Surface de chauffe max.	135×115 mm
Température chauffe	90-150°C
Durée de chauffe	3-6 secondes
Pression d'air	0.6-0.8 MPa
Débit d'air	0.12 m³/min
Ø raccord d'air	10 mm
Puissance	1000 W
Alimentation	110V 60Hz / 220V 50Hz
Dimensions	320×300×375 mm
Poids	21 kg

Scelleuse pneumatique de blisters à plateau rotatif ABM-720



La pression pneumatique assure une pression d'emballage constante et fiable. Le plateau rotatif accroît l'efficacité. L'opérateur charge les produits dans les blisters formés ou charge des blisters préformés ; scellage, perforation et découpe suivent un cycle indexé semi-automatique. L'ABM-720 convient aux volumes moyens à élevés : blisters précis de qualité avec témoin d'effraction pour médicaments, nutraceutiques et dispositifs médicaux. Automatismes et commande opérateur sont équilibrés.

Atouts

- ✓ **Très simple :** Commandes claires et simples pour un apprentissage rapide.
- ✓ **Température précise :** Le régulateur intelligent maintient la bonne température pour un scellage parfait.
- ✓ **Légère et transportable :** Matériaux légers et durables, faciles à déplacer.
- ✓ **Travail fluide :** Après remplissage manuel, la machine avance la feuille, scelle et évacue proprement par air comprimé.
- ✓ **Sûr et fiable :** Les protections assurent une marche régulière et sûre.



Données techniques

Modèle	ABM-720
Température chauffe	100-120°C
Durée de thermoscellage	4-5 secondes
Pression d'air	0.6-0.8 MPa
Débit d'air	0.12 m³/min
Diamètre du raccord pneumatique	10 mm
Puissance	300W + 25W
Alimentation	AC 110~220V 50/60Hz
Poids	50 kg



info@anxine.com

0086 137-5776-3288

<https://www.anxine.com>

Rue DaoHang, Wenzhou, Zhejiang, Chine, 325200

Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.