


Blistereuse DPP-250

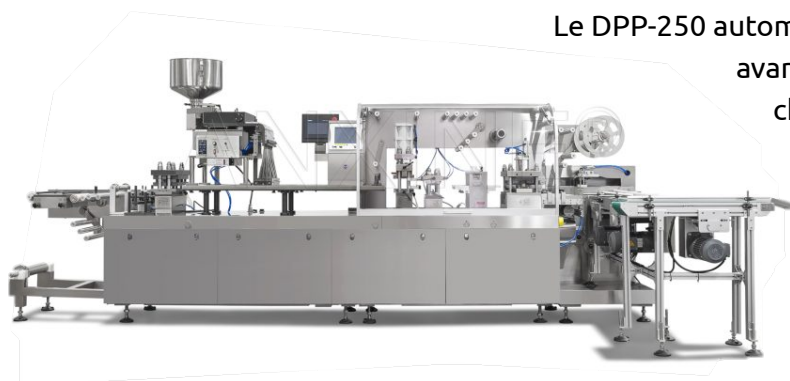

Le DPP-250 automatise tout le conditionnement sous blister :
 avance rapide du film, alvéoles parfaites,
 chargement rapide, scellage précis, perforation
 et découpe. Conçu pour une marche continue
 à haute vitesse, il augmente la production.
 Chaque blister respecte les exigences
 élevées de qualité et de sécurité, dont les
 GMP, pour une grande production plus fluide,
 rapide et fiable.

Atouts

- ✓ **Installation et déplacement faciles :** La conception simple permet de démonter pour le transport puis de remonter vite avec axes et vis.
- ✓ **Moules vite changés :** Insertion et bridage faciles des moules pour des changements rapides et simples.
- ✓ **Vitesse réglable :** Le moteur principal permet jusqu'à 50 emballages/min, réglables selon la production.
- ✓ **Mouvements précis :** Le bras mécanique saisit fermement pour une marche stable et une synchronisation précise.
- ✓ **Formats de blisters variés :** Avance réglable de 30 à 120 mm pour différents formats de blisters.
- ✓ **Économies d'énergie et matière :** Le chauffage intelligent économise automatiquement l'énergie et réduit les pertes.
- ✓ **Scellage durable :** Le cylindre de thermoscellage évite la déformation, facilite le nettoyage et protège des pressions excessives, prolongeant sa durée de vie.
- ✓ **Scellage renforcé :** Les motifs spéciaux des parties supérieure et inférieure renforcent le scellage.
- ✓ **Sécurité intégrée :** Fin ou rupture du film plastique : arrêt et alarme automatiques. Bouton d'arrêt d'urgence pour la sécurité.
- ✓ **Normes élevées :** Inox et autres matériaux sûrs respectent les règles strictes GMP de bonnes pratiques de fabrication.



Données techniques

Modèle	DPP-250
Cadence de coupe	10-50 cycles/min
Débit	9600 plaquettes/h
Surface et profondeur max. de formage	Alu-Alu: 240×150×18mm Alu-PVC : 240×150×27mm (47mm possibles sur modèle spécial)
Pression d'air	0.4-0.6 MPa
Alimentation	380V/220V 50Hz 6.2 kW
PVC rigide	0.15-0.5×260 mm
Feuille aluminium PTP	0.02-0.035×260 mm
Papier médical poreux	50-100 g×260 mm
Refroidissement du moule	Eau du robinet ou eau de retour
Dimensions	3000×730×1600 mm
Poids	1600 kg