


Blistereuse DPP-260

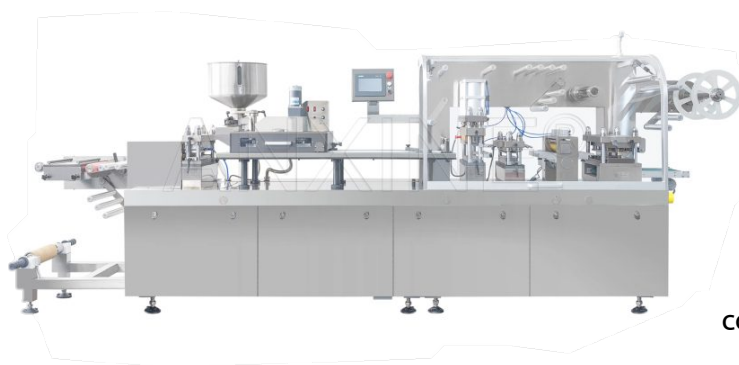

Le DPP-260 automatise tout : formage précis des alvéoles, chargement, scellage, perforation et découpe des blisters. Pour une production régulière et volumineuse, le DPP-260 accroît le débit avec moins de travail manuel. Blisters parfaits et constants, qualité et sécurité selon les GMP strictes : grande ligne de conditionnement plus fluide, rapide et fiable.

Atouts

- ✓ **Installation simple et sûre** : La conception ouverte et modulaire facilite réparation et réglages et protège le personnel.
- ✓ **Sécurité intelligente** : Contrôle du chauffage, protection contre les excès de puissance et suivi des niveaux de matière ; protection et arrêt automatiques en cas de problème.
- ✓ **Chauffage intelligent** : Le chauffage spécial économise l'énergie, limite les pertes et garde les feuilles plastiques planes.
- ✓ **Moules vite remplacés** : Moules en inox robuste, mise en place facile par conception spéciale et formage pneumatique.
- ✓ **Scellage sûr à l'arrêt** : À la pause, le système pneumatique lève la plaque de scellage, évitant la déformation des blisters et facilitant le nettoyage.
- ✓ **Scellage renforcé et plat** : Les motifs spéciaux des plaques supérieure et inférieure renforcent et aplanissent les soudures.
- ✓ **Lots lisibles** : Un module séparé imprime clairement les numéros de lot, évitant les problèmes aux changements de moules.
- ✓ **Écran tactile simple** : Commande facile, contrôle, réglage de vitesse et déplacement précis des pièces par écran tactile.
- ✓ **Espace propre** : La collecte des rebuts et déchets garde l'espace de travail propre.



Données techniques

Modèle	DPP-260
Cadence de coupe	Alu-plastique : vis mère de précision ≤50 Alu-Alu : ≤30
Surface de formage max.	250×180 mm
Profondeur de formage max.	Alu-plastique : 26 Alu-Alu : 14
Pression d'air	0.4-0.6 MPa
Alimentation	380V/220V 50Hz 6.2 kW
PVC rigide	0.15-0.5×260 mm
Feuille aluminium PTP	0.02-0.035×260 mm
Dimensions	3900×730×1600 mm
Poids	1600 kg