




Llenadora de líquidos y cremas de sobremesa

Anxine ofrece llenadoras pequeñas de líquidos, precisas y adaptables a diversas industrias. Desde equipos manuales para tareas concretas hasta sistemas de sobremesa de mayor rendimiento, disponemos de la solución adecuada.

Catálogos

Llenadora digital de líquidos de sobremesa GFK-160	1
Llenadora de líquidos de una salida C1WY	2
Llenadora de pastas de un cabezal 30-300ml C1WG	3
Llenadora y taponadora automática de viales de sobremesa CGZ-20	4

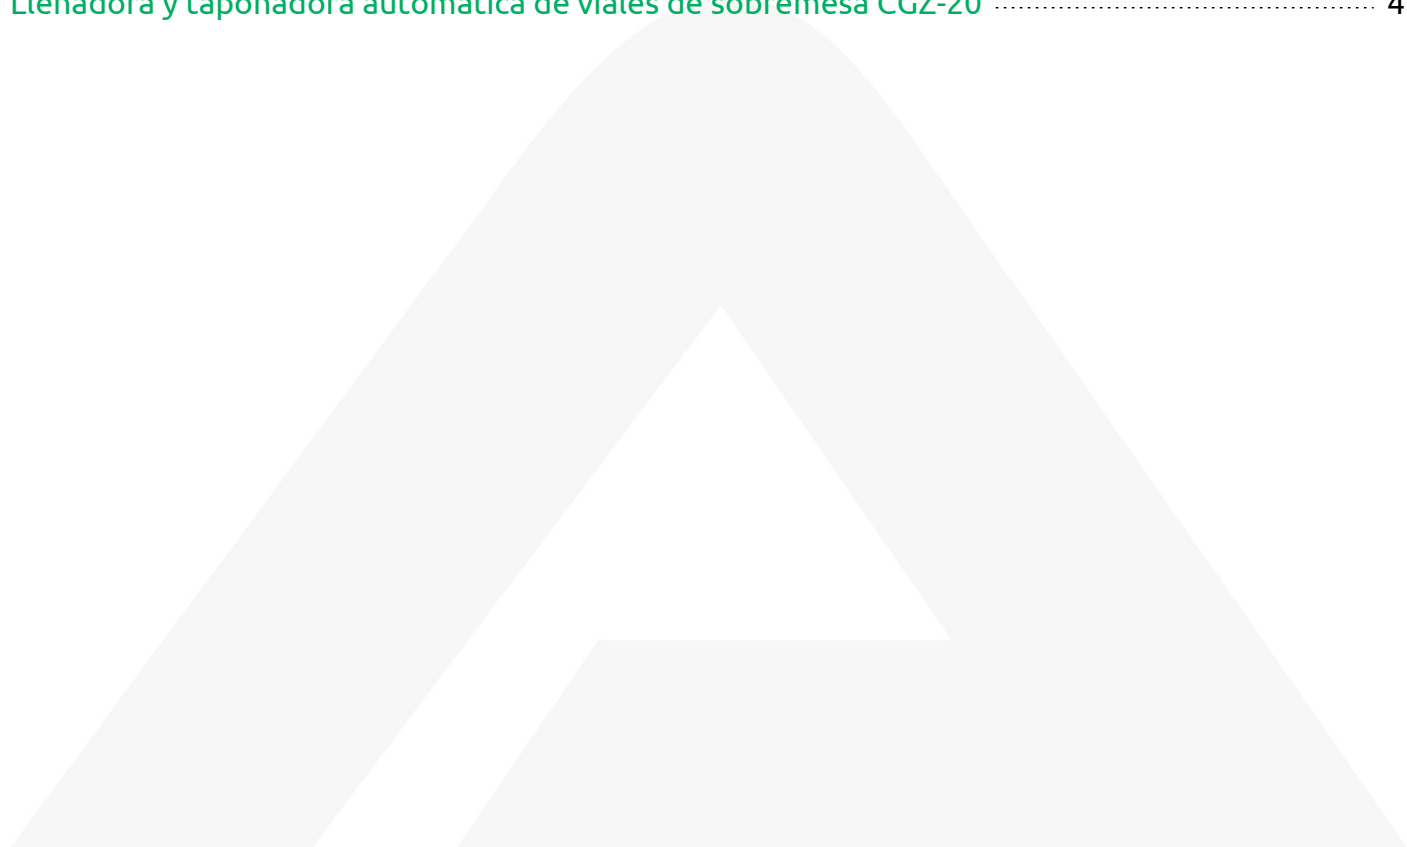

Llenadora digital de líquidos de sobremesa GFK-160

La GFK-160 es una llenadora digital compacta para frascos y producción pequeña de farmacia, alimentación, cosmética y química. Un microordenador controla con precisión el tiempo de llenado y la velocidad del motor. Su rango es de 2–3500 mL y alcanza 40 frascos/min. Ideal para líquidos de baja viscosidad sin partículas.



La GFK-160 ofrece llenado por impulsos y automático, con hasta seis programas para distintas necesidades. Su memoria conserva los ajustes tras un corte eléctrico, reduciendo reconfiguraciones y mejorando la eficiencia.



Características

- ✓ **Control preciso:** Microordenador que ajusta tiempo de llenado y velocidad del motor con error inferior al 0.5%.
- ✓ **Bomba autocebante:** Admite funcionamiento prolongado en seco y continuo sin desgaste.
- ✓ **Dos modos:** Manejo manual o llenado automático para mayor flexibilidad.
- ✓ **Boquilla antigoteo:** Cabezal con válvula antirretorno que evita goteos y mantiene la limpieza.
- ✓ **Interfaz sencilla:** Pantalla LCD y varios programas para uso fácil y preparación rápida.
- ✓ **Robusta y segura:** Cuerpo de acero inoxidable resistente a corrosión y desgaste, apto para uso higiénico.
- ✓ **Tensión amplia:** Funciona con AC180V–260V.
- ✓ **Compacta y ligera:** Solo 4 kg, ideal para espacios reducidos.

Parámetros técnicos

Modelo	GFK-160
Caudal máx. de llenado	3.2L/min
Altura máx. de aspiración	2m
Rango de llenado	2-3500mL
Error de repetibilidad	<0.5%
Función antigoteo	Sí
Memoria ante corte eléctrico	Sí
Alimentación eléctrica	AC180V-260V
Potencia	30W
Medidas	345 x 340 x 145 mm
Peso	4kg

Llenadora de líquidos de una salida C1WY



La C1WY de un cabezal es una llenadora semiautomática para cremas, jarabes, bebidas y otros líquidos. El pistón regula el caudal para dosificar con precisión. Admite distintos tamaños y tipos de envases, incluidos frascos y tarros, y llena 10-30 frascos/min. Fácil de limpiar y usar, resulta adecuada para pequeños negocios y fábricas.

Ofrece higiene y estabilidad. La preparación es sencilla e incluye instrucciones claras de instalación y resolución de fallos. Su fácil limpieza la hace práctica para laboratorios y líneas pequeñas.

Características

- ✓ **Volumen regulable:** Ajuste de la cantidad de líquido según las necesidades.
- ✓ **Segura y duradera:** Acero inoxidable y silicona resistentes a la corrosión y compatibles con diversos líquidos.
- ✓ **Limpieza fácil:** Piezas en contacto con líquido desmontables para lavado rápido.
- ✓ **Llenado rápido:** Hasta 30 frascos/min para ahorrar tiempo en pequeñas empresas.
- ✓ **Control sencillo:** Botones e interruptores claros, fáciles incluso para principiantes.



Especificaciones

Modelo	C1WY
Velocidad de llenado	10-30 frascos/min (una salida); 20-60 frascos/min (dos salidas)
Precisión de llenado	±0.5%-±1%
Tensión de entrada	220V±5V / 110V±5V
Corriente	1A
Potencia	10W
Presión de aire	0.4-0.6 MPa

Llenadora de pastas de un cabezal

30-300ml C1WG



La C1WG de un cabezal llena salsas, cremas, geles y otros líquidos espesos en diversos frascos mediante un pistón preciso, a 20-40 frascos/min. El acero inoxidable y las juntas alimentarias garantizan seguridad para cosmética, alimentación y farmacia. Ideal para pequeños negocios y laboratorios que envasan lociones, condimentos o cosméticos de elaboración propia.

La C1WG semiautomática combina precisión e higiene. El interruptor magnético regulable controla el volumen; las juntas de PTFE y silicona resisten corrosión y altas temperaturas. Antes

del uso, basta limpiar con agua caliente

para evitar contaminación. La parada de emergencia y la toma de tierra protegen al operario.



Características

- ✓ **Llenado preciso:** Pistón regulable para 10-100mL con precisión de $\pm 0.5\%$ – 1% .
- ✓ **Materiales seguros:** Acero inoxidable 304 y juntas alimentarias conformes a normas higiénicas.
- ✓ **Limpieza fácil:** Tolva, boquilla y otras piezas desmontables para facilitar el lavado.
- ✓ **Alta velocidad:** 20-40 frascos/min para mejorar la producción de lotes pequeños.
- ✓ **Manejo fácil:** Controles simples, pedal opcional e instrucciones claras de resolución de fallos.

Parámetros técnicos

Modelo	C1WG
Velocidad de llenado	Un cabezal: 10-30 frascos/min; dos cabezales: 20-60 frascos/min
Precisión de llenado	$\pm 0.5\%$ – $\pm 1\%$
Tensión de entrada	220V ± 5 V / 110V ± 5 V (excepto modelo antideflagrante)
Corriente	1A (excepto modelo antideflagrante)
Potencia	10W (excepto modelo antideflagrante)
Presión de aire	0.4-0.6 MPa

Llenadora y taponadora automática de viales de sobremesa CGZ-20



La CGZ-20 automática llena y tapa viales a 15-20 frascos/min con precisión de $\pm 0.5\%$, ideal para medicamentos, cosméticos y aceites esenciales. La pantalla táctil facilita los ajustes; las piezas de acero inoxidable aportan higiene y durabilidad. Su tamaño compacto ahorra espacio y los moldes se cambian en minutos para distintos frascos.

cerámica procesa líquidos espesos o fluidos sin contaminación y el cabezal regulable garantiza cierres firmes. La parada de emergencia y toma de tierra protegen al operario. Ofrece resultados rápidos y uniformes para sueros, suplementos o muestras.

Integra llenado y cierre, reduciendo trabajo manual y errores. La bomba



Características

- ✓ **Diseño integrado:** Llenado y cierre de viales en un equipo para ahorrar tiempo y espacio.
- ✓ **Llenado preciso:** Bomba cerámica con $\pm 0.5\%$ de exactitud para aceites, sueros y otros líquidos.
- ✓ **Control táctil:** Ajuste fácil de velocidad, volumen y apriete de tapa.
- ✓ **Cambio rápido:** Moldes sustituibles en minutos para frascos de 5mL a 50mL.
- ✓ **Materiales higiénicos:** Acero inoxidable 316L y cerámica conformes a normas alimentarias y farmacéuticas.
- ✓ **Compacta y portátil:** Instalación sobre mesa, ideal para pequeños laboratorios y talleres.
- ✓ **Seguridad:** Parada de emergencia, toma de tierra y alarmas para prevenir accidentes.
- ✓ **Bajo mantenimiento:** Limpieza y lubricación sencillas para funcionamiento fluido.

Especificaciones

Modelo	CGZ
Producción	10-30 frascos/min (una salida); 20-60 frascos/min (dos salidas)
Rango de llenado	Según el rango del cabezal de bomba
Precisión de llenado	$\pm 0.5\%$
Tensión y potencia	110V 50/60Hz monofásica, 500W
Aire comprimido	0.4~0.6 MPa
Rango de aplicación	Personalizable según diámetro y altura del frasco



info@anxine.com

0086 137-5776-3288

<https://www.anxine.com>

Calle DaoHang, Wenzhou, Zhejiang, China, 325200

Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.