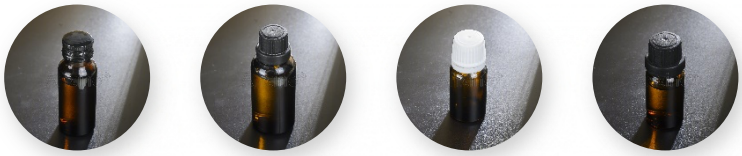

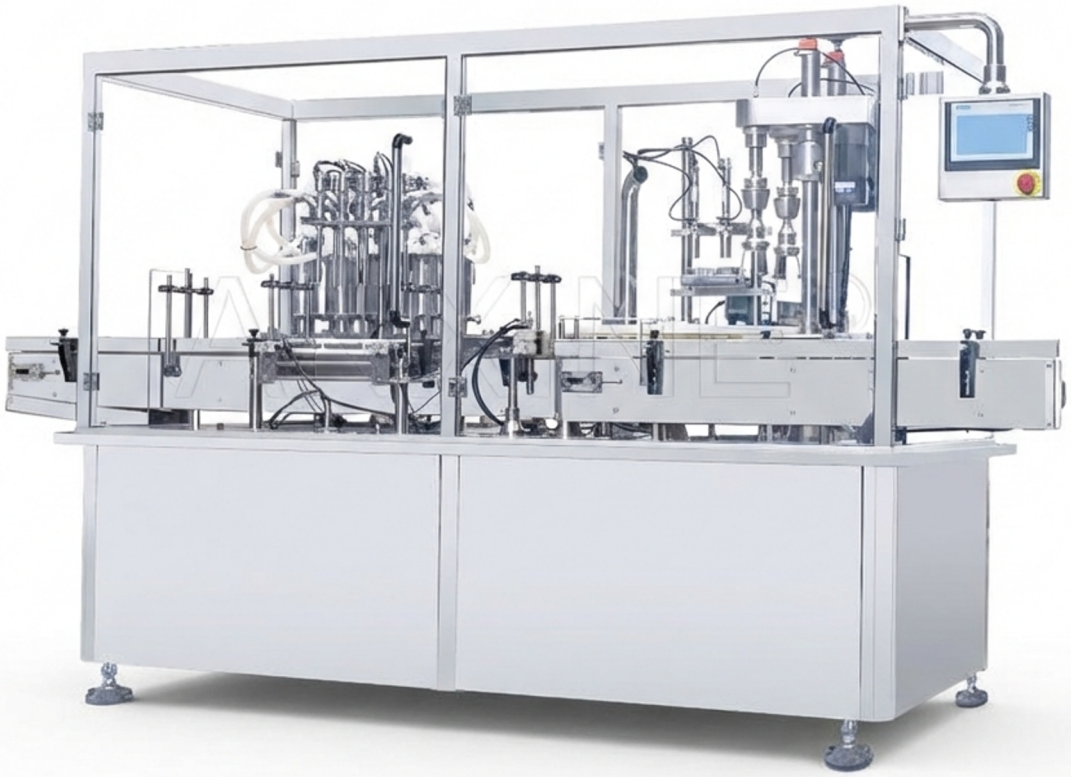

Машины фасовки жидкостей и кремов

Anxine предлагает современные счётные машины для точного и быстрого подсчёта таблеток, капсул, мягких капсул, жевательных пастилок и конфет. Они подходят для фармацевтики, БАД, пищевой и химической отраслей, повышая эффективность фасовки в бутылки и снижая ошибки.

+86-137-5776-3288 info@anxine.com

Каталог

Настольные машины фасовки жидкостей и кремов 1
Автоматы фасовки жидкостей и кремов CGS 2
Машины наполнения и запайки туб CNF 3

Настольные машины фасовки жидкостей и кремов

Компактные, мощные машины для малых и средних предприятий, лабораторий, стартапов и любителей самостоятельного производства в фармацевтике, пищевой, косметической и химической отраслях. GFK-160 точно разливает маловязкие жидкости без частиц под управлением микрокомпьютера; поддерживает ручной и автоматический режимы, до шести программ и память при отключении питания. Полуавтомат C1WY с одной головкой — экономичное решение с регулируемым объёмом для разных бутылок и жидкостей от кремов до напитков.

Полуавтомат C1WG с одной головкой для соусов, кремов, гелей, мёда и шампуней имеет регулируемый поршень и пищевые материалы: нержавеющую сталь 304 и термостойкий PTFE. Опциональная педаль, понятные инструкции по неисправностям и съёмные узлы упрощают работу и очистку. Аварийный останов и заземление обеспечивают безопасность и надёжность. Все модели компактны, стабильны, просты в обслуживании и удобны для лабораторий, малых линий и разных задач надёжной, эффективной, гигиеничной фасовки.

Мод.	GFK-160	C1WY	C1WG
Режим работы	Полуавтоматический		
Диаметры туб	10-35 mm	10-30 mm	
Длины туб	50-200 mm	50-180 mm	
Точность наполнения	±1%	±1.5%	
Выпуск	3.2L/min	10-30 бут./min (одно сопло); 20-60 бут./min (два сопла)	
Система наполнения	Поршневое наполнение		
Питание	AC180V-260V	220V±5V / 110V±5V	
Мощность	30 W	10 W	
Сжатый воздух	0.4-0.6 MPa		

Автоматы фасовки жидкостей и кремов CGS

Серия CGS — современные автоматы розлива и укупорки для эффективной, точной и надёжной упаковки жидкостей в косметике, фармацевтике и лабораториях. Умные функции и прочная конструкция упрощают производство как малых, так и крупных партий. Бережный, точный перистальтический насос дозирует малые объёмы. Датчики обнаруживают отсутствие флакона или крышки и пропускают незавершённые циклы, предотвращая потери и проливы. Пустые флаконы упорядочиваются, ставятся вертикально и подаются поворотной платформой. Затем выполняются точный розлив, автоматическое прижатие и завинчивание крышек. Высота и положение иглы регулируются под размер флакона. Стабильная пневматическая работа и лёгкий доступ к основным узлам упрощают обслуживание.

Понятный сенсорный экран удобен даже новичкам. Гибкая конструкция легко адаптируется к разным продуктам и планировкам производства. Рама из нержавеющей стали и прозрачный кожух обеспечивают чистоту и безопасность оператора, позволяя применять машину для широкого круга жидкостей. Обе модели CGS сочетают производительность, адаптивность и простоту работы. Они обеспечивают чистую, стабильную работу при точном малодозном розливе и скоростном массовом выпуске, снижают потери и встраиваются в линии. Это надёжные решения для оптимизации упаковки жидкостей.

Мод.	CGS-1	CGS-8
Режим работы	Полностью автоматический	
Доза наполнения	1-500 mL	1-1000 mL
Выпуск	25-30 бутылок/min	60-70 бутылок/min
Система наполнения	Поршневое наполнение	
Питание	220V 50Hz	380V 50Hz
Мощность	2 kW	3 kW
Сжатый воздух	0.5-0.8 MPa, 25-27 m³/h	0.5-0.8 MPa, 10-18 m³/h
Габариты (L×W×H)	3 500 mm × 2 850 mm × 1 750 mm	3 000 mm × 1 950 mm × 2 300 mm
Общая масса	800 kg	1050 kg

Машины наполнения и запайки туб CNF

CNF — надёжные, эффективные машины наполнения и запайки туб для фармацевтики, косметики, пищевой и химической отраслей. Точная механика, гигиеничная конструкция и удобство обеспечивают стабильное качество и профессиональную упаковку малых, средних и крупных партий. Точно дозируют в пластиковые тубы жидкости и густые пасты, формируя прочные аккуратные швы для сохранности продукта. Индексирующий механизм автоматизирует наполнение, регулируемый внутренний и наружный нагрев, запайку торца, печать партии и плавный вывод. Одновременно обрабатывают до десяти туб. Качественные контактные детали из нержавеющей стали 316L гигиеничны и долговечны. Разборная конструкция упрощает очистку и обслуживание.

Понятная панель ускоряет настройку. Аварийный останов, блокировки дверей и ограничение перегрузки защищают оператора. Опциональные теплоизолированные ёмкости и гибридное питание отвечают особым задачам. CNF даёт надёжное, точное и экономичное наполнение и запайку туб при гибком малосерийном и быстром массовом выпуске, оптимизируя упаковку по нормам качества.

Мод.	CNF-30A	CNF-80A
Подходящие типы туб	Пластиковые тубы	
Диаметры туб	10-30 mm	15-50 mm
Длины туб	50-200 mm	80-300 mm
Доза наполнения	0~250 mL	3-250 mL
Точность наполнения	±1%	±0.8%
Питание	220V±10%	380V,50Hz
Мощность	1.2kW	1.5 kW
Сжатый воздух	＞0.4MPa	0.5-0.7MPa
Габариты (L×W×H)	1 800mm × 1 000mm × 1 600mm	3 200mm × 1 500mm × 2 000mm
Общая масса	350 kg	1 500 kg

info@anxine.com
0086 137-5776-3288
https://www.anxine.com
ул. Даохан, Вэньчжоу, Чжэцзян, Китай, 325200
Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.