


NPP-280H : ensacheuse horizontale de poudres et gélules

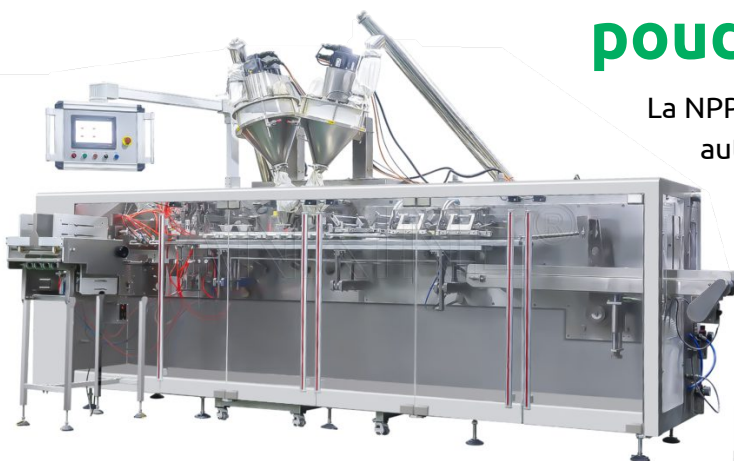

La NPP-280H est une ensacheuse horizontale automatique professionnelle, rapide et précise pour pharmacie et alimentation. Elle traite facilement comprimés, gélules et bonbons, automatisant alimentation, fabrication du sachet, remplissage, scellement et coupe. La même dose dans chaque sachet assure une ligne fluide.

La NPP-280H allie technologie intelligente et conception simple selon des normes de qualité

élevées, pour de nombreux solides. Dosage précis et construction robuste assurent rapidité et précision. Écran tactile pour des réglages faciles ; arrêt d'urgence et autres protections pour la sécurité. Sa souplesse face aux différents formats de produits convient aux productions moyennes.



Atouts

- ✓ **Automatisation totale** : Automatise tout le cycle, de l'alimentation au produit fini, pour accroître l'efficacité et réduire les tâches manuelles.
- ✓ **Précision extrême** : Capteurs avancés et commandes intelligentes garantissent une dose précise et constante, avec peu de pertes et une qualité élevée.
- ✓ **Emballage adaptable** : Accepte de nombreux types de sachets, dont scellage à 3 et 4 côtés, et divers formats pour répondre aux marchés.
- ✓ **Utilisation facile** : Écran tactile convivial pour des réglages simples, avec documents intégrés pour guider chaque utilisateur.
- ✓ **Conçue pour durer** : Conception optimisée et construction robuste assurent une marche continue fiable de longue durée et moins de frais d'entretien.
- ✓ **Sécurité renforcée** : Les protections intégrées, dont l'arrêt d'urgence, protègent l'opérateur et assurent une marche fluide.
- ✓ **Conception hygiénique** : Les composants modulaires se démontent et se nettoient aisément, selon les normes d'hygiène strictes et sans contamination croisée.
- ✓ **Faible encombrement** : Son format compact offre de fortes performances dans peu d'espace, idéal pour les locaux exigus.

Données techniques

Modèle	NPP-280H
Format du sachet	Maximum : 140 mm × 250 mm Minimum : 90 mm × 110 mm
Volume de dosage max.	600 mL
Cadence d'emballage max.	100 kits/min
Humidité relative	≤85%
Alimentation	380 (±7%) 50HZ VAC (alimentation triphasée à cinq fils)
Pression d'air	0.6 MPa
Poids	2150 kg