


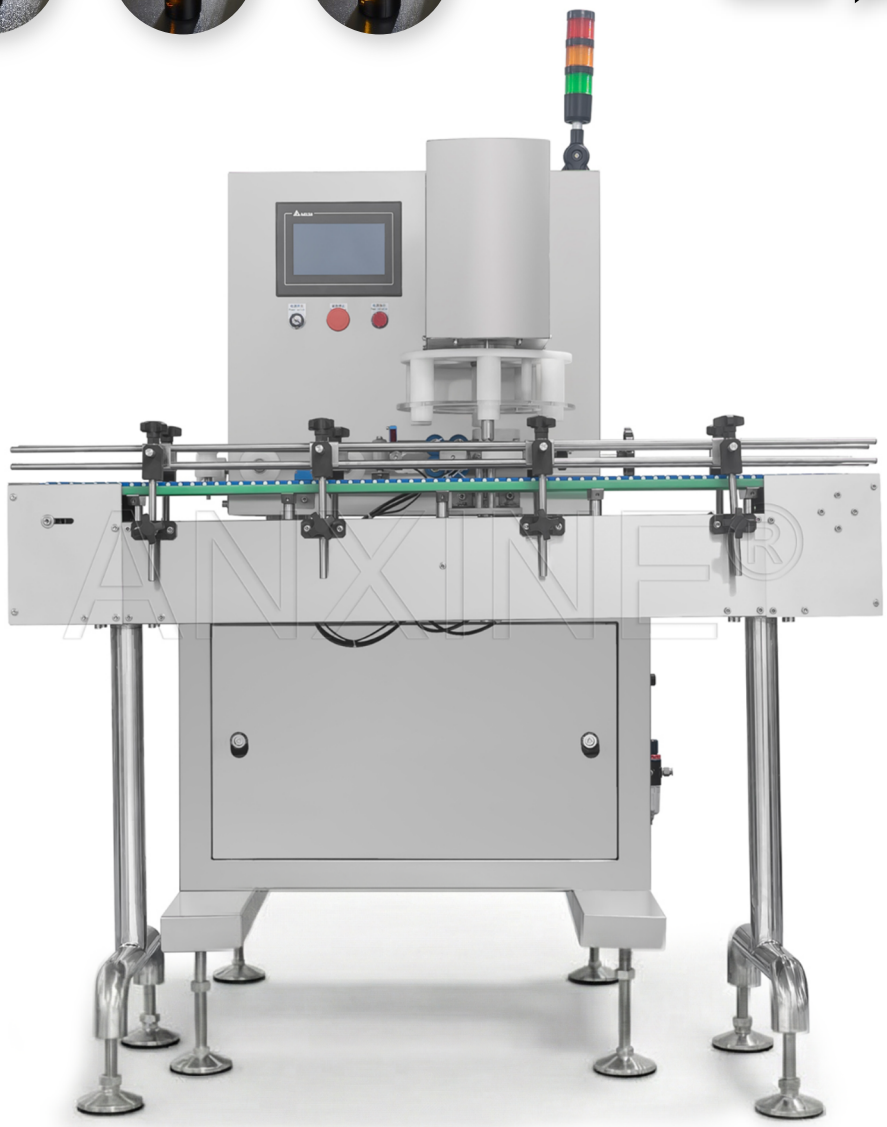

Équipements auxiliaires pour flacons


Les équipements auxiliaires Anxine optimisent le conditionnement des flacons. Associés à notre système avancé de comptage et de remplissage, ils forment une ligne d'embouteillage entièrement automatique. Leur intégration fluide assure une production régulière du début à la fin.
Précision, rapidité et hygiène sont essentielles à l'embouteillage. Nos équipements auxiliaires conviennent aux produits pharmaceutiques, nutraceutiques et alimentaires.

+86-137-5776-3288 info@anxine.com

Catalogue

Inséreuse automatique de coton XCI-1 1
Inséreuse automatique de dessiccant XDI-1 2
Inséreuse rapide de dessiccant XDI-160 3
Inséreuse automatique de coton à deux têtes XCI-2 4

Inséreuse automatique de coton XCI-1

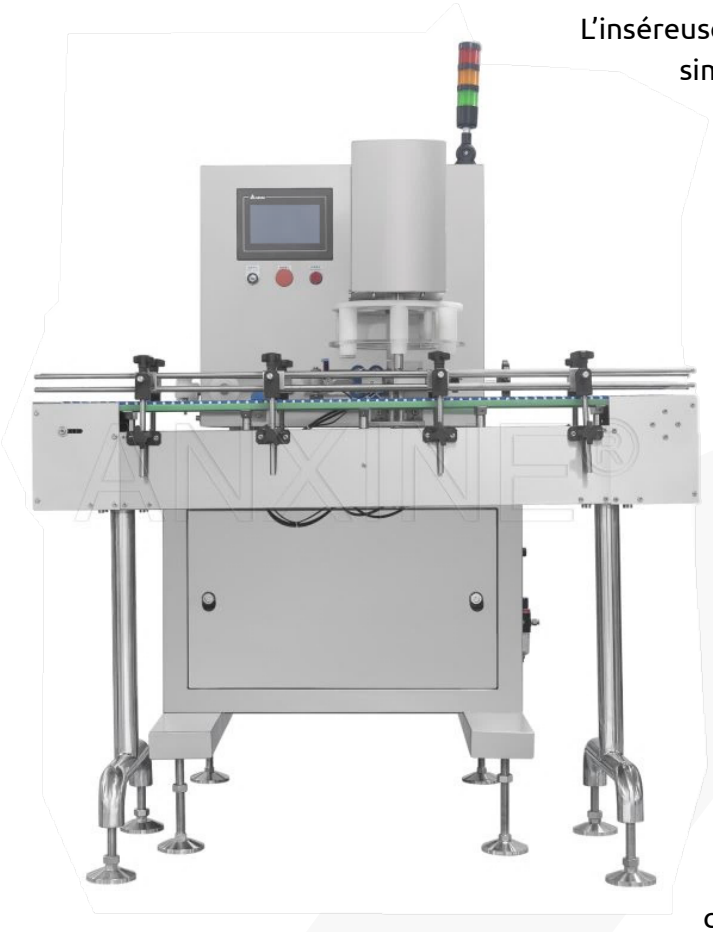


L'inséreuse de coton XCI-1 est un modèle amélioré. Compacte et simple d'emploi, elle adapte sa vitesse au format et au type de flacon, en plastique ou en verre.

Elle intègre la fonction « sans flacon, pas d'insertion » et la détection automatique des défauts, pour une pose de coton précise et fiable à chaque cycle.

Atouts

- ✓ **Conception simple :** Utilisation facile.
- ✓ **Vitesse réglable :** Réglage rapide selon le format des flacons et la cadence de production.

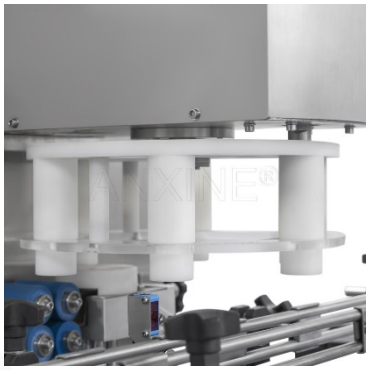


- ✓ **Grande compatibilité :** Pour flacons en plastique ou en verre de divers formats.
- ✓ **Détection intelligente :** Sans flacon, pas d'insertion ; autodiagnostic et alerte de recharge du coton.
- ✓ **Production régulière :** Fonctionnement stable et précis, même à forte cadence.

Données techniques

Modèle	XCI-1
Cadence	10-40 flacons/min
Diamètre ext. du flacon	Φ20-80mm
Hauteur du flacon	35-200mm
Puissance totale	700W
Dimensions	1 360 x 800 x 1 550mm
Poids	280kg

Inséreuse automatique de dessiccant XDI-1

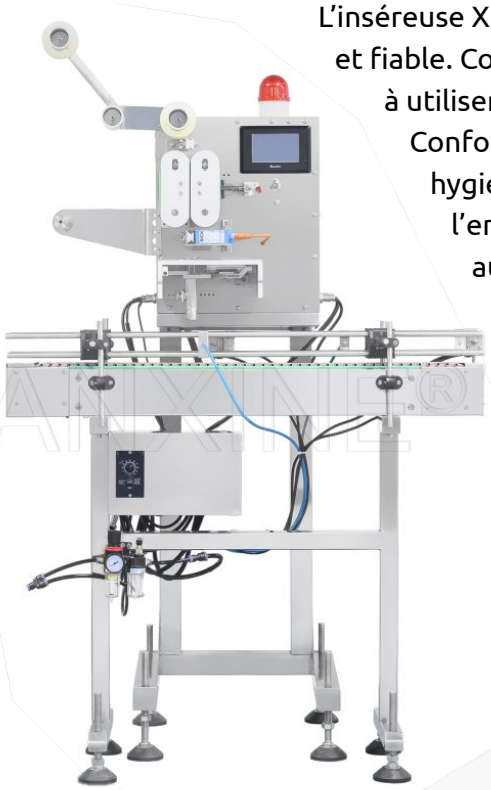

L'inséreuse XDI-1 place les sachets dessiccants dans les flacons de façon simple et fiable. Compacte et économe en énergie, elle dispose d'un écran tactile facile à utiliser.

Conforme aux normes GMP et facile à entretenir, elle assure une insertion hygiénique et efficace des sachets dessiccants. Un choix fiable pour l'embouteillage de produits pharmaceutiques, nutraceutiques et autres.

Atouts



- ✓ **Insertion régulière :** Un capteur et une lame assurent la coupe et la pose précises de chaque sachet.
- ✓ **Rapidité et sobriété :** 80–160 flacons/min, sans gaspillage d'énergie.
- ✓ **Commande simple :** Écran de 7 pouces pour régler et suivre facilement la production.
- ✓ **Format compact :** Peu encombrante, facile à intégrer à la ligne.
- ✓ **Sécurité intelligente :** Arrêt automatique en l'absence de flacon ou en cas de défaut.
- ✓ **Nettoyage et entretien aisés :** Conception accessible pour un entretien simple.
- ✓ **Conformité GMP :** Corps en acier inoxydable 304 adapté aux usages pharmaceutiques.

Données techniques

Modèle	XDI-1
Cadence	80-160 flacons/min
Air comprimé	0.3-0.4 MPa
Tension d'entrée	220V/50Hz ou 110V/60Hz
Puissance	500W
Dimensions	1 430 x 989 x 524 mm (hauteur réglable)

Inséreuse rapide de dessiccant XDI-160



Le XDI-160 est le modèle le plus évolué et fiable de la gamme d'inséreuses de dessiccant Anxine. Il s'adapte rapidement aux formats de flacons et aux types de dessiccants. Il simplifie l'insertion par traction, coupe et chute des sachets.

Entraîné par servomoteur, ce modèle rapide intègre une détection intelligente pour un fonctionnement régulier et continu. Durable et flexible, le XDI-160 convient aux lignes de conditionnement pharmaceutique et de compléments alimentaires.

Atouts

✓ **Conformité GMP :** Conception conforme aux règles d'hygiène et de sécurité pharmaceutiques.



✓ **Rapidité et précision :** Coupe et insertion précises du dessiccant à forte cadence.

✓ **Sécurité :** Arrêt automatique : flacon absent, sachet bloqué ou dessiccant épuisé.

✓ **Flacons bien maintenus :** Le serrage pneumatique stabilise les flacons.

✓ **Formats variés :** Réglage facile pour divers flacons et sachets.

✓ **Entraînement servo :** Réglage fin de la vitesse et de la cadence selon la production.

✓ **Commande intuitive :** Écran tactile et système PLC pour une conduite et un suivi simples.

✓ **Nettoyage et entretien rapides :** Accès facile pour le nettoyage et l'entretien.

Données techniques

Modèle	XDI-160
Cadence	20-130 flacons/min
Format du flacon	15-300 mL
Tension	220V, 50/60Hz, monophasé
Puissance	500W
Dimensions	1 600 × 750 × 1 800 mm
Poids	280 kg


Inséreuse automatique de coton à deux têtes XCI-2



L'inséreuse automatique d'éponges Anxine XCI-2 à deux têtes fonctionne sur deux postes synchronisés. Elle automatise la mesure de longueur, la coupe, le transfert et l'insertion de l'éponge. Sa cadence se règle en continu selon les exigences et caractéristiques des divers flacons.

Conforme aux règles d'hygiène GMP, sa structure élaborée est facile à entretenir. Pour la pharmacie, l'alimentation, les soins et les cosmétiques, elle amortit les chocs, résiste à l'humidité et stabilise le contenu des flacons, sécurisant stockage et transport.

Atouts

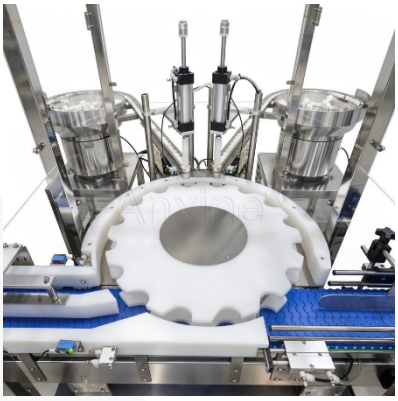

✓ **Insertion précise et contrôlée :** coupe de l'éponge à longueur fixe, alimentation précise des flacons, positionnement sans jeu ni déviation.

✓ **Deux postes performants :** vitesse réglable en continu et adaptation aux divers flacons pour augmenter la cadence.

✓ **Commande tactile :** interface HMI conviviale et suivi intelligent de tout le processus.

✓ **Protection intelligente :** évite les bouchons manquants ou mal placés, sans gaspillage de matière.

✓ **Nettoyage et entretien aisés :** corps tout inox, structure simple et compacte pour un entretien rapide.

✓ **Usage polyvalent :** conditionnement en flacons pour de nombreux secteurs et usages.

Données techniques

Modèle	XCI-2
Cadence d'insertion	40–60 flacons/min
Flacons compatibles	Carrés : 30–100mm ; ronds : 30–100mm (diamètre)
Hauteur du flacon	40–200mm
Dimensions de l'éponge	Diamètre : 33mm ; hauteur : 16mm
Alimentation	AC380V, 60Hz, 1.5kW
Dimensions	2000 × 2050 × 1650 mm (selon machine réelle)
Poids	Env. 675kg (selon machine réelle)



info@anxine.com
0086 137-5776-3288
https://www.anxine.com
Rue DaoHang, Wenzhou, Zhejiang, Chine, 325200
Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.