



Remplisseuses automatiques de gélules NJP

Fabricant majeur en Chine, Anxine propose de nombreuses remplisseuses entièrement automatiques de gélules. Elles automatisent tout le cycle, du dosage de poudre à la fermeture, sans effort humain. Elles acceptent les tailles 000#, 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# et 5#, ainsi que les gélules en gélatine ou végétales. Leur efficacité et leur débit élevés conviennent aux grandes usines et aux secteurs pharmaceutique et des compléments.

+86-137-5776-3288 info@anxine.com

Catalogue

NJP-400C : remplisseuse automatique de gélules 1
NJP-800C : remplisseuse automatique de gélules 2
NJP-1200C : remplisseuse automatique de gélules 3
NJP-1200D : remplisseuse automatique de gélules 4
NJP-2000C : remplisseuse automatique de gélules 5
NJP-3500C : remplisseuse automatique de gélules 6
NJP-4000D : remplisseuse automatique de gélules 7
NJP-7500C : remplisseuse automatique de gélules 8
NJP-700 Ultra : remplisseuse automatique de gélules 9
NJP-703 OEB 4 Ultra : remplisseuse automatique de gélules 10
NJP-3000 Ultra : remplisseuse automatique de gélules 11


NJP-400C : remplisseuse automatique de gélules



La NJP-400C remplit automatiquement les gélules avec fiabilité et efficacité. Elle atteint 400 gélules par minute et accepte les tailles 0# à 4#. Son plateau rotatif fermé garde la zone de dosage propre et facilite l'entretien. Mécanique, électricité et pneumatique assurent une marche fluide et stable.

Les moules à changement rapide facilitent le passage entre tailles de gélules. Les pièces se remplacent sans démontage complet. Un capteur de niveau de poudre contrôle précisément la dose par gélule.

Compacte, à débit stable et dotée de commandes modernes, la NJP-400C convient aux petites et moyennes usines pharmaceutiques. Idéale pour améliorer la production de gélules avec moins de travail manuel et plus de précision.

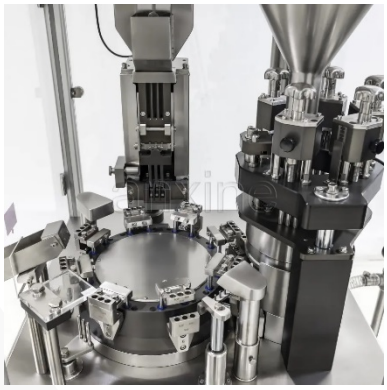

Atouts

- ✓ **Débit élevé.** Remplit jusqu'à 400 gélules par minute pour une production efficace.
- ✓ **Commande avancée.** Systèmes électriques et de vide améliorés pour plus de fiabilité.
- ✓ **Entretien réduit.** La came inférieure réduit les frottements et prolonge la vie des pièces.
- ✓ **Séparation par vide.** Sépare corps et coiffe des gélules et élimine les gélules défectueuses.
- ✓ **Dépoussiérage.** Une forte aspiration garde la machine propre en marche.
- ✓ **Moules faciles à changer.** Changement rapide des pièces selon la taille des gélules.
- ✓ **Niveau de poudre contrôlé.** Un capteur ajuste le niveau de poudre pour la dose correcte.

Données techniques

Modèle	NJP-400C
Débit maximal	24 000 gélules par heure
Alimentation électrique	AC3 ~ 380/220 V, 50/60 Hz (sur mesure)
Puissance totale	3.7 kW
Vide	0.04 ~ 0.08 MPa
Air comprimé	Au moins 5 kPa
Température ambiante	21 ± 3℃
Humidité relative	45-50%
Dimensions hors tout	Longueur : 750mm
	Largeur : 700mm
	Hauteur : 1 700mm
	Poids : 700kg

NJP-800C : remplisseuse automatique de gélules



La NJP-800C remplit fiablement les gélules vides de poudre médicinale, petits granulés ou granules. Elle réalise seule tout le cycle : prend les gélules, les ouvre, dose exactement la poudre, puis les ferme parfaitement. Rapide, elle remplit jusqu'à 48 000 gélules par heure. La NJP-800C possède 10 postes spécialisés : tri, dosage, contrôle des erreurs, etc. Un aspirateur garde l'ensemble propre. Portes verrouillées et capteurs arrêtent la machine en cas d'anomalie pour assurer la sécurité.



Atouts

✓**Dosage précis.** Mesure exactement la poudre pour la dose correcte de médicament par gélule.

✓ **Réglages faciles.** Réglages sans outils selon la taille des gélules et la poudre, économisant temps et efforts.

✓ **Marche silencieuse.** La conception intelligente assure une marche fluide et peu bruyante.

✓ **Vide puissant.** Sépare doucement corps et coiffes sans les casser.

✓ **Alarmes intelligentes.** Sonne ou s'arrête en cas d'anomalie, comme un manque de poudre.

✓ **Durable et facile à nettoyer.** Métal robuste et graissage assurent des années de marche à cette remplisseuse automatique. Sa conception facilite nettoyage et entretien.

Données techniques

Modèle	NJP-800C
Débit maximal	48 000 gélules par heure
Tailles de gélules	00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#
Alimentation électrique	AC3 ~ 380/220 V, 50/60 Hz (sur mesure)
Puissance totale	5 kW
Vide	0.04 ~ 0.08 MPa
Air comprimé	Au moins 5 kPa
Température ambiante	21 ± 3°C
Humidité relative	45-50%
Dimensions hors tout	Longueur : 1 080mm Largeur : 1 240mm Hauteur : 1 950mm Poids : 850kg

NJP-1200C : remplisseuse automatique de gélules



La NJP-1200C convient à la production pharmaceutique à grande échelle. Elle remplit précisément jusqu'à 1 200 gélules par minute. Le tassage en 5 étapes assure des doses de poudre exactes et constantes. Écran tactile intelligent, suivi en temps réel et alertes automatiques simplifient l'usage et réduisent les erreurs. Les modules facilitent le changement de taille (00# à 5#) ou de produit dosé. Vide et autonettoyage intégrés limitent les arrêts. Des pièces robustes de qualité assurent une production fiable sur 24 heures.



Atouts

✓ **Vitesse de pointe.** La NJP-1200C remplit 1 200 gélules par minute, parmi les plus rapides de sa catégorie pour la production à grande échelle.

✓ **Commande tactile intelligente.** Une interface HMI intuitive affiche débit en temps réel, alertes et rappels d'entretien pour simplifier la marche.

✓ **Sécurité avec autodiagnostic.** Des capteurs intégrés détectent bourrages, gélules mal alignées et faible niveau de poudre. Ce modèle entièrement automatique peut suspendre la production en cas d'anomalie.

✓ **Hygiène et entretien réduit.** Pièces en inox étanches et nettoyage automatique réduisent risques de contamination et arrêts.

✓ **Économie d'énergie.** Moteurs et réducteurs optimisés ne consomment que 5.75 kW, avec peu de bruit (<75 dB) pour le confort au travail.

Données techniques

Modèle	NJP-1200C
Débit maximal	72 000 gélules par heure
Tailles de gélules	00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#
Alimentation électrique	AC3 ~ 380 V, 50 Hz (sur mesure)
Puissance totale	5.75 kW
Air comprimé	0.06m^3/min 0.3Mpa
Température ambiante	21 ± 3℃
Humidité relative	40-55%
Dimensions hors tout	L : 1 020mm l : 860mm H : 1 970mm Poids : 900kg

NJP-1200D : remplisseuse automatique de gélules



La NJP-1200D est une remplisseuse automatique rapide de gélules en gélatine. Elle réalise des dosages complexes : poudres, granulés ou les deux dans une gélule. Ses modules permettent nettoyage et changement rapides. L'écran tactile simplifie l'usage ; la machine convient aux locaux exigus conformes GMP.

Elle remplit jusqu'à 1 200 gélules par minute, des tailles 000 à 5, dont SUPRO et DB Caps. Le tassage en cinq étapes dose précisément la poudre ; un poste en option dose les granulés. Rejet intelligent des gélules et alarmes assurent une marche fluide et propre.



Atouts

✓ **Gélules diverses.** Accepte les tailles 000 à 5 et les gélules spéciales SUPRO et DB Caps.

✓ **Dosage précis de poudre.** Le tassage en cinq étapes forme des bouchons de poudre compacts et uniformes pour un dosage précis.

✓ **Conception modulaire.** Les modules accélèrent et simplifient nettoyage et changement des pièces.

✓ **Commande simple.** L'écran tactile offre des menus clairs et le suivi de production en temps réel.

✓ **Séparation par vide intégrée.** Sépare doucement les gélules avec peu de dommages.

✓ **Poste de nettoyage intégré.** Segments supérieur et inférieur nettoyés par vide et air pendant la production.

Données techniques

Modèle	NJP-1200D
Débit maximal	72 000 gélules par heure
Tailles de gélules	00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#
Alimentation électrique	AC3 ~ 380 V, 50 Hz (sur mesure)
Puissance totale	7 kW
Vide	0.04 ~ 0.08 MPa
Air comprimé	Au moins 5 kPa
Température ambiante	21 ± 3℃
Humidité relative	45-50%
Dimensions hors tout	Longueur : 980mm Largeur : 980mm Hauteur : 2 100mm Poids : 1 200kg

NJP-2000C : remplisseuse automatique de gélules



La NJP-2000C est une remplisseuse automatique à haut débit, jusqu'à 120 000 gélules par heure, des tailles 00# à 4#. Elle dose poudres, granules et granulés dans divers types de gélules. Marche stable, rejet automatique et nettoyage facile sans retirer les moules en font un modèle de qualité et efficace pour la production pharmaceutique à grande échelle.



Atouts

✓ **Débit rapide.** Remplit jusqu'à 120 000 gélules par heure pour les grands volumes de production.

✓ **Divers produits admis.** Dose poudres, granules et granulés pour diverses formules et doses.

✓ **Nombreuses tailles de gélules.** Accepte les tailles 00# à 4#, dont les gélules en gélatine standard.

✓ **Alignement et nettoyage faciles.** La structure fermée du poste permet le nettoyage sans retirer les moules.

✓ **Dosage précis de poudre.** Tassage en 5 étapes et capteur de niveau de poudre réglable assurent des poids de dosage constants.

✓ **Séparation des gélules par vide.** Un vide à anneau liquide sépare doucement corps et coiffe.

Données techniques

Modèle	NJP-2000C
Débit maximal	120 000 gélules par heure
Tailles de gélules	00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#
Alimentation électrique	AC3 ~ 380/220 V, 50/60 Hz (sur mesure)
Puissance totale	6.45 kW
Vide	-0.02～—0.06MPa
Température ambiante	21 ± 3℃
Humidité relative	40-55%
Dimensions hors tout	L : 1 053mm l : 1 003mm H : 1 975mm Poids : 1 500kg

NJP-3500C : remplisseuse automatique de gélules



La NJP-3500C remplit automatiquement les gélules avec vitesse et précision, pour produire plus en moins de temps. Elle dose efficacement jusqu'à 3 500 gélules par minute. Le cycle propre et fermé évite envols de poudre, salissures et contamination croisée. Un bon choix pharmaceutique pour un haut débit avec peu d'efforts.

Elle accepte les tailles 00# à 5# et divers types : gélatine standard, HPMC et gélules de sécurité à verrouillage ou inviolables. Tester les types spéciaux avant usage. Elle dose poudre, granulés ou leur mélange. Utilisée pour compléments, usines pharmaceutiques et sous-traitants, elle permet des changements de taille rapides et simples pour plusieurs produits par jour.



Atouts

✓ **Marche stable et silencieuse**. Le moteur allemand Nord performant assure à la NJP-700 Ultra une marche fluide et peu bruyante, pour un environnement stable et agréable.

✓ **Cames précises.** Le diviseur à came taïwanais Te-shin assure indexage précis et mouvement fiable, pour traiter chaque gélule avec précision.

✓ **Électricité durable.** Des composants électriques de renommée mondiale prolongent la vie, limitent les pannes et assurent une marche fiable à long terme.

✓ **Commande avancée.** Commande allemande SIEMENS, PLC et variateur à réglage continu assurent une marche fluide et sûre selon les besoins de production.

✓ **Hygiène et économie d'énergie**. Le plateau monobloc évite les fuites de poudre et garde la zone de travail propre.

Données techniques

Modèle	NJP-3500C
Débit maximal	210 000 gélules par heure
Tailles de gélules	00#-5# et gélule de sécurité
Alimentation électrique	380/220V,50/60Hz
Puissance totale	12 kW
Vide	-0.02 ~ 0.06 MPa
Température ambiante	21 ± 3℃
Humidité relative	40-55%
Dimensions hors tout	Longueur : 1 380mm
	Largeur : 1 156mm
	Hauteur : 2 100mm
	Poids : 2 500kg

NJP-4000D : remplisseuse automatique de gélules



La NJP-4000D remplit les gélules entièrement automatiquement pour la production pharmaceutique et de compléments à grande échelle. Idéale pour poudres et granulés, elle accepte les tailles 00# à 5# avec un dosage toujours précis. Son débit atteint 4 000 gélules par minute.

La NJP-4000D sépare, remplit, tasse et éjecte les gélules avec fluidité et efficacité. Elle maintient la précision, réduit les pertes et assure une marche stable prolongée. Tous les procédés sont conformes GMP pour un contrôle strict de la qualité. Pour une version sur mesure, détaillez vos exigences ; notre équipe fera au mieux pour y répondre.



Atouts

✓ **Réglages souples.** Niveaux de dosage et paramètres se règlent aisément pour optimiser le remplissage selon les produits.

✓ **Dosage très précis.** Tassage en 5 étapes pour un dosage précis de poudre et prise en charge des granulés.

✓ **Intégration modulaire.** Se raccorde aisément aux polisseuses, trieuses ou compteuses pour une ligne complète de gélules.

✓ **Utilisation simple.** Interface simplifiée et entretien peu coûteux facilitent l'usage, même pour les débutants.

✓ **Suivi du niveau de trémie.** Les capteurs intégrés détectent automatiquement le niveau de poudre pour un flux et un dosage constants.

✓ **Protection des gélules.** Transport et manipulation doux évitent fissures et déformations des gélules.

Données techniques

Modèle	NJP-4000D
Débit maximal	240 000 gélules par heure
Tailles de gélules	00#-5# et gélule de sécurité
Alimentation électrique	380/220V,50/60Hz
Puissance totale	12 kW
Vide	-0.02 ~ 0.06 MPa
Bruit	<70dB
Température ambiante	21 ± 3℃
Humidité relative	40-55%
Dimensions hors tout	Longueur : 1 950mm Largeur : 1 260mm Hauteur : 2 380mm Poids : 2 800kg

NJP-7500C : remplisseuse automatique de gélules



La NJP-7500C remplit automatiquement à grande vitesse les gélules en gélatine ou HPMC. Elle sépare, dose la poudre et ferme en un cycle continu. Son débit maximal de 7 500 gélules par minute la place parmi les plus rapides du marché. Elle accepte les tailles 00# à 5#, les poudres, granules et granulés. Pour médicaments, compléments ou aliments fonctionnels, la NJP-7500C assure dosage précis et qualité constante.

La NJP-7500C assure la production à grande échelle à débit stable. Compacte, elle s'intègre aux salles propres ; sa structure entièrement fermée préserve hygiène et sécurité. Conforme GMP, elle convient aux marchés réglementés. La NJP-7500C est un investissement avisé pour allier vitesse, qualité et fiabilité du dosage de gélules.



Atouts

✓ **Dosage précis en plusieurs étapes.** Le tassage en cinq étapes assure des poids de dosage constants et limite les pertes.

✓ **Séparation par vide fiable.** Le vide intégré sépare doucement corps et coiffes, améliorant la précision et limitant les dommages.

✓ **Rejet des gélules défectueuses.** Détecte et retire les gélules mal remplies ou mal fermées.

✓ **Écran tactile intuitif.** Panneau intelligent pour régler les paramètres, voir l'état et passer aisément entre modes manuel et automatique.

✓ **Entretien réduit.** Pièces durables et accès facile limitent le temps de nettoyage et d'entretien de la NJP-7500C.

Données techniques

Modèle	NJP-7500C
Débit maximal	450 000 gélules par heure
Alimentation électrique	380V/50Hz, triphasé à cinq fils
Puissance totale	13.5 kW
Vide	0.04 ~ 0.08 MPa
Bruit	<75dB
Température ambiante	21 ± 3℃
Humidité relative	45-50%
Dimensions hors tout	Longueur : 1 700mm Largeur : 1 220mm Hauteur : 2 150mm Poids : 3 800kg


NJP-700 Ultra : remplisseuse automatique de gélules



La NJP-700 Ultra remplit les gélules entièrement automatiquement avec vitesse, souplesse et simplicité. Elle produit jusqu'à 42 000 gélules par heure et traite aisément poudres, granulés et mélanges.

La NJP-700 Ultra permet changement rapide des moules et nettoyage facile pour limiter les arrêts. En pharmacie, santé ou alimentation, elle offre un dosage de gélules précis, fiable et efficace. Compacte et simple à utiliser, elle convient aux entreprises exigeant de fortes performances.

Atouts

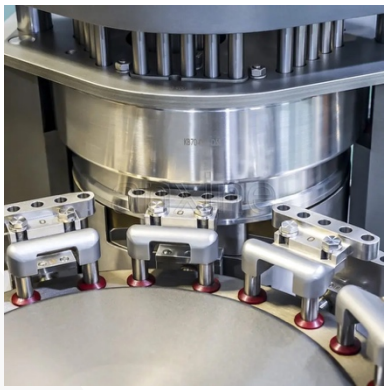

✓ **Marche stable et silencieuse**. Le moteur allemand Nord performant assure à la NJP-700 Ultra une marche fluide et peu bruyante, pour un environnement stable et agréable.

✓ **Cames précises.** Le diviseur à came taïwanais Te-shin assure indexage précis et mouvement fiable, pour traiter chaque gélule avec précision.

✓ **Électricité durable.** Des composants électriques de renommée mondiale prolongent la vie, limitent les pannes et assurent une marche fiable à long terme.

✓ **Commande avancée.** Commande allemande SIEMENS, PLC et variateur à réglage continu assurent une marche fluide et sûre selon les besoins de production.

✓ **Hygiène et économie d'énergie**. Le plateau monobloc évite les fuites de poudre et garde la zone de travail propre.

Données techniques

Modèle	NJP-700 Ultra
Débit maximal	420 000 gélules par heure
Alimentation électrique	380V/50Hz, triphasé à cinq fils
Puissance totale	3kW
Tailles de gélules admises	00#-5#
Alvéoles par segment	5
Dimensions hors tout	Longueur : 951mm Largeur : 1 551mm Hauteur : 2 155mm

NJP-703 OEB 4 Ultra : remplisseuse automatique de gélules



La NJP-703 OEB 4 Ultra est une remplisseuse automatique avancée pour la production confinée de médicaments puissants, strictement conforme OEB 4. Son disque doseur de haute précision assure des doses exactes. Elle automatise entièrement tri, dosage et fermeture des gélules des tailles 00# à 5#, jusqu'à 42 000 gélules par heure.

Idéale pour petits lots, essais cliniques et R&D.

La NJP-703 OEB 4 Ultra possède des composants de qualité, dont la commande allemande Siemens. Efficace et économe en énergie, elle assure une marche fluide. Conforme cGMP et FDA, elle est fiable et sûre pour la production de gélules.



Atouts

✓ **Confinement protecteur élevé.** Protège l'opérateur au niveau OEB 4 (1.0–10.0 µg/m³) pour manipuler sûrement les produits très puissants.

✓ **Conception étanche et lavable.** Table de machine entièrement fermée, construction sur plateau et joints à purge d'air optimisent l'eau utilisée et empêchent poussière et eau de pénétrer au nettoyage.

✓ **Dosage précis.** Disque doseur de haute précision et système de tiges assurent un remplissage fiable et constant.

✓ **Économie d'énergie.** Les moteurs à faible consommation réduisent l'énergie utilisée sans perdre en performance.

✓ **Commande avancée.** Commande allemande Siemens avec variateurs, vitesse à réglage continu et interface PLC pour une marche fluide, sûre et souple.

Données techniques

Modèle	NJP-703 OEB 4 Ultra
Débit maximal	420 000 gélules par heure
Alimentation électrique	380V/50Hz, triphasé à cinq fils
Puissance totale	3kW
Tailles de gélules admises	00#-5#
Alvéoles par segment	5
Dimensions hors tout	Longueur : 951mm Largeur : 1 551mm Hauteur : 2 155mm

NJP-3000 Ultra : remplisseuse automatique de gélules



La NJP-3000 Ultra remplit les gélules entièrement automatiquement, à grande vitesse et précision. Elle accepte les tailles standard pour divers besoins en pharmacie, compléments et nutrition. Ses modules permettent diverses configurations de dosage, dont poudres et microgranulés, adaptées à de nombreuses formules et exigences de production.

La NJP-3000 Ultra respecte la directive Machines de l'UE et les normes applicables, dont GMP, assurant une utilisation sûre et la conformité aux règles internationales de santé et sécurité. Sa conception réduit l'énergie utilisée, accroît l'efficacité et baisse les coûts d'exploitation. Un bon choix pour les fabricants pharmaceutiques modernes.

Atouts



✓ **Débit élevé. La NJP-3000 Ultra produit jusqu'à 176 400 gélules par heure, idéale pour les grands volumes pharmaceutiques et de compléments.**

✓ **Nombreuses tailles admises.** Accepte les tailles 00# à 5# et possède 21 alvéoles par segment pour produire efficacement divers formats.

✓ **Conception internationale avancée.** Disque doseur de haute précision avec tige de remplissage pour un dosage exact et une marche propre.

✓ **Cycle entièrement automatisé.** Du tri et de la séparation au dosage et au nettoyage interne, toutes les étapes sont automatisées pour moins de travail manuel et plus d'efficacité.

✓ **Matériaux de qualité.** Les surfaces de travail en alliage d'aluminium robuste offrent résistance accrue à l'usure et stabilité durable.

Données techniques

Modèle	NJP-3000 Ultra
Débit maximal	176 400 gélules par heure
Tailles de gélules admises	00#-5#
Alvéoles par segment	21
Alimentation électrique	380V/50Hz, triphasé à cinq fils
Puissance totale	10kW
Dimensions hors tout	Longueur : 2 020mm Largeur : 1 276mm Hauteur : 2 343mm



info@anxine.com
0086 137-5776-3288
https://www.anxine.com
Rue DaoHang, Wenzhou, Zhejiang, Chine, 325200
Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.