



Remplisseuses semi-automatiques de gélules JTJ

Les remplisseuses JTJ sont faciles à utiliser et nettoyer. Elles allient dosage précis et forte efficacité avec une intervention manuelle. Elles acceptent les gélules des tailles 00 à 5, en gélatine ou végétales. Principalement utilisées en pharmacie et pour les compléments.

+86-137-5776-3288 info@anxine.com

Catalogue

Remplisseuse semi-automatique de gélules JTJ-V Pro+ 1
Remplisseuse semi-automatique de gélules JTJ-V Pro 5 2
Remplisseuse semi-automatique de gélules JTJ-B 3
Remplisseuse semi-automatique de gélules JTJ-V 4
Remplisseuse semi-automatique de gélules liquides JTJ-L 5


Remplisseuse semi-automatique de gélules JTJ-V Pro+



La JTJ-V Pro+ remplit de poudre ou petits granulés divers types de gélules pour les petits et moyens lots. Elle accepte les tailles 00# à 4# et atteint 42 000 gélules par heure. Commande PLC, moteurs à vitesse variable et nettoyage facile conviennent à la production pharmaceutique, de compléments et de laboratoire.

Atouts

✓ **Gestion souple des gélules**. Trois étapes : chargement, orientation et séparation. L'aspiration sépare exactement corps et coiffes. L'arrêt automatique s'active quand le plateau de moules est plein.

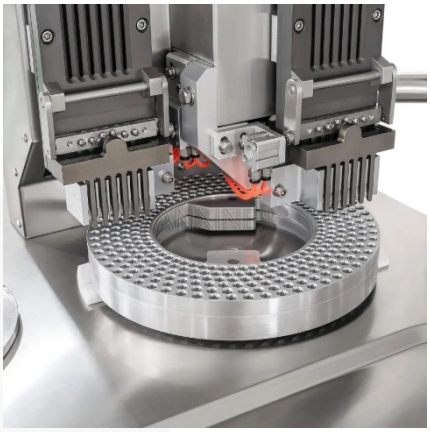

✓ **Dosage précis.** Cette remplisseuse semi-automatique possède une trémie à vis pour doser précisément la poudre. Vitesse du plateau tournant et du moteur de trémie réglables.

✓ **Commande intelligente.** Commande par PLC Siemens et écran tactile, avec servomoteur et trois variateurs de fréquence.

✓ **Alimentation adaptable.** Monophasée ou triphasée, avec plusieurs tensions, mise à la terre protectrice et commande de circuit sûre.

Données techniques


Modèle	JTJ-V Pro+
Panneau de commande	Siemens
Taille des gélules	000#, 00L#, 00#, 0L#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#
Débit	30 000 à 50 000 par heure
Alimentation électrique	AC-3P 110V/220V 50Hz/60Hz
Pompe à vide	40 m³/h
Air comprimé	0.03m³/min, 0.7MPa
Dimensions hors tout	Longueur : 1 140mm
	Largeur : 700mm
	Hauteur : 1 630mm
	Poids : 380kg

Remplisseuse semi-automatique de gélules JTJ-V Pro 5



La JTJ-V Pro 5 semi-automatique à tiroir dose poudres ou fins granulés dans diverses gélules pour les petits et moyens lots. Elle accepte les tailles 00# à 4#, jusqu'à 42 000 gélules par heure selon l'habileté de l'opérateur et le type de gélule. Commande PLC, moteur à vitesse variable et nettoyage facile conviennent à la production pharmaceutique, de compléments et de laboratoire.

Atouts

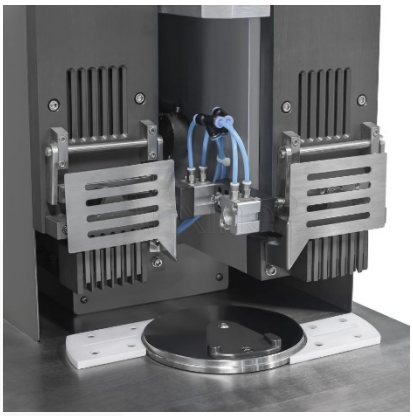

✓ **Nombreuses applications :** Dose poudres et granulés, avec les tailles de gélules 00, 0, 1, 2, 3 et 4.

✓**Forte productivité :** Variateur de vitesse et double alimentation en gélules accélèrent le chargement et le débit, jusqu'à 42 000 gélules par heure selon l'habileté de l'opérateur et le modèle de gélule.

✓ **Structure éprouvée et stable :** Intègre chargement, retournement, séparation, dosage, verrouillage, commandes pneumatiques et électriques, avec pompes à vide et à air pour une marche stable et fiable.

✓ **Sécurité fiable :** Une validation à deux mains renforce la sécurité et réduit les erreurs de manipulation.

✓ **Utilisation pratique et confortable :** Structure à tiroir et déroulement ergonomique pour une marche plus fluide et moins d'efforts.

✓ **Nettoyage et entretien faciles :** Table de travail entièrement en inox avec orifice de nettoyage, conforme à l'hygiène et facile à nettoyer au quotidien.

Données techniques

Modèle	JTJ-V Pro 5
Cadence	Jusqu'à 42 000 gélules par heure
Taille des gélules	00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#
Produits dosés	Poudre et petits granulés non visqueux et sans eau
Puissance totale	3.2 kW
Air comprimé	0.03m³/min, 0.7MPa
Pompe à vide	40 m³/h
Dimensions (L*l*H)	1130 mm*700 mm*1600 mm
Dimensions emballage	1650 mm*720 mm*1800 mm

Remplisseuse semi-automatique de gélules JTJ-B



La JTJ-B semi-automatique est un choix fiable pour fabricants pharmaceutiques et de nutriments. Elle accélère et précise le dosage selon GMP. Elle remplit jusqu'à 7 000 gélules par heure avec divers produits. Simple à utiliser, son écran tactile permet des réglages rapides. Les moules se changent vite pour gagner du temps de production.

Inox robuste, facile à nettoyer et entretenir, avec de nombreux dispositifs protégeant l'opérateur.

Atouts



✓ **Dosage rapide et précis.** Remplit précisément jusqu'à 7 000 gélules par heure, pour plus de productivité et moins de pertes.

✓ **Moules vite changés.** Accepte de nombreuses tailles de gélules. Moule changé en 10 minutes pour maintenir une production fluide.

✓ **Commande intelligente.** Le panneau PLC règle aisément le dosage. Une vis sans fin dose exactement la poudre dans chaque gélule.

✓ **Gestion fiable des gélules.** Un plateau spécial sépare exactement corps et coiffes. La pneumatique assure un dosage fluide et les tiges en U verrouillent les gélules fermement et sûrement.

✓ **Conforme GMP.** Toutes les pièces en contact avec gélules et poudre sont en inox : sûres, durables et conformes aux normes pharmaceutiques.

Données techniques

Modèle	JTJ-B
Taille des gélules	000#, 00L#, 00#, 0L#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#
Débit	Environ 7 000 gélules/heure
Alimentation électrique	AC-3P 110V/220V 50Hz/60Hz
Pompe à vide	40 m³/h
Air comprimé	0.03m³/min, 0.7MPa
Dimensions hors tout	Longueur : 1 140mm
	Largeur : 700mm
	Hauteur : 1 630mm

Remplisseuse semi-automatique de gélules JTJ-V



La JTJ-V produit jusqu'à 25 000 gélules par heure, des tailles 00# à 4#, pour poudres, granulés et granules. Le vide sépare corps et coiffes, puis le mécanisme à moules remplit et verrouille les gélules.
La JTJ-V sépare clairement parties haute et basse pour faciliter l'usage. Vitesse réglable, chargement stable, dosage précis de poudre et verrouillage fiable conviennent aux petites et moyennes productions pharmaceutiques ou de compléments.

Atouts



✓ **Vitesse réglable.** Le variateur adapte la vitesse aux matières ou à la cadence de production.

✓ **Séparation efficace des gélules.** Le vide sépare correctement corps et coiffe pour limiter les erreurs.

✓ **Entretien simple.** Nettoyage et entretien faciles économisent temps et efforts.

✓ **Utilisation simple.** Étapes claires de chargement, dosage et verrouillage, sans formation complexe.

✓ **Tensions sur mesure.** Diverses alimentations admises pour un usage facile dans différentes régions.


Données techniques

Modèle	JTJ-V
Panneau de commande	Siemens
Taille des gélules	000#, 00L#, 00#, 0L#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#
Débit	10 000 à 15 000 gélules par heure
Alimentation électrique	Sur mesure selon les normes du pays
Pompe à vide	40 m³/h
Air comprimé	0.03m³/min, 0.7MPa
Dimensions hors tout	Longueur : 1 140mm
	Largeur : 700mm
	Hauteur : 1 630mm
	Poids : 380kg

Remplisseuse semi-automatique de gélules liquides JTJ-L



La JTJ-L est un bon choix pour le dosage de liquides en gélules. Cette machine semi-automatique robuste dose précisément liquides, huiles et pâtes épaisses dans les gélules en gélatine ou HPMC pour fabricants pharmaceutiques et spécialisés. Elle allie contrôle humain et précision mécanique, idéale en R&D, essais cliniques et lots moyens exigeant souplesse et pertes réduites. Simple à utiliser, elle change vite de produit et respecte une hygiène élevée pour des doses constantes et des gélules de qualité.



Atouts

✓ **Précision et efficacité accrues :** Le dosage mécanique des liquides évite les difficultés du remplissage manuel et accroît fortement précision et efficacité.

✓ **Dosage précis :** Pompe aspirante intelligente et vannes de commande précises assurent une dose liquide exacte.

✓ **Flux continu et fluide :** Moteur intelligent et plateau tournant assurent un flux liquide fluide et efficace vers les gélules, sans interruption.

✓ **Entretien simple :** Des guides détaillés de nettoyage et d'entretien facilitent une marche stable et fiable pendant des années.

✓ **Conçue pour la sécurité :** Alimentée en 380V50Hz triphasé à quatre fils, elle exige une mise à la terre correcte pour la sécurité de votre équipe.

✓ **Conception centrée utilisateur :** Chaque étape, du chargement des gélules à la collecte finale, est simple et fluide.

✓ **Entretien facile :** Alimentation, retournement et séparation des gélules, et mécanisme de dosage sont des unités distinctes, pour réparations faciles et modernisation simple.

Données techniques

Modèle	JTJ-L
Cadence	1-10 800 gélules par heure
Taille des gélules	00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#
Type de produit dosé	Matière liquide
Puissance totale	3.2 kW
Air comprimé	0.03 m³/min, 0.7 MPa
Pompe à vide	40 m³/h
Dimensions hors tout	Longueur : 1 130mm
	Largeur : 700mm
	Hauteur : 1 600mm
	Poids : 400kg



info@anxine.com
0086 137-5776-3288
https://www.anxine.com
Rue DaoHang, Wenzhou, Zhejiang, Chine, 325200
Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.