


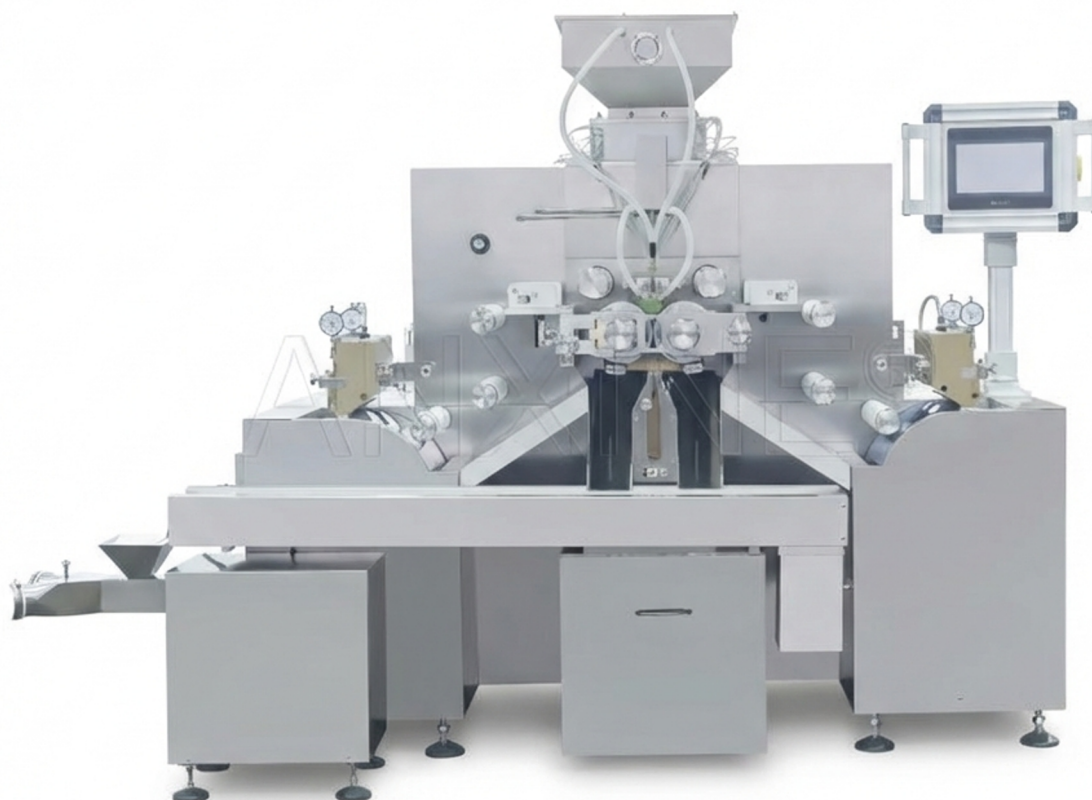

Капсулятор мягких капсул

При выпуске мягких капсул капсуляторы жидкостей наполняют пустые капсулы жидкими или полужидкими составами. Обеспечивают точное дозирование, эффективный выпуск и простое управление. Разные типоразмеры мягких капсул подходят для малого и крупного производства.

Каталог

Лаб. капсулятор мягких капсул ASE-200C	1
Соврем. капсулятор мягких капсул ASE-300C	2



Лаб. капсулятор мягких капсул ASE-200C

Умный надёжный ASE-200C быстро и точно наполняет мягкие капсулы маслами, пастами и суспензиями. Разные размеры, формы и цвета; капсулы легко глотаются и долго хранятся. Скорость и стабильность идеальны для лекарств, БАД, косметики и пейнтбольных шаров. Конструкция даёт плавную работу и неизменно прочные чистые изделия.

Особенности

- ✓ **Эффективный выпуск:** До 370 млн капсул в год в стандартных условиях.
- ✓ **Точное наполнение:** Отклонение дозы в каждой капсуле менее 2%

обеспечивает постоянное содержание

препарата.

✓ **Экологичное водяное охлаждение:** Современное водяное охлаждение обеспечивает стабильный чистый выпуск без загрязнения воздуха.


✓ **Прочная долговечная конструкция:** Формы из сплава авиационно-космического класса долговечны и надёжны при интенсивном использовании.



Технические данные

Мод.	ASE-200C
Обороты форм	0-5 г/min (плавная частотная регулировка)
Система управления	Omron PLC + сенсорный экран Weinview
Выпуск	Около 48 600 капсул/ч для овальных #12
Объём подачи	0-2ml на один плунжер
Число плунжеров	12
Охлаждение желатина	Водяное охлаждение примерно при 18°C
Мощ.	7 kW
Габ.	2 100×1 100×1 800 mm
Масса	980 kg


Соврем. капсулятор мягких капсул ASE-300C

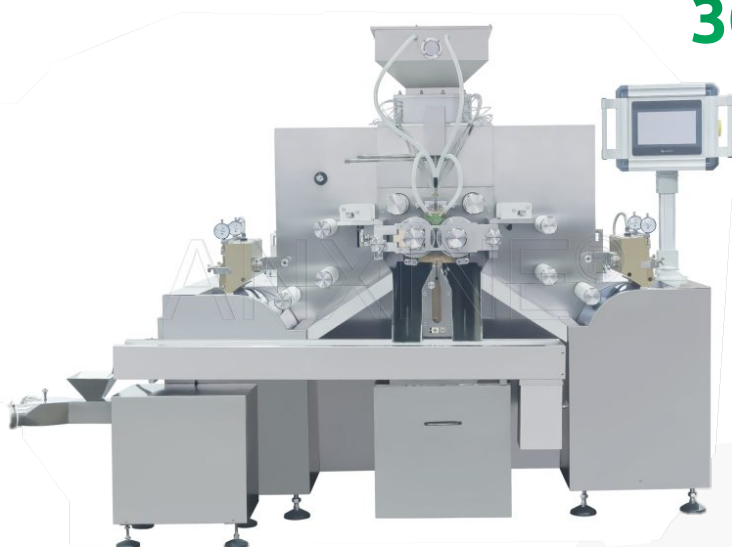

Прочные узлы ASE-300C: устойчивое основание, подача, масляный валик, сброс капсул и смазка. Автоматическая работа даёт плавность и долгий срок службы. Регулировка скорости и надёжная зубчатая передача — точность и эффективность. Наполняет разные жидкости, включая масла и суспензии, для разных задач выпуска.

Особенности

- ✓ **Точное наполнение:** Точная линейная система введения препарата даёт погрешность наполнения ниже 2%.
- ✓ **Чистое охлаждение:** Водяное охлаждение предотвращает загрязнение воздуха и обеспечивает плавную работу.
- ✓ **Высокая скорость упаковки:** Точность упаковки до 98% снижает отходы и повышает качество.
- ✓ **Безопасный удобный конвейер:** Лента с одобрением FDA безопасна для контакта и легко очищается.
- ✓ **Стабильный контроль желатина:** Поддерживает постоянный уровень желатина и упрощает контроль толщины капсул.

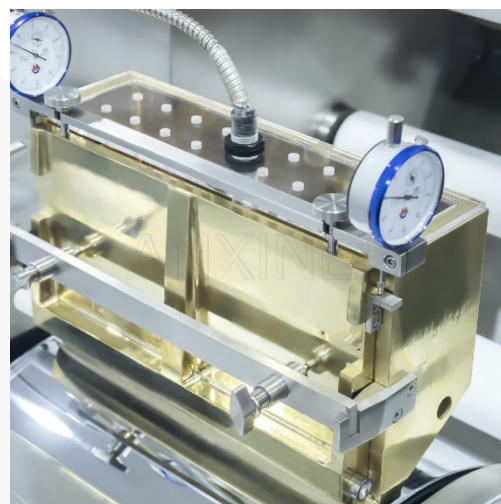

Технические данные

Мод.	ASE-300C
Обороты форм	0-5 г/мин (плавная частотная регулировка)
Система управления	Omron PLC + сенсорный экран Weinview
Выпуск	Около 70 200 капсул/ч для овальных 8# на средней скорости
Объём подачи	0-2ml на один плунжер
Число плунжеров	24
Охлаждение желатина	Водяное охлаждение примерно при 18°C
Мощ.	16.5 kW
Габ.	2200×1275×1900 mm
Масса	1580 kg



info@anxine.com

0086 137-5776-3288

<https://www.anxine.com>

ул. Даохан, Вэньчжоу, Чжэцзян, Кунтай, 325200

Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.