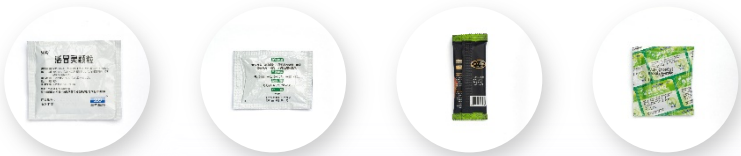

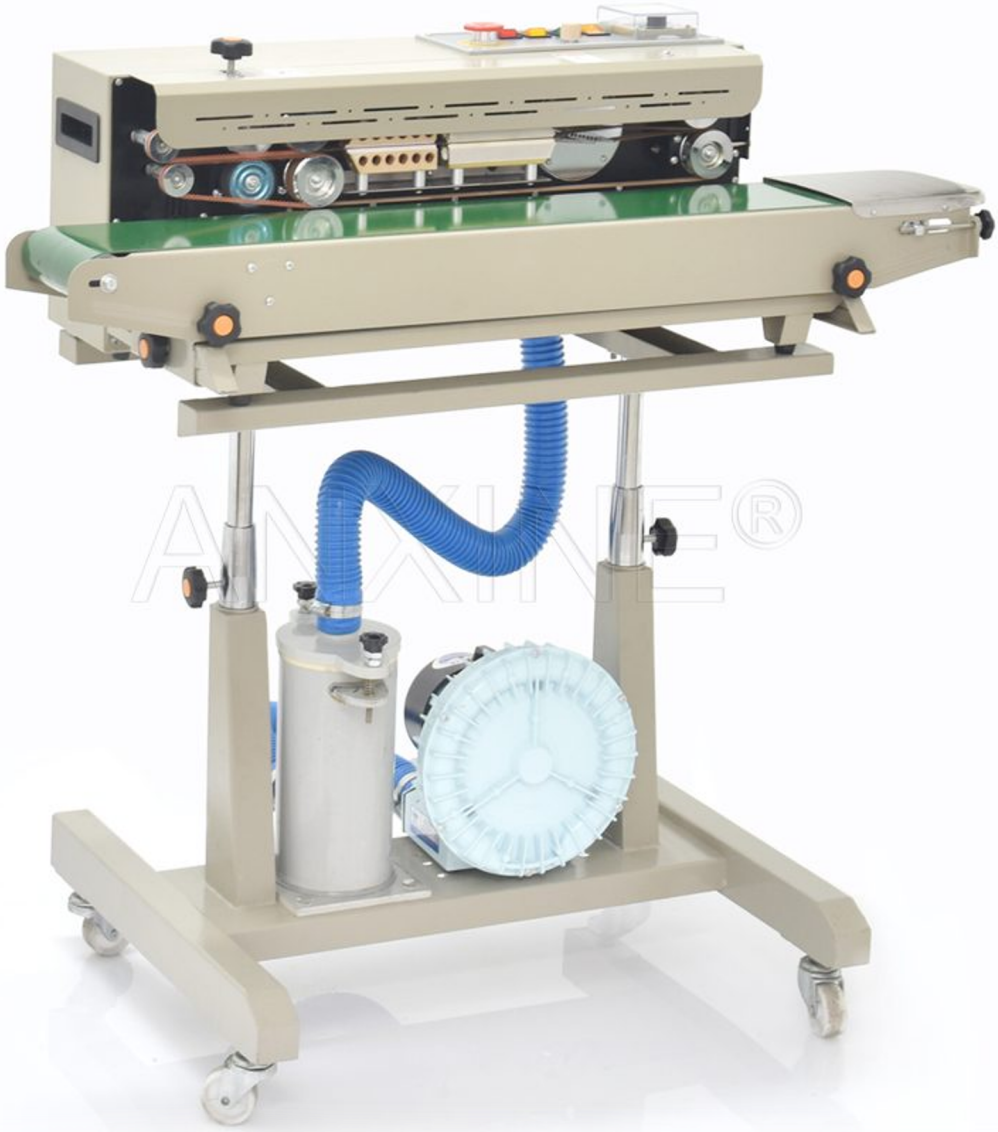

Ленточный запайщик

Наши непрерывные ленточные запайщики станут ключевым звеном линии. Они стабильно создают прочные швы на разных гибких упаковочных материалах. Пакеты с мелкими порошками, крупными гранулами и даже некоторыми жидкостями проходят через нагретые планки. Герметичный шов надёжно защищает от влаги, воздуха и загрязнения. Точность непрерывной запайки повышает эффективность производства и защиту продукта.

+86-137-5776-3288 info@anxine.com

Каталог

Автомат CFR-900: горизонтальная непрерывная запайка 1
Автомат CFR-900V: вертикальная непрерывная запайка 2
FR-1000: автозапайщик плёнки с надувом 3
FRD-1000V: универсальный запайщик с красящим роликом 4
Непрерывный упаковщик LF1080 с вакуумом и надувом 5

Автомат CFR-900: горизонтальная непрерывная запайка

CFR-900 надёжно запаивает пакеты разных материалов и толщины. CFR-900 подаёт их с точным нагревом и давлением для прочных герметичных швов. Непрерывная запайка стабильна; прочная конструкция проста в работе. Плотная упаковка улучшает вид товара на полке и дольше сохраняет свежесть.

Особенности

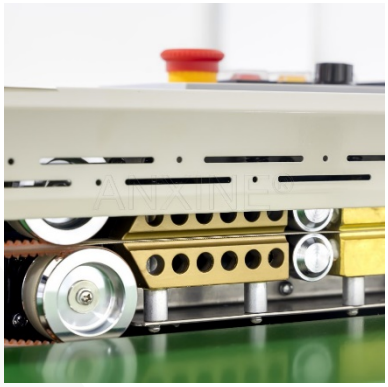

- ✓ **Высокая эффективность:** Стабильный электронный термоконтроль даёт скорость запайки от 0 до 12 m/min.
- ✓ **Регулировка скорости:** Скорость ленты легко задаётся ручкой под ваши задачи.
- ✓ **Разные материалы:** Для всех полимерных пакетов толщиной слоя до 0.08 mm.
- ✓ **Простое управление:** Чёткие надписи на панели позволяют быстро освоить работу.
- ✓ **Широкий диапазон температур:** Регулируется от 0 до 300°C под разные материалы.
- ✓ **Малый вес:** Вес всего 19 kg: легко перемещать и размещать на малой площади.
- ✓ **Прочная конструкция:** Прочные механические узлы обеспечивают долгую надёжную работу.

Технические данные

Мод.	CFR-900
Ширина шва	6mm-14mm
Длина шва	Не ограничена
Толщина плёнки	0.03-0.8mm
Число печатных знаков	39
Скорость запайки	До 12 m/min
Диапазон температур	0-300°C
Габариты конвейера	775 x 140 mm
Нагрузка конвейера	До 3kg
Мощ.	500W
Напряжение	220V 50Hz/110V 60Hz

Автомат CFR-900V: вертикальная непрерывная запайка

Надёжный вертикальный автомат CFR-900V непрерывно запаивает пакеты разных материалов и толщины. CFR-900V плавно подаёт их вверх с точным нагревом и давлением. Качественные стабильные швы прочны и герметичны. Прочная простая машина со стабильным выпуском надёжно упаковывает жидкости и вертикальные изделия с высокой эффективностью.

Особенности

✓ **Эффективность и долговечность:** Продуманная конструкция даёт стабильную работу, минимум поломок и долгий срок службы.

✓ **Простота работы:** Простое управление и умный термоконтроль задают нагрев под толщину плёнки (около 150℃).

✓ **Разные материалы:** Для разных пластиков толщиной слоя до 0.08mm и многих отраслей.

✓ **Непрерывная работа:** Длительная непрерывная работа для выполнения крупных заказов.

✓ **Качественные швы:** Аккуратные прочные швы защищают от пыли и влаги. Продукты удобны для перевозки и хранения, потери снижаются.

✓ **Простой сервис:** Проверяйте винты ежедневно. При долгих перерывах отключайте питание. Регулярно очищайте и обслуживайте.

Технические данные

Мод.	CFR-900V
Ширина шва	6mm-12mm
Длина шва	Не ограничена
Толщина плёнки	0.03-0.8mm
Число печатных знаков	39
Скорость запайки	До 12 m/min
Диапазон температур	0-300°C
Габариты конвейера	775 x 140 mm
Нагрузка конвейера	До 3kg
Мощ.	500W
Напряжение	220V 50Hz/110V 60Hz

FR-1000: автозапайщик плёнки с надувом

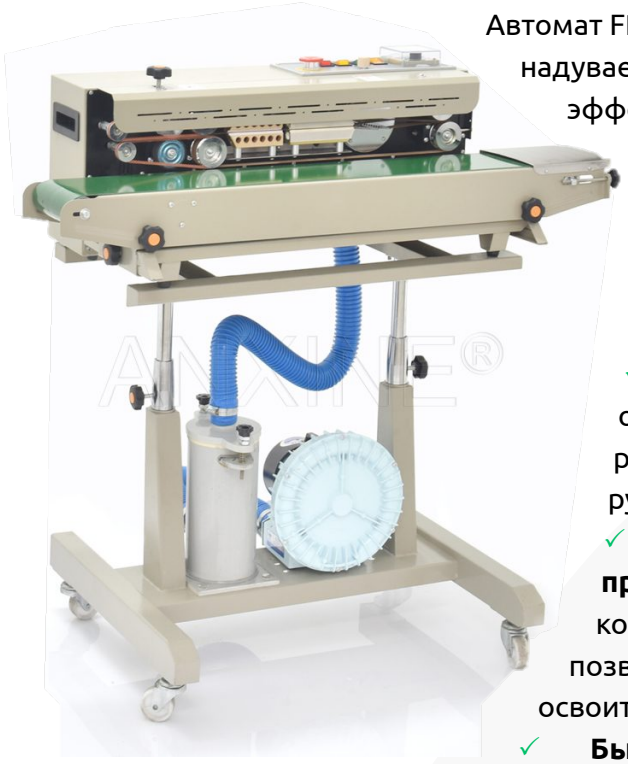

Автомат FR-1000 прочно запаивает разные плёнки и бережно надувает пакеты для амортизации хрупких изделий. FR-1000 эффективно использует точный нагрев и воздух для прочной защитной упаковки. Прочная, простая и надёжная машина обеспечивает безопасную непрерывную запайку и сохранность продукта.

Особенности

✓**Эффективность и автоматика:** Подача и запайка за один этап упрощают работу и снижают ручной труд.

✓ **Безопасность и простота:** Простая конструкция позволяет быстро освоить управление.

✓ **Быстрая запайка:** Быстро формирует прочные швы.

✓ **Ровные прочные швы:** Привлекательный продукт защищён от пыли/влаги и удобен для перевозки/хранения. Потери снижаются.

✓ **Надёжность:** Стабильное управление и продуманная механика дают мало поломок и долгую устойчивую работу.

✓ **Универсальность:** Работает с разными полимерами для разных задач упаковки.

✓ **Простой сервис:** Простой ежедневный уход продлевает срок службы.

Технические данные

Мод.		FR-1000
Питание		110/220V/50～60Hz
Мощ.	Мощность привода (50W)	750W
	Мощность нагрева: 220Wx2	
Скорость запайки (m/min)		0～12
Ширина шва (mm)		6～12
Диапазон температур		0～300
Макс. толщина одного слоя плёнки (mm)		≤0.08
Макс. нагрузка конвейера (kg)		≤3
Габариты (Д*Ш*В) mm		905*504*880-1070
Вес (kg)		39

FRD-1000V: универсальный запайщик с красящим роликом

FRD-1000V — мощный универсальный запайщик разных пакетов со встроенной печатью чётких кодов. FRD-1000V плавно подаёт пакеты, точно нагревает и печатает важные данные. Прочная, простая и надёжная машина упрощает эффективную непрерывную запайку с печатью.

Особенности

- ✓ **Полная автоматика:** Непрерывная подача с запайкой сокращает ручной труд.
- ✓ **Применение:** Для пищевой, фармацевтической, химической и других отраслей.
- ✓ **Прочные швы:** Прочные швы, чёткая печать краской на материалах разной толщины.
- ✓ **Точный термоконтроль:** Точная настройка температуры регулятором (0-300°C).
- ✓ **Ресурс и стабильность:** Длительная непрерывная работа с минимумом поломок.
- ✓ **Чистая упаковка:** Пакеты защищают от пыли, влаги и повреждений, снижая потери.

Технические данные

Мод.	FRD-1000V
Ширина шва	6-12mm
Длина шва	Не ограничена
Скорость запайки	0-12m/min
Способ печати	Печать стальным роликом
Нагрузка конвейера	До 3kg
Диапазон температур	0~300°C
Мощ.	750W
Напряжение	220V 50Hz/110V 60Hz
Размер машины	908 x 390 x 290 mm
Масса	27kg

Непрерывный упаковщик LF1080 с вакуумом и надувом

LF1080 сохраняет свежесть и защищает продукт. Откачка воздуха продлевает хранение еды и экономит место; надув амортизирует хрупкие изделия, включая чипсы и электронику. Две функции дают полный контроль атмосферы упаковки. Для эффективных непрерывных линий с качественным и безопасным продуктом.

Особенности

- ✓ **Всё в одном:** Объединяет вакуумирование, подачу конвейером, запайку и печать кодов.
- ✓ **Высокая автоматизация:** Упрощает работу и снижает затраты труда.

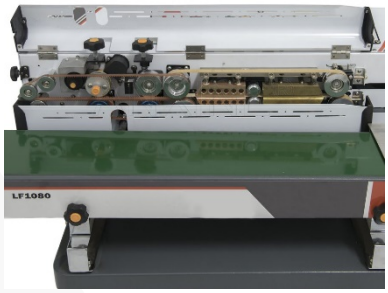

- ✓ **Точный контроль температуры:** Высокоточная система повышает качество шва.
- ✓ **Быстрые прочные швы:** Быстрая эффективная термозапайка даёт ровные прочные швы.
- ✓ **Широкое применение:** Для пищевой, фармацевтической, химической отраслей и бытовых товаров.
- ✓ **Простота работы:** Простой понятный интерфейс быстро осваивается.
- ✓ **Простой сервис:** Простая очистка и уход продлевают срок службы.

Технические данные

Мод.	LF1080
Скорость запайки и резки	0-12m/min
Ширина шва	6-12mm
Диапазон температур	0~300°C
Макс. толщина одного слоя плёнки	≤0.08
Нагрузка конвейера	До 3kg
Мощ.	1405W
Напряжение	220V 50Hz/110V 60Hz
Размер машины	1 025 x 450 x (940+140, регулируется)
Масса	85kg

info@anxine.com
0086 137-5776-3288
https://www.anxine.com
ул. Даохан, Вэньчжоу, Чжэцзян, Китай, 325200
Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.