


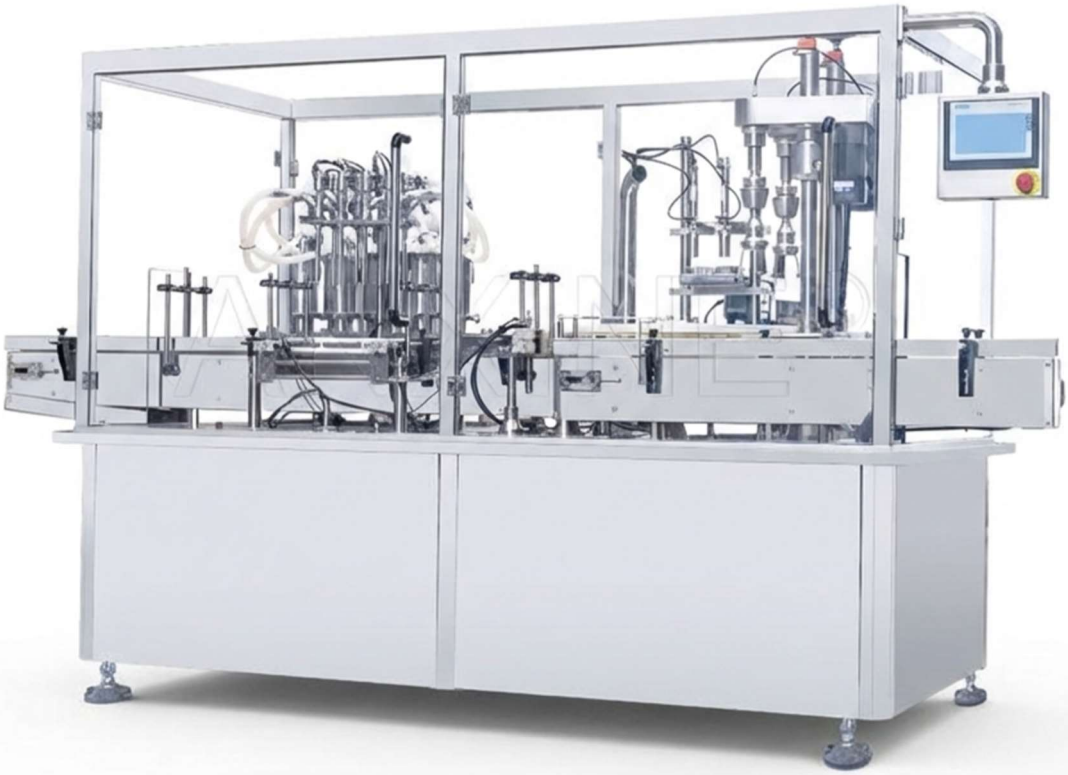

Llenadora de líquidos y cremas

Anxine ofrece contadoras avanzadas para contar con rapidez y precisión comprimidos, cápsulas, cápsulas blandas, gomitas y caramelos. Aptas para farmacia, suplementos, alimentación y química, mejoran la eficiencia del embotellado y reducen errores.

+86-137-5776-3288 info@anxine.com

Catálogos

Llenadora de líquidos y cremas de sobremesa 1
Llenadora automática de líquidos y cremas serie CGS 2
Llenadora y selladora de tubos serie CNF 3

Llenadora de líquidos y cremas de sobremesa


Nuestra gama de llenadoras compactas de alto rendimiento cubre necesidades de pymes, laboratorios, empresas emergentes y aficionados a la elaboración propia en farmacia, alimentación, cosmética y química. La GFK-160 dosifica líquidos fluidos sin partículas con microordenador, modos manual y automático y hasta seis programas con memoria sin alimentación. La C1WY semiautomática de un cabezal es económica, tiene volumen regulable y admite desde cremas hasta bebidas en varios tipos de frasco.



Para salsas, cremas, geles, miel o champú, la C1WG semiautomática de un cabezal ofrece pistón regulable y materiales alimentarios: acero inoxidable 304 y juntas de PTFE resistentes al calor. Incluye pedal opcional, guía clara de fallos y piezas desmontables de fácil limpieza, además de parada de emergencia y toma de tierra. Todos los modelos ahorran espacio, ofrecen estabilidad y mantenimiento sencillo y son ideales para laboratorios, líneas pequeñas y proyectos que exigen llenado eficiente, higiénico y versátil.

Modelo	GFK-160	C1WY	C1WG
Tipo de operación	Semiautomática		
Rango de diámetro del tubo	10-35 mm	10-30 mm	
Rango de longitud del tubo	50-200 mm	50-180 mm	
Precisión de llenado	±1%	±1.5%	
Capacidad de producción	3.2L/min	10-30 frascos/min (una salida); 20-60 frascos/min (dos salidas)	
Sistema de llenado	Llenado por pistón		
Alimentación eléctrica	AC180V-260V	220V±5V / 110V±5V	
Potencia total	30 W	10 W	
Aire comprimido necesario	0.4-0.6 MPa		

Llenadora automática de líquidos y cremas serie CGS

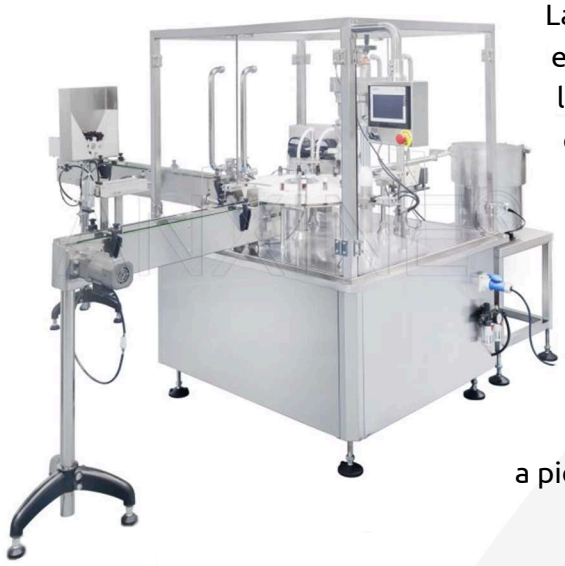

La serie CGS reúne llenadoras y taponadoras automáticas eficientes, precisas y fiables para cosmética, farmacia y laboratorio, en lotes pequeños o grandes. Combina construcción robusta con funciones inteligentes. La bomba peristáltica suave y precisa dosifica pequeñas cantidades; sensores detectan frascos o tapas ausentes y omiten ciclos incompletos para evitar residuos y derrames. Ordena y endereza frascos, los posiciona con plataforma giratoria, llena y presiona y enrosca las tapas automáticamente. La altura y posición ajustables de la aguja admiten distintos frascos; el accionamiento neumático estable y acceso fácil a piezas simplifican el mantenimiento.

La pantalla táctil intuitiva facilita el uso incluso a principiantes, y el diseño flexible se adapta al producto y a la fábrica. El bastidor de acero inoxidable y la cubierta transparente priorizan limpieza y seguridad. Ambos modelos CGS combinan rendimiento, adaptabilidad y manejo fácil. Para dosificación pequeña o producción masiva rápida, ofrecen trabajo limpio y estable, reducen desperdicios y se integran en líneas para optimizar el envasado de líquidos.

Modelo	CGS-1	CGS-8
Tipo de operación	Totalmente automática	
Rango de capacidad de llenado	1-500 mL	1-1000 mL
Capacidad de producción	25-30 frascos/min	60-70 frascos/min
Sistema de llenado	Llenado por pistón	
Alimentación eléctrica	220V 50Hz	380V 50Hz
Potencia total	2 kW	3 kW
Aire comprimido necesario	0.5-0.8 MPa, 25-27 m³/h	0.5-0.8 MPa, 10-18 m³/h
Dimensiones totales (L×An×Al)	3,500 mm × 2,850 mm × 1,750 mm	3,000 mm × 1,950 mm × 2,300 mm
Peso total	800 kg	1050 kg

Llenadora y selladora de tubos serie CNF



La serie CNF ofrece llenado y sellado de tubos fiable y eficiente para farmacia, cosmética, alimentación y química, desde lotes pequeños y medios hasta grandes volúmenes. Combina precisión, higiene y uso sencillo para calidad uniforme y acabado profesional. Dosifica líquidos fluidos y pastas espesas en tubos plásticos con cierres firmes y limpios. El indexador automatiza llenado preciso, calentamiento interno y externo controlado, cierre final, impresión de lotes y descarga, con hasta diez tubos a la vez. Todas las piezas en contacto son de acero inoxidable 316L y se desmontan fácilmente para limpieza y mantenimiento.

El panel intuitivo agiliza la preparación; las paradas de emergencia, enclavamientos y límites de sobrecarga protegen al operario. Depósitos aislados y alimentación híbrida opcionales se adaptan a procesos específicos. Para lotes pequeños flexibles o producción masiva rápida, la CNF ofrece precisión y costes eficientes, optimizando el envasado y cumpliendo normas de calidad.

Modelo	CNF-30A	CNF-80A
Tipos de tubo admitidos	Tubos plásticos	
Rango de diámetro del tubo	10-30 mm	15-50 mm
Rango de longitud del tubo	50-200 mm	80-300 mm
Rango de capacidad de llenado	0~250 mL	3-250 mL
Precisión de llenado	±1%	±0.8%
Alimentación eléctrica	220V±10%	380V,50Hz
Potencia total	1.2kW	1.5 kW
Aire comprimido necesario	＞0.4MPa	0.5-0.7MPa
Dimensiones totales (L×An×Al)	1,800mm × 1,000mm × 1,600mm	3,200mm × 1,500mm × 2,000mm
Peso total	350 kg	1,500 kg



info@anxine.com
0086 137-5776-3288
https://www.anxine.com
Calle DaoHang, Wenzhou, Zhejiang, China, 325200
Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.