


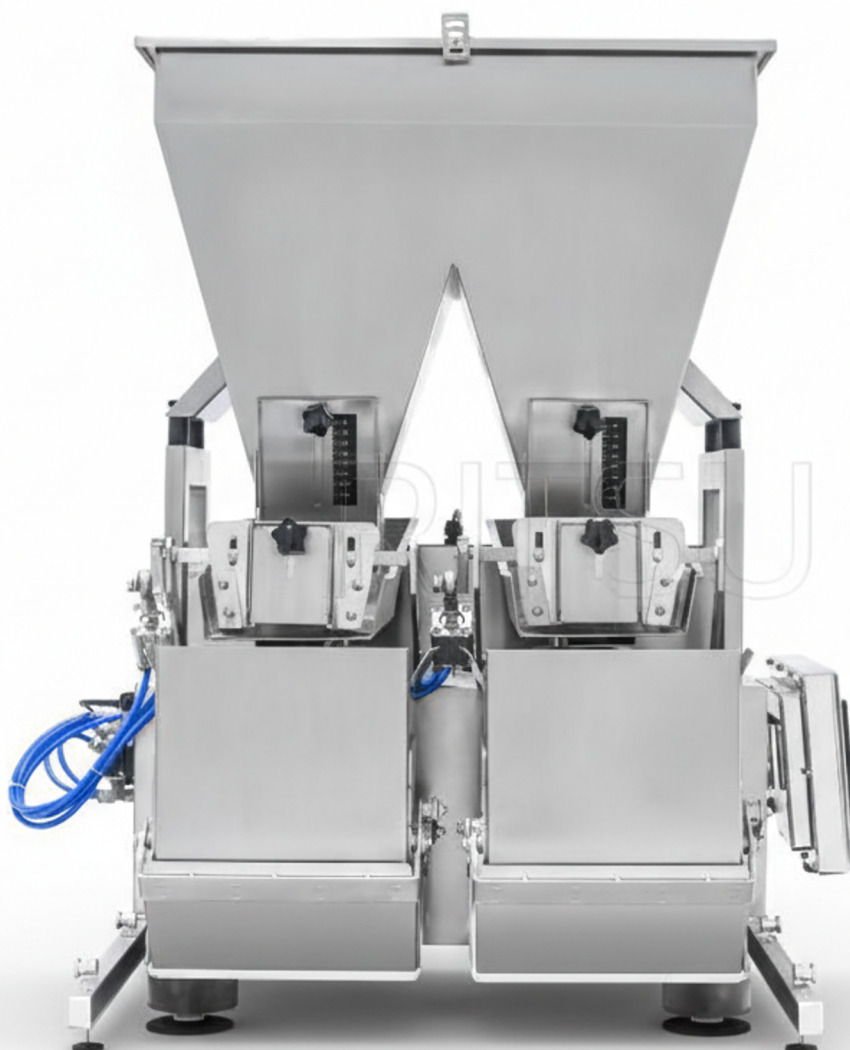

Линейный многоголовочный дозатор

Линейные многоголовочные весовые дозаторы Anxine работают с мелкими гранулами. Сочетают точность линейного дозатора со скоростью многоголовочного. Во время подачи обратная связь по массе в реальном времени регулирует скорость. Для орехов, кофе и других гранул система настраивается под ваш процесс. Интеллектуальное гибкое сочетание взвешивания и фасовки обеспечивает простое надёжное решение.

Каталог

Линейные многоголовочные дозаторы второго поколения — серия CN..... 1



Линейные многоголовочные дозаторы второго поколения — серия CN




Серия CN — второе поколение линейных весовых дозаторов, разработанных и изготовленных Anxine. Быстро, стабильно и точно взвешивает твёрдые продукты. Модели с 1, 2 и 4 головками имеют высокоточные датчики, сенсорные панели и ПЛК для надёжной фасовки и упаковки.

Модульные узлы упрощают установку и обслуживание. Дозаторы легко соединяются с конвейерами для автоматической фасовки, внешними упаковщиками и ПО для учёта данных, удалённого наблюдения и контроля

качества. Встроенная защита и компактная

рама делают CN точным, долговечным и удобным линейным дозатором.



Особенности

- ✓ **Контроль массы в реальном времени:** Обратная связь по массе регулирует скорость подачи.
- ✓ **Высокая точность и быстрый отклик:** Каждый весовой ковш работает независимо; шина CAN обеспечивает быструю обратную связь и точное дозирование.
- ✓ **Простая интеграция:** Подключается к транспортёрам и существующим упаковочным линиям.
- ✓ **Сенсорная панель:** Удобный интерфейс с настройкой параметров, диагностикой и доступом к данным.
- ✓ **Простая очистка и сервис:** Модульные детали легко снять и установить.
- ✓ **Защита:** Аварийная кнопка и защитные ограждения защищают оператора.

Технические данные

Мод.	CN-AX1-2-1	CN-X2-2-1	CN-XM2-2-1	CN-X4-2-1	CN-XS4-2-1
Диапазон одной дозы	50-3000 g		100-13000 g	10-2000 g	10-400 g
Точность	1-3% по размеру продукта / скорости машины.				
Макс. выпуск	20 циклов/мин	32 цикла/мин	18 циклов/мин	50 циклов/мин	70 циклов/мин
Объём бункера	4.5 L		15 L	3 L	0.5 L
Напряжение	220V/50/60Hz/ 2.5A 500W	220V/50/60Hz /4A 800W	220V/50/60Hz /4A 800W	220V/50/60Hz /5A 1000W	220V/50/60Hz /5A 1000W
Габариты	792 x 470 x 1006 mm	685 x 814 x 971 mm	1053 x 1063 x 1160 mm	805 x 800 x 1049 mm	684 x 684 x 738 mm
Масса	60 kg	130 kg	240 kg	160 kg	140 kg



info@anxine.com

0086 137-5776-3288

<https://www.anxine.com>

ул. Даохан, Вэньчжоу, Чжэцзян, Кунтай, 325200

Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.