


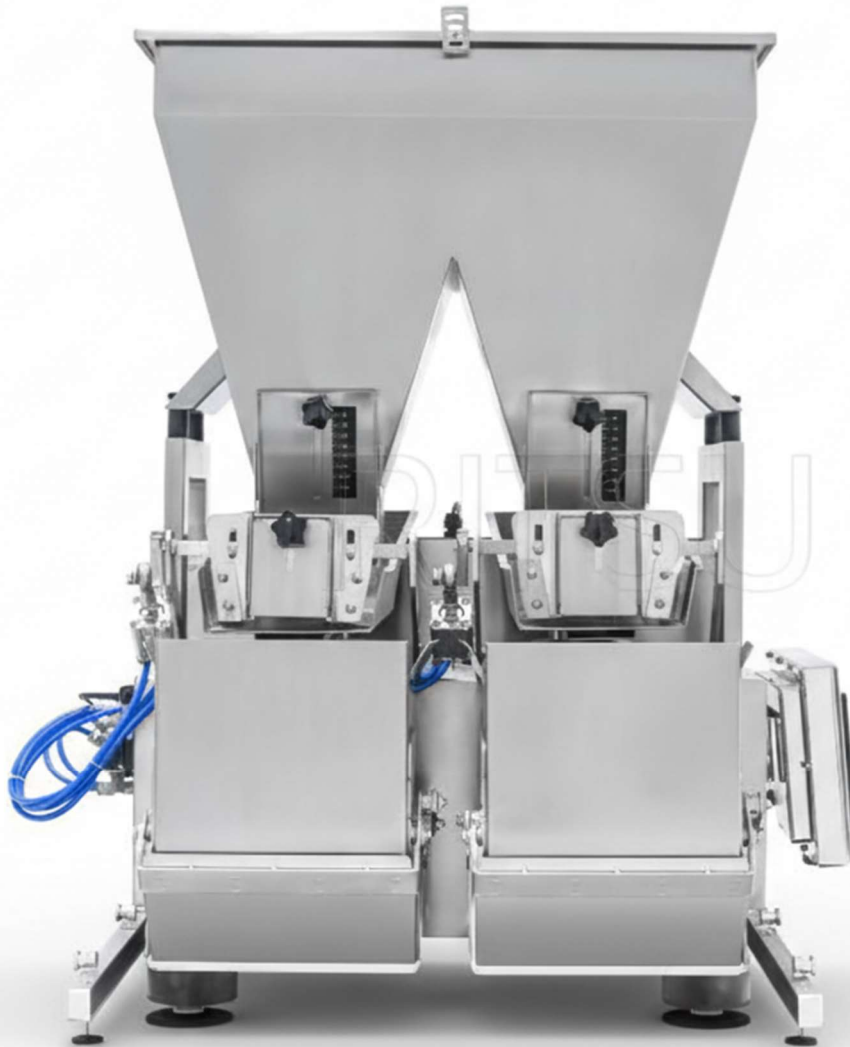

Mehrkopf-Linearwaage

Anxines Mehrkopf-Linearwaagen verarbeiten kleine körnige Produkte. Sie verbinden die Präzision einer Linearwaage mit dem hohen Ausstoß einer Mehrkopfwaage. Die Zuführungsgeschwindigkeit wird anhand laufender Gewichtsrückmeldungen geregelt. Ob Nüsse, Kaffee oder andere Granulate: Das System lässt sich an Ihre Produktion anpassen. Eine intelligente, flexible und zuverlässige Kombination zum Wiegen und Abfüllen.

Kataloge

Mehrkopf-Linearwaagen der zweiten Generation - Serie CN	1
---	---



Mehrkopf-Linearwaagen der zweiten Generation - Serie CN



Die von Anxine entwickelte und gefertigte Serie CN ist die zweite Generation unserer Linearwaagen. Sie wiegt feste Produkte schnell, stabil und präzise und ist mit 1, 2 oder 4 Köpfen erhältlich. Hochpräzise Sensoren, Touchscreen und SPS-Automatisierung sichern zuverlässiges Abfüllen und Verpacken.

Modulare Komponenten erleichtern Einrichtung und Wartung. Die Waagen lassen sich für automatisches Abfüllen mit Förderern verbinden. Anschlüsse an Verpackungsanlagen und Software ermöglichen Datenerfassung, Fernüberwachung und Qualitätskontrolle.

Mit integrierter Sicherheit und kompaktem Rahmen bietet die Serie CN präzise, langlebige und bedienfreundliche Wägetechnik.



Merkmale

- ✓ **Echtzeitregelung:** Gewichtsrückmeldung passt die Zuführrate laufend an.
- ✓ **Präzise und schnell:** Unabhängige Wiegebehälter mit CAN-Bus für rasche Rückmeldung und genaue Dosierung.
- ✓ **Leichte Einbindung:** Anschluss an Förderer und vorhandene Verpackungslinien.
- ✓ **Touchscreen:** Intuitive Oberfläche für Parameter, Diagnose und Datenzugriff.
- ✓ **Einfache Reinigung und Wartung:** Modulteile leicht aus- und wieder einzubauen.
- ✓ **Sicherheit:** Not-Aus-Taster und Schutzvorrichtungen schützen den Bediener.

Technische Daten

Modell	CN-AX1-2-1	CN-X2-2-1	CN-XM2-2-1	CN-X4-2-1	CN-XS4-2-1
Wägebereich je Vorgang	50-3000 g		100-13000 g	10-2000 g	10-400 g
Genauigkeit	1-3%, je nach Produktgröße/Maschinentempo.				
Max. Ausstoß	20 Takte/min	32 Takte/min	18 Takte/min	50 Takte/min	70 Takte/min
Trichtervolumen	4.5 L		15 L	3 L	0.5 L
Spannung	220V/50/60Hz/ 2.5A 500W	220V/50/60Hz /4A 800W	220V/50/60Hz /4A 800W	220V/50/60Hz /5A 1000W	220V/50/60Hz /5A 1000W
Abmessungen	792 x 470 x 1006 mm	685 x 814 x 971 mm	1053 x 1063 x 1160 mm	805 x 800 x 1049 mm	684 x 684 x 738 mm
Gewicht	60 kg	130 kg	240 kg	160 kg	140 kg



info@anxine.com

0086 137-5776-3288

<https://www.anxine.com>

DaoHang Rd. Wenzhou, Zhejiang, China, 325200

Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.