




Настольные машины фасовки жидкостей и кремов

Anxine предлагает малые машины розлива, точные и адаптируемые к разным отраслям: от ручных моделей для отдельных задач до настольных систем с повышенной производительностью.

Каталог

Настольная цифровая машина розлива GFK-160	1
Одноголовочная машина розлива C1WY	2
Одноголовочная фасовочная машина для паст 30-300ml C1WG	3
Настольный автомат CGZ-20 для розлива и укупорки флаконов	4

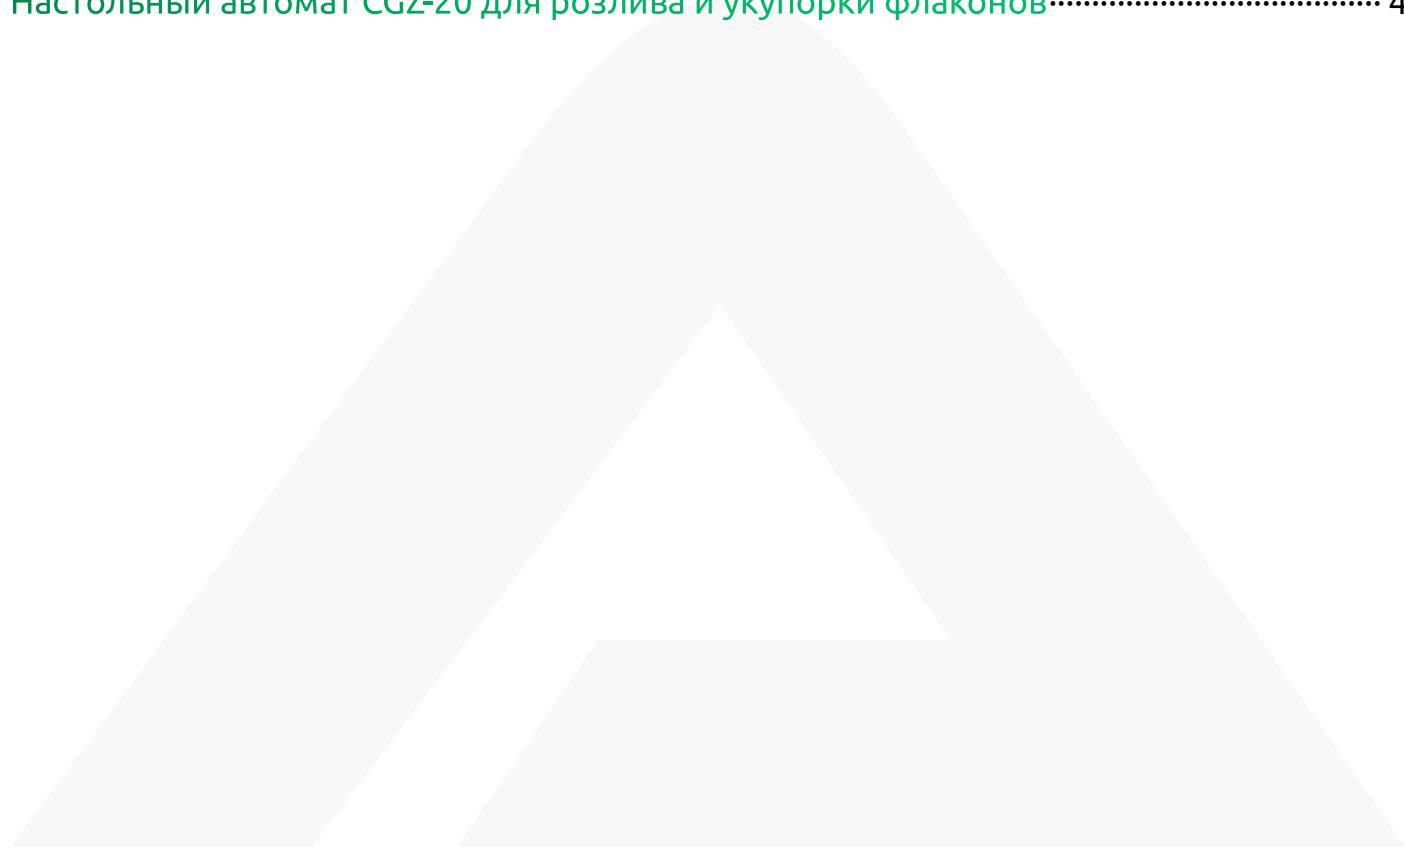

Настольная цифровая машина розлива

GFK-160

GFK-160 — компактная цифровая машина розлива в бутылки для малых фармацевтических, пищевых, косметических и химических производств. Микрокомпьютер точно задаёт время розлива и скорость двигателя. Объём 2–3 500 mL, скорость до 40 бутылок/min. GFK-160 идеальна для маловязких жидкостей без гранул.

GFK-160 поддерживает пошаговый и автоматический розлив. Хранит до шести программ и настройки при отключении питания, сокращая повторную настройку и повышая эффективность.



Особенности

✓ Высокоточное

управление. Микрокомпьютер регулирует время розлива и скорость двигателя с погрешностью менее 0.5%.

✓ **Самовсасывающий насос.** Допускает длительный сухой ход и непрерывную работу без износа.

✓ **Два режима работы.** Ручной и автоматический розлив дают гибкость работы.

✓ **Сопло без капания.** Головка розлива с обратным клапаном предотвращает капание и сохраняет чистоту.

✓ **Удобный интерфейс.** LCD-дисплей с несколькими программами упрощает работу и ускоряет настройку.

✓ **Безопасная, прочная конструкция.** Нержавеющий корпус стоек к коррозии и износу и пригоден для гигиеничных процессов.

✓ **Широкий диапазон напряжения.** Рабочее напряжение AC180V–260V.

✓ **Компактность и лёгкость.** Масса всего 4 kg, удобно для тесных рабочих мест.



Технические данные

Мод.	GFK-160
Макс. скорость розлива	3.2L/min
Макс. высота всасывания	2m
Диапазон наполнения	2-3500mL
Погрешность повторяемости	<0.5%
Защита от капания	Да
Память при сбое питания	Да
Питание	AC180V-260V
Мощ.	30W
Габ.	345 x 340 x 145 mm
Масса	4kg

Одноголовочная машина розлива C1WY

C1WY — полуавтоматическая одноголовочная машина розлива разных жидкостей: кремов, сиропов, напитков и др. Поршневая система точно контролирует поток. Машина работает с бутылками разных размеров и наполняет 10–30 бутылок в минуту. Подходит для разных видов тары, включая обычные бутылки и банки. Проста в очистке и работе, удобна для малого бизнеса и производств. Машина гигиенична и стабильна в работе. Легко настраивается и снабжена понятной инструкцией по монтажу и устранению неисправностей. Простая настройка и очистка удобны для лабораторий и малых линий.

Особенности

- ✓ **Регулируемый объём розлива.** Объём розлива регулируется под конкретные задачи.
- ✓ **Безопасность и долговечность.** Машина из нержавеющей стали и силикона устойчива к коррозии и подходит для разных жидкостей.
- ✓ **Простая очистка.** Контактующие с жидкостью детали быстро снимаются и очищаются.
- ✓ **Быстрая работа.** До 30 бутылок в минуту экономит время малых предприятий.
- ✓ **Простое управление.** Понятные кнопки и переключатели удобны даже новичкам.



Технические данные

Мод.	C1WY
Скорость наполнения	10-30 бут./min (одно сопло); 20-60 бут./min (два сопла)
Точность наполнения	±0.5%-±1%
Входное напряжение	220V±5V / 110V±5V
Ток	1A
Мощ.	10W
Давл. воздуха	0.4-0.6 MPa

Одноголовочная фасовочная машина для паст 30-300ml C1WG

Одноголовочная C1WG точно фасует вязкие соусы, кремы и гели в разные бутылки поршневой системой: 20-40 бутылок/min. Нержавеющая сталь и пищевые уплотнения безопасны для косметики, продуктов и лекарств.

Надёжная машина для малых предприятий и лабораторий, подходит для лосьонов, приправ и домашней уходовой косметики.

Полуавтомат C1WG точен и гигиеничен. Магнитный выключатель регулирует объём. Уплотнения PTFE и силикона стойки к коррозии и высоким температурам. Перед работой можно промыть горячей водой от загрязнений. Аварийный останов и заземление защищают пользователя.

Особенности

- ✓ **Точное наполнение.** Регулируемая поршневая система точно дозирует 10-100mL с точностью $\pm 0.5\% - 1\%$.
- ✓ **Безопасные материалы.** Нержавеющая сталь 304 и пищевые уплотнения отвечают гигиеническим нормам.
- ✓ **Простая очистка.** Съёмные бункер и сопло упрощают промывку после работы.
- ✓ **Быстрая работа.** 20-40 бутылок в минуту повышают выпуск малых партий.
- ✓ **Удобство работы.** Простое управление, опциональная педаль и понятные инструкции по неисправностям удобны новичкам.

Технические данные

Мод.	C1WG
Скорость наполнения	Одна головка: 10-30 бутылок/min; две: 20-60 бутылок/min
Точность наполнения	$\pm 0.5\% - \pm 1\%$
Входное напряжение	220V $\pm 5V$ / 110V $\pm 5V$ (кроме взрывозащищённой модели)
Ток	1A (кроме взрывозащищённой модели)
Мощ.	10W (кроме взрывозащищённой модели)
Давл. воздуха	0.4-0.6 MPa

Настольный автомат CGZ-20 для розлива и укупорки флаконов



CGZ-20 автоматически наполняет и укупоривает флаконы: 15-20/min, точность $\pm 0.5\%$. Для лекарств, косметики и эфирных масел. Сенсорный экран упрощает настройку, нержавеющие детали гигиеничны и долговечны. Малые габариты экономят место; быстрая смена оснастки позволяет за минуты менять размер флаконов. Розлив и укупорка за один цикл снижают ручной труд и ошибки. Керамический насос дозирует вязкие и текучие жидкости без загрязнения.

Регулируемая головка плотно закрывает флаконы. Аварийный останов и заземление защищают оператора. Быстрый стабильный розлив сывороток, добавок и образцов.

Особенности

- ✓ **Всё в одном.** Наполнение и укупорка флаконов вместе экономят время и место.
- ✓ **Точное наполнение.** Керамический насос дозирует масла и сыворотки с точностью $\pm 0.5\%$.
- ✓ **Сенсорное управление.** Удобная настройка скорости, объёма и усилия укупорки.
- ✓ **Быстрая переналадка.** Оснастка меняется за минуты под разные флаконы (от 5mL до 50mL).
- ✓ **Гигиеничные материалы.** Нержавеющая сталь 316L и керамика отвечают нормам безопасности пищевой и фармотрасли.
- ✓ **Компактность и мобильность.** На столе/верстаке; для малых лабораторий и мастерских.
- ✓ **Приоритет безопасности.** Аварийный останов, заземление и сигнализация предотвращают аварии.
- ✓ **Минимальное обслуживание.** Простая очистка и смазка обеспечивают плавную работу.



Технические данные

Мод.	CGZ
Выпуск	10-30 бут./min (одно сопло); 20-60 бут./min (два сопла)
Диапазон наполнения	По диапазону насосной головки
Точность наполнения	$\pm 0.5\%$
Питание/мощность	110V 50/60Hz, одна фаза, 500W
Сж. воздух	0.4~0.6 МПа
Область применения	На заказ по диаметру и высоте бутылки



info@anxine.com

0086 137-5776-3288

<https://www.anxine.com>

ул. Даохан, Вэньчжоу, Чжэцзян, Кунтай, 325200

Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.