



Настольные этикетировщики с печатью

Компактный эффективный настольный автомат этикетировки и печати кодов подходит малым предприятиям. Поддерживает разные размеры и материалы этикеток, флаконы, банки и пакеты. Экономично и практично, точно наносит этикетки и коды для пищевых продуктов, лекарств, косметики, электронных компонентов и химикатов.


Каталог

Полуавтомат этикетировки круглых флаконов MT-50M.....	1
Полуавтомат плоской этикетировки MT-60M.....	2
Полуавтомат этикетировки круглых флаконов T-41311	3
Полуавтомат плоской этикетировки T-30114.....	4
Настольный автомат этикетировки MPC-10300	5

Полуавтомат этикетировки круглых флаконов MT-50M



MT-50M наносит этикетку на круглую тару и одновременно печатает сведения о партии. Для цилиндрических стеклянных и пластиковых флаконов, банок и пузырьков. Прочное основание, регулируемые ролики и встроенный термокодер. Поставьте флакон, потяните ролик — машина завершит процесс. Ускоряет этикетировку с участием оператора и повышает выпуск. Обеспечивает аккуратность и точность без сложной техники.

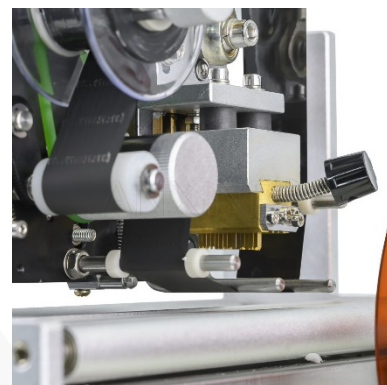

Особенности

- ✓ **Точный контроль этикетки:** Фотодатчик точно определяет положение этикетки.
- ✓ **Встроенный кодер:** Термокодер с фольгой печатает сведения о продукте.
- ✓ **Регулируемое расстояние роликов:** Простые механические ручки быстро и точно подстраивают машину под размер флакона.
- ✓ **Прочность и компактность:** Компактная машина помещается на столе. Корпус из нержавеющей стали и алюминия долговечен.
- ✓ **Простая настройка и сервис:** Понятная заправка этикеток и настройка без инструментов удобны новичкам.
- ✓ **Стабильная подача этикеток:** Шаговый двигатель и регулировка натяжения обеспечивают наклейку без складок.

Технические данные

Мод.	MT-50M
Скорость этикетировки	25-50 шт./мин (по размеру продукта и этикетки)
Размер этикетки	Ширина 20-130mm / длина 30-280mm
Диаметр продукта	Φ20-120mm
Рулон этикеток	Внутр. диаметр 75mm / наруж. диаметр 250mm
Точность	±0.5mm (по размеру продукта и этикетки)
Напряжение	220V 50Hz / 110V 60Hz
Габ.	820 x 340 x 545 mm
Масса	29 kg

Полуавтомат плоской этикетировки МТ-60М




МТ-60М ускоряет и упрощает этикетировку плоской тары. Полуавтомат наносит самоклеящиеся этикетки на плоские поверхности. Точный фотодатчик распознаёт этикетки, педаль управляет пуском, встроенный термокодер печатает дату и партию.

Головка МТ-60М регулируется по высоте под разные изделия. Позиционирующий держатель с регулируемой шириной удерживает и направляет продукт при этикетировке.

Настольная конструкция и гибкая настройка подходят лекарствам, косметике, БАД и пищевым продуктам.

Особенности


- ✓ **Плоская этикетировка:** Для картонных пачек, коробок и квадратных флаконов.
- ✓ **Вакуумный захват:** Вакуум захватывает самоклеящиеся этикетки для нанесения без складок.
- ✓ **Встроенный ленточный кодер:** Печатает сведения о продукте на этикетке в реальном времени.
- ✓ **Регулируемый держатель:** Головка и позиционирующий держатель регулируются под разные размеры продукта.
- ✓ **Педальный пуск:** Простая педаль оставляет руки свободными.
- ✓ **Понятный путь этикетки:** Открытая рама упрощает заправку этикеток.
- ✓ **Компактность:** Экономит место и легко помещается на верстаке.

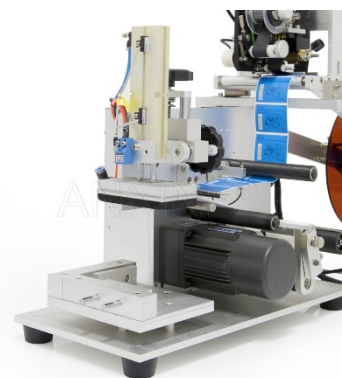

Технические данные


Мод.	МТ-60М
Скорость этикетировки	25-50 циклов/мин
Размер этикетки	Длина: 30 mm – 100 mm Ширина: 30 mm – 60 mm
Диаметр рулона этикеток	Внутр.: ≥75 mm Внутр.: ≤Φ260 mm
Высота продукта	5 mm – 80 mm
Точность	±0.5mm
Напряжение	220V 50Hz / 110V 60Hz
Габ.	620 x 600 x 310 mm
Масса	35 kg

Полуавтомат этикетировки круглых флаконов T-41311

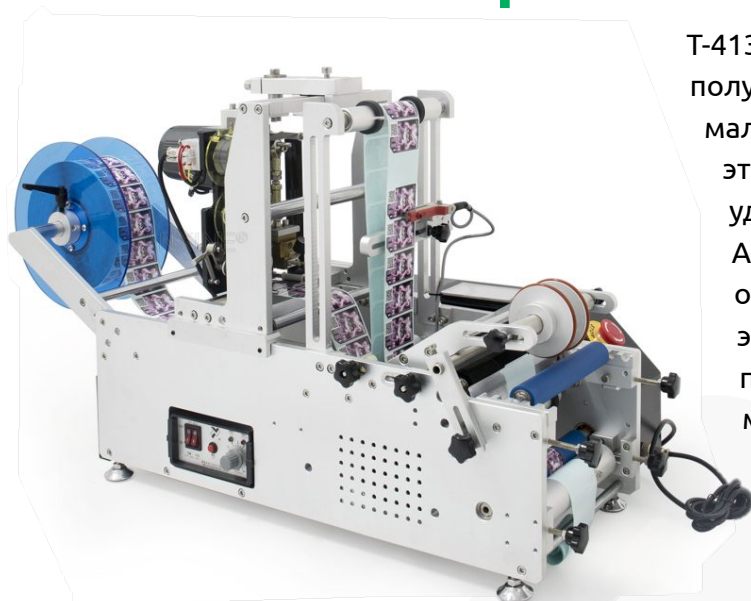

T-41311 — универсальный настольный полуавтомат для этикетировки круглых флаконов малыми партиями. Наносит одну или две этикетки за цикл. Режим просто выбирается на удобной сенсорной панели.

Аварийная кнопка защищает машину и оператора. Встроенный принтер наносит этикетки и печатает код партии за один проход. T-41311 особенно подходит для малых партий лекарств, косметики и нутрицевтиков.

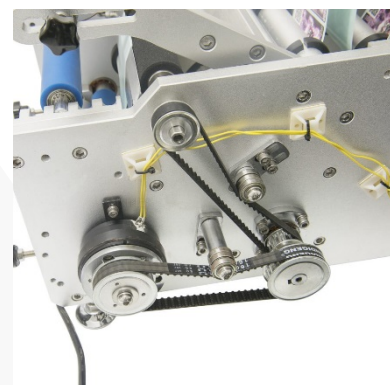

Особенности

- ✓ **Точная подача этикеток:** Высокочувствительный датчик обеспечивает точную подачу.
- ✓ **Гибкое нанесение этикеток:** Наносит одну или две этикетки на один флакон.
- ✓ **Сенсорное управление:** Понятный HMI позволяет менять режимы и функции.
- ✓ **Встроенный термопринтер:** Печатает производственные сведения на этикетках.
- ✓ **Регулятор скорости:** Точно настраивает скорость этикетировки под тару.
- ✓ **Долговечный привод:** Компактный мощный двигатель и ролики с ременным приводом.
- ✓ **Педальный пуск:** Управление этикетировкой со свободными руками.
- ✓ **Аварийная кнопка:** На видном месте для быстрого доступа при заторе или сбое подачи.

Технические данные

Мод.	T-41311
Скорость этикетировки	10-30 шт./мин (по продукту, этикетке и режиму работы)
Размер продукта	Диаметр $\Phi 15$ - $\Phi 150$ mm
Размер этикетки	Ширина 10-180 mm, длина 15-376 mm
Высота продукта	5 mm – 80 mm
Точность	± 0.5 mm (без погрешностей продукта и этикетки)
Напряжение	220V 50/60Hz
Габ.	920 x 420 x 500 mm
Масса	35 kg

Полуавтомат плоской этикетировки T-30114



Компактный мощный полуавтомат T-30114 этикетировывает плоские и изогнутые поверхности. Датчики позиционирования обеспечивают точную подачу этикеток. Сенсорный экран с ПЛК позволяет задавать ручной/автоматический режим и параметры. Печатающая головка наносит номер партии или срок годности без смены станции. T-30114 подходит для малых партий, особенно при недостатке места или бюджета для полного автомата. Долговечный настольный аппликатор обеспечивает точность и универсальность растущему бизнесу.



Особенности

- ✓ **Для разных поверхностей:** Наносит этикетки на плоскую и изогнутую тару.
- ✓ **Вертикальная прижимная головка:** Пневмоприжим обеспечивает чистую наклейку без пузырей.
- ✓ **Шаговый привод:** Надёжный шаговый двигатель стабильно подаёт этикетки.
- ✓ **Простое сенсорное управление:** Понятный интерфейс упрощает настройку и регулировку.
- ✓ **Фотодатчик этикетки:** Точно определяет положение, снижая перекосы и потери.
- ✓ **Прочность:** Прочный алюминий и нержавеющая сталь для долгой службы.
- ✓ **Аварийная кнопка:** Защита от внезапных сбоев.

Технические данные

Мод.	T-30114
Скорость этикетировки	10-25 шт./мин
Диаметр этикеток	Внутр.: 40mm/76mm Наруж.: ≤Φ350mm
Размер продукта	Длина 10-180mm, ширина 10-180mm, толщина 0.2mm-120mm
Мощ.	200W
Точность	±0.5mm
Напряжение	110V/60Hz или 220V/50Hz
Габ.	840 x 430 x 770 mm
Масса	95 kg


Настольный автомат этикетировки MPC-10300



MPC-10300 быстро и точно этикетировует цилиндрическую тару по полной или половине окружности с минимумом настройки. Легко соединяется с термокодером для печати. От других настольных аппликаторов модель отличает конвейер. Он автоматизирует путь от загрузки флакона до следующей обработки. Разные размеры тары, интеллектуальное позиционирование и коррекция ошибок. MPC-10300 — для высокопроизводительной этикетировки круглых флаконов.

Особенности

- ✓ **Круговая этикетировка:** Полная или частичная круговая наклейка на флаконы.
- ✓ **Авторазделение флаконов:** Равные интервалы между флаконами для плавной этикетировки.
- ✓ **Верхний прижим:** Верхний прижим удерживает лёгкие флаконы неподвижно.
- ✓ **Интеллектуальный интерфейс:** Интерактивная сенсорная панель.
- ✓ **Раздельная регулировка:** Лента конвейера и рулон этикеток имеют отдельные регуляторы скорости.
- ✓ **Точная этикетировка:** Датчик этикетки и шаговая подача обеспечивают точную наклейку.
- ✓ **Быстрая смена формата:** Направляющие и высота головки регулируются под размеры флаконов.
- ✓ **Прочная конструкция:** Прочные узлы и нержавеющая рама обеспечивают долгий ресурс.

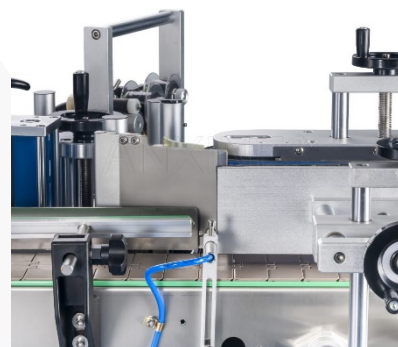

Технические данные

Мод.	MPC-10300
Скорость этикетировки	20~100 шт./мин, зависит от продукта
Размер этикетки	Ширина 10-180, длина 15-376 mm
Размер продукта	Диаметр Ф25mm-Ф100mm, высота Ф75-300mm
Точность	±1 mm
Напряжение	220V 50/60Hz
Габ.	1 200 × 850 × 730 mm
Масса	150kg



info@anxine.com

0086 137-5776-3288

<https://www.anxine.com>

ул. Даохан, Вэньчжоу, Чжэцзян, Кунтай, 325200

Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.