Непрерывный упаковщик LF1080 с вакуумом и надувом

LF1080 сохраняет свежесть и защищает продукт. Откачка воздуха продлевает хранение еды и экономит место; надув амортизирует хрупкие изделия, включая чипсы и электронику. Две функции дают полный контроль атмосферы упаковки. Для эффективных непрерывных линий с качественным и безопасным продуктом.

Особенности

- ✓ **Всё в одном:** Объединяет вакуумирование, подачу конвейером, запайку и печать кодов.
- ✓ **Высокая автоматизация:** Упрощает работу и снижает затраты труда.

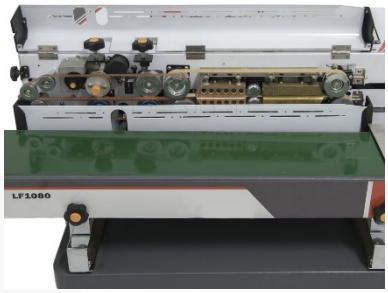

- ✓ **Точный контроль температуры:** Высокоточная система повышает качество шва.
- ✓ **Быстрые прочные швы:** Быстрая эффективная термозапайка даёт ровные прочные швы.
- ✓ **Широкое применение:** Для пищевой, фармацевтической, химической отраслей и бытовых товаров.
- ✓ **Простота работы:** Простой понятный интерфейс быстро осваивается.
- ✓ **Простой сервис:** Простая очистка и уход продлевают срок службы.

Технические данные

Мод.	LF1080
Скорость запайки и резки	0-12m/min
Ширина шва	6-12mm
Диапазон температур	0~300°C
Макс. толщина одного слоя плёнки	≤0.08
Нагрузка конвейера	До 3kg
Мощ.	1405W
Напряжение	220V 50Hz/110V 60Hz
Размер машины	1 025 x 450 x (940+140, регулируется)
Масса	85kg