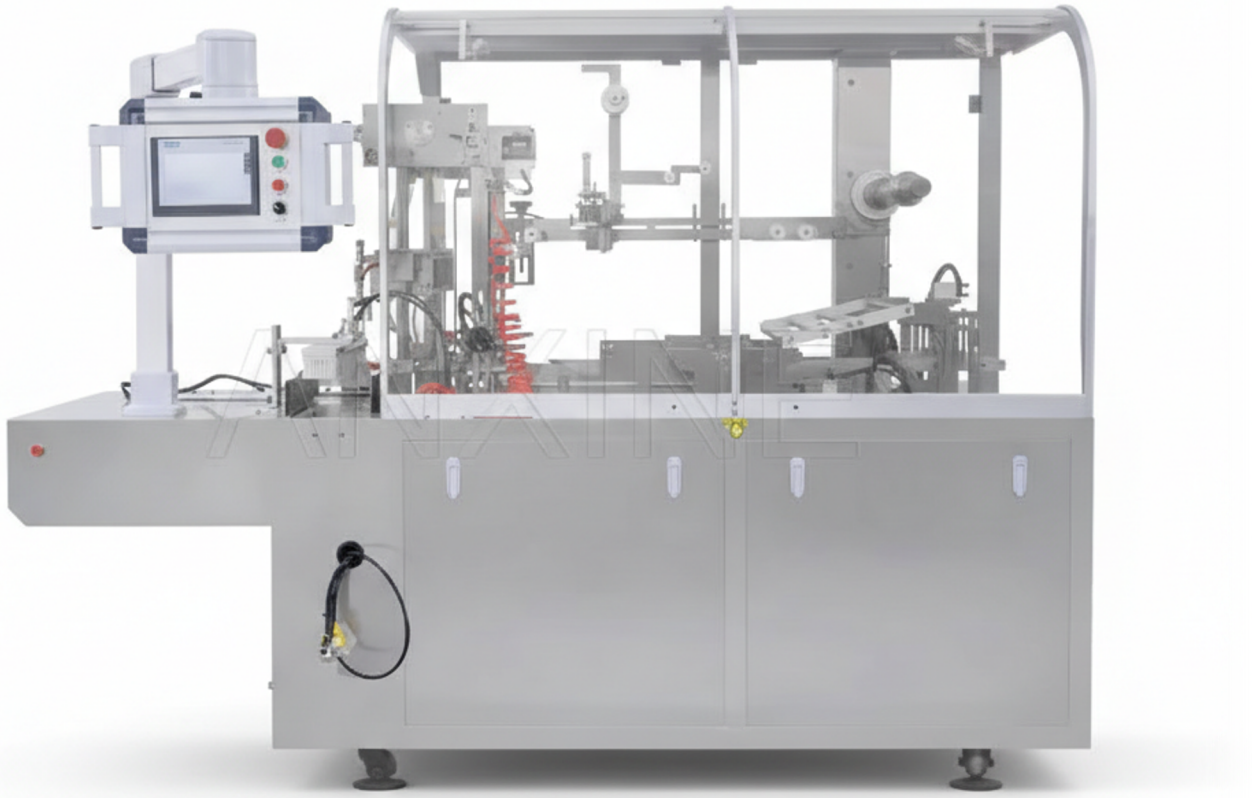

Обёрточная машина

Обёрточные машины Anxine отвечают разным задачам современной упаковки. Обёртчики и термоусадочные туннели подходят для лекарств, пищи и потребительских товаров, которым нужна аккуратная надёжная упаковка.
Автоматы обеспечивают быстрый стабильный выпуск, полуавтоматы подходят малым производствам. Все легко встраиваются в существующие линии.

+86-137-5776-3288 info@anxine.com

Каталог

Обёрточная машина для коробок 1
Термоусадочный туннель 2

Обёрточная машина для коробок

Серия обёртчиков картонных коробок оптимизирует обёртывание, группирование и защиту в фармацевтике, пищевой и напиточной отраслях, косметике, электронике и логистике. Заменяя трудоёмкую ручную упаковку, даёт стабильное профессиональное качество, повышает безопасность хранения и перевозки, ускоряет производство и снижает затраты. Прочные качественные материалы, преимущественно нержавеющая сталь в конструкции и важных контактных зонах, отвечают строгим гигиеническим и отраслевым нормам. Удобная конструкция и понятное управление позволяют быстро настраивать, точно регулировать обёртывание и просто обслуживать машины. Минимальные простои и простая работа для любого уровня персонала даже при частой смене продукта и размера коробок.

Основные функции: автоподача коробок, точное нанесение плёнки, плотное равномерное группирование и плавный вывод упаковок. Поддерживает разные размеры, формы и конфигурации стоп: от малых одиночных коробок до крупных групп. Режимы обёртывания адаптируются к защите хрупкой электроники, гигиеничной пищевой упаковки и крупных логистических грузов. Легко встраивается в действующие линии; интерфейсы подачи и выгрузки выполняются по заказу для связи с картонажными автоматами, этикетировщиками и паллетизаторами, обеспечивая сквозную автоматизацию.

Мод.	CKB-180K	TMP-400S	BT-2000B
Режим работы	Полностью автоматический		
Размеры коробок	L (50-240) × W (60-150) × H (90-300) mm	L (50-400) × W (40-220) × H (10-90) mm	L (40-160) × W (20-100) × H (10-50) mm
Выпуск	8-15 кип/min	10-40 пакетов/min	40-60 упаковок/min
Материал обёртки	PE-плёнка	OPP, BOPP, PVC	Не указан
Питание	220V/50Hz	AC380V 50HZ	220V 50-60Hz
Мощность	0.8 kW	6.5 kW	3.7 kW
Габариты (L×W×H)	1 100 x 800 x 1 600 mm	2 450 × 1 000 × 1 850 mm	2 400 mm × 800 mm × 1 560 mm
Общая масса	350 kg	850 kg	880 kg

Термоусадочный туннель

Серия точных термоусадочных туннелей стабильно создаёт качественную упаковку для лекарств, пищи, напитков, косметики, электроники и потребительских товаров. Плёнки PVC, POF, PE и другие плотно усаживаются без складок, улучшая защиту, товарный вид и срок хранения, упрощая процесс и снижая ручной труд. Прочные термостойкие материалы, включая нержавеющую сталь камеры и основных узлов, отвечают строгим нормам гигиены и безопасности. Точное управление нагревом оптимизирует усадку под тип плёнки, размер и материал продукта. Понятные панели, удобный доступ для сервиса и эффективная теплоизоляция снижают теплопотери, затраты и простои.

Равномерный нагрев обеспечивает одинаковую усадку по всей упаковке без перекосов и повреждения плёнки. Для бутылок, банок, картонных коробок, ящиков, групп и фигурных изделий. Регулируемые высота конвейера, ширина туннеля и скорость адаптируют систему к размерам и объёмам, от малых партий до массового выпуска, без сложной переналадки. Соединяется с предшествующими обёртчиками, розливочными и картонажными машинами в полный автоматический процесс термоусадки, повышая эффективность линии.

Мод.	CBS-450	CSS-1538B	CBS-1538C
Режим работы	Полностью автоматический		
Подходящие усадочные материалы	Не указан	POF, PVC, PP, PE	
Скорость конвейера	0-10 m/min		
Питание	220/380V 50/60Hz	220V/50Hz	
Мощность	5.7 kW	9 kW	7 kW
Нагрузка конвейера	5kg	15kg	
Габариты (L×W×H)	Высокая платформа: 1 230 x 656 x 1 260 mm Низкая платформа: 1 230 x 656 x 850 mm	1 500 x 350 x 1 500 mm	
Общая масса	Не указан	96 kg	90 kg

info@anxine.com
0086 137-5776-3288
https://www.anxine.com
ул. Даохан, Вэньчжоу, Чжэцзян, Китай, 325200
Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.