
Operculeuse à induction en ligne LGYF-2000BX



La LGYF-2000BX est une operculeuse fiable en ligne pour le scellage continu des bouchons. Le chauffage électromagnétique avancé par induction crée des joints hermétiques avec témoin d'ouverture, sans contact direct. Une solution complète pour votre ligne de conditionnement.

Son convoyeur intégré à vitesse variable est plus long que la zone de scellage, pour des volumes supérieurs aux autres modèles de la gamme. Un interrupteur permet de monter ou descendre la tête d'induction selon la hauteur des récipients. La LGYF-2000BX s'intègre facilement aux lignes existantes.

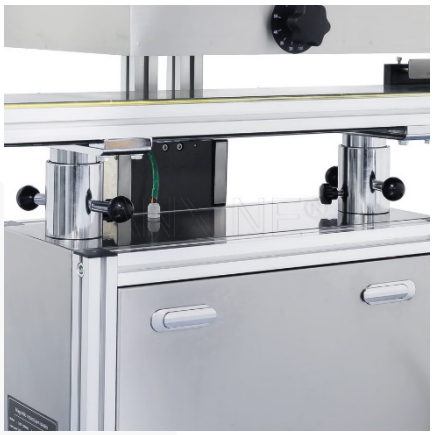

Atouts

✓ **Plage de scellage flexible :** Hauteur de tête réglable pour petits et grands récipients.

✓ **Voltmètre et ampèremètre analogiques :** Affichent en temps réel le courant de scellage et la tension d'alimentation pour suivre les performances.

✓ **Vitesse réglable :** Une molette ajuste finement la vitesse du convoyeur pour une qualité de scellage constante.

✓ **Arrêt sur défaut :** Le convoyeur s'arrête automatiquement en cas de défaut système.

✓ **Protection contre les surcharges :** Protections intégrées contre surtensions et surchauffe.

✓ **Refroidissement ventilé :** Plusieurs ventilateurs maintiennent une température interne idéale.

✓ **Commande simple** et intuitive : libellés et boutons clairs pour une utilisation facile.

Données techniques

Modèle	LGYF-2000BX
Diamètre de scellage	φ20mm～φ130mm (optimal : φ30mm～φ120mm)
Hauteur du flacon	40～300mm
Diamètre sur convoyeur	≤¢ 200mm
Vitesse de scellage	2～12m/min (format du col, matière, film)
Charge du convoyeur	≤ 20kg
Puissance d'entrée	AC220V±10%，50Hz
Poids	40kg
Dimensions	1 150 × 600 × 400 mm