



Operculeuses à induction

Les operculeuses à induction, aussi appelées scelleuses de bouchons à induction, assurent des fermetures de qualité sur les flacons en plastique et en verre pour la pharmacie, les pesticides, les boissons, les cosmétiques et la chimie. Modèles manuels, semi-automatiques et automatiques selon les besoins. Chaque machine offre une interface simple, des protections intégrées et des composants durables pour un usage industriel prolongé.

+86-137-5776-3288 info@anxine.com

Catalogue

Operculeuse portable à induction – série DGYF 1
LGYF-1500A/2000AX : operculeuse à induction en continu 2
Operculeuse à induction en ligne LGYF-2000BX 3

Operculeuse portable à induction – série DGYF



La série DGYF offre une operculeuse portable, légère et facile à manier pour sceller chaque bouchon. Son corps compact intègre un panneau de commande et une tête manuelle. Le chauffage électromagnétique sans contact soude les opercules aluminium au col des flacons, créant un joint étanche avec témoin d'ouverture.

Compacte, la DGYF convient aux laboratoires, cliniques, stands et petites lignes exigeant un scellage rapide et fiable. Pour tous les flacons à bouchon doublé d'aluminium. Sans air comprimé : branchez et scellez.

Atouts



- ✓ **Scellage rapide :** Chauffage rapide par induction pour un scellage efficace.
- ✓ **Temporisation précise :** La minuterie intégrée ajuste la durée de scellage selon les bouchons.
- ✓ **Flacons variés :** Pour de nombreux flacons en plastique ou en verre.
- ✓ **Protections intégrées :** Protection contre surtension, surintensité et surchauffe.
- ✓ **Utilisation manuelle simple :** Légère, avec poignée de scellage ergonomique.
- ✓ **Sans outils :** Prête à l'emploi, sans accessoires supplémentaires.
- ✓ **Stabilité selon l'environnement :** Fonctionnement régulier à température ambiante entre 10°C et 40°C.

Données techniques

Modèle	DGYF-300	DGYF-500	DGYF-1000
Diamètre de scellage	φ15-50mm	φ20-90mm	φ70-130mm
Tension d'entrée	AC220V 50Hz / AC110V 60Hz		
Puissance max.	1200W	1200W	1200W
Humidité admissible	≤90%RH	≤90%RH	≤90%RH
Température de travail	10-40℃	10-40℃	10-40℃
Dimensions	260345165mm	260345165mm	260345165mm

LGYF-1500A/2000AX : operculeuse à induction en continu



La LGYF-1500A/2000AX est une operculeuse compacte de table pour un scellage continu sans contact. L'induction électromagnétique avancée soude les opercules sur les récipients en plastique ou en verre. Idéale pour les petits lots pharmaceutiques, alimentaires, de santé et cosmétiques.

Modules de chauffe améliorés, intégration fluide au convoyeur et composants électroniques importés élargissent la plage de scellage et stabilisent la marche en divers environnements. La LGYF-1500A/2000AX reste économique.



Atouts

✓ **Plage de scellage réglable :** Pour de nombreux formats de flacons.

✓ **Détection des défauts :** En cas d'erreur système, le convoyeur s'arrête automatiquement pour éviter de mélanger les produits scellés et non scellés.

✓ **Vitesse réglable en marche :** Réglage fin de la vitesse du convoyeur en marche, selon la tension et le courant mesurés.

✓ **Tête d'induction réglable :** La tête se déplace verticalement pour des produits de 20 mm à 300 mm de haut.

✓ **Instruments intégrés :** Voltmètre et ampèremètre pour suivre les conditions de travail.

Données techniques


Modèle	LGYF-1500A	LGYF-2000AX
Diamètre de scellage	φ20mm～φ50mm (optimal : φ30mm～φ50mm)	φ20mm～φ130mm (optimal : φ30mm～φ120mm)
Hauteur du flacon	20～200mm	40～300mm
Diamètre sur convoyeur	≤℄ 200mm	≤℄ 200mm
Vitesse de scellage	3～10m/min (format du col, matière, film)	2～12m/min (format du col, matière, film)
Charge du convoyeur	≤ 20kg	≤ 20kg
Puissance d'entrée	AC220V±10%,50Hz	AC220V±10%,50Hz
Poids	38kg	40kg
Dimensions	1 150 × 480 × 400 mm	1 150 × 600 × 400 mm

Operculeuse à induction en ligne LGYF-2000BX



La LGYF-2000BX est une operculeuse fiable en ligne pour le scellage continu des bouchons. Le chauffage électromagnétique avancé par induction crée des joints hermétiques avec témoin d'ouverture, sans contact direct. Une solution complète pour votre ligne de conditionnement.

Son convoyeur intégré à vitesse variable est plus long que la zone de scellage, pour des volumes supérieurs aux autres modèles de la gamme. Un interrupteur permet de monter ou descendre la tête d'induction selon la hauteur des récipients. La LGYF-2000BX s'intègre facilement aux lignes existantes.

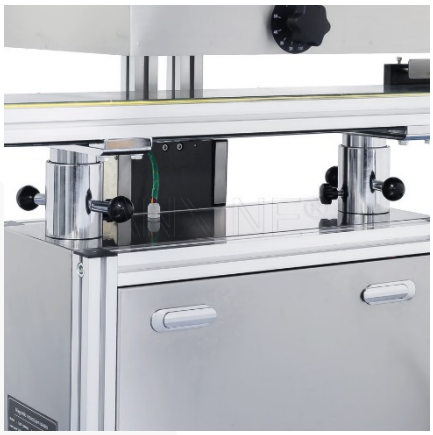

Atouts

✓ **Plage de scellage flexible :** Hauteur de tête réglable pour petits et grands récipients.

✓ **Voltmètre et ampèremètre analogiques :** Affichent en temps réel le courant de scellage et la tension d'alimentation pour suivre les performances.

✓ **Vitesse réglable :** Une molette ajuste finement la vitesse du convoyeur pour une qualité de scellage constante.

✓ **Arrêt sur défaut :** Le convoyeur s'arrête automatiquement en cas de défaut système.

✓ **Protection contre les surcharges :** Protections intégrées contre surtensions et surchauffe.

✓ **Refroidissement ventilé :** Plusieurs ventilateurs maintiennent une température interne idéale.

✓ **Commande simple** et intuitive : libellés et boutons clairs pour une utilisation facile.

Données techniques

Modèle	LGYF-2000BX
Diamètre de scellage	φ20mm～φ130mm (optimal : φ30mm～φ120mm)
Hauteur du flacon	40～300mm
Diamètre sur convoyeur	≤¢ 200mm
Vitesse de scellage	2～12m/min (format du col, matière, film)
Charge du convoyeur	≤ 20kg
Puissance d'entrée	AC220V±10%，50Hz
Poids	40kg
Dimensions	1 150 × 600 × 400 mm



info@anxine.com
0086 137-5776-3288
https://www.anxine.com
Rue DaoHang, Wenzhou, Zhejiang, Chine, 325200
Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.