


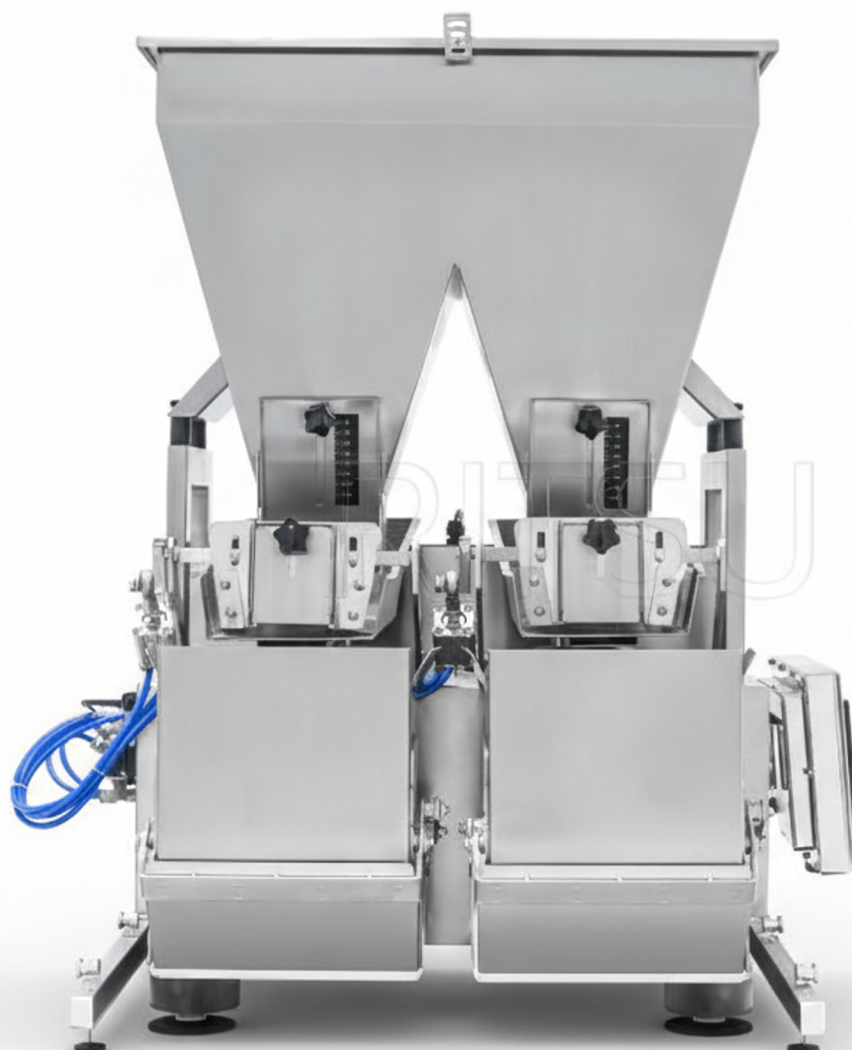

Peseuses linéaires multi-têtes

Les peseuses linéaires multi-têtes Anxine traitent les petits granulés en alliant précision du pesage linéaire et cadence des systèmes multi-têtes. Le retour de poids en temps réel régule la vitesse d'alimentation. Noix, café ou autres granulés : le système s'adapte à vos besoins. Une solution simple et fiable pour associer pesage et remplissage de façon intelligente et flexible.

Catalogue

Peseuses linéaires multi-têtes CN de deuxième génération	1
--	---




Peseuses linéaires multi-têtes CN de deuxième génération



La série CN, de deuxième génération, est conçue et fabriquée par Anxine. Pour le pesage rapide, stable et précis des solides, elle existe à 1, 2 ou 4 têtes. Capteurs de haute précision, écrans tactiles et automatisation PLC assurent un remplissage et un conditionnement fiables. Chaque peseuse utilise des modules faciles à installer et à entretenir. Elle se relie aux convoyeurs pour automatiser le remplissage, ainsi qu'aux conditionneuses externes et aux logiciels de suivi des données, télésurveillance et contrôle qualité. Avec ses protections intégrées et son bâti compact, la série CN est une solution précise, durable et simple à utiliser.

Atouts

- ✓ **Pesage en temps réel :** Le retour de poids règle la cadence d'alimentation.
- ✓ **Précision et réactivité :** Chaque godet de pesage fonctionne seul et communique par bus CAN pour un retour rapide et un dosage précis.
- ✓ **Intégration facile :** Connexion aux convoyeurs et lignes de conditionnement existantes.
- ✓ **Commande tactile :** Interface simple : réglage des paramètres, diagnostic et accès aux données.
- ✓ **Nettoyage et entretien faciles :** Modules faciles à retirer et à remonter.
- ✓ **Sécurité :** Bouton d'arrêt d'urgence et protections pour sécuriser l'opérateur.



Données techniques

Modèle	CN-AX1-2-1	CN-X2-2-1	CN-XM2-2-1	CN-X4-2-1	CN-XS4-2-1
Plage par pesée	50-3000 g		100-13000 g	10-2000 g	10-400 g
Précision	1-3% selon le format du produit / la vitesse de la machine.				
Débit max.	20 cycles/min	32 cycles/min	18 cycles/min	50 cycles/min	70 cycles/min
Volume de trémie	4.5 L		15 L	3 L	0.5 L
Tension	220V/50/60Hz/ 2.5A 500W	220V/50/60Hz /4A 800W	220V/50/60Hz /4A 800W	220V/50/60Hz /5A 1000W	220V/50/60Hz /5A 1000W
Dimensions	792 x 470 x 1006 mm	685 x 814 x 971 mm	1053 x 1063 x 1160 mm	805 x 800 x 1049 mm	684 x 684 x 738 mm
Poids	60 kg	130 kg	240 kg	160 kg	140 kg



info@anxine.com

0086 137-5776-3288

<https://www.anxine.com>

Rue DaoHang, Wenzhou, Zhejiang, Chine, 325200

Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.