

Petite conditionneuse sous blister semi-auto ABM-I




L'ABM-I semi-automatique donne plus de débit qu'un modèle de table et plus de souplesse qu'une ligne automatique. Robuste, elle simplifie l'emballage : chargement manuel des blisters et produits, scellage précis par l'ABM-I. Blisters de qualité avec témoin d'effraction pour médicaments, nutraceutiques, dispositifs médicaux et biens spécialisés. L'ABM-I assure une production régulière selon des normes strictes, pour petits à moyens volumes.

Atouts

- ✓ **Scellage fort et régulier** : Le vérin applique une forte pression ; le régulateur intelligent de température assure un scellage constant.
- ✓ **Utilisation et entretien**

simples : Panneau simple et moules vite changés, sans démontage de la machine, facilitent usage et entretien.

- ✓ **Durable** : Les barres de chauffage électrique de qualité assurent une marche fiable prolongée.
- ✓ **Légère et transportable** : Aluminium robuste et poignée pour la déplacer facilement.
- ✓ **Sécurité opérateur** : Le carter protecteur aide à éviter les blessures en fonctionnement.
- ✓ **Marquage des lots en option** : Ajoutez un poinçon en acier pour marquer directement lot et date sur les emballages.
- ✓ **Efficacité accrue** : Moule et éléments pneumatiques améliorés accroissent vitesse et qualité.

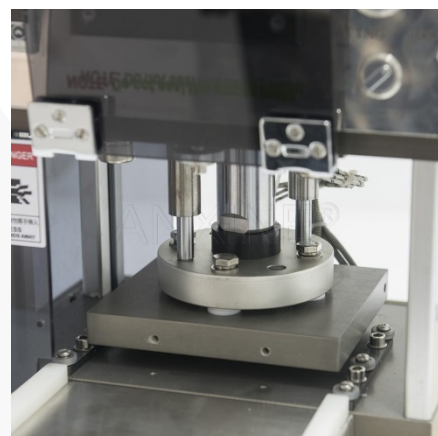

Données techniques

Modèle	ABM-I
Surface de chauffe max.	135×115 mm
Température chauffe	90-150°C
Durée de chauffe	3-6 secondes
Pression d'air	0.6-0.8 MPa
Débit d'air	0.12 m³/min
Ø raccord d'air	10 mm
Puissance	1000 W
Alimentation	110V 60Hz / 220V 50Hz
Dimensions	320×300×375 mm
Poids	21 kg