




Fertigbeutel-Abfüllmaschine

Anxines Fertigbeutel-Abfüllmaschinen bieten reibungslose Automatisierung, einfache Anpassung und ansprechende Verpackungen. Die intelligenten Systeme greifen, öffnen, füllen und verschließen Stand-, Flach-, Zip- und Ausgießerbeutel. Sie verarbeiten Flüssigkeiten, Gele, Pulver und feste Produkte. Unsere Rundtaktmaschinen sind hygienisch und schnell auf andere Beutelformate umstellbar.

Kataloge

Horizontale Fertigbeutelmaschine für Saucen NPP-160HL	1
Horizontale Pulver- und Kapselverpackungsmaschine NPP-280H	2
Rundtakt-Beutelverschlussmaschine NPP-200C	3
Rundtakt-Beutelverschlussmaschine NPP-240E	4

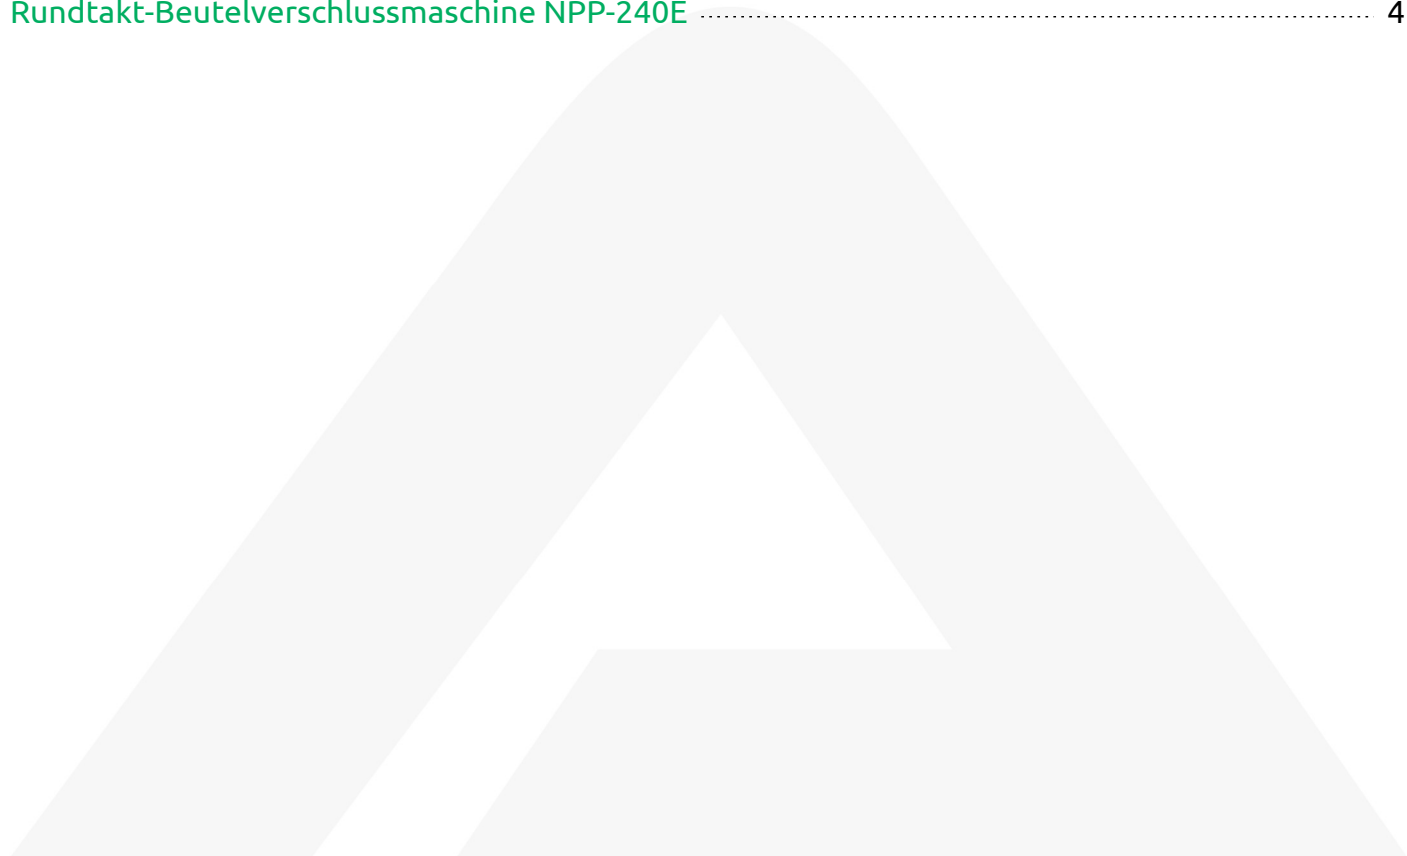

Horizontale Fertigbeutelmaschine für Saucen NPP-160HL



Die horizontale Fertigbeutelmaschine NPP-160HL erfüllt hohe Anforderungen in Lebensmittel-, Pharma-, Chemie- und Kosmetikbetrieben. Sie dosiert und verpackt Granulate, Pulver, Flüssigkeiten und Saucen effizient. Die Anlage verarbeitet vorgefertigte Beutel aus Aluminiumfolie, Kunststoffolie und weiteren Materialien. Sie greift, öffnet, füllt und verschließt viele Beutelarten zuverlässig in großen Stückzahlen. Das Ergebnis sind hochwertige, ansprechend präsentierte Produkte. Die NPP-160HL vereinfacht Ihren Verpackungsprozess und liefert verkaufsfertige Verpackungen.



Merkmale

- ✓ **Moderne Steuerung:** Intelligentes System für einfache, präzise Bedienung und schnelle Einstellungen.
- ✓ **Schnelles Umrüsten:** Leichter Produktwechsel senkt Stillstandzeiten und hält die Linie in Betrieb.
- ✓ **Präzise Abfüllung:** Konstante Füllmengen reduzieren Ausschuss und verbessern die Produktqualität.
- ✓ **Bedienerschutz:** Integrierte Sensoren und Schutzhauben sichern das Personal.
- ✓ **Leichte Wartung:** Einfacher Aufbau und gut zugängliche Teile ermöglichen schnelle Reinigung und Instandhaltung.
- ✓ **Robuste Bauweise:** Hochwertige Materialien sichern lange Lebensdauer auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
- ✓ **Energieeffizient:** Spart Energie bei voller Leistung.
- ✓ **Integrierte Alarmer:** Warnungen bei Beutelmangel oder Staus helfen, die Produktion reibungslos fortzuführen.

Technische Daten

Modell	NPP-160HL
Dosierbereich	20-500 g
Beutelformat	Länge: 80-240 mm; Breite: 65-170 mm
Packleistung	20-35 Beutel/min
Gesamtleistung	AC220V, 50/60 Hz, 2 kW
Druckluftbedarf	≥ 0.6 MPa
Maße	1424 mm x 980 mm x 1343 mm
Gewicht	450 kg

Horizontaler Pulver- und Kapselpacker NPP-280H



Die horizontale automatische NPP-280H verpackt schnell und präzise. Ideal für Pharma und Lebensmittel, verarbeitet sie Tabletten, Kapseln und Bonbons. Sie automatisiert Zuführen, Beutelformen, Füllen, Siegeln und Schneiden. Jeder Beutel enthält die gleiche Menge und die Linie läuft gleichmäßig.

Die NPP-280H verbindet intelligente Technik und einfachen Aufbau. Sie erfüllt hohe

Qualitätsstandards und verarbeitet viele feste Produkte. Präzise Dosierung und robuste Bauweise ermöglichen schnelles, genaues Verpacken. Touchscreen und Not-Aus erleichtern sicheren Betrieb. Die flexible Anpassung an Produktgrößen macht sie ideal für mittlere Produktionsmengen.



Merkmale

- ✓ **Komplette Automatik:** Automatisiert den Ablauf von der Materialzufuhr bis zum fertigen Produkt, erhöht die Effizienz und senkt Handarbeit.
- ✓ **Hohe Präzision:** Moderne Sensoren und intelligente Steuerung sichern konstante Füllmengen bei wenig Abfall und hoher Qualität.
- ✓ **Flexible Verpackung:** Für viele Beutelarten, einschließlich 3- und 4-Randsiegelbeutel, sowie verschiedene Formate geeignet.
- ✓ **Einfache Bedienung:** Intuitiver Touchscreen für schnelle Einstellungen; integrierte Anleitungen unterstützen das Personal.
- ✓ **Langlebig:** Optimierter, robuster Aufbau sichert zuverlässigen Dauerbetrieb und senkt Wartungskosten.
- ✓ **Hohe Sicherheit:** Integrierte Schutzfunktionen wie Not-Aus schützen das Personal und sichern den Anlagenbetrieb.
- ✓ **Hygienisches Design:** Modulare, leicht zerlegbare Teile ermöglichen gründliche Reinigung und vermeiden Kreuzkontamination.
- ✓ **Platzsparend:** Hohe Leistung auf kleiner Fläche, ideal bei begrenztem Raum.

Technische Daten

Modell	NPP-280H
Beutelformat	Maximum: 140 mm × 250 mm Minimum: 90 mm × 110 mm
Max. Füllvolumen	600 mL
Max. Verpackungsleistung	100 Sets/min
Relative Luftfeuchte	≤85%
Stromversorgung	380 (±7%) 50HZ VAC (Drehstrom, fünfadrig)
Luftdruck	0.6 MPa
Gewicht	2150 kg

Rundtakt-Beutelverschlussmaschine NPP-200C

Die Rundtakt-Verpackungsmaschine NPP-200C ist ein modernes automatisches System für schnelles, präzises Verpacken. Sie verarbeitet Kapseln, Tabletten, Pulver und weitere Materialien. Moderne Technik automatisiert den gesamten Ablauf vom Füllen über das Siegeln bis zur Produktausgabe und gewährleistet hochwertige Verpackungen bei hoher Leistung.

Die NPP-200C verarbeitet verschiedene Materialien zuverlässig und effizient. Sie eignet sich für Pharma, Lebensmittelverarbeitung und Kosmetik mit hohen Anforderungen an Beutelverpackungen. Die Maschine verbessert Abläufe, senkt Personalkosten und erhöht Verpackungsgenauigkeit, Gesamteffizienz und Produktqualität.



Merkmale

- ✓ **Vollautomatisch:** Übernimmt jeden Schritt von der Materialzufuhr bis zum fertigen Beutel und erhöht den Ausstoß.
- ✓ **Präzise Füllung:** Intelligente Sensoren sichern konstante Mengen, reduzieren Verluste und gewährleisten Qualität.
- ✓ **Flexible Beutelhandhabung:** Für viele Fertigbeutelarten und -größen, auch Sonderformate.
- ✓ **Einfache Bedienung:** Touchscreen und integrierte Anleitungen erleichtern alle Einstellungen.
- ✓ **Zuverlässig:** Robuste, effiziente Bauweise für sicheren Dauerbetrieb und wenig Wartung.
- ✓ **Hohe Sicherheit:** Not-Aus und weitere Schutzfunktionen sichern Personal und Betrieb.
- ✓ **Leichte Reinigung:** Modulare Teile und glatte Flächen gewährleisten schnelle, hygienische Reinigung.
- ✓ **Individuelle Optionen:** Beutelformat, Tempo und Funktionen lassen sich Ihrem Bedarf anpassen.
- ✓ **Sicheres Öffnen:** Präzises Vakuumsystem öffnet Beutel zuverlässig, vermeidet Staus und beschleunigt den Ablauf.

Technische Daten

Modell	NPP-200C
Beutelformat	Breite: 80-200 mm; Länge: 100-300 mm
Packleistung	25-60 Beutel/min, je nach Produkt und Material
Genauigkeit	>99%
Leistung	5 kW
Luftdruck	0.6 MPa
Anwendungen	Für Bonbons, Kekse, Erdnüsse, Gebäck, Pistazien, Kandiszucker, braunen Zucker, Alltagswaren, gegarte Speisen, Pickles, Puffsnacks usw.

Rundtakt-Beutelverschlussmaschine NPP-240E



Die NPP-240E ist eine professionelle Rundtaktmaschine für schnelles, präzises Verpacken in Pharma, Lebensmittelverarbeitung und ähnlichen Branchen. Sie automatisiert Zuführen, Öffnen, Füllen, Siegeln und Ausgeben. Ideal für Tabletten, Kapseln und Pulver, mit gleichmäßigen Füllmengen und ruhigem Produktionsablauf.

Die NPP-240E mit intelligenter, einfacher Technik verarbeitet viele Fertigbeutelarten, auch Sondergrößen. Präzises Vakuumöffnen und robuste Bauweise liefern schnelle, genaue Ergebnisse. Ein übersichtlicher Touchscreen und Schutzfunktionen sichern den Betrieb. Die flexible Maschine eignet sich für mittlere Produktionsmengen und verschiedene Produktgrößen.



Merkmale

- ✓ **Durchgängige Automatik:** Vom Beutelhandling bis zur Produktausgabe werden alle Schritte automatisiert und der Ausstoß erhöht.
- ✓ **Präzise Dosierung:** Mit verschiedenen Dosiergeräten kombinierbar für genaue Gewichts- und Volumenkontrolle unterschiedlicher Produkte.
- ✓ **Viele Beutelarten:** Unterstützt Flach-, Rückennaht-, Stand- und Zip-Beutel für hohe Flexibilität.
- ✓ **Schnelle Produktion:** Bis zu 60 Beutel pro Minute erhöhen den Durchsatz und senken Personalkosten.
- ✓ **Einfache Steuerung:** Intuitiver Touchscreen für Bedienung und Echtzeitüberwachung des Verpackungsablaufs.
- ✓ **Robuste Sicherheit:** Not-Aus und Schutztürschalter schützen das Personal und sichern zuverlässigen Betrieb.
- ✓ **Leichte Wartung:** Einfacher Aufbau erleichtert Reinigung und Instandhaltung und senkt Betriebskosten.

Spezifikationen

Modell	NPP-240E
Beutelart	Für Flachbeutel, Rückennahtbeutel, Standbeutel und Zip-Beutel geeignet.
Beutelformat	Breite: 80-200 mm; Länge: 100-300 mm
Packleistung	Bis zu 60 Beutel/min (je nach Verpackungsbedingungen)
Füllgewicht	Bis 1500 g
Stromversorgung	380 V, Drehstrom, fünfadrig, 50 Hz (Stromversorgung anpassbar)
Luftdruck	0.6 MPa
Gewicht	1500 kg
Maße	1860 mm x 1470 mm x 1550 mm (mit Touchscreen und Handrad)



info@anxine.com

0086 137-5776-3288

<https://www.anxine.com>

DaoHang Rd. Wenzhou, Zhejiang, China, 325200

Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.