




Presse à comprimés

Anxine propose des presses à comprimés pour la pharmacie et la nutrition, aux formes et tailles variées. Outre le pressage des poudres, des machines d'enrobage, de contrôle et de dépoussiérage sont disponibles.

Catalogue

Presse rotative à comprimés série ZP.....	1
Presse à comprimés monopoinçon série TDP.....	2
Enrobeuse de comprimés série ATC.....	3
Dépoussiéreur de comprimés série ATD.....	4

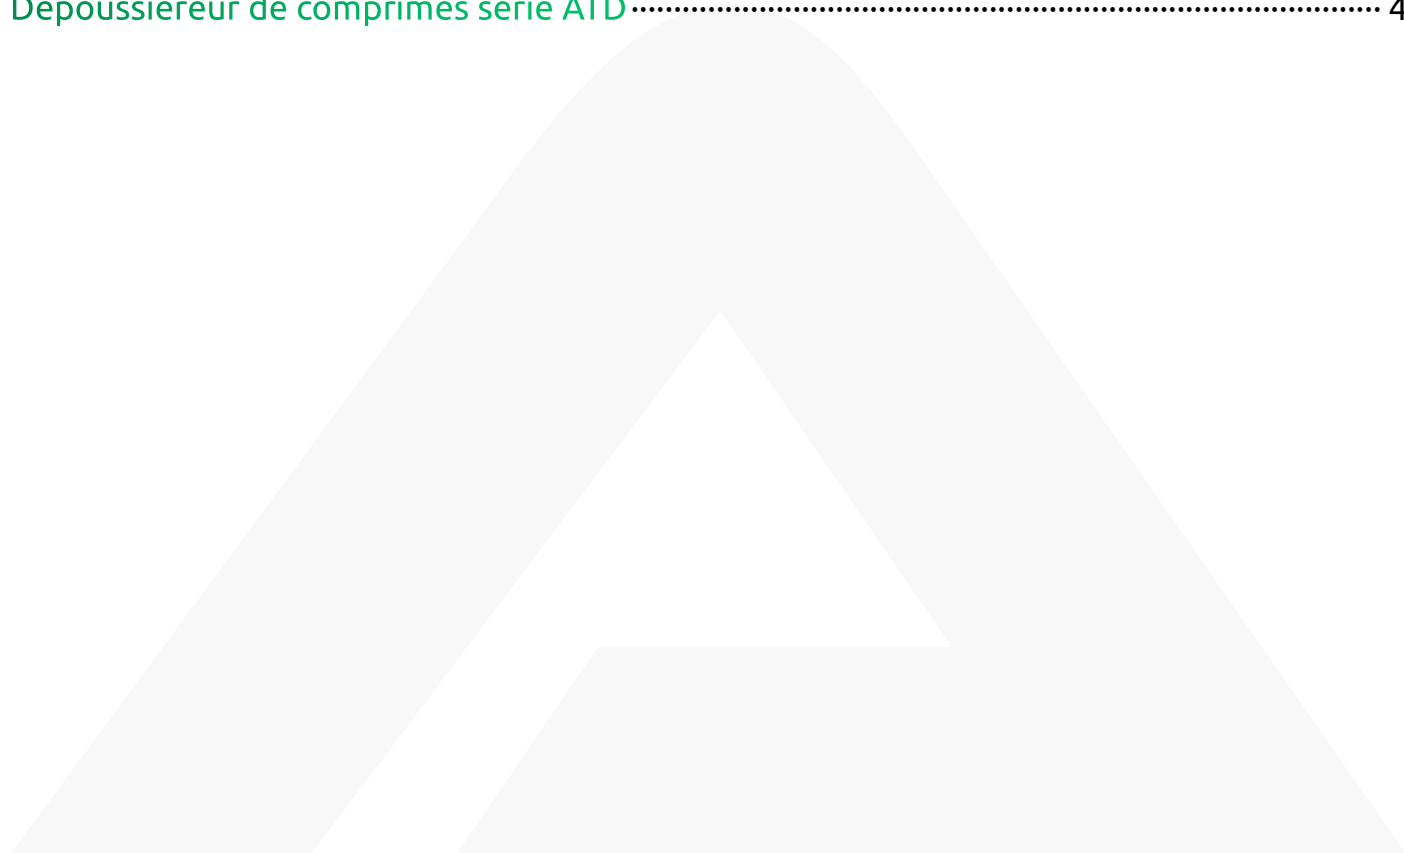

Presse rotative à comprimés série ZP



Les presses rotatives ZP compriment efficacement les comprimés pour la pharmacie, la nutraceutique, les produits végétaux et l'alimentation fonctionnelle. Poinçons supérieurs/inférieurs précis, tourelles robustes et pression réglable assurent dureté, masse et épaisseur régulières. Compatibles avec diverses formules, formes et tailles de comprimés personnalisables selon les spécifications du produit.

L'inox alimentaire anticorrosion des ZP, conforme aux GMP/cGMP, et les éléments démontables facilitent le nettoyage rapide et évitent la contamination croisée. Verrouillages de sécurité, protection contre les surcharges et panneaux intuitifs protègent l'opérateur et simplifient l'entretien. Compatibilité des formules, débit évolutif et marche régulière offrent précision, efficacité et adaptabilité à diverses productions.

Modèle	ZP-15D	ZP-17D	ZP-19D	ZP-29D
Jeux de poinçons	15 jeux	17 jeux	19 jeux	29 jeux
Force de pressage max.		60kN		80kN
Ø comprimé max.	22 mm	20 mm	13 mm	25 mm
Épaisseur max.		6 mm		
Prof. rempl. max.		15 mm		
Débit max.	35 000 pièces/h	40 000 pièces/h	42 000 pièces/h	12,5000 pièces/h
Prof. du poinçon médian		22 mm		
Ø poinçon médian	34 mm	30 mm		26 mm
Ø poinçons sup. et inf.	26 mm		22 mm	
Long. poinçon sup.		115 mm		
Long. poinçon inf.		115 mm		
Dimensions hors tout		L : 615mm l : 890mm H : 1 415mm Poids : 1 000kg		L : 1 230mm l : 950mm H : 1 670mm Poids : 1 700kg

Presse à comprimés monopoinçon série TDP



Les presses monopoinçons TDP compriment précisément poudres et grains en comprimés réguliers. Adaptées aux petits lots, essais de laboratoire et productions pilotes en pharmacie, chimie, alimentaire et recherche. Compactes, légères et peu encombrantes, elles se placent aisément en laboratoire ou petite usine. Utilisation simple et faibles coûts d'entretien réduisent dépenses et arrêts. Double mode : entraînement électrique stable et efficace, ou manuel en cas de coupure, pour produire indépendamment de l'alimentation. Chaque presse possède un jeu de poinçons et matrices permettant de régler profondeur de remplissage et épaisseur selon les comprimés et exigences du produit.

Atouts communs TDP : adaptation aux poudres et grains variés ; construction robuste et durable pour une utilisation continue prolongée ; réglages intuitifs avec peu de formation. Forme, dureté et masse régulières répondent aux normes strictes de la pharmacie et de l'alimentaire. Choies par petits fabricants,

laboratoires et instituts, les TDP allient praticité, polyvalence et précision. Elles optimisent le pressage en petits lots et les essais, maintiennent une grande homogénéité et limitent complexité d'utilisation et coûts.

Modèle	TDP-1.5	TDP-5	TDP-6
Force de presse max.	15kN	50kN	60kN
Ø comprimé max.	12mm	20mm	25mm
Prof. de remplissage max.	12mm	18mm	17mm
Débit	Environ 4500 pièces/h	Environ 4500 pièces/h	Environ 3000 pièces/h
Puissance moteur (monophasé)	0.55 kW	0.75 kW	1.1 kW
Puissance moteur (triphasé)	0.37 kW	0.55 kW	0.75 kW
Vitesse moteur	1400 tr/min		
Poids	90 kg	120 kg	148 kg
Dimensions (L×l×H)	560×350×610 mm	650×440×650 mm	760×360×690 mm

Enrobeuse de comprimés série ATC



Les ATC enrobent uniformément les comprimés de toutes tailles et formules pour la pharmacie, la nutraceutique et l'alimentation fonctionnelle. Chambre efficace à flux d'air optimisé, pulvérisation précise et mélange uniforme assurent pelliculage, dragéification ou enrobage entérique réguliers. Les pistolets avancés limitent les pertes et couvrent uniformément les comprimés, améliorant stabilité, aspect et observance du patient.

L'inox alimentaire ATC et la conception hygiénique évitent les contaminations croisées. Surfaces internes lisses et modules facilitent l'entretien. Compatible avec divers matériaux d'enrobage, tailles et formes de comprimés. Chauffage économe, marche stable et conformité réglementaire donnent un enrobage régulier de qualité à toute échelle.

Modèle	ATC-300	ATC-400	ATC-600	ATC-800	ATC-1000	ATC-1250
Capacité	1-3 kg/cycle	2-5 kg/cycle	8-15 kg/cycle	30-50 kg/cycle	50-70 kg/cycle	80-150 kg/cycle
Inclinaison de cuve	42°		30°			
Puissance moteur	0.37 kW		0.75 kW	1.1 kW	1.5 kW	2.2 kW
Puissance de soufflerie	60 W		100 W	200 W		370 W
Volume de cuve	1 L		5 L	8 L	10 L	20 L
Puissance de chauffage	1.4 kW		2 kW	3 kW	4 kW	6 kW
Vitesse de rotation	0-46 tr/min			0-32 tr/min		0-28 tr/min
Poids	49 kg	50 kg	150 kg	280 kg	300 kg	500 kg

Dépoussiéreur de comprimés série ATD

Les ATD sont des enrobeuses performantes pour la pharmacie, la nutraceutique et l'alimentation fonctionnelle, du petit au grand volume. La cuve précise, à vitesse et répartition d'air optimisées, brasse doucement les comprimés pour un pelliculage, une dragéification ou un enrobage entérique uniformes. Pulvérisation efficace et air circulant à température régulée limitent les pertes, assurent une épaisseur de film constante et améliorent stabilité, aspect et durée de conservation.

L'inox alimentaire ATD, les surfaces internes lisses, modules et structures étanches évitent les contaminations croisées et facilitent le nettoyage. Compatibilité avec divers comprimés, tailles, formes et matériaux d'enrobage. Fonctionnement économe, silencieux et fiable pour des enrobages réguliers de qualité, un débit évolutif et la conformité réglementaire.



Modèle	ATD-137	ATD-310
Diamètre de cuve d'enrobage	1 370 mm	3 100 mm
Plage de charge par lot	50-200 kg	500-1 500 kg
Vitesse de cuve d'enrobage	10-30 tr/min	8-25 tr/min
Matériau de cuve	Inox 316L	
Pression d'air d'atomisation	0.4-0.8 MPa	0.3-0.7 MPa
Température d'air entrant	Ambiante - 90°C	Ambiante - 100°C
Débit d'air	1 200-1 800 m³/h	3 500-5 000 m³/h
Alimentation électrique	380V 50Hz triphasé, cinq fils	
Puissance totale	22 kW	75 kW
Dimensions (L×l×H)	3 800mm × 2 200mm × 3 500mm	6 500mm × 3 800mm × 5 200mm
Poids total	5 800 kg	28 000 kg



info@anxine.com

0086 137-5776-3288

<https://www.anxine.com>

Rue DaoHang, Wenzhou, Zhejiang, Chine, 325200

Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.