


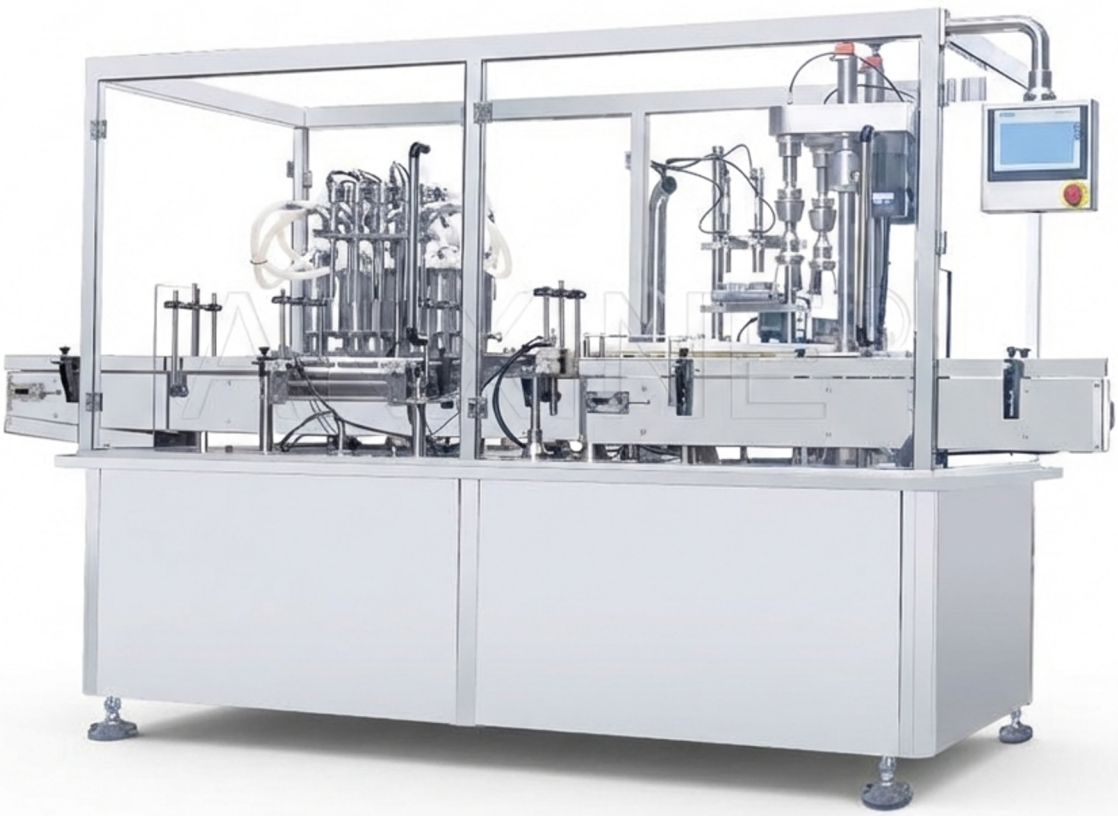

Remplisseuse automatique de liquides et crèmes

Anxine propose des remplisseuses automatiques avancées pour diverses industries : dosage précis en flacons pharmaceutiques et équipements cosmétiques pour liquides, crèmes et pâtes. Liquides oraux ou dosage par pompe péristaltique : machines robustes, rapides et fiables.

+86-137-5776-3288 info@anxine.com

Catalogue

Remplisseuse-boucheuse automatique de petits flacons CGZ-4 1
Remplisseuse-boucheuse automatique de flacons compte-gouttes CHS-50 2
Remplisseuse-visseuse automatique de flacons compte-gouttes C4DY-2 3
Remplisseuse-visseuse automatique de flacons compte-gouttes CGS-1 4
Remplisseuse-boucheuse automatique de liquides CGS-8 5

Remplisseuse-boucheuse automatique de petits flacons CGZ-4



La CGZ-4 remplit et bouche précisément 100-120 petits flacons/min en pharmacie et cosmétique. Construction tout inox anticorrosion. Écran tactile simple pour régler volume et pression de bouchage en quelques secondes. Idéale pour un conditionnement efficace et propre.

Remplissage, pose de bouchons et capsulage réunis améliorent l'efficacité. La pompe péristaltique dose précisément (±0.5%), sans contamination, idéale aux médicaments ou sérums. Les protections, dont arrêts d'urgence, préviennent bourrages et déversements. Nettoyage et changements de moules rapides pour divers flacons.



Atouts

✓ **Automatisation rapide.** 100-120 petits flacons/min en un cycle, avec automatisation du remplissage au bouchage.

✓ **Pompe péristaltique précise.** Précision de remplissage ±0.5%.

✓ **Commande tactile.** Interface pratique pour régler facilement volume, vitesse de remplissage et pression de bouchage.

✓ **Conception hygiénique.** Inox 304 conforme aux normes pharmaceutiques et de sécurité alimentaire.

✓ **Capteurs intelligents.** Détection des flacons ou bouchons manquants pour éviter pertes et bourrages.

✓ **Changement rapide.** Moules et pièces se changent ou se règlent en quelques minutes selon les tailles de flacons.

✓ **Format compact.** Adaptée aux petits espaces, laboratoires ou petites lignes de production.

Données techniques

Modèle	CGZ-4
Débit de production	100~120 petits flacons/min
Pression d'air	0.5~0.8 MPa
Consomm. d'air	8~10 m³/h
Alimentation	380V, 50Hz
Puissance totale	3.5kW
Poids	500kg
Dimensions	2 000×1 100×1 800 mm

Remplisseuse-boucheuse automatique de flacons compte-gouttes CHS-50



Rapide et polyvalente, la CHS-50 remplit, pose les bouchons et visse automatiquement les flacons compte-gouttes en pharmacie, alimentaire et autres secteurs. Débit de 20-30 flacons/min, écran tactile simple. Pour liquides peu visqueux : sérums, teintures ou collyres. Le PLC évite les pertes ; la tête de vissage réglable accepte divers flacons compte-gouttes. Compacte pour les laboratoires et usines.

Atouts



✓ **Automatisation intégrée.** Remplissage, pose et vissage des bouchons en un procédé continu.
✓ **Remplissage précis.** Haute précision et volume réglable, jusqu'à 30mL par flacon.
✓ **Commande tactile intelligente.** Interface simple pour régler la vitesse.
✓ **Réglages rapides.** Moules modulaires et têtes de vissage réglables facilitent les changements de formats.
✓ **Compacte et efficace.** Adaptée aux petits espaces avec peu d'énergie consommée.
✓ **Sécurité.** Arrêt d'urgence, alimentation mise à la terre et carters protègent l'opérateur.

Données techniques

Modèle	CHS-50
Débit de production	20-30 flacons/min
Pression d'air	0.5-0.6 MPa
Volume de remplissage max.	30mL
Alimentation	220V 50Hz
Puissance totale	1.5kW
Poids	500kg
Dimensions	2 400 × 1 600 × 1 600 mm

Remplisseuse-visseuse automatique de flacons compte-gouttes C4DY-2



Cette machine remplit et bouche automatiquement les petits flacons de collyres, huiles essentielles ou sérums. Les pompes précises dosent dans divers flacons puis les bouchons sont placés et serrés correctement, sans effort humain. Utilisée en alimentaire, pharmacie et cosmétique, jusqu'à 30 flacons/min avec remplissage propre et régulier. Les capteurs détectent la position des flacons pour éviter pertes et fuites.



Deux pompes : à piston pour liquides plus épais, péristaltique pour liquides plus fluides. Pièces en contact en inox 316L anticorrosion, sûr pour les médicaments. Le carter maintient propreté et sécurité. Intégration facile aux lignes et bonne compatibilité avec les autres équipements.

Atouts

✓ **Deux systèmes de remplissage.** Pompes à piston et péristaltique selon les liquides, toutes deux précises avec peu d'erreur.

✓ **Capteurs intelligents.** Détection de présence des flacons pour un remplissage précis et moins de pertes.

✓ **Bouchage automatique.** Pose et serrage automatiques par tête à trois griffes, couple réglable.

✓ **Grande souplesse.** Hauteur et écartement des aiguilles et têtes de vissage réglables selon les formats.

✓ **Panneau simple.** L'écran pratique facilite le réglage des paramètres.

✓ **Marche stable.** Nécessite un réservoir d'air de 200–300L pour une pression stable et une marche fiable.

✓ **Entretien facile.** Pompe et convoyeur faciles à régler ou nettoyer ; entretien simple.

Données techniques


Modèle	C4DY-2
Débit de production	30 flacons/min (remplissage à quatre têtes)
Pression d'air	0.5-0.8 MPa
Volume d'air	13-15 m³/h
Alimentation	220V 50Hz
Puissance totale	3 kW
Poids	950 kg
Dimensions	2 400 × 1 650 × 1 700 mm

Remplisseuse-visseuse automatique de flacons compte-gouttes CGS-1



La CGS-1 remplit et bouche automatiquement les petits flacons compte-gouttes de collyres, huiles et autres liquides. La pompe péristaltique les transfère doucement par tuyau souple. Pose et serrage automatiques des bouchons ; capteurs de flacons et bouchons manquants pour éviter les pertes. Propre, sûre et simple, adaptée à la médecine, aux soins cutanés et au laboratoire.

Les flacons vides sont triés et redressés puis placés un par un par plateau tournant. La pompe péristaltique dose précisément de petites quantités. Sans flacon, le remplissage est sauté pour éviter les déversements. Les flacons passent au bouchage : bouchons doucement pressés puis vissés fermement. Les produits finis rejoignent les étapes suivantes.

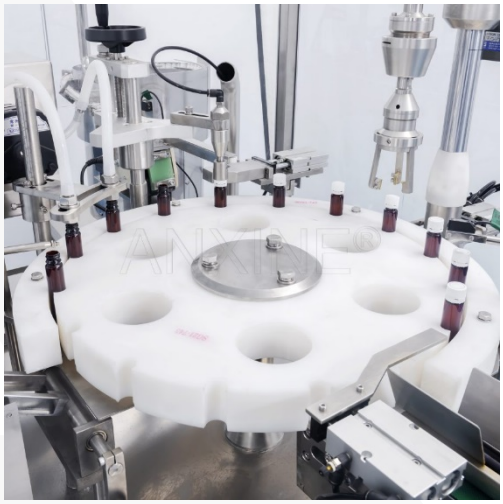

Atouts

✓ **Dosage précis.** La pompe péristaltique délivre des volumes exacts, idéale aux petites doses.

✓ **Capteurs intelligents.** Flacon ou bouchon manquant : les capteurs interrompent l'étape concernée pour éviter les erreurs.

✓ **Formats réglables.** Hauteur et position de l'aiguille réglables selon le flacon.

✓ **Marche stable.** La pression pneumatique assure une marche fluide ; les protections préservent les composants.


✓ **Entretien facile.** Accès simple aux éléments clés et entretien courant facile.

✓ **Intégration en ligne.** Fonctionne seule ou connectée à d'autres machines pour un emballage entièrement automatique.

Données techniques

Modèle	CGS-1
Débit de production	1500-1800 flacons/h
Pression d'air	0.5-0.8 MPa
Volume d'air	25-27 m³/h
Alimentation	220V 50Hz
Puissance totale	2 kW
Poids	Environ 800 kg
Dimensions	3 500 mm × 2 850 mm × 1 750 mm

Remplisseuse-boucheuse automatique de liquides CGS-8

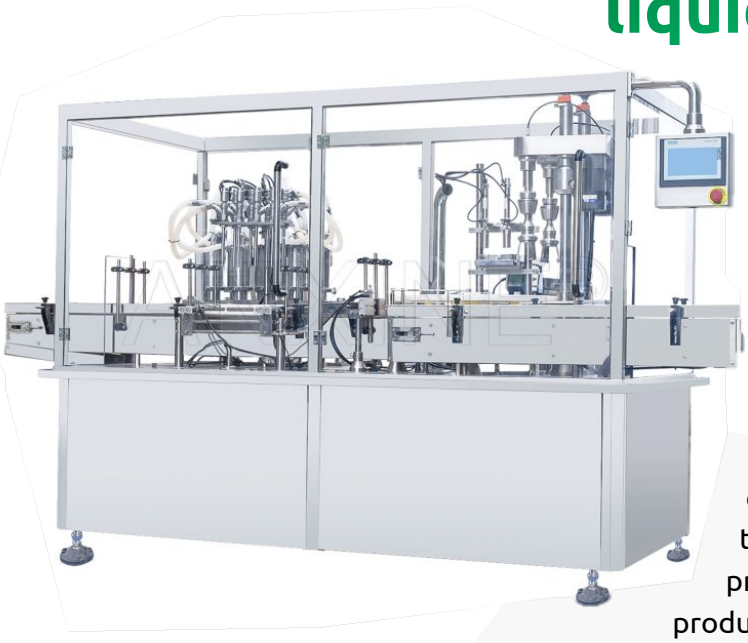

La CGS-8 est une remplisseuse automatique à piston, adaptable aux produits et installations. Efficace et simple, son écran tactile convient même aux débutants. Le positionnement par plateau assure remplissage et bouchage précis pour diverses tailles de flacons.

Les 8 têtes remplissent ; le bol vibrant alimente et presse les bouchons vite et sans à-coups. Connexion facile aux autres machines pour intégrer la ligne. Pompe à piston aux pièces en acier robuste pour une marche stable. Carter transparent et châssis en inox pour la sécurité, la propreté et une production fiable.



Atouts

✓ **Personnalisable.** S'adapte facilement au produit et à l'implantation de l'usine.

✓ **Rapide et efficace.** Jusqu'à 60–70 flacons/min pour les forts besoins de production.

✓ **Utilisation simple.** L'écran tactile rend réglages et utilisation rapides et clairs.

✓ **Remplissage souple.** Remplissage linéaire à 8 têtes pour des flacons de formes et tailles variées.

✓ **Bouchage précis.** Le plateau positionne les flacons pour visser précisément les bouchons.

✓ **Propre et sûre.** Le carter transparent protège produit et opérateur.

Données techniques

Modèle	CGS-8
Débit de production	60-70 flacons/min
Pression d'air	0.5-0.8 MPa
Volume d'air	10-18 m³/h
Alimentation	380V, 50Hz
Puissance totale	3 kW
Poids	Environ 1050 kg
Dimensions	3 000 mm × 1 950 mm × 2 300 mm



info@anxine.com
0086 137-5776-3288
https://www.anxine.com
Rue DaoHang, Wenzhou, Zhejiang, Chine, 325200
Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.