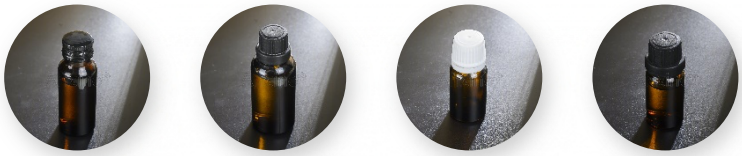

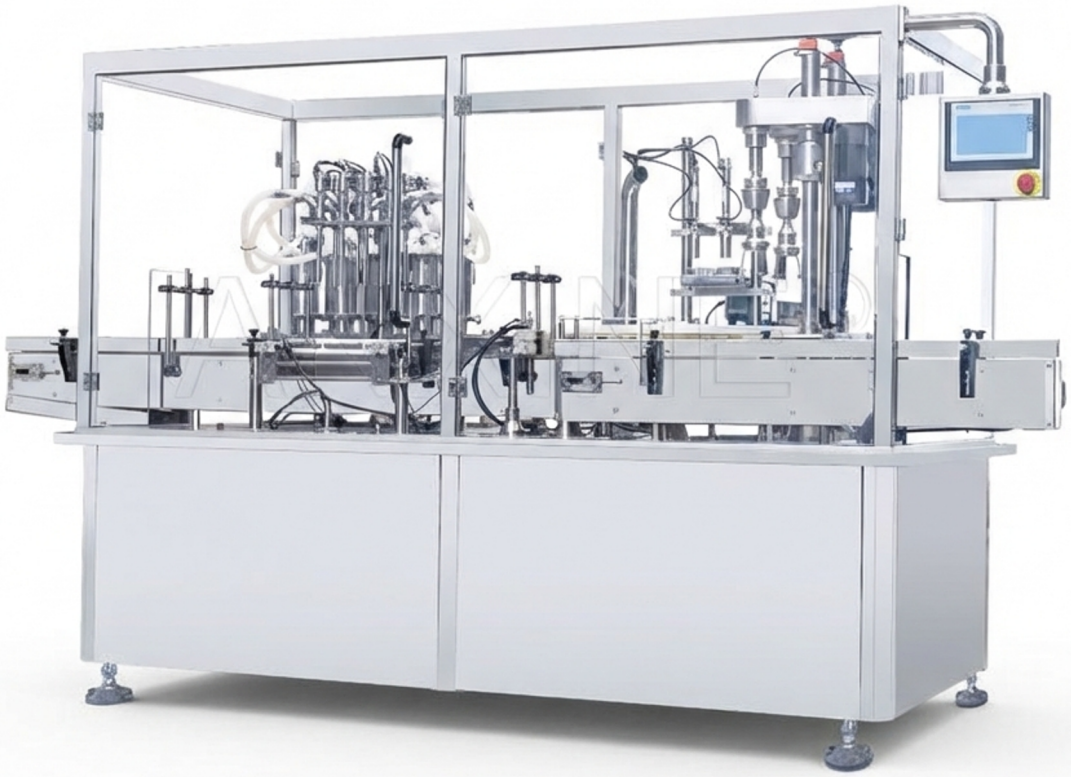

Remplisseuses de liquides et crèmes

Anxine propose des compteuses avancées pour compter vite et précisément comprimés, gélules, capsules molles, gommes et bonbons. Adaptées aux secteurs pharmaceutique, des compléments, alimentaire et chimique, elles améliorent la mise en flacons et réduisent les erreurs.

+86-137-5776-3288 info@anxine.com

Catalogue

Remplisseuses de liquides et crèmes de table 1
Remplisseuses automatiques de liquides et crèmes série CGS 2
Remplisseuses-scelleuses de tubes série CNF 3

Remplisseuses de liquides et crèmes de table

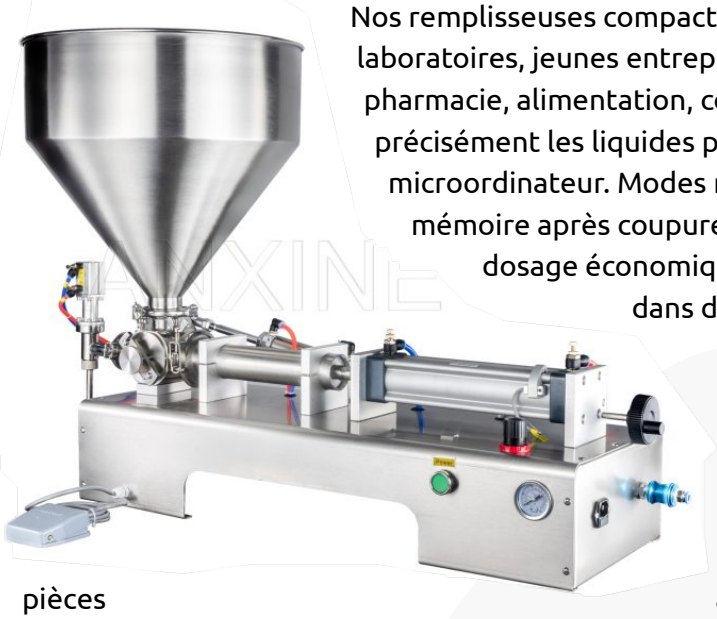

Nos remplisseuses compactes et performantes répondent aux besoins des PME, laboratoires, jeunes entreprises et amateurs de production maison en pharmacie, alimentation, cosmétique et chimie. La GFK-160 numérique dose précisément les liquides peu visqueux sans particules, sous commande d'un microordinateur. Modes manuel et automatique, jusqu'à six programmes et mémoire après coupure. La C1WY semi-automatique à une tête offre un dosage économique réglable pour crèmes, boissons et autres liquides, dans différents types de flacons.

Pour sauces, crèmes, gels, miel et shampooings visqueux, la C1WG semi-automatique à une tête possède un piston réglable et des matériaux alimentaires : inox 304 et joints PTFE résistants à la chaleur. Pédale en option, dépannage clair et pièces amovibles simplifient l'usage et le nettoyage. Arrêt d'urgence et mise à la terre assurent sécurité et fiabilité. Tous les modèles sont compacts, stables et faciles à entretenir : idéals en laboratoire, sur petites lignes et pour tout projet de dosage fiable et efficace, avec hygiène et polyvalence.

Modèle	GFK-160	C1WY	C1WG
Mode	Semi-automatique		
Diamètres des tubes	10-35 mm	10-30 mm	
Longueurs des tubes	50-200 mm	50-180 mm	
Précision de dosage	±1%	±1.5%	
Débit de production	3.2L/min	10-30 flacons/min (une buse) ; 20-60 flacons/min (deux buses)	
Système de dosage	Dosage à piston		
Alimentation électrique	AC180V-260V	220V±5V / 110V±5V	
Puissance totale	30 W	10 W	
Air comprimé requis	0.4-0.6 MPa		

Remplisseuses automatiques de liquides et crèmes série CGS

La série CGS regroupe des remplisseuses-boucheuses automatiques avancées, efficaces, précises et fiables pour liquides en cosmétique, pharmacie et laboratoire. Leur commande intelligente et leur construction robuste servent les petites séries comme les gros volumes. Une pompe péristaltique douce et précise dose les petits volumes. Des capteurs détectent l'absence de flacon ou de bouchon et sautent les cycles incomplets, évitant pertes et débordements. Les flacons vides sont triés, redressés et positionnés sur un plateau tournant ; suivent le remplissage précis, la pose par pression et le vissage automatiques des bouchons. L'aiguille réglable en hauteur et en position accepte divers formats. Fonctionnement pneumatique stable et accès facile aux organes simplifient l'entretien.

L'écran tactile intuitif convient même aux débutants. La conception flexible s'adapte aux produits et à l'implantation de l'usine. Châssis inox et capot transparent préservent la propreté et la sécurité, pour de nombreux liquides. Les deux modèles CGS allient performance, adaptation et facilité d'usage. Petites doses spécialisées ou grande production rapide : ils offrent une marche propre et stable, réduisent les pertes et s'intègrent en ligne pour optimiser le conditionnement des liquides.

Modèle	CGS-1	CGS-8
Mode	Automatique	
Plage de dosage	1-500 mL	1-1000 mL
Débit de production	25-30 flacons/min	60-70 flacons/min
Système de dosage	Dosage à piston	
Alimentation électrique	220V 50Hz	380V 50Hz
Puissance totale	2 kW	3 kW
Air comprimé requis	0.5-0.8 MPa, 25-27 m³/h	0.5-0.8 MPa, 10-18 m³/h
Dimensions (L×l×H)	3 500 mm × 2 850 mm × 1 750 mm	3 000 mm × 1 950 mm × 2 300 mm
Poids total	800 kg	1050 kg

Remplisseuses-scelleuses de tubes série CNF

La série CNF offre un remplissage et un scellement des tubes fiables et efficaces pour pharmacie, cosmétique, alimentation et chimie. Précision, hygiène et commandes conviviales assurent une qualité constante et une présentation professionnelle, en petites et moyennes séries comme en grande production. Elle dose précisément en tubes plastiques les liquides fluides et pâtes épaisses, puis réalise des soudures nettes et solides qui préservent le produit. Son dispositif d'indexage automatise le dosage, le chauffage interne et externe contrôlé, le scellement du fond, l'impression du lot et l'évacuation fluide, avec jusqu'à dix tubes simultanés. Toutes les pièces en contact sont en inox 316L de qualité pour l'hygiène et la durabilité. Le démontage facile simplifie nettoyage et entretien.

Le panneau intuitif accélère les réglages. Arrêts d'urgence, verrouillages de portes et limites de surcharge protègent l'opérateur. Cuves isolées et alimentation hybride en option répondent aux besoins particuliers. Petites séries flexibles ou grandes cadences : la série CNF offre remplissage et scellement fiables, précis et économiques pour optimiser l'emballage selon les normes de qualité du secteur.

Modèle	CNF-30A	CNF-80A
Types de tubes admis	Tubes plastiques	
Diamètres des tubes	10-30 mm	15-50 mm
Longueurs des tubes	50-200 mm	80-300 mm
Plage de dosage	0~250 mL	3-250 mL
Précision de dosage	±1%	±0.8%
Alimentation électrique	220V±10%	380V,50Hz
Puissance totale	1.2kW	1.5 kW
Air comprimé requis	＞0.4MPa	0.5-0.7MPa
Dimensions (L×l×H)	1 800mm × 1 000mm × 1 600mm	3 200mm × 1 500mm × 2 000mm
Poids total	350 kg	1 500 kg

info@anxine.com
0086 137-5776-3288
https://www.anxine.com
Rue DaoHang, Wenzhou, Zhejiang, Chine, 325200
Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.