



Remplisseuses de liquides et crèmes de table

Anxine propose de petites remplisseuses de liquides précises et adaptées à de nombreux secteurs. Des modèles manuels pour tâches ciblées aux systèmes de table à débit accru, nos solutions répondent à vos besoins.

Catalogue

Remplisseuse numérique de liquides de table GFK-160.....	1
Remplisseuse de liquides à une buse C1WY	2
C1WG : remplisseuse de pâtes à une tête, 30-300ml	3
CGZ-20 : remplisseuse-boucheuse automatique de flacons de table	4

Remplisseuse numérique de liquides de table GFK-160

La GFK-160 est une remplisseuse numérique compacte pour flacons, conçue pour les petites productions pharmaceutiques, alimentaires, cosmétiques et chimiques. Son microordinateur règle précisément le temps de dosage et la vitesse du moteur. Plage : 2–3 500 mL ; cadence maximale : 40 flacons/min. La GFK-160 convient aux liquides peu visqueux sans granulés.

La GFK-160 offre le dosage par impulsions et automatique. Elle mémorise jusqu'à six programmes de dosage et conserve les réglages après une coupure de courant. Moins de reconfiguration, plus d'efficacité de production.



Atouts

- ✓ **Commande précise.** Le microordinateur règle le temps de dosage et la vitesse du moteur avec une erreur inférieure à 0.5%.
- ✓ **Pompe autoamorçante.** Elle accepte un fonctionnement à sec prolongé et continu sans usure.
- ✓ **Deux modes de travail.** Le remplissage manuel ou automatique apporte une grande souplesse d'utilisation.
- ✓ **Buse antigoutte.** La tête à clapet antiretour évite les gouttes et préserve la propreté.
- ✓ **Interface conviviale.** L'écran LCD offre plusieurs programmes pour une utilisation simple et un réglage rapide.
- ✓ **Construction sûre et durable.** Le corps inox résiste à la corrosion et à l'usure pour un usage hygiénique.
- ✓ **Large plage de tension.** Tension de fonctionnement : AC180V–260V.
- ✓ **Compacte et légère.** Poids : seulement 4 kg, idéal dans les espaces restreints.




Données techniques

Modèle	GFK-160
Débit maximal	3.2L/min
Hauteur d'aspiration max.	2m
Plage de dosage	2-3500mL
Erreur de répétabilité	<0.5%
Fonction antigoutte	Oui
Mémoire après coupure	Oui
Alimentation	AC180V-260V
Puissance	30W
Dimensions	345 x 340 x 145 mm
Poids	4kg

Remplisseuse de liquides à une buse C1WY

La C1WY est une remplisseuse de liquides semi-automatique à une tête pour crèmes, sirops, boissons, etc. Son piston contrôle précisément le débit. Elle traite divers formats de flacons à 10–30 flacons/min et accepte flacons classiques et bocaux. Simple à nettoyer et à utiliser, elle convient aux petites entreprises et usines.

Hygiénique et stable, la machine se règle facilement. Des instructions claires guident l'installation et le dépannage. Sa mise en place et son nettoyage simples conviennent aux laboratoires et petites lignes.

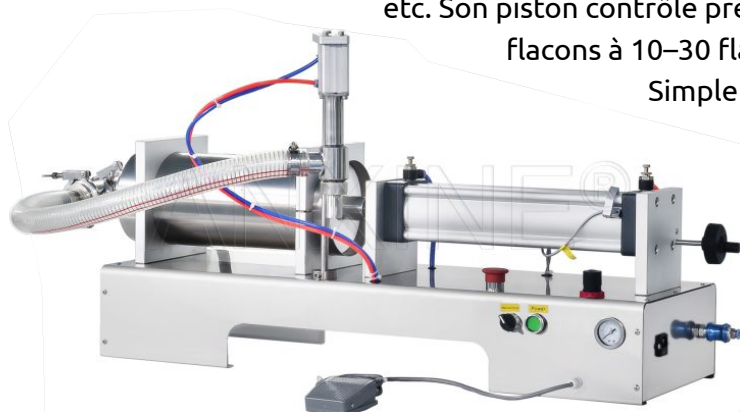

Atouts

- ✓ **Volume de dosage réglable.** Le volume de liquide se règle selon les besoins.
- ✓ **Sûre et durable.** Cette remplisseuse en inox et silicone résiste à la corrosion et traite divers liquides.
- ✓ **Nettoyage simple.** Les pièces en contact avec le liquide se démontent et se nettoient rapidement.
- ✓ **Fonctionnement rapide.** Jusqu'à 30 flacons/min pour faire gagner du temps aux petites entreprises.
- ✓ **Commandes simples.** Boutons et interrupteurs clairs, faciles à utiliser même pour débuter.



Données techniques

Modèle	C1WY
Cadence	10-30 flacons/min (une buse) ; 20-60 flacons/min (deux buses)
Précision de dosage	±0.5%-±1%
Tension d'entrée	220V±5V / 110V±5V
Courant	1A
Puissance	10W
Pression d'air	0.4-0.6 MPa

C1WG : remplisseuse de pâtes à une tête, 30-300ml

La C1WG à une tête dose précisément les liquides épais, sauces, crèmes et gels dans divers flacons grâce à un piston, à 20-40 flacons/min. L'inox et les joints alimentaires assurent la sécurité en cosmétique, alimentation et pharmacie. Fiable pour les petites entreprises et laboratoires, elle convient aux lotions, condiments et soins maison.

Semi-automatique, la C1WG privilégie précision et hygiène. Le contact magnétique réglable contrôle le volume ; les joints PTFE et silicone résistent à la corrosion et aux hautes températures. Avant usage, un rinçage à l'eau chaude évite la contamination. L'arrêt d'urgence et la mise à la terre protègent l'opérateur.

Atouts

- ✓ **Dosage précis.** Le piston réglable dose précisément 10-100mL, avec une précision de $\pm 0.5\%$ –1%.
- ✓ **Matériaux sûrs.** Inox 304 et joints alimentaires conformes aux normes d'hygiène.
- ✓ **Nettoyage simple.** La trémie et la buse démontables facilitent le lavage après usage.
- ✓ **Fonctionnement rapide.** 20-40 flacons/min pour accroître la production de petites séries.
- ✓ **Utilisation facile.** Commandes simples, pédale en option et dépannage clairement expliqué pour débutants.

Données techniques

Modèle	C1WG
Cadence	Une tête : 10-30 flacons/min ; deux têtes : 20-60 flacons/min
Précision de dosage	$\pm 0.5\%$ - $\pm 1\%$
Tension d'entrée	220V ± 5 V / 110V ± 5 V (hors modèle antidéflagrant)
Courant	1A (hors modèle antidéflagrant)
Puissance	10W (hors modèle antidéflagrant)
Pression d'air	0.4-0.6 MPa

CGZ-20 : remplisseuse-boucheuse automatique de flacons de table



La CGZ-20 remplit et bouche automatiquement les flacons à 15-20 flacons/min, avec une précision de $\pm 0.5\%$. Pour médicaments, cosmétiques et huiles essentielles. L'écran tactile facilite les réglages ; les pièces inox assurent hygiène et durabilité. Compacte, elle économise l'espace.

Les moules se changent en quelques minutes selon le format des flacons.

Remplissage et bouchage en un cycle simple réduisent le travail manuel et les

erreurs. La pompe céramique traite les liquides épais ou fluides sans contamination. La tête de bouchage réglable assure une fermeture étanche. Arrêt d'urgence et mise à la terre protègent l'opérateur. Sérums, compléments ou échantillons : des résultats rapides et constants.



Atouts

- ✓ **Tout-en-un.** Une seule machine remplit et bouche les flacons, gagnant du temps et de l'espace.
- ✓ **Remplissage précis.** La pompe céramique assure $\pm 0.5\%$ de précision pour huiles et sérums.
- ✓ **Commande tactile.** L'interface simple règle la vitesse, le volume et le serrage du bouchon.
- ✓ **Changement rapide.** Les moules se changent en quelques minutes pour des flacons de 5mL à 50mL.
- ✓ **Matériaux hygiéniques.** Inox 316L et céramique conformes aux normes de sécurité alimentaire et pharmaceutique.
- ✓ **Compacte et portable.** Sur bureau ou paillasse ; idéale pour petits laboratoires et ateliers.
- ✓ **Sécurité prioritaire.** Arrêt d'urgence, mise à la terre et alarmes préviennent les accidents.
- ✓ **Peu d'entretien.** Nettoyage et lubrification simples assurent une marche fluide.

Données techniques

Modèle	CGZ
Cadence	10-30 flacons/min (une buse) ; 20-60 flacons/min (deux buses)
Plage de dosage	Selon la plage de la tête de pompe
Précision de dosage	$\pm 0.5\%$
Tension et puissance	110V 50/60Hz monophasé, 500W
Air comprimé	0.4~0.6 MPa
Domaine d'utilisation	Sur mesure selon le diamètre et la hauteur du flacon



info@anxine.com

0086 137-5776-3288

<https://www.anxine.com>

Rue DaoHang, Wenzhou, Zhejiang, Chine, 325200

Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.