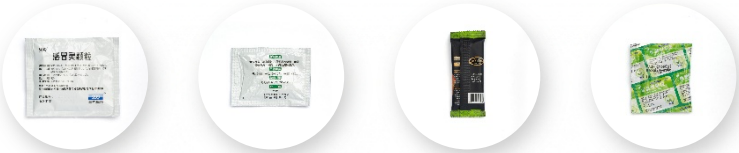

Remplisseuses-scelleuses de sachets

Fabricant expérimenté de remplisseuses-scelleuses de sachets, nous proposons des conceptions adaptables à vos besoins. Modèles semi-automatiques ou automatiques : trouvez ici le système de remplissage et d'emballage idéal pour votre ligne alimentaire, cosmétique, chimique ou pharmaceutique.

+86-137-5776-3288 info@anxine.com

Catalogue

Soudeuses à bande continues série CFR 1
Ensacheuses automatiques de poudres série DXD 2
Ensacheuses automatiques de poudres série VFSS 3
Remplisseuses de sachets préformés série NPP 4

Soudeuses à bande continues série CFR

Les soudeuses CFR offrent fiabilité et efficacité industrielles pour la soudure continue en alimentation, pharmacie, chimie et biens de consommation. Robustes, simples et polyvalentes, elles réalisent des joints hermétiques avec témoin d'ouverture sur divers matériaux, de qualité constante en petites et grandes séries. La série CFR s'intègre aux lignes existantes et soude précisément sachets plastiques, en feuille métallique ou composites de diverses tailles et épaisseurs. Les deux modèles répartissent régulièrement la chaleur par un mécanisme continu pour des joints solides sans fuites, préservant la fraîcheur, prolongeant la conservation et respectant les normes d'hygiène du secteur.

La série CFR répond aux besoins généraux de soudure à grande vitesse pour une production plus efficace. Châssis inox durable, résistant à la corrosion et à l'usure ; température stable et chauffage réglable selon la viscosité et l'épaisseur du matériau. Le panneau intuitif facilite les réglages. Compacte, la série CFR s'intègre aux espaces restreints, du petit atelier à la grande usine. Pièces de qualité et mécanique soignée assurent faible consommation, silence et longévité. Pour aliments, médicaments, pièces industrielles et biens de consommation, la série CFR crée des joints hermétiques professionnels selon les normes strictes de qualité. Sa facilité d'usage et son adaptation en font un choix fiable pour une soudure efficace et économique.

Modèle	CFR-900	CFR-900V
Mode	Soudure automatique continue à bande	
Épaisseur film	0.03-0.8mm	
Largeur de soudure	6mm-14mm	6mm-12mm
Vitesse de scellage	0-12 m/min	
Plage thermique de soudure	0-300℃	
Alimentation	220V/110V 50Hz/60Hz	
Puissance totale	0.5 kW	
Dimensions du convoyeur	775 x 140 mm	

Ensacheuses automatiques de poudres série DXD

La série DXD regroupe des ensacheuses verticales polyvalentes qui forment, remplissent et scellent les sachets avec précision, efficacité et fiabilité en alimentation, pharmacie, chimie et biens de consommation. Elles simplifient tout le cycle, du formage du film au remplissage, scellement et découpage. Petites séries, volumes moyens ou grandes productions : des solutions adaptées aux poudres, liquides et granulés. Leur construction inox robuste respecte les normes strictes d'hygiène et de durabilité des emballages alimentaires et pharmaceutiques. PLC avancé et écran tactile intuitif assurent usage fluide, réglages précis et suivi en temps réel. Installation, changement de lot et entretien sont simples, quelle que soit l'expérience de l'opérateur.

Dosage précis pour limiter les pertes, vitesse réglable selon la ligne et efficacité énergétique réduisent les coûts. Arrêt d'urgence, protection contre les surcharges et détection de fin de film préservent l'opérateur et la machine. La série DXD modulaire s'adapte facilement : impression de date, injection d'azote et mécanismes de dosage spécifiques en option selon le secteur et le produit. La série DXD associe polyvalence, performance et simplicité pour optimiser l'emballage, réduire les coûts de personnel et maintenir la qualité. Du petit atelier à la grande usine, ces machines VFFS assurent un emballage en sachets fiable et de qualité selon les normes du secteur, tout en répondant à la croissance de production.

Modèle	DXD-80P	DXD-80L	DXD-300F
Mode	Automatique		
Formats des sachets	Largeur : 30-80 mm ; longueur : 50-140 mm	Largeur : 40-80 mm ; longueur : 50-120 mm	Largeur : 80-150 mm ; longueur : 30-160 mm
Plage de dosage	1-20 g, 20-50 g	1~20mL; 20~50mL	30-100 g
Débit de production	20-40 sachets/min	30~60 sachets/min	20-40 sachets/min
Alimentation électrique	220V/110V, 50-60 Hz		Monophasé 220VAC 50Hz
Puissance totale	1.5 kW	1.1 kW	
Dimensions (L×l×H)	800 x 700 x 1550 mm	850 x 700 x 1 650 mm	950 × 800 × 1650 mm
Poids total	195 kg	185 kg	200 kg

Ensacheuses automatiques de poudres série VFSS

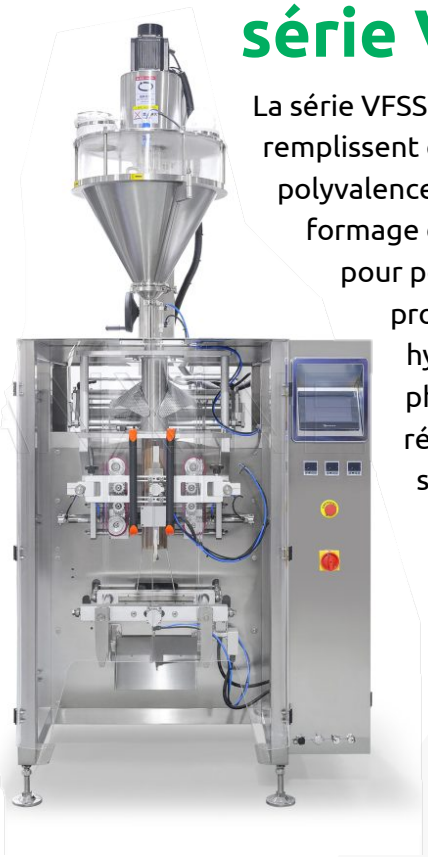

La série VFSS regroupe des ensacheuses verticales performantes qui forment, remplissent et scellent les sachets de poudres avec précision, efficacité et polyvalence en alimentation, pharmacie, chimie et biens de consommation. Du formage du film au dosage précis, scellement sûr et découpe, le cycle est simplifié pour petites séries et grands volumes. L'emballage reste constant et professionnel selon les normes strictes du secteur. L'inox robuste assure hygiène, résistance à la corrosion et durabilité pour usages alimentaires et pharmaceutiques. PLC avancé et écran tactile intuitif offrent marche fluide, réglage précis du volume, du format de sachet et de la température, et suivi de production en temps réel. Cette conception conviviale simplifie installation, changements de lots et entretien, limite les arrêts et améliore l'efficacité pour tous niveaux d'expérience.

Vitesse réglable selon la ligne, efficacité énergétique et protections robustes réduisent les coûts et assurent sécurité et intégrité : arrêt d'urgence, protection en surcharge, détection de fin de film et capots. La série VFSS modulaire s'adapte aux produits et secteurs : impression date/lot, injection d'azote pour prolonger la conservation et aspiration renforcée des poussières en option. La série VFSS allie performance, fiabilité et adaptation pour optimiser l'emballage des poudres, réduire les coûts de personnel et préserver la qualité. Du petit atelier à la grande usine, ces machines VFFS offrent des emballages sur mesure de qualité selon les règles du secteur, accompagnant la croissance de production avec fiabilité.

Modèle	VFSS-50P	VFSS-520P
Mode	Automatique	
Formats des sachets	Largeur : 50-150 mm ; longueur : 50-200 mm	Largeur : 90-520 mm ; longueur : 80-360 mm
Débit de production	60 sachets/min	5-70 sachets/min
Alimentation électrique	AC 220V/50Hz ou AC110V/60H	AC 220V/50Hz
Puissance totale	1.5 kW	3.2 kW
Air comprimé requis	0.6 MPa, 0.3 m³/min	0.7 MPa, 300 L/min
Dimensions (L×l×H)	1200 × 700 × 1800 mm	1 180 x 1 500 x 1 530 mm
Poids total	350 kg	

Remplisseuses de sachets préformés série NPP

La série NPP regroupe des remplisseuses-scelleuses automatiques de sachets préformés, polyvalentes et performantes pour alimentation, pharmacie, chimie et biens de consommation. Leur inox robuste respecte les normes strictes d'hygiène et de durabilité des emballages alimentaires et pharmaceutiques. PLC avancé et écran tactile intuitif assurent une utilisation simple, le réglage précis du volume, de la température de scellement et de la manutention des sachets, ainsi qu'un suivi en temps réel. Cette conception intelligente simplifie les réglages, changements de lots et entretien, limitant les arrêts et améliorant l'efficacité pour tous niveaux d'expérience.

Le scellement fiable crée des joints hermétiques avec témoin d'ouverture pour préserver la fraîcheur et prolonger la conservation. Vitesse réglable selon la ligne et efficacité énergétique réduisent les coûts. Arrêt d'urgence, protection en surcharge, capteurs de présence de sachet et capots protègent l'opérateur et la machine. La série NPP associe polyvalence, fiabilité et performance pour optimiser l'emballage en sachets préformés, réduire les coûts de personnel et assurer une qualité constante. Du petit atelier à la grande usine, ces automatismes offrent des solutions sur mesure selon les règles du secteur, accompagnant la croissance de production avec un remplissage et un scellement fiables.

Modèle	NPP-160HL	NPP-280H	NPP-200C	NPP-240E
Mode	Automatique			
Formats des sachets	Largeur : 65-170 mm ; longueur : 80-140 mm	Largeur : 90 × 110 mm ; longueur : 140 × 250 mm	Largeur : 80-200 mm ; longueur : 100-300 mm	
Plage de dosage	20-500 g	600 mL	10-500 mL	1500 g
Débit de production	20-35 sachets/min	100 kits/min	25-60 sachets/min	60 sachets/min
Alimentation électrique	AC220V, 50/60 Hz	380 (±7%) 50HZ VAC	380V 50Hz triphasé	
Puissance totale	2 kW	4.5 kW	5 kW	3.02 kW
Air comprimé requis	≥ 0.6 MPa	0.6 MPa		

info@anxine.com
0086 137-5776-3288
https://www.anxine.com
Rue DaoHang, Wenzhou, Zhejiang, Chine, 325200
Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.