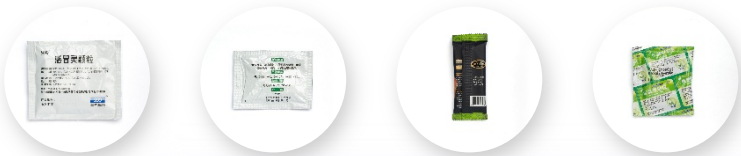

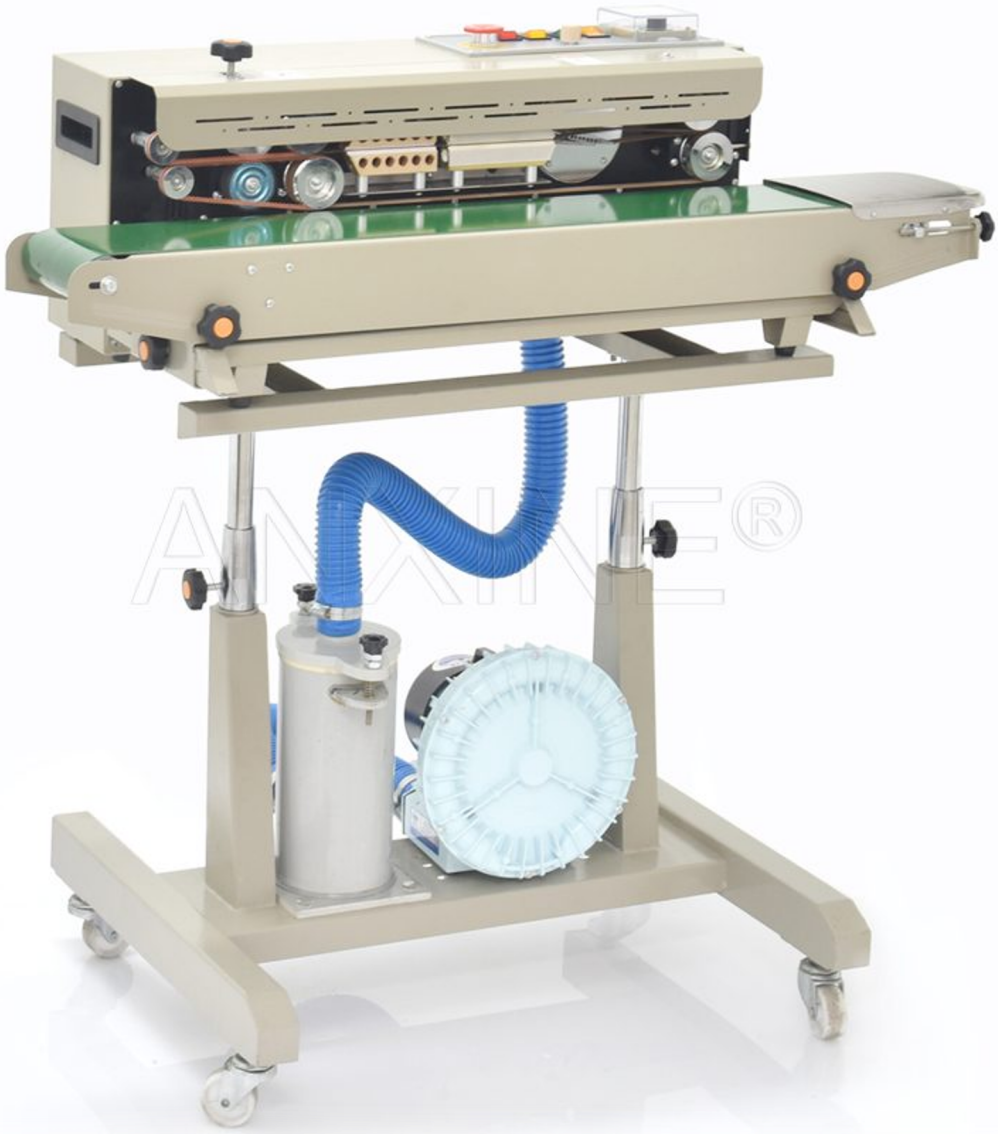

Soudeuse à bande

Nos soudeuses à bande continues deviennent un maillon essentiel de la ligne. Elles réalisent sans relâche des soudures solides et régulières sur divers emballages souples. Poudres fines, gros granulés ou certains liquides : chaque sachet passe entre les barres chauffantes. Le joint hermétique bloque humidité, air et contamination. Cette précision continue accroît l'efficacité de production et la protection du produit.

+86-137-5776-3288 info@anxine.com

Catalogue

Soudeuse automatique continue horizontale CFR-900 1
Soudeuse automatique continue verticale CFR-900V 2
FR-1000 : soudeuse auto de film à gonflage 3
FRD-1000V : soudeuse multifonction à rouleau encreur 4
LF1080 : conditionneuse continue sous vide et à gonflage 5

Soudeuse automatique continue horizontale CFR-900

La CFR-900 soude de façon fiable et qualitative divers matériaux et épaisseurs de sachets. La CFR-900 les transporte en appliquant chaleur et pression adaptées pour des fermetures solides et étanches. Robuste, simple à utiliser et régulière, elle ferme hermétiquement les produits pour améliorer leur aspect en rayon et prolonger leur fraîcheur.

Atouts

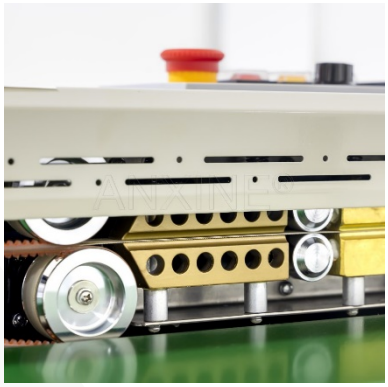

- ✓ **Haute efficacité :** Le contrôle électronique stable de la température permet une vitesse de soudure de 0 à 12 m/min.
- ✓ **Vitesse réglable :** Une molette règle facilement la vitesse du convoyeur selon les besoins.
- ✓ **Matériaux variés :** Pour tous sachets en film plastique, jusqu'à 0.08 mm par couche.
- ✓ **Commandes simples :** Des repères clairs sur le panneau permettent une prise en main rapide.
- ✓ **Large plage thermique :** Température réglable de 0 à 300°C selon le matériau.
- ✓ **Légère :** Seulement 19 kg : facile à déplacer et à installer dans un espace réduit.
- ✓ **Construction durable :** Des pièces mécaniques robustes assurent longévité et fiabilité.

Données techniques

Modèle	CFR-900
Largeur de soudure	6mm-14mm
Longueur de soudure	Illimitée
Épaisseur film	0.03-0.8mm
Nombre de caractères	39
Vitesse de scellage	12 m/min max.
Plage de température	0-300°C
Dimensions du convoyeur	775 x 140 mm
Charge convoyeur	3kg max.
Puissance	500W
Tension	220V 50Hz/110V 60Hz

Soudeuse automatique continue verticale CFR-900V

La CFR-900V verticale automatique assure une soudure continue fiable des produits debout. Elle réalise des joints de qualité, réguliers et étanches sur divers matériaux et épaisseurs. La CFR-900V transporte les sachets doucement vers le haut avec chaleur et pression précises pour des fermetures solides. Robuste, simple et régulière, elle emballe sûrement liquides et produits verticaux avec une grande efficacité.

Atouts

✓ **Efficace et durable :** La conception soignée assure marche stable, très peu de pannes et longue durée de vie.

✓ **Usage simple :** Commandes simples et thermorégulation intelligente adaptent la chaleur à l'épaisseur du film (environ 150℃).

✓ **Matériaux variés :** Soude divers plastiques jusqu'à 0.08mm par couche, pour de nombreux secteurs.

✓ **Marche continue :** Conçue pour une production prolongée sans arrêt et de grosses commandes.

✓ **Soudures de qualité :** Des joints nets, solides, antipoussière et étanches à l'humidité facilitent transport et stockage, tout en réduisant les pertes.

✓ **Entretien simple :** Vérifiez les vis chaque jour. Coupez le courant lors des longues pauses. Nettoyez et entretenez régulièrement.

Données techniques

Modèle	CFR-900V
Largeur de soudure	6mm-12mm
Longueur de soudure	Illimitée
Épaisseur film	0.03-0.8mm
Nombre de caractères	39
Vitesse de scellage	12 m/min max.
Plage de température	0-300°C
Dimensions du convoyeur	775 x 140 mm
Charge convoyeur	3kg max.
Puissance	500W
Tension	220V 50Hz/110V 60Hz

FR-1000 : soudeuse auto de film à gonflage

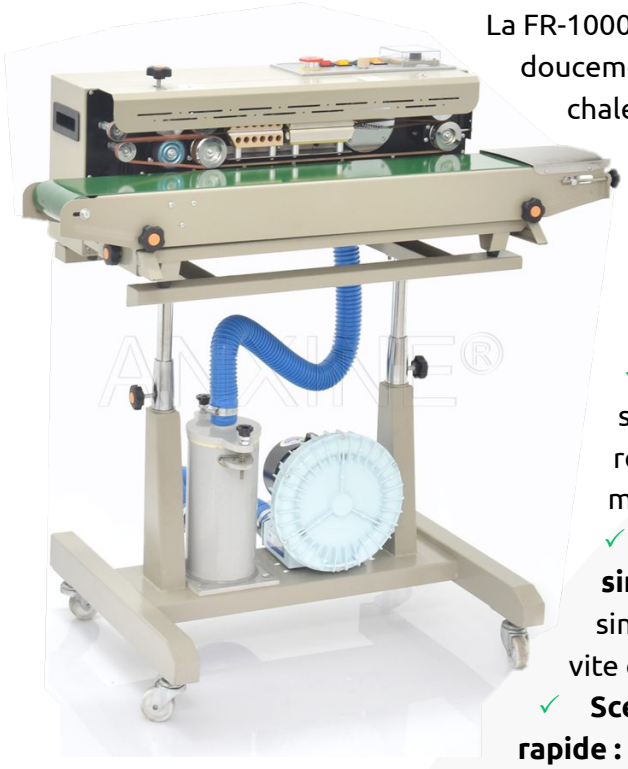

La FR-1000 automatique soude solidement divers films et gonfle doucement les sachets pour amortir les chocs. La FR-1000 associe chaleur précise et air pour un emballage protecteur solide. Robuste, simple et fiable, elle soude en continu, efficacement et sûrement, pour protéger les produits fragiles.

Atouts

✓**Auto et efficace :** Avance et soude en une étape, simplifiant le travail et réduisant les tâches manuelles.

✓ **Sécurité et simplicité :** Conception simple pour apprendre vite et utiliser facilement.

✓ **Scellage rapide :** Réalise vite des soudures solides.

✓ **Soudures nettes et solides :** Bel aspect, protection antipoussière et antihumidité, transport et stockage faciles : pertes réduites.

✓ **Fiable :** Commande stable et mécanique soignée : peu de pannes et marche régulière durable.

✓ **Polyvalente :** Accepte divers plastiques selon les besoins d'emballage.

✓ **Entretien simple :** L'entretien quotidien simple prolonge la durée de vie.

Données techniques

Modèle		FR-1000
Alimentation		110/220V/50～60Hz
Puissance	Entraînement (50W) Chauffe : 220Wx2	750W
Vitesse de soudure (m/min)		0～12
Largeur de soudure (mm)		6～12
Plage de température		0～300
Épaisseur max. du film par couche (mm)		≤0.08
Charge max. du convoyeur (kg)		≤3
Dimensions (L*l*H) mm		905*504*880-1070
Poids (kg)		39

FRD-1000V : soudeuse multifonction à rouleau encreur

La FRD-1000V est une soudeuse à bande continue performante et polyvalente pour divers sachets, avec imprimante intégrée de codes nets. La FRD-1000V transporte les sachets en douceur, applique une chaleur précise et imprime les données importantes. Robuste, simple et fiable, elle facilite une soudure continue efficace avec impression fluide.

Atouts

✓ **Automatisation complète :** Transport et soudure en un cycle continu réduisent le travail manuel.

✓ **Usages variés :** Pour de nombreux secteurs : alimentation, pharmacie, chimie, etc.

✓ **Soudures de qualité :** Soudures solides et impression nette à l'encre sur différentes épaisseurs de matériaux.

✓ **Température précise :** Un régulateur règle précisément la température de 0-300°C.

✓ **Stable et durable :** Marche continue prolongée avec peu de pannes.

✓ **Emballage soigné :** Sachets propres, protégés contre poussière, humidité et dommages pour réduire les pertes.

Données techniques

Modèle	FRD-1000V
Largeur de soudure	6-12mm
Longueur de soudure	Illimitée
Vitesse de scellage	0-12m/min
Mode d'impression	Impression par roue d'acier
Charge convoyeur	3kg max.
Plage de température	0~300°C
Puissance	750W
Tension	220V 50Hz/110V 60Hz
Dimensions machine	908 x 390 x 290 mm
Poids	27kg

LF1080 : conditionneuse continue sous vide et à gonflage

La LF1080 préserve fraîcheur et protection. L'aspiration d'air prolonge la conservation des aliments ou économise l'espace ; le gonflage amortit les chocs sur les produits fragiles, tels que chips et électronique. Cette double fonction contrôle entièrement l'atmosphère de l'emballage. Essentielle aux lignes efficaces sans interruption, elle assure qualité et sécurité du produit.

Atouts

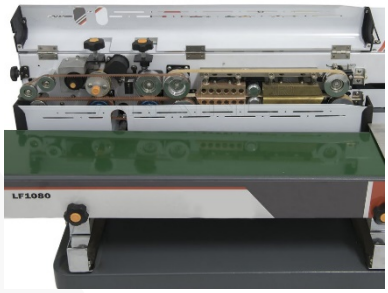

- ✓ **Tout-en-un :** Réunit mise sous vide, poussée par convoyeur, soudure et impression des codes.
- ✓ **Forte automatisation :** Simplifie l'usage et réduit les coûts de personnel.
- ✓ **Thermorégulation intelligente :** Le système de haute précision améliore la qualité de soudure.
- ✓ **Soudures rapides et solides :** Le thermoscellage rapide et efficace donne des joints nets et solides.
- ✓ **Usage étendu :** Pour alimentation, pharmacie, chimie et produits quotidiens.
- ✓ **Usage simple :** Interface simple et claire pour une prise en main rapide.
- ✓ **Entretien simple :** Nettoyage et entretien faciles prolongent la durée de vie.

Données techniques

Modèle	LF1080
Vitesse de soudure/coupe	0-12m/min
Largeur de soudure	6-12mm
Plage de température	0~300°C
Épaisseur max. du film par couche	≤0.08
Charge convoyeur	3kg max.
Puissance	1405W
Tension	220V 50Hz/110V 60Hz
Dimensions machine	1025 x 450 x (940+140 réglable)
Poids	85kg

info@anxine.com
0086 137-5776-3288
https://www.anxine.com
Rue DaoHang, Wenzhou, Zhejiang, Chine, 325200
Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.