


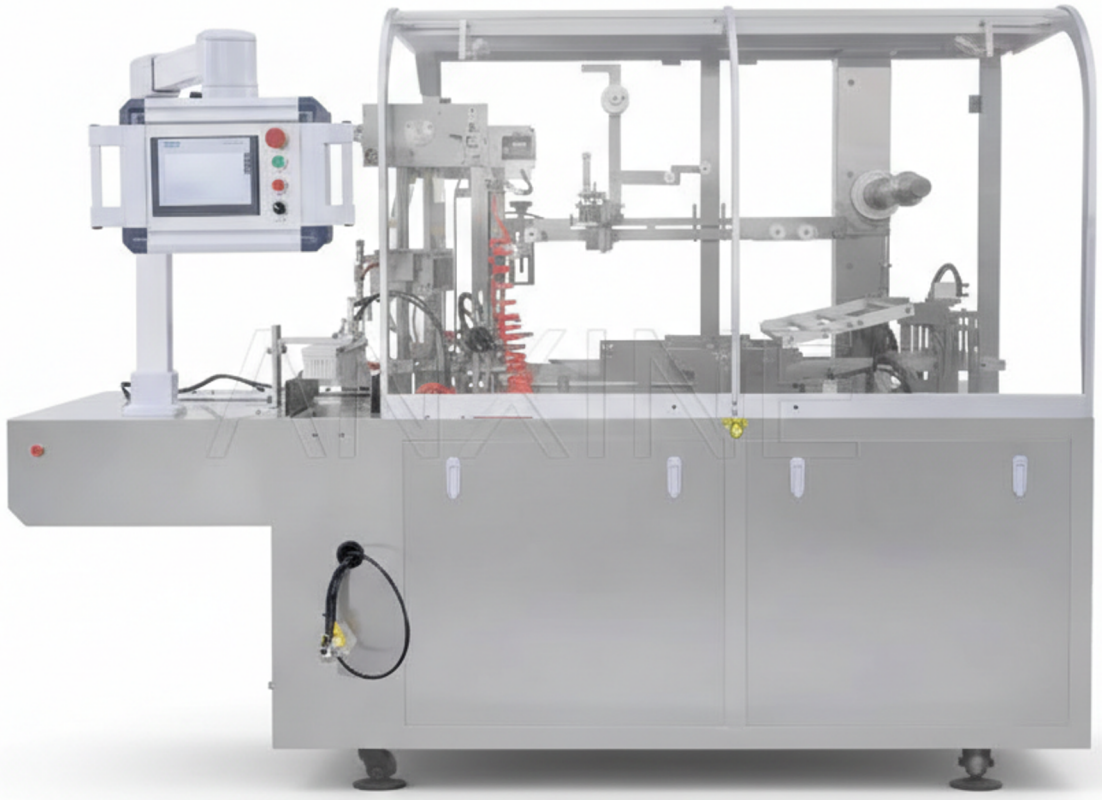

Suremballeuses de cartons

Les suremballeuses de cartons simplifient l'emballage dans divers secteurs. Elles protègent efficacement les produits en boîte contre poussière, humidité et dommages lors de la manutention et du transport.

Nous proposons diverses suremballeuses automatiques de cartons selon les volumes et besoins de production. Pour petits ou grands cartons, nos machines se règlent selon les tailles et les matériaux d'emballage.

+86-137-5776-3288 info@anxine.com

Catalogue

Suremballeuse automatique de cartons CKB-180K 1
Emballeuse sous cellophane TMP-400S 2
BT-2000B : suremballeuse à film transparent 3

Suremballeuse automatique de cartons CKB-180K



La CKB-180K suremballe les produits en boîte entièrement automatiquement. Le film PE donne des paquets propres et élégants. Utilisée en pharmacie, alimentation et cosmétique, elle intègre alimentation en film, scellage et convoyeur pour un cycle complet avec peu d'intervention humaine.

Elle accepte différentes tailles de cartons sans longs changements de format, avec grande vitesse et pliage-scellage précis. La CKB-180K convient aux marques exigeant une suremballeuse fiable pour de grands volumes.

Atouts



✓ **Application ciblée :** Idéale pour les cartons à emballer sous film PE.

✓ **Nombreux formats de boîtes :** Emballe des produits en boîte de diverses tailles et formes.

✓ **Cadence souple :** Vitesse de suremballage réglable selon les dimensions des boîtes.


✓ **Commande intégrée :** PLC et composants électroniques importés assurent un suremballage précis.

✓ **Détection et scellage intelligents :** Capteur à fibre optique et thermoscellage piloté par PLC pour un emballage serré et élégant.

Données techniques

Modèle	CKB-180K
Dimensions emballage	Maximum : 240 x 150 x 300 mm Minimum : 50 x 60 x 90 mm
Matériau d'emballage	Film PE
Largeur du ruban admise	30-80mm
Épaisseur du film	30-80μm
Cadence emballage	8-15 paquets/min
Puissance	220V/50Hz 800W
Dimensions	1 100 x 800 x 1 600 mm
Poids	350kg


Emballeuse sous cellophane TMP-400S

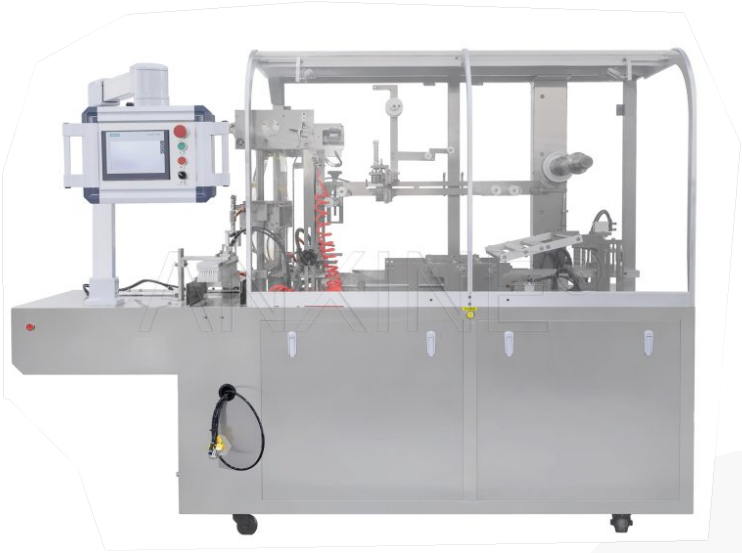

Cette emballeuse sous cellophane automatise rapidement l'emballage de boîtes sous film transparent. Elle accepte cellophane, OPP, BOPP, PVC et autres matériaux. La TMP-400S convient aux coffrets cadeaux, boîtiers multimédias, produits de santé, etc. Elle emballe des boîtes seules ou groupées.

Elle réduit les coûts de matériau jusqu'à 95% et protège contre humidité et poussière. Raccordée en amont à une encartonneuse, elle assure un flux continu sans manutention supplémentaire.

Atouts

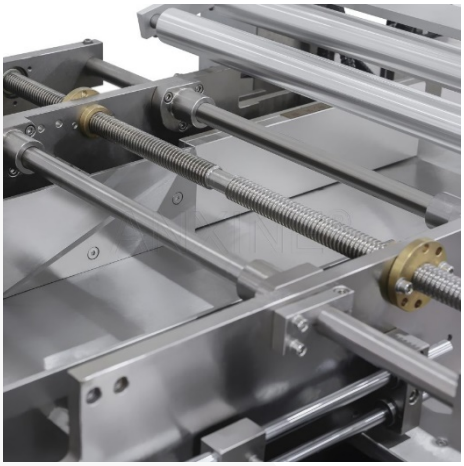

✓ **Commande tactile et PLC :** Interface HMI simple, commande PLC et alertes en temps réel pour un dépannage plus rapide.

✓ **Alimentation servo en film :** Le servomoteur alimente automatiquement le film ; vitesse et longueur réglables pour un emballage fluide.

✓ **Compacte et accessible :** Faible encombrement et protection complète ; nettoyage et entretien faciles.

✓ **Cames à grande vitesse :** Transmission mécanique par cames pour un débit rapide, jusqu'à 40 boîtes par minute.

✓ **Base mobile :** Quatre roulettes pivotantes facilitent positionnement et déplacement.

✓ **Convoyage adaptable :** Accepte une alimentation linéaire ou verticale des boîtes.

Données techniques


Modèle	TMP-400S
Matériaux d'emballage	OPP, BOPP, PVC
Débit de production :	10-40 sachets/min
Format du paquet	L (50-400) × W (40-220) × H (10-90) mm
Alimentation	AC380V 50Hz 6.5kW
Pression de service	0.5-0.7 MPa
Volume d'évacuation d'air	400L/min
Dimensions	2 450 × 1 000 × 1 850 mm
Poids	850kg

BT-2000B : suremballeuse à film transparent



Ce modèle emballe boîtes rigides et cartons sous film BOPP ou OPP transparent et serré. Idéal pour médicaments, compléments, cosmétiques, thé et DVD. Il améliore la présentation et protège contre poussière et humidité. Il accepte aussi les bandes d'arrachage pour une ouverture facile.

La BT-2000B combine optique, pneumatique et commande pour un usage silencieux, efficace et simple. Elle apporte aux marques un suremballage de cartons élégant et une valeur ajoutée.

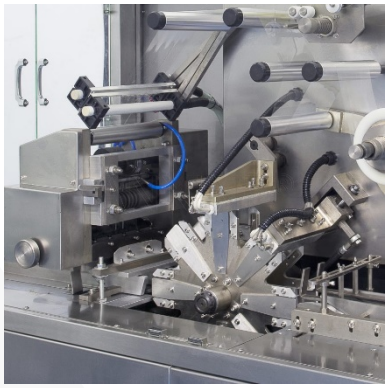

Atouts

✓ **Commande précise :** Tous les paramètres clés sont clairement affichés et faciles à régler.

✓ **Longueur de film réglable :** Longueur de coupe vite réglée selon les besoins de suremballage.

✓ **Éliminateur de charge statique :** Évite les bourrages du film et assure son alimentation fluide.

✓ **Intégration flexible :** Le convoyeur d'entrée se raccorde aisément aux lignes en amont.

✓ **Protection contre les surcharges :** La sécurité intégrée évite les dommages liés aux surcharges.

✓ **Dépoussiérage facile :** Nettoyage quotidien rapide à l'air comprimé pour une marche plus propre.

✓ **Base mobile à roulettes freinées :** Roulettes facilitant le déplacement et l'immobilisation sûre.

✓ **Conforme aux normes :** Construite selon les normes de certification ISO 9001:2000 et CE.

Données techniques

Modèle	BT-2000B
Débit de production :	40-60 paquets/min
Format du paquet	(L)40-160mm × (W)20-100mm × (H)10-50mm
Alimentation	220V 50-60Hz 0.75kW
Chauffage électrique	3.7kW
Dimensions	2 400 mm × 800 mm × 1 560 mm
Poids	880kg



info@anxine.com
0086 137-5776-3288
https://www.anxine.com
Rue DaoHang, Wenzhou, Zhejiang, Chine, 325200
Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.