



Термоусадочный туннель

Термоусадочные туннели — ключевые узлы современных упаковочных линий. Герметизируют коробки, защищают от подделки и влаги, улучшают внешний вид. Стабильная работа, высокая теплоэффективность, низкий шум и простой сервис подходят разным задачам термоусадки. Для малого бизнеса и крупных производств предлагаем подходящие модели по разумной цене.

Каталог

ИК-термоусадочный туннель DS-H400	1
Термоусадочный туннель CBS-450	2
Термотуннель рукавов CSS-1538B	3
Термотуннель для усадочных колец CBS-1538C	4
Полуавтоматический L-запайщик FQL-450A	5
Автомат нанесения усадочных этикеток CGP-100.....	6

ИК-термоусадочный туннель DS-H400




Компактный надёжный DS-H400 — термотуннель с конвейером для пищи, лекарств и бытовых товаров. Тепловые трубки и ИК-камера равномерно усаживают плёнку. Плавная регулировка скорости и цифровой терморегулятор — под разные материалы упаковки.

Тихий, экономичный, долговечный и доступный по цене DS-H400 выполняет ежедневную усадку рукавов и настольную упаковку коробок.

Особенности

- ✓ **Компактность и прочность:** Компактная конструкция из нержавеющей стали.
- ✓ **Инфракрасный нагрев:** Быстрый, экономичный лучистый нагрев.
- ✓ **Равномерный нагрев:** Постоянный поток воздуха в туннеле.
- ✓ **Цифровой термоконтроль:** Автонагрев по типу продукта и плёнки.
- ✓ **Регулируемая скорость конвейера:** Роликовый конвейер: скорость под разные изделия.

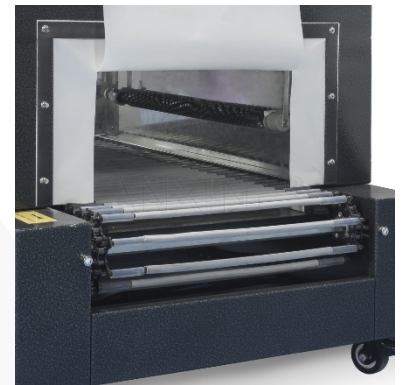

Технические данные

Мод.	DS-H400
Подходящие материалы	PVC, PP, POE, PE
Скорость	До 12 m/min
Размер туннеля	700 x 260 x 150 mm
Диапазон температур	0-300°C
Нагрузка конвейера	Макс. 5 kg
Мощ.	3 kW
Напряжение	220V/50Hz или 110V/60Hz
Размер машины	1 000 x 430 x 580 mm
Масса	54 kg

Термоусадочный туннель CBS-450



Мобильный CBS-450 обеспечивает надёжную усадку на малосерийных линиях и с лёгкими материалами.

Оснащён интеллектуальным терморегулятором, плавной регулировкой скорости и тихим конвейером.

Для рукавов, коробок и групповой упаковки.

CBS-450 совместим с L-образным запайщиком: тот отрезает и запаивает плёнку, свободно оборачивая продукт, затем туннель равномерно нагревает её для аккуратной усадки. Надёжное решение выполняет ежедневную работу тихо и эффективно.

Особенности

✓ **Быстрый**

нагрев: Эффективные

нагревательные трубки быстро достигают заданной температуры.

✓ **Точный термоконтроль:** Цифровой регулятор точно управляет нагревом.

✓ **Простая настройка скорости:** Плавная регулировка скорости конвейера.

✓ **Простое обслуживание:** Лёгкий доступ для быстрой очистки и простого обслуживания.

✓ **Простая интеграция:** Легко соединяется с запайщиками усадочной плёнки.

✓ **Удобное размещение:** Поворотные колёса позволяют легко установить машину в любом месте.



Технические данные

Мод.	CBS-450
Скорость подачи	0-10m/min
Размер усадочной камеры	830 x 450 x 250 mm
Нагрузка конвейера	5kg
Напряжение	220/380V 50/60Hz
Мощ.	5.7kW
Размер машины	Высокая платформа: 1 230 x 656 x 1 260 mm Низкая платформа: 1 230 x 656 x 850 mm

Термотуннель рукавов CSS-1538B

Компактный CSS-1538B точно усаживает рукава и кольца на флаконах, стаканах, банках и другой таре. Для разных размеров и положений рукава: от горловины до всего корпуса.

Тепловые трубки эффективно создают плотную обёртку без деформации. Встроенный пластинчатый цепной конвейер делает CSS-1538B тихим, удобным и регулируемым для фармацевтических, пищевых и косметических линий.

Особенности

✓ **Целевая**

усадка: Эффективные тепловые трубки

усаживают этикетки на разных частях тары.

- ✓ **Гибкое применение:** Для ёмкостей разных форм и материалов.
- ✓ **Варианты усадки:** Полная или частичная усадка под конкретные требования к упаковке.
- ✓ **Умный термоконтроль:** Простая настройка нагрева для стабильного качества усадки.
- ✓ **Надёжность и долговечность:** Качественные компоненты обеспечивают долгий срок службы.
- ✓ **Простой сервис:** Простая компоновка внутри ускоряет очистку и замену деталей.

Технические данные

Мод.	CSS-1538B
Размер туннеля	1 000×150×380 mm
Макс. размер упаковки	Φ105×350H mm
Двигатель конвейера	AC90W/220V
Скорость конвейера	0-10 m/min
Макс. нагрузка	15 kg
Усадочная плёнка	POF, PVC, PP, PE
Мощ.	9 kW
Питание	220V/50Hz
Габариты	1 500 x 350 x 1 500 mm
Масса	96 kg

Термотуннель для усадочных колец CBS-1538C



CBS-1538C с двухзонным нагревом и регулируемой рамой эффективно наносит термоусадочные кольца контроля вскрытия и рукавные этикетки на флаконы и банки. Точная настройка нагрева под разные материалы этикеток и зоны усадки.

Для колец на флаконах витаминов и полноразмерных рукавов на банках напитков CBS-1538C обеспечивает стабильную усадку.

Тихий туннель с регулировкой высоты и простым сервисом — гибкое решение для средних объёмов этикетировки.

Особенности

- ✓ **Гибкое положение этикетки:** Усадочная этикетка на крышке или по всему корпусу.
- ✓ **Регулировка высоты:** Высота туннеля регулируется под разные высоты продукта.
- ✓ **Прочная конструкция:** Прочная стальная конструкция обеспечивает долгую работу.
- ✓ **Экономичный нагрев:** Малый расход энергии при высоком качестве усадки.
- ✓ **Простая работа и обслуживание:** Удобная панель и простая в обслуживании конструкция.
- ✓ **Компактная компоновка:** Малый размер удобен для тесных производственных помещений.



Технические данные

Мод.	CBS-1538C
Размер туннеля	1 000 x 150 x 150 mm
Макс. размер упаковки	∅ 105 x 350H mm (регулируется)
Двигатель конвейера	AC90W/220V
Скорость конвейера	0-10 m/min
Макс. нагрузка	15 kg
Усадочная плёнка	POF, PVC, PP, PE
Мощ.	7 kW
Питание	220V/50Hz
Габариты	1 500 x 350 x 1 500 mm
Масса	90 kg

Полуавтоматический L-запайщик FQL-450A



Полуавтоматический L-образный запайщик FQL-450A требует квалифицированного оператора. Быстро запаивает и обрезает пластиковую плёнку перед усадкой. Быстродействующий рычаг запайки и защита от перегрузки обеспечивают плавную подготовку упаковки с чистым срезом.

В паре с термоусадочным туннелем образует полный комплекс запайки и усадки. Плёнка сложена вдвое: коробки, книги, косметика или метизы помещаются между её слоями.

Нагретые планки отрезают и запаивают обёртку.

Компактный долговечный запайщик поддерживает разные размеры плёнки и форматы упаковки для средних объёмов.

Особенности

- ✓ **Быстрый нагрев и прочный шов:** Быстро нагревается для прочной, надёжной запайки.
- ✓ **Удобная интеграция:** Соединяется с термоусадочным туннелем для эффективного единого процесса упаковки.
- ✓ **Встроенная защита:** Защита от перегрузки предотвращает повреждение оборудования.
- ✓ **Простое ежедневное обслуживание:** Регулярная очистка ножа и смазка подвижных деталей.
- ✓ **Разные плёнки и размеры:** Совместим с разными термоусадочными плёнками и размерами продукции.



Технические данные

Мод.	FQL-450A
Макс. размер запайки	L500 mm × W450 mm
Толщина плёнки	0.015-0.08 mm
Скорость конвейера	0-10 m/min
Нагрузка конвейера	25 kg (max)
Время запайки	0-3 s
Напряжение	AC220-240V/50-60Hz
Мощ.	1200 kW
Габариты	1 450 mm × 850 mm × 960 mm
Масса	120 kg

Автомат нанесения усадочных этикеток

CGP-100



Полностью автоматический CGP-100 ускоряет упаковку: от полноразмерных рукавных этикеток до колец контроля вскрытия. Встроенный аппликатор и согласованный туннель точно устанавливают этикетки на бутылки, жестяные или стеклянные банки и плотно усаживают их.

CGP-100 автоматизирует нанесение термоусадочных этикеток для пищевой, косметической, химической и фармацевтической упаковки. Работает отдельно или в существующей линии розлива и укупорки.



Особенности

- ✓ **Точное нанесение рукава:** Сервоприводные аппликаторы и фотоэлектрические датчики.
- ✓ **Встроенный усадочный туннель:** Упрощает нанесение усадочных рукавных этикеток.
- ✓ **Высокая скорость:** До 100 бутылок в минуту.
- ✓ **Модульные узлы:** Простая смена формата рукава.
- ✓ **Универсальность:** Для разных плёнок и типов рукавных этикеток.
- ✓ **Прочная конструкция:** Качественная рама из нержавеющей стали и промышленная электроника.
- ✓ **Удобство оператора:** Открытая конструкция с защитными ограждениями и лёгким доступом.

Технические данные

Мод.	CGP-100
Диаметр флакона	30mm–100mm
Размер этикетки	0.035mm–0.13mm
Выпуск	100 бутылок/min
Внутр. диаметр рулона этикеток	76mm
Мощ.	3kW
Напряжение	380V/220V 50Hz/60Hz



info@anxine.com

0086 137-5776-3288

<https://www.anxine.com>

ул. Даохан, Вэньчжоу, Чжэцзян, Кунтай, 325200

Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.