


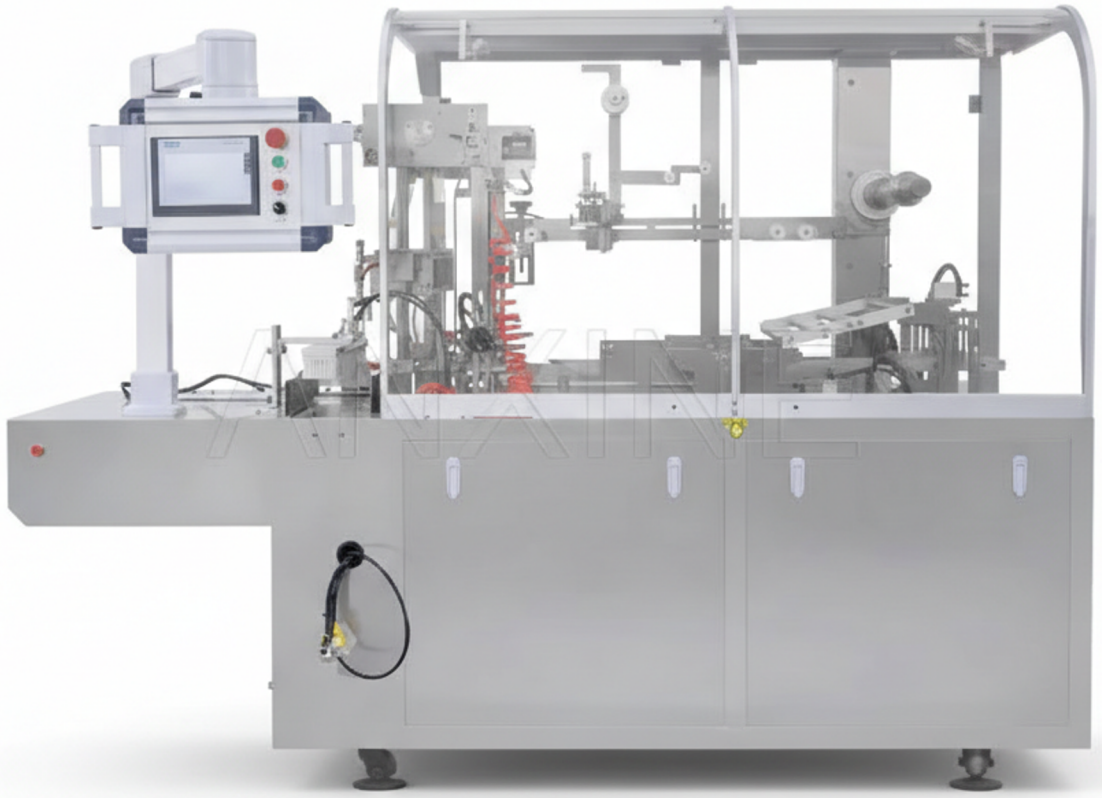

Обёрточная машина для коробок

Машины обёртывания коробок упрощают упаковку в разных отраслях. Защищают товары в коробках от пыли, влаги и повреждений при обработке и перевозке.
Предлагаем автоматические упаковщики коробок под разные масштабы и задачи. Для малых и крупных коробок машины настраиваются под разные размеры и упаковочные материалы.

+86-137-5776-3288 info@anxine.com

Каталог

Автоматическая обёрточная машина для коробок CKB-180K 1
Целлофановая обёрточная машина TMP-400S 2
Машина обёртки прозрачной плёнкой BT-2000B 3

Автоматическая обёрточная машина для коробок CKB-180K



Полностью автоматический обёртчик CKB-180K упаковывает коробки в плёнку PE, создавая чистую аккуратную упаковку. Применяется в фармацевтике, пищевой и косметической отраслях. Подача плёнки, узел запайки и конвейер выполняют полный цикл с минимальным участием оператора.

Поддерживает разные размеры коробок без длительной переналадки. Высокая скорость и точное складывание и запайка делают CKB-180K надёжным выбором для больших объёмов.

Особенности



✓ **Назначение:** Для коробок, требующих упаковки в PE-плёнку.

✓ **Разные размеры коробок:** Для обёртки изделий в коробках разных размеров и форматов.

✓ **Гибкая скорость упаковки:** Скорость обёртки регулируется под размеры коробки.


✓ **Единая система управления:** ПЛК и импортная электроника обеспечивают точное обёртывание.

✓ **Умный контроль и запайка:** Оптоволоконный датчик и термозапайка под управлением ПЛК обеспечивают плотную аккуратную упаковку.


Технические данные

Мод.	CKB-180K
Размер упаковки	Максимум: 240 x 150 x 300 mm Минимум: 50 x 60 x 90 mm
Упаковочный материал	PE-плёнка
Ширина упаковочной ленты	30-80mm
Толщина плёнки	30-80μm
Скорость упаковки	8-15 кип/min
Мощ.	220V/50Hz 800W
Габариты	1 100 x 800 x 1 600 mm
Масса	350kg

Целлофановая обёрточная машина TMP-400S

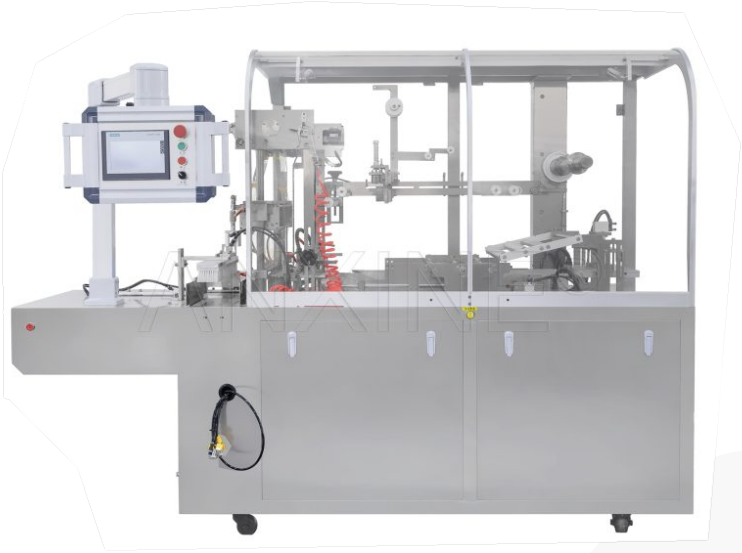

TMP-400S быстро и автоматически оборачивает коробки прозрачной плёнкой. Поддерживает целлофан, OPP, BOPP, PVC и другие материалы. Для подарочных наборов, медиакоробок, товаров для здоровья и др. Оборачивает отдельные коробки и групповые наборы. Снижает затраты на материал до 95% и защищает от влаги и пыли. Подключение к предшествующим машинам, например картонажному автомату, сохраняет поток без лишних ручных операций.

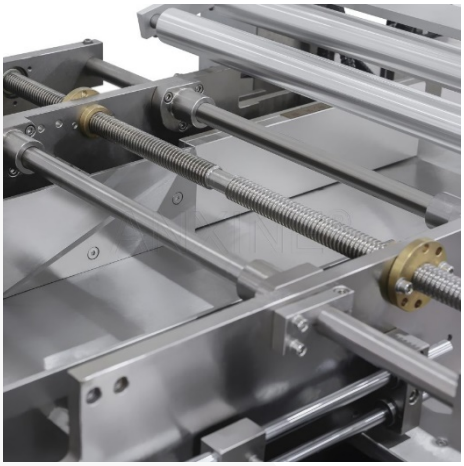

Особенности

- ✓ **Сенсорный экран + PLC:** Удобный HMI с ПЛК и сигналами сбоев в реальном времени ускоряет диагностику.
- ✓ **Сервоподача плёнки:** Сервопривод автоматически подаёт плёнку с регулируемой скоростью и длиной для плавного обёртывания.
- ✓ **Компактность и доступ к узлам:** Компактность и полная защита; простая очистка и обслуживание.
- ✓ **Быстрый кулачковый привод:** Механический кулачковый привод обеспечивает до 40 коробок/мин.
- ✓ **Мобильное основание:** Четыре поворотных колеса упрощают установку и перемещение.
- ✓ **Варианты подачи:** Поддерживает линейную и вертикальную подачу коробок.

Технические данные


Мод.	TMP-400S
Упаковочные материалы	OPP, BOPP, PVC
Выпуск:	10-40 пакетов/min
Размер упаковки	L (50-400) × W (40-220) × H (10-90) mm
Питание	AC380V 50Hz 6.5kW
Рабочее давление	0.5-0.7 MPa
Расход отводимого воздуха	400L/min
Габариты	2 450 × 1 000 × 1 850 mm
Масса	850kg

Машина обёртки прозрачной плёнкой BT-2000B



Оборачивает жёсткие и картонные коробки плёнкой BOPP или OPP, создавая прозрачную плотную упаковку. Для лекарств, БАД, косметики, чая и DVD. Улучшает товарный вид и защищает от пыли и влаги. Поддерживает отрывную ленту для удобного вскрытия.
BT-2000B сочетает оптическую, пневматическую и управляющую системы для тихой, эффективной и удобной работы. Обёртчик коробок создаёт привлекательную упаковку с дополнительной ценностью.

Особенности

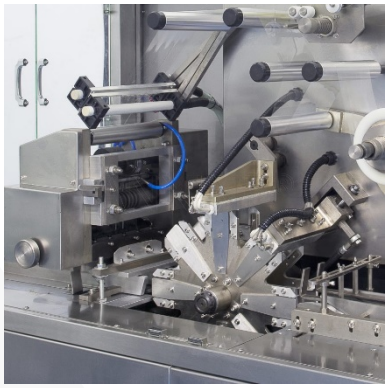

- ✓ **Точное управление:** Все основные параметры ясно отображаются и легко задаются.
- ✓ **Простая настройка длины плёнки:** Длина резки быстро задаётся под разные задачи обёртки.
- ✓ **Снятие статики:** Предотвращает застревание и обеспечивает плавную подачу плёнки.
- ✓ **Гибкая интеграция:** Входной конвейер легко соединяется с предыдущими линиями.
- ✓ **Защита от перегрузки:** Встроенная защита предотвращает повреждение при перегрузке.
- ✓ **Готовность к пылеудалению:** Быстрая ежедневная очистка сжатым воздухом сохраняет чистоту работы.
- ✓ **Основание с колёсами и тормозами:** Колёса упрощают перемещение и надёжную фиксацию.
- ✓ **Соответствие нормам:** Соответствует требованиям ISO 9001:2000 и сертификации CE.

Технические данные

Мод.	BT-2000B
Выпуск:	40-60 упаковок/min
Размер упаковки	(L)40-160mm × (W)20-100mm × (H)10-50mm
Питание	220V 50-60Hz 0.75kW
Электронагрев	3.7kW
Габариты	2 400 mm × 800 mm × 1 560 mm
Масса	880kg

info@anxine.com
0086 137-5776-3288
https://www.anxine.com
ул. Даохан, Вэньчжоу, Чжэцзян, Китай, 325200
Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.