



Llenadora y selladora de tubos

Anxine ofrece llenadoras y selladoras avanzadas para envasar productos viscosos con eficiencia e higiene. Dosifican cremas, geles, pomadas y pastas con precisión volumétrica y realizan cierres robustos que evitan contaminación y fugas. Ideales para farmacia, cosmética y alimentación, ofrecen alta velocidad fiable y calidad uniforme.

+86-137-5776-3288 info@anxine.com


Catálogos

Llenadora y selladora semiautomática de tubos plásticos CNF-30A 1
Llenadora y selladora automática de tubos plásticos CNF-80A 2
Llenadora y selladora automática de tubos de aluminio NF-60Z 3

Llenadora y selladora semiautomática de tubos plásticos CNF-30A



La CNF-30A ofrece envasado en tubos fiable y económico. Dosifica con eficiencia y precisión productos de distinta viscosidad, desde líquidos fluidos hasta pastas espesas. Después crea cierres firmes y limpios que conservan el producto y ofrecen un acabado profesional. El manejo semiautomático admite distintos lotes y cambios rápidos, adecuado para farmacia, cosmética, alimentación y química.

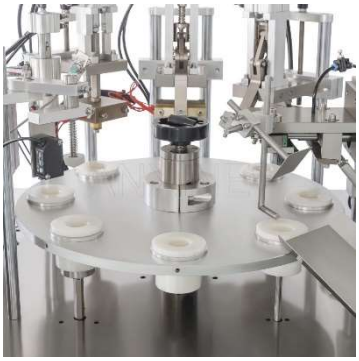

Características

✓ **Higiénica y duradera:** Piezas en contacto con producto de acero inoxidable 316L de alta calidad.

✓ **Limpieza y mantenimiento fáciles:** Conexiones prácticas para desmontar y limpiar rápidamente.

✓ **Trabajo limpio y fiable:** Componentes neumáticos de calidad y soplado en el corte de cola que evita acumulaciones.

✓ **Movimiento preciso y estable:** Motor de velocidad regulable para un transporte uniforme de tubos.

Parámetros técnicos

Modelo	CNF-30A
Capacidad de llenado	0~250 mL
Capacidad de producción	0-20 ud./min
Alimentación eléctrica	~220V±10%
Potencia	1.2 kW
Medidas	1,200 x 800 x 1,450 mm
Peso	350kg

Llenadora y selladora automática de tubos plásticos CNF-80A



La CNF-80A automatiza carga de tubos, llenado preciso y sellado hermético para grandes productores farmacéuticos, cosméticos, alimentarios y químicos. Su alta velocidad aumenta la producción diaria; los controles inteligentes garantizan dosificación exacta y cierres sin fugas. Reduce costes laborales, mantiene productos uniformes y ayuda a cumplir los requisitos más estrictos de calidad y GMP.



Características

✓ **Alta velocidad:** Producción de 50 a 80 tubos/min.

✓ **Varios tubos:** Diámetros de 13.5-50mm y longitudes de hasta 220mm.

✓ **Dosificación precisa:** Exactitud de ≤±1% para cantidades uniformes.

✓ **Seguridad inteligente:** Paradas de emergencia, enclavamientos de puertas y límites de sobrecarga.

✓ **Higiene y resistencia:** Piezas en contacto de acero inoxidable 316L, estables ante distintos químicos. Superficie lisa, atóxica, fácil de limpiar y no contaminante.

✓ **Interfaz intuitiva:** Panel sencillo para preparación y control rápidos.

✓ **Opciones:** Depósitos aislados y alimentación híbrida para procesos específicos.

Especificaciones

Modelo	CNF-80A
Velocidad de producción	50-80 tubos/min
Rango de llenado	3-250 mL/tubo
Precisión de llenado	≤±1%
Temperatura ambiente recomendada	18-26℃
Motor compatible	1.5 kW
Medidas	2,400×1,100×2,400 mm
Peso	1500 kg

Llenadora y selladora automática de tubos de aluminio NF-60Z



La NF-60Z automática carga y llena tubos de aluminio con precisión y realiza cierres engatillados muy resistentes. Ofrece alto rendimiento y envases uniformes sin fugas que conservan la frescura. Reduce costes laborales y errores y mantiene una línea eficiente y fluida, cumpliendo estrictas normas de calidad GMP.



Características

✓ **Diseño GMP:** Superficie lisa, atóxica y sin rincones ocultos, fácil de limpiar y mantener según GMP.

✓ **Compacta y eficiente:** Llenado y cierre rápidos, con colas complejas para distintos envases.

✓ **Llenado preciso:** Válvula de pistón fiable para dosificación uniforme y fácil ajuste.

✓ **Desmontaje higiénico:** Depósito, cuerpo de válvula y cabezal se retiran rápido para limpieza y desinfección completas.

✓ **Cierres versátiles:** Ajuste sencillo para doble pliegue, triple pliegue y forma de silla.

✓ **Rodamientos limpios:** Cerrados y autolubricados, evitan contaminación y reducen mantenimiento.

✓ **Alta velocidad estable:** Regulación por variador de frecuencia y controles coordinados para trabajo suave y rápido.

✓ **Protección robusta:** Parada de emergencia y protección de puertas para el operario.

Parámetros técnicos

Modelo	NF-60Z
Capacidad máx.	30-50 ud./min
Rango de llenado	Tubo de aluminio 5-150mL
Longitud del tubo	Tubo de aluminio 50-180mm
Diámetro del tubo	Tubo de aluminio 13-35mm
Presión	0.5-0.7MPa
Medidas	1,950 x 1,000 x 1,800mm
Peso	850kg



info@anxine.com
0086 137-5776-3288
https://www.anxine.com
Calle DaoHang, Wenzhou, Zhejiang, China, 325200
Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.