



Машина наполнения и запайки туб

Аnxine предлагает современные машины наполнения и запайки туб для эффективной, гигиеничной упаковки вязких продуктов. Точное объёмное дозирование кремов, гелей, мазей и паст сочетается с прочной герметичной запайкой, предотвращающей загрязнение и утечки. Системы идеальны для фармацевтики, косметики и пищевой отрасли, обеспечивая надёжную скоростную работу и стабильное качество.

Каталог

Полуавтомат наполнения и запайки пластиковых труб CNF-30A	1
Автомат CNF-80A для наполнения и запайки пластиковых труб	2
Автомат NF-60Z: наполнение и закрытие алюминиевых труб	3



Полуавтомат наполнения и запайки пластиковых туб CNF-30A



CNF-30A — надёжное, доступное решение для упаковки в тубы с высокой эффективностью и точностью. Машина дозирует продукты разной вязкости — от текучих жидкостей до густых паст. После наполнения создаёт прочные аккуратные швы, сохраняя продукт и придавая упаковке профессиональный вид. Полуавтоматический режим удобен для разных партий и быстрой переналадки, что делает машину важным оборудованием для фармацевтики, косметической, пищевой и химической отраслей.

Особенности


✓ **Гигиеничная, прочная конструкция:** Все контактные

детали из качественной нержавеющей стали 316L гигиеничны и долговечны.

✓ **Простая очистка и сервис:** Простые соединения позволяют быстро разбирать и очищать детали.

✓ **Чистая, надёжная работа:** Качественная пневматика и обдув зоны обрезки торца предотвращают налипание материала для плавной работы.

✓ **Точное, стабильное движение:** Регулируемая скорость двигателя обеспечивает устойчивое, предсказуемое движение туб.

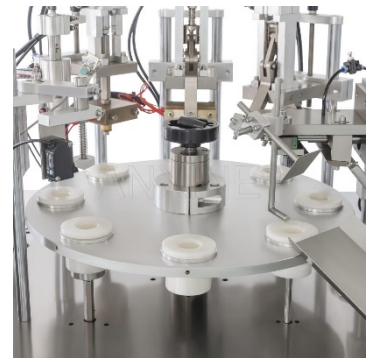

Технические данные

Мод.	CNF-30A
Объём наполнения	0~250 mL
Выпуск	0-20 шт./min
Питание	~220V±10%
Мощ.	1.2 kW
Габ.	1 200 x 800 x 1 450 mm
Масса	350kg

Автомат CNF-80A для наполнения и запайки пластиковых туб



CNF-80A — автомат для пластиковых туб с максимальным выпуском и стабильным качеством для крупных фармацевтических, косметических, пищевых и химических производств. Автоматизирует загрузку, точное наполнение и герметичную запайку. Высокая скорость повышает суточный выпуск. Умное управление даёт точные дозы и швы без утечек. CNF-80A снижает трудозатраты, обеспечивает однородность изделий и строгие нормы качества и



GMP.

Особенности

- ✓ **Высокая скорость выпуска:** Выпуск от 50 до 80 туб в минуту.
- ✓ **Широкий выбор туб:** Для туб диаметром 13.5-50mm и длиной до 220mm.
- ✓ **Точное наполнение:** Точность наполнения $\leq \pm 1\%$ обеспечивает постоянную дозу.
- ✓ **Умная система защиты:** Аварийный останов, блокировки дверей и ограничения перегрузки защищают оператора.
- ✓ **Гигиена и стойкость к коррозии:** Контактные узлы из нержавеющей стали 316L стабильны в разных химических средах и стойки к коррозии. Гладкая нетоксичная поверхность легко очищается и не загрязняет продукт.
- ✓ **Понятный интерфейс:** Простая, понятная панель для быстрой настройки и управления.
- ✓ **Дополнительные опции:** Опциональные ёмкости с теплоизоляцией и гибридное питание для особых требований процесса.

Технические данные

Мод.	CNF-80A
Скорость выпуска	50-80 туб/min
Диапазон наполнения	3-250 mL/тубу
Точность наполнения	$\leq \pm 1\%$
Рекомендуемая температура помещения	18-26°C
Двигатель	1.5 kW
Габ.	2 400×1 100×2 400 mm
Масса	1500 kg

Автомат NF-60Z: наполнение и закрытие алюминиевых туб



Для прочной, чистой упаковки NF-60Z автоматически загружает алюминиевые тубы, точно наполняет и закрывает особо прочными фальцевыми швами. Высокий стабильный выпуск и герметичность дольше сохраняют свежесть. NF-60Z снижает затраты на персонал и ошибки, обеспечивает плавную, эффективную работу линии по строгим нормам GMP.

Особенности

✓ Конструкция по GMP:

Гладкая нетоксичная поверхность без

скрытых углов очень проста в очистке и обслуживании по нормам GMP.

✓ **Компактность и эффективность:** Компактная конструкция ускоряет наполнение и запайку и позволяет формировать сложные торцы под разные виды упаковки.

✓ **Высокая точность наполнения:** Надёжный поршневой клапан обеспечивает точное, стабильное дозирование с простой регулировкой.

✓ **Быстрая разборка для очистки:** Ёмкость, корпус клапана и дозирующая головка быстро снимаются для полной очистки и дезинфекции.

✓ **Варианты закрытия:** Простая настройка разных надёжных торцевых швов: двойной, тройной загиб и седловидный.

✓ **Подшипники без загрязнения:** Полностью закрытые самосмазывающиеся подшипники предотвращают загрязнение продукта и снижают обслуживание.

✓ **Стабильная быстрая работа:** Частотное регулирование скорости и согласованное управление обеспечивают плавную, стабильную и быструю работу.

✓ **Надёжная защита:** Аварийный останов и защита дверей защищают оператора.



Технические данные

Мод.	NF-60Z
Макс. выпуск	30-50pcs/min
Диапазон наполнения	Алюминиевая туба 5-150mL
Длина тубы	Алюминиевая туба 50-180mm
Диаметр тубы	Алюминиевая туба 13-35mm
Давление	0.5-0.7MPa
Габ.	1 950 x 1 000 x 1 800mm
Масса	850kg



info@anxine.com

0086 137-5776-3288

<https://www.anxine.com>

ул. Даохан, Вэньчжоу, Чжэцзян, Кунтай, 325200

Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.