



Tunnels de rétraction

Les tunnels de rétraction sont essentiels aux lignes modernes d'emballage. Souvent utilisés pour sceller les cartons, ils offrent protection contre contrefaçon et humidité et améliorent l'aspect. Nos tunnels sont stables, thermiquement efficaces, silencieux et faciles à entretenir pour divers emballages thermorétractables. Pour petites entreprises ou grande production industrielle, nous proposons des modèles adaptés à prix raisonnable.

+86-137-5776-3288 info@anxine.com

Catalogue

Tunnel de rétraction infrarouge DS-H400 1
Tunnel de rétraction CBS-450 2
CSS-1538B : tunnel thermique pour manchons 3
Tunnel thermique pour bagues CBS-1538C 4
Soudeuse en L semi-automatique FQL-450A 5
Étiqueteuse automatique de manchons rétractables CGP-100 6


Tunnel de rétraction infrarouge DS-H400



Compact et fiable, ce tunnel de rétraction à convoyeur convient à l'alimentation, la pharmacie et aux produits courants. Caloducs avancés et chambre infrarouge assurent une rétraction constante. La DS-H400 intègre vitesse à réglage continu et régulation thermique intelligente adaptée aux films pour des résultats optimaux.

Silencieux, durable et économe en énergie, ce tunnel est économique. Pour manchons ou cartons sur table, la DS-H400 répond aux besoins quotidiens.

Atouts

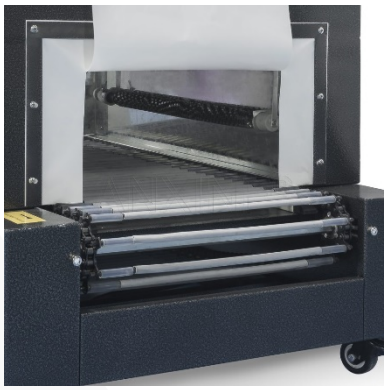

✓ **Matériaux variés :** Accepte les films PVC, PP, POF et PE.

✓ **Compact et durable :** Faible encombrement et structure en inox.

✓ **Chauffage infrarouge :** Chaleur rayonnante rapide et économe en énergie.

✓ **Chaleur uniforme :** Maintient un flux d'air constant dans le tunnel.

✓ **Régulation thermique numérique :** Règle automatiquement la chauffe selon produit et film.

✓ **Vitesse du convoyeur réglable :** Convoyeur à rouleaux à vitesse variable pour divers produits.

Données techniques

Modèle	DS-H400
Matériaux admis	PVC, PP, POF, PE
Vitesse	Jusqu'à 12 mètres/min
Dimensions du tunnel	700 x 260 x 150 mm
Plage de température	0-300°C
Charge convoyeur	Max. 5 kg
Puissance	3 kW
Tension	220V/50Hz ou 110V/60Hz
Dimensions machine	1 000 x 430 x 580 mm
Poids	54 kg

Tunnel de rétraction CBS-450



La CBS-450 assure une rétraction fiable pour courtes séries et produits légers, dans un tunnel mobile. Régulation thermique intelligente, vitesse à réglage continu et convoyeur silencieux conviennent aux manchons, boîtes ou lots groupés.

La CBS-450 s'associe à une soudeuse en L, qui coupe et soude le film pour envelopper le produit sans le serrer. Le tunnel chauffe ensuite uniformément pour une finition propre. La CBS-450 réalise fiablement les travaux quotidiens, en silence et efficacement.

Atouts



✓ **Chauffage rapide :** Les caloducs efficaces atteignent vite la température cible.

✓ **Température précise :** Régulateur thermique numérique pour une chauffe précise.

✓ **Vitesse facile à régler :** Vitesse du convoyeur à réglage continu.

✓ **Entretien réduit :** Accès facile pour nettoyage rapide et entretien simple.

✓ **Intégration facile :** Se raccorde facilement aux soudeuses de film rétractable.

✓ **Positionnement souple :** Roulettes pivotantes pour installer facilement partout.

Données techniques

Modèle	CBS-450
Vitesse du convoyeur	0-10m/min
Dimensions du tunnel	830 x 450 x 250 mm
Charge du convoyeur	5kg
Tension	220/380V 50/60Hz
Puissance	5.7kW
Dimensions machine	Plateforme haute : 1 230 x 656 x 1 260 mm Plateforme basse : 1 230 x 656 x 850 mm

CSS-1538B : tunnel thermique pour manchons



Ce tunnel thermique compact rétracte manchons et bagues. Il pose précisément les étiquettes sur flacons, gobelets, pots, etc. La CSS-1538B accepte diverses tailles de récipients et positions de manchons, du col seul au corps entier.

Les caloducs assurent un transfert thermique efficace et un emballage serré sans déformation. Avec son convoyeur à chaîne à lattes intégré, la CSS-1538B est silencieuse, simple et réglable selon les lignes pharmaceutiques, alimentaires ou cosmétiques.



Atouts

✓ **Rétraction ciblée :** Les caloducs efficaces rétractent les étiquettes sur diverses parties du récipient.

✓ **Application souple :** Accepte diverses formes et matières de récipients.

✓ **Rétraction variée :** Rétraction du corps entier ou partielle selon les besoins d'emballage.

✓ **Régulation thermique intelligente :** Chaleur facile à régler pour une qualité de rétraction stable.

✓ **Stable et durable :** Composants de qualité pour une longue durée de vie.

✓ **Entretien facile :** Implantation interne simple pour nettoyer et changer les pièces rapidement.

Données techniques

Modèle	CSS-1538B
Dimensions du tunnel	1 000×150×380 mm
Format d'emballage max.	Φ105×350H mm
Moteur du convoyeur	AC90W/220V
Vitesse du convoyeur	0-10 m/min
Charge maximale	15 kg
Film rétractable	POF, PVC, PP, PE
Puissance	9 kW
Alimentation	220V/50Hz
Dimensions	1 500 x 350 x 1 500 mm
Poids	96 kg

Tunnel thermique pour bagues CBS-1538C



Avec chauffage à deux zones et châssis réglable, la CBS-1538C pose efficacement bagues inviolables et manchons sur flacons et pots. Ce tunnel automatique permet un réglage fin de la chauffe selon les matériaux d'étiquettes et les zones de rétraction.

Pour bagues sur flacons de vitamines ou manchons complets sur canettes de boissons, la CBS-1538C assure une rétraction constante. Silencieuse, réglable en hauteur et facile à entretenir, elle offre une grande souplesse pour l'étiquetage à débit moyen.

Atouts



✓ **Étiquettes bien positionnées :** Pose des manchons sur la coiffe ou le corps entier.

✓ **Hauteur réglable :** Réglage vertical du tunnel selon la hauteur des produits.

✓ **Construction résistante :** Structure en acier durable pour une longue durée de vie.

✓ **Chauffage économe :** Faible consommation et rétraction de qualité.

✓ **Utilisation et entretien simples :** Panneau intuitif et conception demandant peu d'entretien.

✓ **Format compact :** Faible encombrement pour les espaces de production exigus.

Données techniques

Modèle	CBS-1538C
Dimensions du tunnel	1 000 x 150 x 150 mm
Format d'emballage max.	∅ 105 x 350H mm (réglable)
Moteur du convoyeur	AC90W/220V
Vitesse du convoyeur	0-10 m/min
Charge maximale	15 kg
Film rétractable	POF, PVC, PP, PE
Puissance	7 kW
Alimentation	220V/50Hz
Dimensions	1 500 x 350 x 1 500 mm
Poids	90 kg

Soudeuse en L semi-automatique FQL-450A



La FQL-450A est une soudeuse en L semi-automatique exigeant un opérateur qualifié. Elle soude et coupe rapidement le film plastique avant rétraction. Bras de soudure rapide et protection en surcharge donnent à la FQL-450A une préparation fluide et une coupe nette.

Elle s'associe à un tunnel pour former un ensemble complet de soudure en L et rétraction. Le film utilisé est plié : boîtes, livres, cosmétiques ou quincaillerie se placent entre ses deux couches. Les barres chauffantes coupent et soudent le film autour du produit. Compacte et durable, elle accepte divers films et formats d'emballage pour les systèmes à débit moyen.

Atouts



✓ **Chauffe rapide et soudure solide :** Chauffe vite pour des soudures fermes et fiables.

✓ **Intégration intelligente :** Se raccorde aux tunnels pour un emballage rétractable efficace en un cycle fluide.

✓ **Protections intégrées :** La protection en surcharge évite les dommages à la machine.

✓ **Entretien quotidien facile :** Nettoyer régulièrement la lame et lubrifier les pièces mobiles.

✓ **Films et formats variés :** Accepte divers films rétractables et tailles de produits.

Données techniques

Modèle	FQL-450A
Dimensions max. de soudure	L500 mm × W450 mm
Épaisseur film	0.015-0.08 mm
Vitesse du convoyeur	0-10 m/min
Charge du convoyeur	25 kg (max)
Temps de soudure	0-3 secondes
Tension	AC220-240V/50-60Hz
Puissance	1200 kW
Dimensions	1 450 mm × 850 mm × 960 mm
Poids	120 kg

Étiqueteuse automatique de manchons rétractables CGP-100



La CGP-100 est une étiqueteuse de manchons rétractables entièrement automatique, rapide et efficace. Elle traite manchons complets et bagues inviolables sur une ligne fluide. Applicateur intégré et tunnel adapté positionnent précisément les étiquettes sur flacons, canettes ou pots, puis les rétractent au plus près.

La CGP-100 automatise efficacement la pose des manchons en alimentation, cosmétique, chimie ou pharmacie. Elle fonctionne seule ou avec une ligne existante de remplissage et bouchage.



Atouts

✓ **Pose précise des manchons :** Applicateurs à servocommande et capteurs photoélectriques.
✓ **Tunnel de rétraction intégré :** Simplifie le cycle d'étiquetage par manchons rétractables.
✓ **Haute cadence :** Traite jusqu'à 100 flacons par minute.
✓ **Composants modulaires :** Changement facile du format des manchons.
✓ **Applications variées :** Accepte divers films et types d'étiquettes en manchon.
✓ **Construction robuste :** Châssis en inox de qualité et électronique industrielle.
✓ **Conçue pour l'opérateur :** Structure ouverte, protections de sécurité et accès facile.

Données techniques

Modèle	CGP-100
Diamètre du flacon	30mm–100mm
Format d'étiquette	0.035mm–0.13mm
Cadence	100 flacons/min
Diamètre intérieur de bobine	76mm
Puissance	3kW
Tension	380V/220V 50Hz/60Hz



info@anxine.com
0086 137-5776-3288
https://www.anxine.com
Rue DaoHang, Wenzhou, Zhejiang, Chine, 325200
Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.