


Автомат CFR-900V: вертикальная непрерывная запайка



Надёжный вертикальный автомат CFR-900V непрерывно запаивает пакеты разных материалов и толщины. CFR-900V плавно подаёт их вверх с точным нагревом и давлением. Качественные стабильные швы прочны и герметичны. Прочная простая машина со стабильным выпуском надёжно упаковывает жидкости и вертикальные изделия с высокой эффективностью.

Особенности

- ✓ **Эффективность и долговечность:** Продуманная конструкция даёт стабильную работу, минимум поломок и долгий срок службы.
- ✓ **Простота работы:** Простое управление и умный термоконтроль задают нагрев под толщину плёнки (около 150°C).
- ✓ **Разные материалы:** Для разных пластиков толщиной слоя до 0.08mm и многих отраслей.
- ✓ **Непрерывная работа:** Длительная непрерывная работа для выполнения крупных заказов.
- ✓ **Качественные швы:** Аккуратные прочные швы защищают от пыли и влаги. Продукты удобны для перевозки и хранения, потери снижаются.
- ✓ **Простой сервис:** Проверяйте винты ежедневно. При долгих перерывах отключайте питание. Регулярно очищайте и обслуживайте.

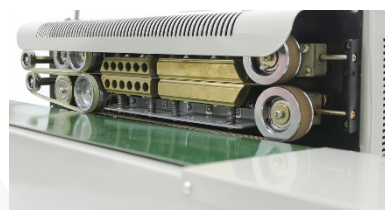

Технические данные

Мод.	CFR-900V
Ширина шва	6mm-12mm
Длина шва	Не ограничена
Толщина плёнки	0.03-0.8mm
Число печатных знаков	39
Скорость запайки	До 12 m/min
Диапазон температур	0-300°C
Габариты конвейера	775 x 140 mm
Нагрузка конвейера	До 3kg
Мощ.	500W
Напряжение	220V 50Hz/110V 60Hz