


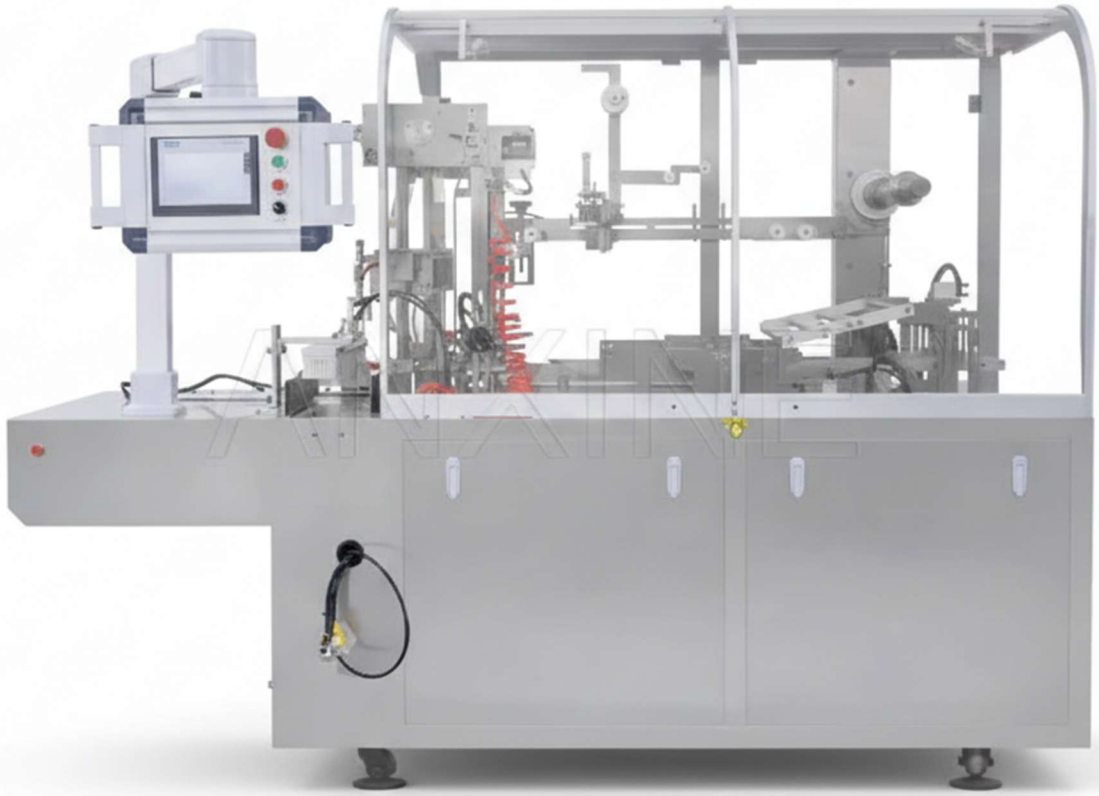

Folien-Verpackungsmaschine

Anxines Folien-Verpackungsmaschinen erfüllen die vielfältigen Anforderungen moderner Verpackung. Dazu zählen Einschlagmaschinen und Schrumpftunnel für Pharma-, Lebensmittel- und Konsumprodukte mit glatter, sicherer Verpackung.
Sie finden automatische Maschinen für schnellen, konstanten Ausstoß und halbautomatische Geräte für kleinere Betriebe. Alle sind für die leichte Einbindung in vorhandene Linien ausgelegt.

+86-137-5776-3288 info@anxine.com

Kataloge

Karton-Folienverpackungsmaschine 1
Schrumpftunnel 2

Karton-Folienverpackungsmaschine



Unsere Karton-Folienpacker bieten moderne Lösungen zum Einschlagen, Bündeln und Schützen von Kartons in Pharma, Lebensmitteln, Getränken, Kosmetik, Elektronik und Logistik. Sie ersetzen aufwendige Handarbeit durch gleichmäßige, professionelle Verpackung, schützen Waren bei Lagerung und Transport, steigern die Effizienz und senken Betriebskosten. Hochwertige, langlebige Werkstoffe, überwiegend Edelstahl an Tragteilen und wichtigen Kontaktflächen, erfüllen strenge Hygiene- und Branchenstandards. Intuitive Steuerungen ermöglichen schnelles Einrichten, genaue Parameteranpassung und einfache Wartung. Das minimiert Stillstände und erleichtert die Bedienung für jedes Erfahrungsniveau, auch bei häufigem Produkt- und Kartonformatwechsel.

Die Serie führt Kartons automatisch zu, legt Folie präzise an, bündelt straff und gleichmäßig und führt fertige Packungen reibungslos ab. Sie verarbeitet viele Kartongrößen, Formen und Stapelanordnungen, von kleinen Einzelkartons bis zu großen Mehrfachstapeln. Unterschiedliche Einschlagarten schützen empfindliche Elektronik, hygienische Lebensmittelkartons und Logistik-Großsendungen bedarfsgerecht. Anpassbare Zu- und Abführschnittstellen verbinden die Maschinen nahtlos mit Kartonierern, Etikettierern und Palettierern und ermöglichen durchgehende Automatisierung.

Modell	CKB-180K	TMP-400S	BT-2000B
Betriebsart	Vollautomatisch		
Kartonformatbereich	L (50-240) × B (60-150) × H (90-300) mm	L (50-400) × B (40-220) × H (10-90) mm	L (40-160) × B (20-100) × H (10-50) mm
Produktionsleistung	8-15 Bündel/min	10-40 Beutel/min	40-60 Packungen/min
Verpackungsmaterial	PE-Folie	OPP, BOPP, PVC	Nicht angegeben
Stromversorgung	220V/50Hz	AC380V 50HZ	220V 50-60Hz
Gesamtleistung	0.8 kW	6.5 kW	3.7 kW
Gesamtmaße (L×B×H)	1,100 x 800 x 1,600 mm	2,450 × 1,000 × 1,850 mm	2,400 mm × 800 mm × 1,560 mm
Gesamtgewicht	350 kg	850 kg	880 kg

Schrumpftunnel



Unsere präzisen Schrumpftunnel liefern gleichmäßige, hochwertige Folienverpackungen für Pharma, Lebensmittel, Getränke, Kosmetik, Elektronik und Konsumgüter. Sie verarbeiten PVC, POF, PE und weitere Folien zu straffen, faltenfreien Packungen. Das verbessert Produktschutz, Warenpräsentation und Haltbarkeit, vereinfacht Abläufe und senkt Handarbeit. Robuste, hitzebeständige Werkstoffe einschließlich Edelstahl für Tunnelkammer und wichtige Tragteile erfüllen strenge Hygiene- und Sicherheitsnormen. Moderne Temperaturregelung erlaubt genaue Wärmeeinstellung für verschiedene Folien, Produktgrößen und Materialien. Intuitive Bedienfelder, gut zugängliche Innenteile und wirksame Isolierung reduzieren Wärmeverluste, Betriebskosten und Stillstände.

Gleichmäßige Wärmeverteilung sichert konstantes Schrumpfen an allen Packungsbereichen und verhindert ungleichmäßigen Sitz oder Folienschäden. Die vielseitigen Maschinen verarbeiten Flaschen, Dosen, Kartons, Schachteln, Bündel und unregelmäßige Artikel. Verstellbare Förderhöhen, Tunnelbreiten und Fördertempi passen sich ohne aufwendiges Umrüsten an Produktmaße und Stückzahlen an, von Kleinserien bis zur Großfertigung. Die nahtlose Verbindung mit vorgeschalteten Einschlagmaschinen, Flaschenfüllern oder Kartonierern schafft durchgehend automatische Schrumpfverpackung und steigert die gesamte Linienleistung.

Modell	CBS-450	CSS-1538B	CBS-1538C
Betriebsart	Vollautomatisch		
Geeignete Schrumpffolien	Nicht angegeben	POF, PVC, PP, PE	
Fördertempo	0-10 m/min		
Stromversorgung	220/380V 50/60Hz	220V/50Hz	
Gesamtleistung	5.7 kW	9 kW	7 kW
Förderlast	5kg	15kg	
Gesamtmaße (L×B×H)	Hohe Plattform: 1,230 x 656 x 1,260 mm; niedrige: 1,230 x 656 x 850 mm	1,500 x 350 x 1,500 mm	
Gesamtgewicht	Nicht angegeben	96 kg	90 kg



info@anxine.com
0086 137-5776-3288
https://www.anxine.com
DaoHang Rd. Wenzhou, Zhejiang, China, 325200
Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.