


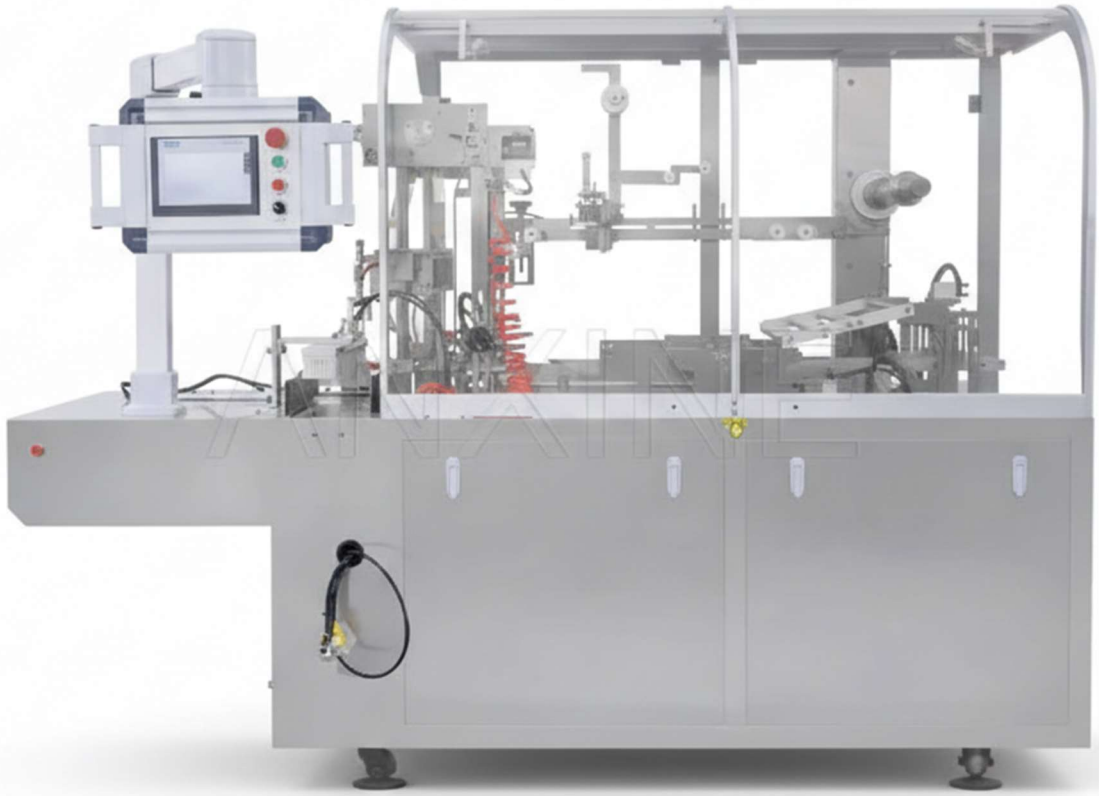

Envolvedora

Las envolvedoras Anxine cubren diversas necesidades del envasado moderno. La gama incluye envolvedoras y túneles de retracción, ideales para fármacos, alimentos y bienes de consumo que requieren un embalaje elegante y seguro.
Ofrecemos envolvedoras automáticas para producción rápida y uniforme y semiautomáticas para instalaciones pequeñas. Todas se integran fácilmente en su línea existente.

+86-137-5776-3288 info@anxine.com

Catálogos

Envolvedora de cajas 1
Túnel de retracción 2

Envolvedora de cajas



La serie de envolvedoras de cajas ofrece soluciones avanzadas y versátiles para envolver, agrupar y proteger cajas en farmacia, alimentación, bebidas, cosmética, electrónica y logística. Sustituye el trabajo manual intensivo por un embalaje uniforme y profesional que mejora la seguridad durante el almacenamiento y transporte, aumenta la eficiencia y reduce costes. Sus materiales duraderos y de calidad, principalmente acero inoxidable en estructuras y zonas de contacto, cumplen normas estrictas de higiene e industria. Los mandos intuitivos agilizan la puesta en marcha, el ajuste preciso y el mantenimiento, reduciendo paradas y facilitando el uso incluso con cambios frecuentes de producto o tamaño de caja.

La serie alimenta cajas automáticamente, aplica película con precisión, forma grupos firmes y uniformes y descarga los paquetes con fluidez. Admite gran variedad de tamaños, formas y apilados, desde cajas individuales pequeñas hasta grupos grandes. Ofrece distintos modos de envoltura para proteger electrónica frágil, preservar la higiene alimentaria o asegurar envíos logísticos a granel. Sus interfaces de entrada y salida personalizables facilitan la integración con estuchadoras, etiquetadoras y paletizadores para automatizar toda la línea.

Modelo	CKB-180K	TMP-400S	BT-2000B
Tipo de operación	Totalmente automática		
Rango de tamaño de caja	L (50-240) × An (60-150) × Al (90-300) mm	L (50-400) × An (40-220) × Al (10-90) mm	L (40-160) × An (20-100) × Al (10-50) mm
Capacidad de producción	8-15 paquetes/min	10-40 bolsas/min	40-60 paquetes/min
Material de envoltura	Película PE	OPP, BOPP, PVC	No especificado
Alimentación eléctrica	220V/50Hz	AC380V 50HZ	220V 50-60Hz
Potencia total	0.8 kW	6.5 kW	3.7 kW
Dimensiones totales (L×An×Al)	1,100 x 800 x 1,600 mm	2,450 × 1,000 × 1,850 mm	2,400 mm × 800 mm × 1,560 mm
Peso total	350 kg	850 kg	880 kg

Túnel de retracción



La serie de túneles de retracción ofrece equipos precisos para un embalaje uniforme y de calidad en farmacia, alimentación, bebidas, cosmética, electrónica y bienes de consumo. Admite PVC, POF, PE y otras películas para crear paquetes ajustados y sin arrugas que protegen el producto, mejoran la presentación y prolongan su conservación, agilizando el proceso y reduciendo trabajo manual. Fabricada con materiales duraderos y resistentes al calor, incluido acero inoxidable en cámara y estructuras clave, cumple estrictas normas de higiene y seguridad. Sus controles avanzados regulan el calor con precisión según película, tamaño y material del producto. Los paneles intuitivos, el acceso fácil para mantenimiento y el aislamiento eficiente reducen pérdidas térmicas, costes y paradas.

La serie distribuye el calor uniformemente para una retracción homogénea en todo el paquete, evitando envolturas desiguales o daños en la película. Admite botellas, latas, cajas, estuches, grupos y productos irregulares. La altura del transportador, anchura del túnel y velocidad ajustables permiten adaptarse a distintos tamaños y volúmenes, desde lotes pequeños hasta fabricación masiva, sin grandes modificaciones. Se integra con envolvedoras automáticas, llenadoras o estuchadoras para automatizar todo el embalaje retráctil y mejorar la eficiencia de la línea.

Modelo	CBS-450	CSS-1538B	CBS-1538C
Tipo de operación	Totalmente automática		
Materiales retráctiles compatibles	No especificado	POF, PVC, PP, PE	
Velocidad del transportador	0-10 m/min		
Alimentación eléctrica	220/380V 50/60Hz	220V/50Hz	
Potencia total	5.7 kW	9 kW	7 kW
Carga de transporte	5kg	15kg	
Dimensiones totales (L×An×Al)	Plataforma alta: 1,230 x 656 x 1,260 mm Plataforma baja: 1,230 x 656 x 850 mm	1,500 x 350 x 1,500 mm	
Peso total	No especificado	96 kg	90 kg



info@anxine.com
0086 137-5776-3288
https://www.anxine.com
Calle DaoHang, Wenzhou, Zhejiang, China, 325200
Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.