


Блистерная машина DPP-260

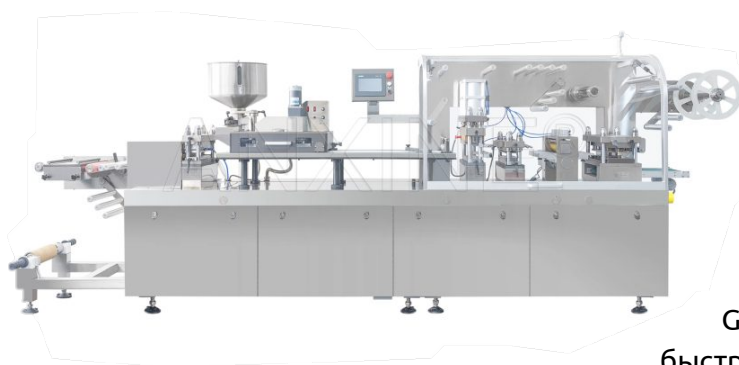

Автомат DPP-260 повышает выпуск и эффективность. Интеллектуальная система точно формирует ячейки, загружает продукт, запаивает, перфорирует и режет упаковки. Стабильная работа на больших объёмах сокращает ручной труд. Постоянное качество каждого блистера и строгие нормы, включая GMP, обеспечивают надёжную, плавную и быструю крупносерийную упаковку.

Особенности

- ✓ **Простая, безопасная установка:** Открытая модульная конструкция упрощает ремонт и настройку, защищая персонал.
- ✓ **Умная защита:** Контроль нагрева и уровня материала, защита от перегрузки. При сбое система защищается и автоматически останавливается.
- ✓ **Умный нагрев:** Специальный нагрев экономит энергию, снижает отходы и сохраняет плоскость пластиковых листов.
- ✓ **Простая смена форм:** Прочные матрицы из нержавеющей стали легко сменяются благодаря специальной посадке; формование — сжатым воздухом.
- ✓ **Безопасная запайка при останове:** При паузе пневмосистема поднимает плиту запайки, предотвращая изгиб блистеров и упрощая очистку.
- ✓ **Качественные ровные швы:** Специальный рисунок верхней и нижней плит делает швы прочнее и ровнее.
- ✓ **Чёткие номера партий:** Отдельный узел чётко печатает номер партии и исключает проблемы при смене матриц.
- ✓ **Удобный сенсорный экран:** Сенсорный экран упрощает контроль, изменение скорости и точное перемещение узлов.
- ✓ **Чистая рабочая зона:** Машина собирает брак и отходы, сохраняя чистоту рабочей зоны.



Технические данные

Мод.	DPP-260
Частота резки	Alu-пластик: точный ходовой винт ≤ 50 Упаковка Alu-al: ≤ 30
Макс. зона формования	250×180 mm
Макс. глубина формования	Alu-пластик: 26 Alu-Alu: 14
Давл. воздуха	0.4-0.6 MPa
Питание	380V/220V 50Hz 6.2 kW
Жёсткий PVC	0.15-0.5×260 mm
Алюминиевая фольга RTP	0.02-0.035×260 mm
Габ.	3900×730×1600 mm
Масса	1600 kg