


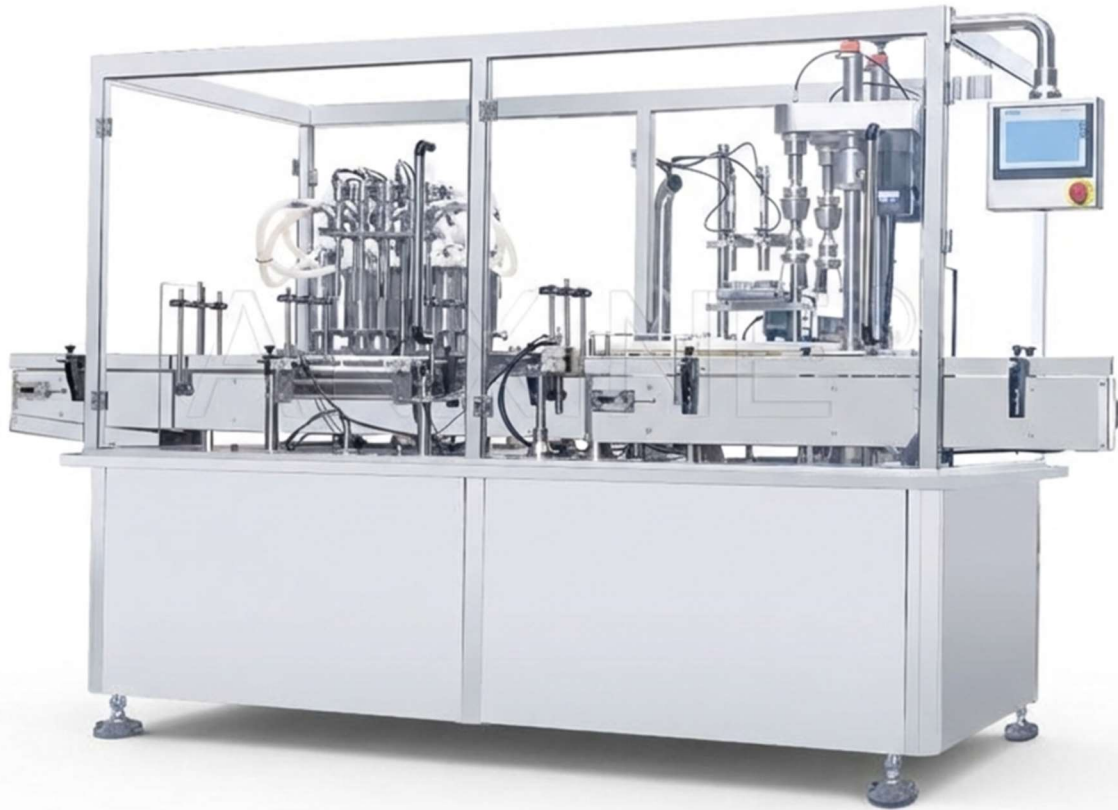


Automatischer Flüssigkeits- und Cremeabfüller

Anxine bietet moderne automatische Flüssigkeitsabfüller für vielfältige Industrieanwendungen. Dazu gehören präzise Flaschenabfüllung für Pharma und Spezialanlagen für Kosmetik, Flüssigkeiten, Cremes und Pasten. Ob Lösungen zum Einnehmen oder genaue Dosierung per Schlauchpumpe: Unsere robusten Automaten arbeiten schnell und zuverlässig.

Kataloge

Vollautomatischer Vial-Abfüller und -Verschließer CGZ-4	1
Automatischer Tropfflaschen-Abfüller und -Verschließer CHS-50	2
Automatischer Tropfflaschen-Abfüller und -Schraubverschließer C4DY-2	3
Automatischer Tropfflaschen-Abfüller und -Schraubverschließer CGS-1	4
Automatischer Flüssigkeitsabfüller und -Verschließer CGS-8	5

Vollautomatischer Vial-Abfüller und -Verschließer CGZ-4

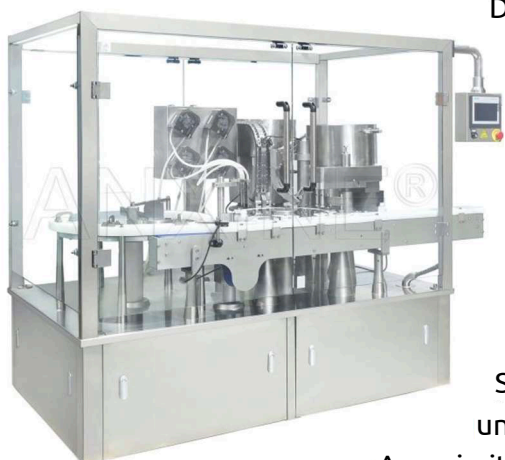

Die automatische Vial-Abfüll- und Verschließmaschine CGZ-4 ist für Pharma- und Kosmetikproduktion ausgelegt. Sie verarbeitet präzise 100-120 Vials pro Minute. Die Edelstahlkonstruktion ist korrosionsbeständig. Über den einfachen Touchscreen lassen sich Füllmenge und Verschlussdruck in Sekunden einstellen. Ideal für effiziente, saubere Vial-Verpackung.

Die Maschine verbindet Abfüllen, Stopfensetzen und Verschließen in einem Ablauf und steigert so die Effizienz. Die Schlauchpumpe dosiert präzise ($\pm 0.5\%$) und vermeidet Kontamination - ideal für Arzneimittel und Seren. Not-Aus und weitere

Schutzfunktionen beugen Staus und Austreten vor. Reinigung und Werkzeugwechsel für andere Vialgrößen sind schnell erledigt.



Merkmale

- ✓ **Schnelle Automatisierung.** Verarbeitet 100-120 Vials pro Minute und automatisiert den gesamten Ablauf vom Füllen bis zum Verschließen.
- ✓ **Präzise Schlauchpumpe.** Ermöglicht $\pm 0.5\%$ Füllgenauigkeit.
- ✓ **Touchscreen-Steuerung.** Füllmenge, Tempo und Verschlussdruck lassen sich einfach einstellen.
- ✓ **Hygienisches Design.** Edelstahl 304 erfüllt Pharma- und Lebensmittelstandards.
- ✓ **Intelligente Sensoren.** Erkennen fehlende Vials oder Kappen und vermeiden Abfall und Staus.
- ✓ **Schneller Formatwechsel.** Werkzeuge und Bauteile sind in Minuten auf andere Vialgrößen umgestellt.
- ✓ **Kompakte Bauweise.** Ideal für Labore und kleine Produktionslinien mit wenig Platz.

Technische Daten

Modell	CGZ-4
Produktionsleistung	100~120 Vials/min
Luftdruck	0.5~0.8 MPa
Luftverbrauch	8~10 m ³ /h
Stromversorgung	380V, 50Hz
Gesamtleistung	3.5kW
Gewicht	500kg
Abmessungen	2,000×1,100×1,800 mm

Automatischer Tropfflaschen-Abfüller und -Verschließer

CHS-50




Die automatische Tropfflaschen-Abfüll- und Verschleißmaschine CHS-50 ist schnell und vielseitig. Sie füllt, setzt Kappen auf und verschraubt Flaschen automatisch für Pharma-, Lebensmittel- und weitere Branchen. Das Modell verarbeitet 20-30 Flaschen pro Minute. Ein Touchscreen erleichtert die Bedienung.

Die Maschine ist für dünnflüssige Produkte wie Seren, Tinkturen und Augentropfen ausgelegt. Die SPS-Steuerung vermeidet Ausschuss. Der einstellbare

Verschleißkopf passt zu verschiedenen Tropfflaschenformaten. Durch den kompakten Aufbau lässt sie sich leicht in Labore oder Fabriken integrieren.

Merkmale

- ✓ **Komplette Automatik.** Füllt, setzt Kappen auf und verschraubt Flaschen in einem durchgehenden Ablauf.
- ✓ **Präzises Füllen.** Hohe Genauigkeit und variable Füllmenge bis 30mL pro Flasche.
- ✓ **Intelligenter Touchscreen.** Einfache Oberfläche zum Einstellen der Geschwindigkeit.
- ✓ **Schnelles Umrüsten.** Modulare Werkzeuge und verstellbare Verschleißköpfe erleichtern Formatwechsel.
- ✓ **Kompakt und effizient.** Geringer Platz- und Energiebedarf.
- ✓ **Sicherheit.** Not-Aus, Erdung und Schutzhauben schützen das Personal.

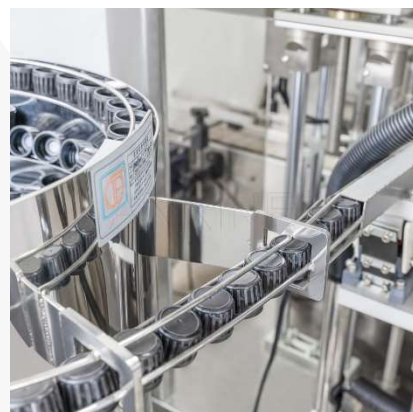

Spezifikationen

Modell	CHS-50
Produktionsleistung	20-30 Flaschen/min
Luftdruck	0.5-0.6 MPa
Max. Füllmenge	30mL
Stromversorgung	220V 50Hz
Gesamtleistung	1.5kW
Gewicht	500kg
Abmessungen	2,400 × 1,600 × 1,600 mm

Automatischer Tropfflaschen-Abfüller und -Schraubverschließer C4DY-2



Diese automatische Maschine füllt und verschließt kleine Flaschen für Augentropfen, ätherische Öle und Seren. Präzise Pumpen dosieren die Flüssigkeit; anschließend werden Kappen aufgesetzt und festgeschraubt. Der Ablauf erfolgt effizient ohne Handarbeit. Das Modell eignet sich für Lebensmittel, Pharma und Kosmetik. Es verarbeitet bis zu 30 Flaschen pro Minute und liefert saubere, konstante Füllungen. Intelligente Sensoren erkennen die Flaschenposition und vermeiden Verschwendung sowie Leckagen.

Die Maschine nutzt Kolben- und Schlauchpumpen für unterschiedliche Flüssigkeiten.

Die Kolbenpumpe eignet sich für dickflüssige, die Schlauchpumpe für dünnflüssige Produkte. Alle produktberührenden Teile bestehen aus korrosionsbeständigem, pharmatauglichem Edelstahl 316L. Eine Schutzhaube hält den Prozess sauber und sicher. Die Anlage lässt sich leicht in Produktionslinien einbinden und mit anderen Maschinen kombinieren.



Merkmale

- ✓ **Zwei Füllsysteme.** Kolben- und Schlauchpumpen für verschiedene Flüssigkeiten, jeweils mit hoher Dosiergenauigkeit.
- ✓ **Intelligente Sensoren.** Flaschenerkennung gewährleistet genaues Füllen und reduziert Verluste.
- ✓ **Automatische Kappenhandhabung.** Setzt Kappen auf und verschraubt sie mit einem Dreiklauen-Kopf mit einstellbarem Drehmoment.
- ✓ **Hohe Flexibilität.** Höhe und Abstand von Füllnadeln und Verschleißköpfen sind an verschiedene Flaschen anpassbar.
- ✓ **Einfaches Bedienfeld.** Einstellungen lassen sich am übersichtlichen Bildschirm leicht ändern.
- ✓ **Stabiler Betrieb.** Ein Luftbehälter mit 200-300L hält den Druck konstant und sichert zuverlässige Leistung.
- ✓ **Leichte Wartung.** Pumpe und Förderband sind einfach einzustellen und zu reinigen; Wartungsabläufe bleiben übersichtlich.

Technische Daten

Modell	C4DY-2
Produktionsleistung	30 Flaschen/min (Vierkopf-Abfüllung)
Luftdruck	0.5-0.8 MPa
Luftvolumen	13-15 m³/h
Stromversorgung	220V 50Hz
Gesamtleistung	3 kW
Gewicht	950 kg
Abmessungen	2,400 × 1,650 × 1,700 mm

Automatischer Tropfflaschen-Abfüller und -Schraubverschließer CGS-1



Die automatische CGS-1 füllt und verschließt kleine Tropfflaschen für Augentropfen, Öle und weitere Produkte. Eine Schlauchpumpe fördert die Flüssigkeit schonend durch einen weichen Schlauch in die Flasche. Kappen werden automatisch aufgenommen und festgeschraubt. Sensoren prüfen auf fehlende Flaschen und Kappen und vermeiden Verluste. Das saubere, sichere und leicht bedienbare System eignet sich für Arzneimittel, Hautpflege und Laboranwendungen.

Zunächst werden leere Flaschen sortiert, aufgerichtet und einzeln über einen Drehteller positioniert. Die Schlauchpumpe dosiert die festgelegte Flüssigkeitsmenge präzise, auch bei kleinen Dosen. Fehlt eine Flasche, entfällt der Füllschritt, um Verschütten zu vermeiden. Anschließend gelangen die Flaschen zur Verschließstation. Dort werden Kappen behutsam aufgedrückt und

festgeschraubt. Fertige Produkte werden zur weiteren Verarbeitung ausgegeben.

Merkmale


- ✓ **Präzises Füllsystem.** Die Schlauchpumpe dosiert exakt und eignet sich besonders für kleine Mengen.
- ✓ **Intelligente Sensoren.** Fehlen Flaschen oder Kappen, wird der betreffende Schritt ausgelassen, um Fehler zu vermeiden.
- ✓ **Flexible Flaschenformate.** Höhe und Position der Füllnadel lassen sich der Flaschengröße anpassen.
- ✓ **Stabiler Betrieb.** Pneumatik und Schutzsysteme sorgen für ruhigen Lauf und schützen Bauteile.
- ✓ **Leichte Wartung.** Zentrale Bauteile sind gut zugänglich; regelmäßige Wartung ist einfach.
- ✓ **Linienintegration.** Einzeln einsetzbar oder mit weiteren Maschinen zur vollständigen Verpackungsautomatisierung verbindbar.



Spezifikationen

Modell	CGS-1
Produktionsleistung	1500-1800 Flaschen/Stunde
Luftdruck	0.5-0.8 MPa
Luftvolumen	25-27 m³/h
Stromversorgung	220V 50Hz
Gesamtleistung	2 kW
Gewicht	Ca. 800 kg
Abmessungen	3,500 mm × 2,850 mm × 1,750 mm

Automatischer Flüssigkeitsabfüller und -Verschließer CGS-8

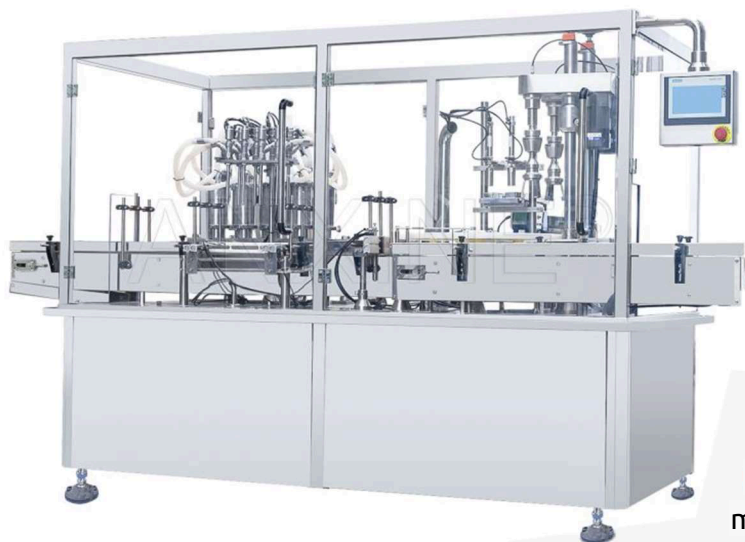

Die CGS-8 ist eine vollautomatische Kolben-Abfüllmaschine für Flaschen. Sie passt sich verschiedenen Produkten und Fabriklayouts an und verbindet leichte Bedienung mit hoher Leistung. Der einfache Touchscreen ermöglicht auch Einsteigern einen schnellen Zugang. Die Drehtellerpositionierung gewährleistet präzises Füllen und Verschließen bei vielen Flaschengrößen. 8 Füllköpfe und ein Vibrationsförderer sorgen für schnelles, gleichmäßiges Abfüllen und Kappenaufdrücken. Die Maschine lässt sich leicht mit weiteren

Anlagen zu einer

effizienten Linie verbinden. Die Kolbenpumpe besitzt robuste Stahlbauteile für konstante Leistung. Eine transparente Schutzhaube und ein Edelstahlrahmen gewährleisten sauberen, sicheren Betrieb.

Merkmale

- ✓ **Individuell anpassbar.** Passt sich Produkthanforderungen und Fabriklayout leicht an.
- ✓ **Schnell und effizient.** Bis zu 60-70 Flaschen pro Minute für hohe Produktionsmengen.
- ✓ **Einfache Bedienung.** Touchscreen für schnelles, übersichtliches Einrichten und Steuern.
- ✓ **Flexible Abfüllung.** Lineare 8-Kopf-Abfüllung für verschiedene Flaschenformen und -größen.
- ✓ **Präzises Verschließen.** Drehtellerpositionierung für exaktes Aufschrauben der Kappen.
- ✓ **Sauber und sicher.** Transparente Schutzhaube schützt Produkt und Personal.



Spezifikationen

Modell	CGS-8
Produktionsleistung	60-70 Flaschen/min
Luftdruck	0.5-0.8 MPa
Luftvolumen	10-18 m ³ /h
Stromversorgung	380V, 50Hz
Gesamtleistung	3 kW
Gewicht	Ca. 1050 kg
Abmessungen	3,000 mm × 1,950 mm × 2,300 mm



info@anxine.com

0086 137-5776-3288

<https://www.anxine.com>

DaoHang Rd. Wenzhou, Zhejiang, China, 325200

Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.