


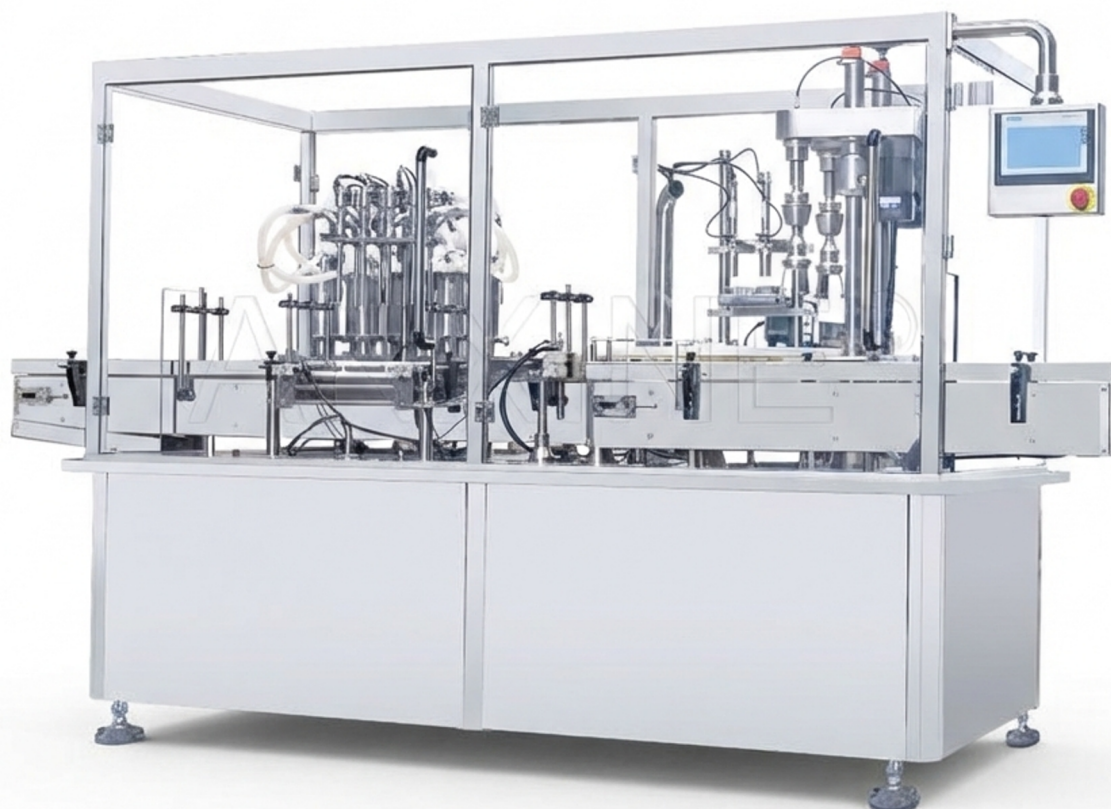

Автомат розлива жидкостей и фасовки кремов

Аnxine предлагает современные автоматы розлива для разных отраслей: точное наполнение фармацевтических флаконов и специальное оборудование для жидкостей, кремов и паст в косметике. Для пероральных растворов и точного дозирования перистальтическими насосами прочные автоматы обеспечивают высокую скорость и надёжность.

Каталог

Автомат розлива и укупорки CGZ-4	1
Автомат розлива и укупорки CHS-50	2
Автомат розлива и укупорки C4DY-2	3
Автомат розлива и укупорки CGS-1	4
Автоматическая машина розлива и укупорки CGS-8	5

Автомат розлива и укупорки CGZ-4



CGZ-4 точно выпускает 100-120 флаконов/мин для фармацевтики и косметики. Вся конструкция из коррозионностойкой нержавеющей стали. Удобный сенсорный экран за секунды регулирует объём и давление укупорки для чистой эффективной упаковки.

Три операции: розлив, установка пробки и укупорка повышают эффективность. Перистальтический насос точно дозирует ($\pm 0.5\%$) без загрязнения, для лекарств и сывороток. Аварийные кнопки предотвращают заторы и проливы. Быстрая очистка и смена матриц под размеры флаконов.

Особенности

✓ Быстрая

автоматизация. Обработывает 100-120

флаконов/мин за единый цикл. Автоматизирует процесс от розлива до укупорки.

✓ **Точный перистальтический насос.** Точность наполнения $\pm 0.5\%$.

✓ **Сенсорное управление.** Удобный интерфейс легко регулирует объём, скорость розлива и давление укупорки.

✓ **Гигиеничная конструкция.** Нержавеющая сталь 304 отвечает нормам безопасности лекарств и пищи.

✓ **Умные датчики.** Выявляет отсутствие флаконов или крышек при работе, предотвращая потери и заторы.

✓ **Быстрая переналадка.** За минуты меняются матрицы и настройки деталей под размеры флаконов.

✓ **Компактная конструкция.** Малые габариты удобны для лабораторий и малых линий.



Технические данные

Мод.	CGZ-4
Выпуск	100~120 флаконов/min
Давл. воздуха	0.5~0.8 MPa
Расход воздуха	8~10 m ³ /h
Питание	380V, 50Hz
Мощность	3.5kW
Масса	500kg
Габариты	2 000×1 100×1 800 mm

Автомат розлива и укупорки CHS-50

CHS-50



быстро автоматически наполняет флаконы-капельницы, устанавливает и закручивает крышки. Для фармацевтики, пищи и других отраслей. Выпуск 20-30 флаконов/мин. Сенсорная панель упрощает работу. Для маловязких сывороток, настоек и глазных капель. ПЛК предотвращает потери. Головка регулируется под размер флакона-капельницы. Компактность удобна лабораториям и цехам.

Особенности

✓ **Комплексная автоматизация.** Наполнение, установка и закручивание крышек в одном непрерывном

процессе.

- ✓ **Точное наполнение.** Точное дозирование с настройкой объёма до 30mL на бутылку.
- ✓ **Сенсорное управление.** Удобный интерфейс регулировки скорости.
- ✓ **Быстрая настройка.** Модульная оснастка и регулируемые укупорочные головки упрощают смену бутылок.
- ✓ **Компактность и эффективность.** Малые габариты и низкое энергопотребление.
- ✓ **Безопасность.** Аварийный останов, заземление и защитные кожухи обеспечивают безопасность оператора.



Технические данные

Мод.	CHS-50
Выпуск	20-30 бутылок/min
Давл. воздуха	0.5-0.6 MPa
Макс. объём наполнения	30mL
Питание	220V 50Hz
Мощность	1.5kW
Масса	500kg
Габариты	2 400 × 1 600 × 1 600 mm

Автомат розлива и укупорки C4DY-2

Автомат наполняет и укупоривает малые флаконы для глазных капель, эфирных масел и сывороток. Точные насосы дозируют жидкость в разные флаконы; крышки устанавливаются и затягиваются в нужной позиции. Без ручного труда, эффективно, чисто и равномерно. До 30 флаконов/мин в пищевой, фармацевтической и косметической отраслях. Датчики положения флакона снижают потери и утечки.

Два насоса работают с разными жидкостями: поршневой — с вязкими, перистальтический — с текучими. Все смачиваемые детали из коррозионностойкой нержавеющей стали 316L безопасны для лекарств. Кожух сохраняет чистоту и безопасность. Машина легко встраивается в линии и сочетается с другим

оборудованием.

Особенности

- ✓ **Две системы розлива.** Поршневой и перистальтический насосы для разных жидкостей обеспечивают точное наполнение с малой погрешностью.
- ✓ **Умные датчики.** Датчики наличия бутылок обеспечивают точное наполнение и снижают потери.
- ✓ **Автоукупорка.** Автоустановка и затяжка крышек трёхзахватной головкой с регулируемым моментом.
- ✓ **Высокая гибкость.** Высота и шаг игл розлива и укупорочных головок регулируются под размер флакона.
- ✓ **Простая панель управления.** Удобный экран позволяет легко менять настройки.
- ✓ **Стабильная работа.** Ресивер 200–300L обязателен для стабильного давления и надёжной работы.
- ✓ **Простое обслуживание.** Насос и конвейер легко настраиваются и очищаются; простой сервис.



Технические данные

Мод.	C4DY-2
Выпуск	30 бутылок/мин (четыре головки розлива)
Давл. воздуха	0.5-0.8 MPa
Расход воздуха	13-15 m³/h
Питание	220V 50Hz
Мощность	3 kW
Масса	950 kg
Габариты	2 400 × 1 650 × 1 700 mm


Автомат розлива и укупорки CGS-1



Автомат CGS-1 наполняет и укупоривает малые флаконы-капельницы для глазных капель, масел и других продуктов. Перистальтический насос бережно подаёт жидкость по мягкой трубке. Крышки автоматически захватываются и затягиваются; датчики флаконов и крышек исключают потери. Чистая безопасная простая система для фармацевтики, уходовой косметики и лабораторий. Машина ориентирует пустые флаконы вертикально, поворотная платформа по одному подаёт их к дозированию. Перистальтический насос точно задаёт объём, включая малые дозы. Без флакона розлив пропускается, исключая проливы. На укупорке крышки бережно прижимаются и плотно завинчиваются, а готовые изделия идут на дальнейшую обработку.

Особенности


- ✓ **Точная система розлива.** Перистальтический насос подаёт точные объёмы жидкости и идеален для малых доз.
- ✓ **Умные датчики.** Датчики проверяют наличие флакона и крышки. При их отсутствии соответствующий этап останавливается во избежание ошибок.
- ✓ **Настройка под разные бутылки.** Высота и положение иглы розлива регулируются под размер флакона.
- ✓ **Стабильная работа.** Пневматика обеспечивает плавную работу, а защитные системы предохраняют детали.
- ✓ **Простое обслуживание.** Лёгкий доступ к основным узлам упрощает регулярное обслуживание.
- ✓ **Интеграция в линию.** Работает отдельно или с другими машинами для полной автоматизации упаковки.

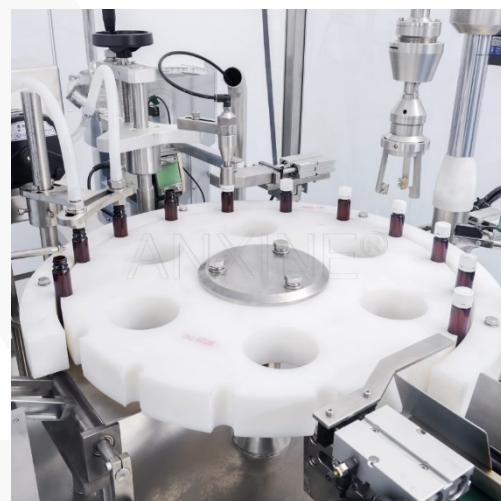

Технические данные

Мод.	CGS-1
Выпуск	1 500-1 800 бутылок/h
Давл. воздуха	0.5-0.8 MPa
Расход воздуха	25-27 m³/h
Питание	220V 50Hz
Мощность	2 kW
Масса	Около 800 kg
Габариты	3 500 mm × 2 850 mm × 1 750 mm

Автоматическая машина розлива и укупорки CGS-8

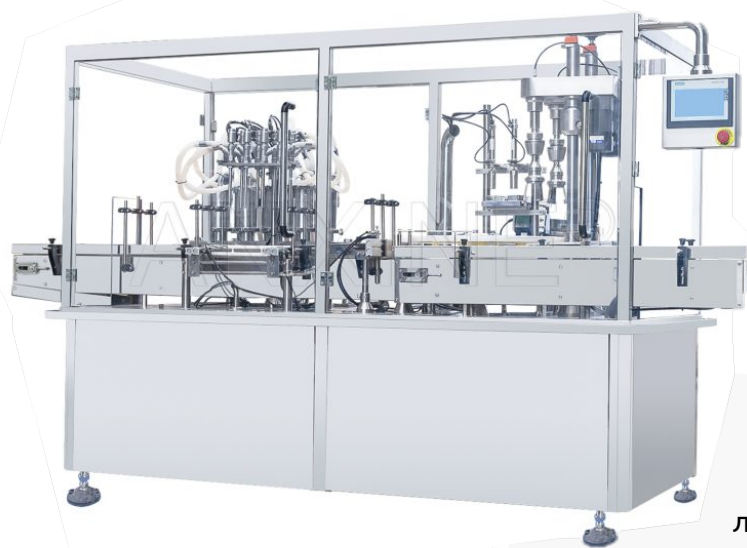

CGS-8 — автоматическая поршневая машина розлива в бутылки для разных продуктов и производственных условий. Она проста в работе и высокопроизводительна.

Сенсорный экран удобен даже новичкам.

Дисковое позиционирование обеспечивает точное наполнение и укупорку бутылок разных размеров.

8 головок розлива и вибродиск быстро и плавно подают и прижимают крышки.

Машина легко соединяется с другим оборудованием, повышая эффективность всей линии.

Поршневой насос с прочными стальными деталями обеспечивает стабильную работу. Прозрачный кожух и рама из нержавеющей стали повышают безопасность и чистоту, обеспечивая надёжное производство.



Особенности

- ✓ **Гибкое исполнение на заказ.** Легко адаптируется к продукту и планировке производства.
- ✓ **Скорость и эффективность.** Наполняет до 60–70 бутылок в минуту для больших объёмов выпуска.
- ✓ **Простая работа.** Сенсорный экран делает настройку и работу быстрыми и понятными.
- ✓ **Гибкий розлив.** 8-головочный линейный розлив для бутылок разных форм и размеров.
- ✓ **Точная укупорка.** Дисковое позиционирование обеспечивает точное завинчивание крышек.
- ✓ **Чистота и безопасность.** Прозрачный кожух защищает продукт и оператора.

Технические данные

Мод.	CGS-8
Выпуск	60-70 бутылок/min
Давл. воздуха	0.5-0.8 MPa
Расход воздуха	10-18 m³/h
Питание	380V, 50Hz
Мощность	3 kW
Масса	Около 1 050 kg
Габариты	3 000 mm × 1 950 mm × 2 300 mm



info@anxine.com

0086 137-5776-3288

<https://www.anxine.com>

ул. Даохан, Вэньчжоу, Чжэцзян, Кунтай, 325200

Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.