
Автоматический капсулятор для жидкостей NJP-500L



NJP-500L обеспечивает высокую скорость и точность автоматического наполнения капсул жидкостями в промышленной фармацевтике. Машина стабильно подаёт твёрдые желатиновые и HPMC-капсулы и точно наполняет их жидкостями, суспензиями и маслами. Эффективна и требует минимум ручной работы. NJP-500L обеспечивает одинаковые дозы и высокую гигиену, заметно снижает затраты на персонал и отвечает строгим GMP. Идеальна производителям, которым нужны высокий выпуск, стабильное качество и конкурентоспособность.

Особенности

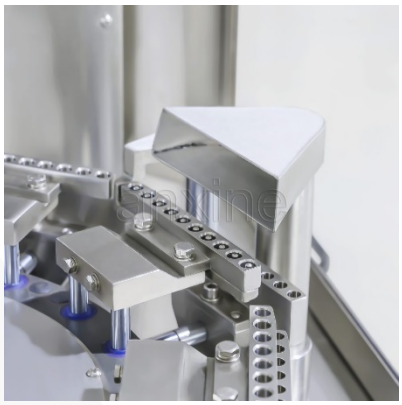

✓ **Современная технология:** Качественные международные компоненты — редуктор, вакуумный насос и кулачковый индексатор — обеспечивают NJP-500L высокий класс оснащения и надёжную работу.

✓ **Повышенная эффективность:** Отличная герметизация, точное наполнение и плавная работа. Частотная регулировка скорости даёт высокий выпуск при малом расходе энергии и низком шуме.

✓ **Универсальность:** Универсальна: наполняет жидкостями, пеллетами замедленного высвобождения и таблетками, а также сочетает разные компоненты в одной капсуле.

✓ **Удобный интерфейс:** Удобный сенсорный экран показывает чёткие сигналы тревоги, состояние двигателя, уровни бункеров и подачу капсул для плавной работы.

✓ **Точная герметизация и сушка:** Двойные герметизирующие ролики и эффективная сушка обеспечивают полную герметичность и целостность капсул.

✓ **Плавная транспортировка:** Специальный механизм корректирует положение капсул для плавного движения без повреждений и ошибок печати.

✓ **Настройка под типоразмеры:** Для смены типоразмера капсул достаточно заменить несколько деталей.

✓ **Стабильная герметизация:** Подача воды поддерживает правильную концентрацию герметизирующего раствора для стабильного оптимального уплотнения.

Технические данные

Мод.	NJP-500L
Выпуск	36 000 капсул/ч
Типоразмер капсул	00# – 5#
Электропитание	380V 50Hz, трёхфазное четырёхпроводное
Мощность	7.75 kW
Относительная влажность	40～55%
Температура	21℃±3℃